



NIBE



NIBE

PRIJSCATALOGUS

2026

Bekijk de online versie van deze prijscatalogus op nibenl.nl





Samen op weg naar een gasloze toekomst

In 2026 introduceert NIBE een reeks nieuwe water/water-, ventilatielucht/water- en lucht/water-warmtepompen met R290 als koudemiddel. Een van deze innovaties is de NIBE S2061-5 lucht/water-warmtepomp: een compacte monoblock-unit die circa 4,5 kW levert bij $-7/35^{\circ}\text{C}$ en cv-aanvoertemperaturen tot 75°C behaalt. Dankzij dit vermogen is dit stille en compacte model bijzonder geschikt voor appartementen en kleinere rijwoningen.

Daarnaast breidt NIBE het assortiment uit met de NIBE S1157/S1257 series, zeer stille, modulerende water/water warmtepompen. Door gebruik van bodemenergie leveren deze warmtepompen een uiterst stabiel, hoog rendement. Uitvoeringen met bronpomp óf klep maken deze warmtepompen geschikt voor alle typen bronnen, waaronder WKO-installaties.

De nieuwe S1357-serie bestaat uit vier modulerende R290-water/water warmtepompen met vermogens van 30 tot 120 kW. Met de externe SMO S50 regelaar kunnen deze warmtepompen slim worden aangestuurd in cascades tot acht units, waardoor ze geschikt zijn alle typen utiliteitsgebouwen.

Alle NIBE-warmtepompen zijn standaard uitgerust met Smart Energy Management: functies die zorgen voor maximale energie- en kostenbesparing en optimaal aansluiten op netbewust bouwen. Met decennialange ervaring en voortdurende innovatie loopt NIBE hierin voorop en zet het de toon op de Nederlandse markt. Slimme functies zoals Smart Price Adaption, Load Balancing en het AI-gestuurde Smart Room Comfort zijn hier voorbeelden van.

NIBE biedt installateurs maximale ontwerpvrijheid met het meest complete assortiment All-Electric en All-Electric Ready hybride warmtepompen, geschikt voor zowel directe als gefaseerde overstap naar gasloos wonen.

Met de toenemende netcongestie wordt het cruciaal om installaties te ontwerpen die piekbelastingen verminderen en slim omgaan met beschikbare netcapaciteit. Naast het hoge rendement van NIBE-warmtepompen dragen ingebouwde Smart Energy Management-functies bij aan het balanceren van vraag en aanbod, het afvlakken van pieken en het benutten van momenten van lage netbelasting. Zo biedt NIBE oplossingen die actief helpen het elektriciteitsnet te ontlasten.

NIBE speelt ook in op de groeiende behoefte om zelf opgewekte pv-stroom op te slaan voor eigen gebruik. Daarom introduceren we een nieuwe lijn slimme elektrische boilers. Deze maken automatisch gebruik van dynamische energietarieven en helpen zo extra besparen op energiekosten. Dankzij ingebouwde wifi, de myUplink-app en slimme aansturingsfuncties zijn deze boilers zelfs interessant voor netbeheerders.

Om nog beter aan te sluiten bij de wensen uit de markt, hebben we ons trainingsaanbod vernieuwd en uitgebreid. Naast vernieuwde inhoud hebben we een geheel nieuwe praktijkmodule toegevoegd en ons team versterkt met deskundige trainers. Hierdoor zijn onze trainingen completer, effectiever én praktijkgericht. Of je nu starter bent of ervaren professional, met onze modulaire opbouw kies je precies die onderdelen die passen bij jouw leerbehoefte. Zo til je jouw kennis en vaardigheden naar een hoger niveau.

Samen investeren we in een toekomst waarin comfort, duurzaamheid en slim energiebeheer hand in hand gaan!

Met vriendelijke groet,
NIBE Energietechniek B.V.

Rob Spoelman
Managing Director



NIBE Energietechniek is een 100% dochteronderneming van het Zweedse NIBE AB, de Europese marktleider op het gebied van warmtepompen en boilers.

Gedreven door haar kernwaarden – duurzaamheid, efficiëntie, veiligheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid – werkt NIBE met meer dan 20.000 medewerkers in meer dan 30 landen aan het realiseren van haar missie: het wereldwijd creëren van duurzame energieoplossingen voor een betere wereld. De naam NIBE staat daarbij garant voor kwaliteit en innovatie. Door gebruik te maken van energie uit hernieuwbare bronnen kan met producten van NIBE het perfecte binnenklimaat worden gecreëerd. Gebruikers profiteren hierdoor van optimaal comfort en lage energielasten met een minimale impact op het milieu. Dát is voor NIBE van essentieel belang.

Vanuit haar hoofdkantoor in Breda richt NIBE Energietechniek zich op het leveren van energiezuinig comfort in warmtapwater, verwarming, koeling en ventilatie aan de Nederlandse en Belgische markt. Als Europees marktleider op het gebied van warmtepompen is NIBE dé partner in Nederland en België. Met het breedste assortiment boilers voor de professionele warmwatermarkt is NIBE bovendien al tientallen jaren marktleider in Nederland.

Afdeling verkoop buitendienst

NOORD

- 4** Alfred Klomp
Regio Manager Noord
06- 1008 0717
- 1** Alfred Klomp (a.i.)
Vacature
- 2** Peter Verplancke
Sales Engineer
06- 4585 3916
- 3** Freek Belterman
Sales Engineer
06- 4585 7866

WEST

- 6** Erik Numan
Regio Manager West
06- 3099 4492
- 7** Leo Bestman
Key-accountmanager
06- 3020 9883
- 6** Rob v Bergenhenegouwen
Sales Engineer
06- 1312 0502



ZUID

- 5** Gerben van Veller
Regio Manager Zuid
06- 3098 7491
- 8** Ton Schreuder
Sales Engineer
06- 3099 3604
- 9** Gerben van Veller (a.i.)
Vacature
- Chris Rooijens**
Business Dev. Manager
Zuid Nederland
06- 8216 2339

Robbert van der Ende
Sales Manager Nederland
06- 8360 1378

Roel Knoll
Business Manager
Sociale Woningbouw
06- 1312 0503

Inhoudsopgave

	Pagina		Pagina
WARMTEPOMPEN		BA-SVM 20-200	53
Water/water warmtepompen		SHB 10 / 20	53
Overzicht NIBE S-serie R290 modulerende water/water warmte- pompen NIEUW	9	Prepaer - MHB 05	54
Overzicht NIBE S-serie modulerende water/water warmtepompen	11	HBS 05 / HBS 20	54
Overzicht NIBE F-serie modulerende water/water warmtepompen	12	SMO	55
Overzicht NIBE F-serie aan/uit water/water warmtepompen	13	Ventilatielucht/water warmtepompen	
Selectietabel combinaties NIBE solo warmtepompen en boilers	14	Overzicht NIBE ventilatielucht/water warmtepompen	57
S1256 / S1256 PC	15	S735 / S735C	58
S1156 / S1156 PC / S1155	16	F372	59
F1253 / F1253 PC	17	F470	59
F1153 PC	18	Accessoires S735, F372, F470	60
F1245 / F1245 PC	19	Smart Home accessoires	61
F1145 PC	20	S135 en F135	62
F1145	21	F130	63
F1345	22	MT-WH 21	64
F1355	23	Accessoires MT-WH 21	64
MT-MB21 boosterwarmtepompen	24	BOILERS EN BUFFERVATEN	
Accessoires NIBE water/water warmtepompen	25	Indirect verwarmde spiraalboilers	
myUplink		PCU-R	66
myUplink – intelligent online platform voor NIBE warmtepompen	27	PUB2 / PUB2 DS	66
Lucht/water warmtepompen		VPB	67
Overzicht NIBE R290 modulerende monoblock lucht/water warmtepompen NIEUW	29	RSV / RSH	68
Overzicht NIBE modulerende monoblock lucht/water warmtepompen	31	DD-WH	68
Overzicht NIBE modulerende SPLIT lucht/water warmtepompen	32	BA-ST	69
Selectietabel combinaties NIBE lucht/water warmtepompen met complete binnenunits, complete hydroboxen en boilers	33	Overzicht indirect verwarmde spiraalboilers	70
Selectietabel monoblock: All-Electric met complete binnenunit	34	Indirect verwarmde boilers, tank-in-tank	
Selectietabel monoblock: All-Electric met Prepaer - MHB 05	35	VPA	71
Selectietabel monoblock: All-Electric met SMO-regelunit en losse boiler	36	SP / ELK 213	72
Selectietabel monoblock: All-Electric Ready hybride met de Prepaer	37	Overzicht NIBE indirect verwarmde tank-in-tank boilers	73
Selectietabel monoblock: All-Electric Ready hybride met SMO- regelunit	38	Boilervaten voor oplaadsystemen	
Selectietabel SPLIT: All-Electric met complete/samengestelde binnenunit	39	EKS / EKS-EX	74
Selectietabel SPLIT: All-Electric met complete hydrobox, losse boiler	40	AKIL	74
Selectietabel SPLIT: All-Electric met SMO-regelunit, HBS en losse boiler	41	VPD10	75
Selectietabel SPLIT: All-Electric Ready hybride met Prepaer - MHB 05 en HBS	42	Overzicht NIBE boilervaten voor oplaadsystemen	76
Selectietabel SPLIT: All-Electric Ready hybride, SMO-regelunit en HBS	43	Elektrisch verwarmde boilers	
Accessoires NIBE lucht/water warmtepompen	44	NIBETTE 5	77
S2125 NIEUW	47	Eminent	78
F2050	48	Melite	78
F2040	49	ES24	79
AMS 20	50	EL32	79
AMS 10	51	Overzicht NIBE elektrisch verwarmde boilers	80
SVM S332	52	Elektrische elementen voor boilers, buffervaten of als complete accessoire in warmtepompinstallaties	81
VVM S320, S330, 225, 500	52	Overzicht NIBE boilers en buffervaten i.c.m. elektrisch element	82
		Buffervaten	
		UKV	83
		Overzicht NIBE buffervaten	84
		BALANSVENTILATIE-UNITS MET WTW	
		ERS S10 / ERS 20	85

NIBE ondersteuning bij ontwerp en installatie

Ook in 2026 kun je rekenen op de uitgebreide ondersteuning van NIBE. Bijvoorbeeld bij het ontwerpen, installeren en inbedrijfstellen van warmtepompinstallaties, maar ook voor het maken van offertes.

BRL 6000-21/00 ondersteuning

Gecertificeerde ondersteuning bij het ontwerpen en installeren van het bovengrondse deel van een bodemenergiesysteem.



Online offertetool

In enkele stappen een offerte op maat voor elke all-electric en hybride warmtepompinstallatie.



NIBE DIM rekentool

Snel berekenen welk type warmtepomp het beste bij je project past.



BIM modellen

Voor het eenvoudig implementeren van NIBE-producten in je installatieontwerp.



BENG gelijkwaardigheidsverklaringen

Voor het maken van een optimale energieprestatieberekening van een gebouw.



Elektrische en hydraulische schema's

Beknopte aansluitschema's voor warmtepompen, regelingen en accessoires.



NIBE Academy

Volg trainingen in de NIBE Academy, zodat je een NIBE warmtepomp-installatie kunt adviseren, installeren en/of onderhouden.



Startgidsen IBS

Voor het probleemloos inbedrijfstellen van NIBE warmtepompen.



**NIBE****Nieuw!**

Zeer stille, slimme en energiezuinige R290 water/water warmtepompen, perfect voor netbewust bouwen

De nieuwe NIBE S1257 en S1157 zijn zeer stille en uitermate energiezuinige water(brine)/water warmtepompen met R290 als koudemiddel. Beide series zijn leverbaar met bronpompen en type 5 is ook beschikbaar met een bronklep, in plaats van een bronpomp. Tevens is type 13 nu ook beschikbaar met een ingebouwde passief koelmodule.

De S1257-serie beschikt over een geïntegreerde RVS boiler en de S1157-serie kan worden gecombineerd met diverse losse NIBE boilers, voor een extra hoog tapwatercomfort. Dankzij de zeer hoge rendementen en de ingebouwde slimme functies zijn ze perfect geschikt zijn voor netbewust bouwen.

Meer informatie? Neem contact op met uw NIBE contactpersoon



Overzicht NIBE S-serie R290 modulerende water/water warmtepompen

In de loop van 2026 voegt NIBE 3 nieuwe series modulerende water(brine)/water warmtepompen toe aan het assortiment, die voorzien zijn van R290 als koudemiddel: de S1257, S1157 en de S1357-serie. Ze hebben een zeer hoog jaarrendement (SCOP) en ze zijn breed toepasbaar. De warmtepompen zijn voorzien van een touch-kleurendisplay en een ingebouwde wifi-antenne t.b.v. uitgebreide mogelijkheden m.b.t. connectiviteit. Onderstaand overzicht geeft u een compleet beeld van de verschillende modellen.

Combi-toestel

Combi water/water warmtepompen zijn voorzien van een geïntegreerde RVS boiler van 180 liter. Dankzij de compacte bouw nemen ze slechts een beperkte ruimte in beslag. De complete uitvoering biedt bovendien veel installatiegemak.



Solo-toestel (evt. met losse boiler)

Solo water/water warmtepompen hebben geen geïntegreerde boiler, maar kunnen desgewenst worden gecombineerd met een losse boiler. NIBE biedt u hiervoor keuze uit boilers van 200 tot 1000 liter, voor elke situatie een passende warmtapwateroplossing. De S1357-serie biedt met hoge vermogens, evt. uit te breiden in cascade, een passende warmtepompoplossing voor de utiliteit.



Kies uw warmtepomptype

Met geïntegreerde passieve koeling	Passieve/actieve koeling mogelijk (met accessoire)
S1257-5 PC ¹⁾ 5 kW	S1257-5 ¹⁾ 5 kW
S1257-5 PC V ¹⁾ 5 kW	S1257-5 V ¹⁾ 5 kW
S1257-8 PC 8 kW	S1257-8 8 kW
S1257-13 PC 13 kW	S1257-13 13 kW
	S1257-18 18 kW
Meer informatie volgt in een latere editie van deze prijscatalogus	Meer informatie volgt in een latere editie van deze prijscatalogus

Kies uw warmtepomptype

Met geïntegreerde passieve koeling	Passieve/actieve koeling mogelijk (met accessoire)	Passieve/actieve koeling mogelijk (met uitbreiding)
S1157-5 PC ¹⁾ 5 kW	S1157-5 ¹⁾ 5 kW	S1357-30 30 kW
S1157-5 V PC ¹⁾ 5 kW	S1157-5 V ¹⁾ 5 kW	S1357-40 40 kW
S1157-8 PC 8 kW	S1157-8 8 kW	S1357-60 60 kW
S1157-13 PC 13 kW	S1157-13 13 kW	S1357-120 120 kW
	S1157-18 18 kW	
Meer informatie volgt in een latere editie van deze prijscatalogus	Meer informatie volgt in een latere editie van deze prijscatalogus	Meer informatie volgt in een latere editie van deze prijscatalogus

Toelichting

- ¹⁾ De type 5 uitvoeringen hebben m.b.t. de beperkte hoeveelheid R290 geen ventilatievoorziening nodig. Voor de grotere vermogens geldt dit wel.
- De S1257 en S1157-serie zijn standaard voorzien van een bronpomp. Bij uitvoeringen met de type aanduiding 'V' zit een bronklep ingebouwd, waardoor deze warmtepompen uitermate geschikt zijn voor toepassing met WKO-systemen. De aanduiding PC geeft aan dat er een passieve koelmodule is ingebouwd. De S1357's hebben geen ingebouwde regeling, maar maken gebruik van een externe (cascade) regeling, de SMO S50.
 - Al deze water(brine) /water warmtepompen kunnen in cascade worden opgesteld, eventueel in combinatie met lucht/water warmtepompen.
 - Alle hierboven vermelde vermogens gelden bij 0/35 °C (= gesloten bron). Bij 10/35 °C (= open bron) zijn de vermogens circa 30% hoger.
 - Standaard zijn de warmtepompen voorzien van een 3x400V elektrische aansluiting. Voor sommige types zijn op aanvraag andere voltages (zoals 1x230V) leverbaar.
 - In combinatie met NIBE accessoires voor warmtepompen – zoals losse koelmodules, regelaars voor twee aanvoertemperaturen en zwembad-regelingen – kunt u met bovenstaande warmtepompen voor vrijwel elke situatie een passende warmtepompinstallatie samenstellen.
 - NIBE Energietechniek biedt de mogelijkheid voor ondersteuning m.b.t. inbedrijfstellen en/of BRL6000-21 projectbegeleiding. Raadpleeg onze website nibenl.nl/installateur voor tarieven en meer informatie hierover.



NIBE

Nieuw!

Hoog vermogen R290 water/water warmtepompen voor utiliteitstoepassingen

De NIBE S1357-serie bestaat uit vier modulerende water/water warmtepompen met vermogens van 30 tot 120 kW en R290 als koudemiddel. Deze 4 warmtepompen hebben een groot modulatiebereik en een hoge cv-aanvoertemperatuur.

De regeling is ondergebracht in de externe te plaatsen SMO S50, waar tot 8 S1357's in cascade kunnen worden aangesloten. Voor alle typen utiliteitstoepassingen, met een benodigd vermogen tot 960 kW, is hiermee een passende warmtepompinstallatie samen te stellen. De SMO S50 biedt bovendien bijzonder veel opties op het gebied van communicatie en ingebouwde slimme functies.

Meer informatie? Neem contact op met uw NIBE contactpersoon



Overzicht NIBE S-serie modulerende water/water warmtepompen

De zeer stille, modulerende water(brine)/water warmtepompen uit de S-serie, zijn voorzien van een modulerende compressor die zich aanpast aan de warmtevraag. Hierdoor hebben ze een extra hoog jaarrendement (SCOP) en zijn ze breed toepasbaar. De warmtepompen zijn voorzien van een touch-kleurendisplay en een ingebouwde wifi-antenne t.b.v. uitgebreide mogelijkheden m.b.t. connectiviteit. Onderstaand overzicht geeft u een compleet beeld van de verschillende modellen en onderlinge verschillen.

Combi-toestel

Deze combi water/water warmtepompen zijn voorzien van een geïntegreerde RVS boiler van 180 liter. Dankzij de compacte bouw nemen ze slechts een beperkte ruimte in beslag. De complete uitvoering biedt bovendien veel installatiegemak.



Solo-toestel (met losse boiler)

Deze solo water/water warmtepompen hebben geen geïntegreerde boiler, maar kunnen desgewenst worden gecombineerd met een losse boiler. NIBE biedt u hiervoor keuze uit boilers van 200 tot 1000 liter. Er is dan ook voor elke situatie een passende warmtapwatervoorziening beschikbaar.



Kies uw warmtepomptype

Kies uw warmtepomptype


Met geïntegreerde passieve koeling



S1256-8 PC
1,5 – 8 kW

Zie pagina 15 voor
meer informatie

Passieve/actieve koeling mogelijk met accessoire




S1256-8
1,5 – 8 kW

S1256-13
3 – 13 kW

S1256-18
4 – 18 kW

Zie pagina 15 voor
meer informatie

Met geïntegreerde passieve koeling




S1156-8 PC
1,5 – 8 kW

Zie pagina 16 voor
meer informatie

Zie pagina 14 voor het
combineren van
de NIBE S1156 PC met
een bijpassende boiler

Passieve koeling mogelijk i.c.m. PCM-module



S1156-8
1,5 – 8 kW

S1156-13
3 – 13 kW

S1156-18
4 – 18 kW

S1155-25
6 – 25 kW

Zie pagina 16 voor
meer informatie

Zie pagina 14 voor het
combineren van de NIBE
S1155/S1156 met een
bijpassende boiler

Toelichting

- Alle hierboven vermelde vermogens gelden bij 0/35 °C (= gesloten bron). Bij 10/35 °C (= open bron) zijn de vermogens circa 30% hoger.
- Standaard zijn de warmtepompen voorzien van een 3x400V elektrische aansluiting. Voor sommige types zijn op aanvraag andere voltages (zoals 1x230V of 3x230V) leverbaar.
- Modulerende water/water warmtepompen kunnen in cascade worden opgesteld.
- Alle hierboven vermelde warmtepompen hebben een waterzijdige energiemeter t.b.v. de afgegeven energie ingebouwd.
- In combinatie met NIBE accessoires voor warmtepompen – zoals losse koelmodules, regelaars voor twee aanvoertemperaturen en zwembad-regelingen – kunt u met bovenstaande warmtepompen voor vrijwel elke situatie een passende warmtepompinstallatie samenstellen.
- Kijk op nibenl.nl/installateur voor o.a. handige elektrische aansluitoverzichten en hydraulische principeschema's.
- NIBE Energietechniek biedt de mogelijkheid voor ondersteuning m.b.t. inbedrijfstellen en/of BRL6000-21 projectbegeleiding. Raadpleeg onze website nibenl.nl/installateur voor tarieven en meer informatie hierover.

Overzicht NIBE F-serie modulerende water/water warmtepompen

De zeer stille, modulerende water(brine)/water warmtepompen uit de F-serie, zijn voorzien van een modulerende compressor die zich aanpast aan de warmtevraag. De F1355 heeft zelfs een modulatiebereik van 1 op 7 (2 compressoren). Hierdoor bieden ze een extra hoog jaarrendement (SCOP) en zijn ze breed toepasbaar. Deze warmtepompen zijn voorzien van een kleurendisplay. Onderstaand overzicht geeft u een compleet beeld van de verschillende modellen en de onderlinge verschillen.

Combi-toestel

Deze combi water/water warmtepompen zijn voorzien van een geïntegreerde RVS boiler van 180 liter. Dankzij de compacte bouw nemen ze slechts een beperkte ruimte in beslag. De complete uitvoering biedt bovendien veel installatiegemak."



Kies uw warmtepomptype

Met geïntegreerde passieve koeling




F1253-4 PC EM
1,5 – 4 kW

F1253-6 PC EM
1,5 – 6 (8*) kW

* Bij dit type kan het maximaal vermogen hoger worden ingesteld

Zie pagina 17 voor meer informatie

Passieve/actieve koeling mogelijk met accessoire



F1253-6
1,5 – 6 (8*) kW

* Bij dit type kan het maximaal vermogen hoger worden ingesteld

Zie pagina 17 voor meer informatie


Solo-toestel (met losse boiler)

Deze solo water/water warmtepompen hebben geen geïntegreerde boiler, maar kunnen desgewenst worden gecombineerd met een losse boiler. NIBE biedt u hiervoor keuze uit boilers van 200 tot 1000 liter. Er is dan ook – afhankelijk van de aangesloten tapwaterinstallatie – een passende warmtapwatervoorziening beschikbaar. "



Kies uw warmtepomptype

Met geïntegreerde passieve koeling



F1153-4 PC EM
1,5 – 4 kW


F1153-6 PC EM
1,5 – 6 (8*) kW

* Bij dit type kan het maximaal vermogen hoger worden ingesteld

Zie pagina 18 voor meer informatie

Zie pagina 14 voor het combineren van de NIBE F1153 PC met een bijpassende boiler

Passieve/actieve koeling mogelijk met accessoire



F1355-28
4 – 28 kW

F1355-43
6 – 43 kW

Zie pagina 23 voor meer informatie

Zie pagina 14 voor het combineren van een NIBE F1355 met een bijpassende boiler

Toelichting

- " De F1253 (PC) en F1153 PC's zijn uitvoeringen zonder de aluminium deur aan de voorzijde van het toestel.
- Alle hierboven vermelde vermogens gelden bij 0/35 °C (= gesloten bron). Bij 10/35 °C (= open bron) zijn de vermogens circa 30% hoger.
- Standaard zijn de warmtepompen voorzien van een 3 x 400V elektrische aansluiting. Raadpleeg NIBE voor andere mogelijkheden.
- Modulerende water/water warmtepompen kunnen in cascade worden opgesteld.
- De warmtepompen met de aanduiding EM hebben een waterzijdige energiemeter t.b.v. de afgegeven energie ingebouwd.
- In combinatie met NIBE accessoires voor warmtepompen – zoals losse koelmodules, regelaars voor twee aanvoertemperaturen en zwembad-regelingen – kunt u met bovenstaande warmtepompen voor vrijwel elke situatie een passende warmtepompinstallatie samenstellen.
- Kijk op nibenl.nl/installateur voor o.a. handige elektrische aansluitoverzichten en hydraulische prinscipeschema's.
- NIBE Energietechniek biedt de mogelijkheid voor ondersteuning m.b.t. inbedrijfstellen en/of BRL6000-21 projectbegeleiding. Raadpleeg onze website nibenl.nl/installateur voor tarieven en meer informatie hierover.

Overzicht NIBE F-serie aan/uit water/water warmtepompen

De zeer stille, aan/uit water(brine)/water warmtepompen uit de F-serie, zijn voorzien van een single speed compressor en ΔT -toerengeregelde bron- en cv-pompen. Door de ruime keuze aan types, uitvoeringen en vermogens – variërend van 5 t/m 60 kW – is voor vrijwel elke installatie een passende warmtepomp beschikbaar. Deze warmtepompen zijn voorzien van een kleurendisplay. Onderstaand overzicht geeft u een compleet beeld van de verschillende modellen en de onderlinge verschillen.


Combi-toestel

Combi water/water warmtepompen zijn voorzien van een geïntegreerde RVS boiler van 180 liter. Dankzij de compacte bouw nemen ze slechts een beperkte ruimte in beslag. De complete uitvoering biedt bovendien veel installatiegemak.



Kies uw warmtepomptype

Met geïntegreerde
passieve koeling




F1245-8 PC
8 kW

F1245-10 PC
10 kW

Zie pagina 17 voor
meer informatie

Passieve/actieve
koeling mogelijk
met accessoire



F1245-6
6 kW

F1245-8
8 kW

F1245-10
10 kW

F1245-12
12 kW

Zie pagina 17 voor
meer informatie


Solo-toestel (met losse boiler)

Solo water/water warmtepompen hebben geen geïntegreerde boiler, maar kunnen desgewenst worden gecombineerd met een losse boiler. NIBE biedt u hiervoor keuze uit boilers van 200 tot 1000 liter. Er is dan ook – afhankelijk van de aangesloten tapwaterinstallatie – voor elke situatie een passende warmtapwatervoorziening beschikbaar.



Kies uw warmtepomptype

Met geïntegreerde
passieve koeling



F1145-6 PC
6 kW


F1145-8 PC
8 kW

F1145-10 PC
10 kW

Zie pagina 18 voor
meer informatie

Zie pagina 12 voor het
combineren van
de NIBE F1145 PC met
een bijpassende boiler

Passieve/actieve
koeling mogelijk
met accessoire



F1145-6
6 kW

F1145-8
8 kW

F1145-10
10 kW

F1145-12
12 kW


F1145-15
15 kW

F1145-17
17 kW

Zie pagina 19 voor
meer informatie

Zie pagina 12 voor het
combineren van
de NIBE F1145 met een
bijpassende boiler

Passieve/actieve
koeling mogelijk
met accessoires



F1345-24
24 kW (12+12 kW)

F1345-30
30 kW (15+15 kW)

F1345-40
40 kW (20+20 kW)

F1345-60
60 kW (30+30 kW)

Zie pagina 20 voor
meer informatie

Zie pagina 12 voor het
combineren van
de NIBE F1345 met een
bijpassende boiler

Toelichting

- Alle hierboven vermelde vermogens gelden bij 0/35 °C (= gesloten bron). Bij 10/35 °C (= open bron) zijn de vermogens circa 30% hoger.
- Standaard zijn de warmtepompen voorzien van een 3x400V elektrische aansluiting. Voor sommige types zijn op aanvraag andere voltages (3x230V) leverbaar.
- Aan/uit water/water warmtepompen kunnen in cascade worden opgesteld tot een maximaal vermogen van 720 kW.
- In combinatie met NIBE accessoires voor warmtepompen – zoals losse koelmodules, regelaars voor twee aanvoertemperaturen en zwembadregelingen – kunt u met bovenstaande warmtepompen voor vrijwel elke situatie een passende warmtepompinstallatie samenstellen.
- Kijk op nibenl.nl/installateur voor o.a. handige elektrische aansluitoverzichten en hydraulische prinscipeschema's.
- NIBE Energietechniek biedt de mogelijkheid voor ondersteuning m.b.t. inbedrijfstellen en/of BRL6000-21 projectbegeleiding. Raadpleeg onze website nibenl.nl/installateur voor tarieven en meer informatie hierover.

Selectietabel combinaties NIBE solo warmtepompen en boilers

NIBE solo warmtepompen, uit zowel de S-serie als de F-serie, zijn volledig voorbereid voor warmtapwaterbereiding met een boiler. Hiervoor kunt u uw warmtepomp combineren met diverse NIBE boilers, zoals in onderstaand overzicht weergegeven. Het is voor een goede werking uitermate belangrijk dat het warmtepompvermogen en de boilercapaciteit goed op elkaar zijn afgestemd.

Type aanduiding warmtepomp	VPB S200	VPB S300	VPB 500	VPB 750	VPB 1000 ¹⁾	VPB 1000	VPA 300/200	VPA 450/300	RSV 200	RSV 300	RSV 300X	RSV 400	RSH 240	RSH 300
NIBE S1156 / S1155 / F1153 / F1145 / F1345 / F1355					spiraal parallel	spiraal in serie								
Boilerinhoud (in liters)	176	282	496	747	992	992	300	450	186	280	272	350	220	261
4 (modulerend)	ja	ja	ja	–	–	–	–	–	ja	ja	ja	ja	ja	ja
6 (aan/uit)	ja	ja	ja	–	–	–	–	–	ja	ja	ja	ja	–	–
6 en 8 (modulerend)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
8	–	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	–	ja	ja	ja	–	–
10	–	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	–	ja	ja	ja	–	–
12 (aan/uit)	–	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	–	–	ja	ja	–	–
12 en 13 (modulerend)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	–	ja	ja	ja	–	–
12 (= 24:2) ²⁾	–	ja ²⁾	ja	ja	ja	ja	ja	ja	–	–	ja	ja	–	–
15	–	–	ja	ja	ja	ja	ja	ja	–	–	–	–	–	–
15 (= 30:2) ²⁾	–	–	ja	ja	ja	ja	ja	ja	–	–	–	–	–	–
16 en 18 (modulerend) ³⁾	–	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	–	–	ja	ja	–	–
17	–	–	ja	ja	ja	ja	ja	ja	–	–	–	–	–	–
20 (= 40:2) ²⁾	–	–	ja(2x) ⁴⁾	ja(2x) ⁴⁾	ja	–	ja(2x) ⁴⁾	ja	–	–	–	–	–	–
24	–	–	ja(2x) ⁴⁾	ja(2x) ⁴⁾	ja	ja(2x) ⁴⁾	ja	ja	–	–	–	–	–	–
25 (modulerend) ³⁾	–	–	ja	ja	ja	ja	–	ja	–	–	–	ja	–	–
30	–	–	ja(2x) ⁴⁾	ja(2x) ⁴⁾	ja	ja(2x) ⁴⁾	ja(2x) ⁴⁾	ja(2x) ⁴⁾	–	–	–	–	–	–
30 (= 60:2) ²⁾	–	–	ja(2x) ⁴⁾	ja(2x) ⁴⁾	ja	–	ja(2x) ⁴⁾	ja(2x) ⁴⁾	–	–	–	–	–	–
40	–	–	–	–	ja(2x) ⁴⁾	ja(3x) ⁴⁾	–	ja(2x) ⁴⁾	–	–	–	–	–	–
60	–	–	–	–	ja(2x) ⁴⁾	ja(4x) ⁴⁾	–	ja(2x) ⁴⁾	–	–	–	–	–	–

Type aanduiding warmtepomp	BA-ST 3022	DD-WH 3030	BA-ST 3030	BA-ST 9030	BA-ST 9040		BA-ST 9050		BA-ST 9075	BA-ST 9100
NIBE S1156 / S1155 / F1153 / F1145 / F1345 / F1355	1F	1F	1F	1FEDC	2FE	1FEDC	2FE	1FEDC	2FE	2FE
Boilerinhoud (in liters)	207	286	285	265	365	344	462	442	704	943
4 (modulerend)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	–	–
6 (aan/uit)	–	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	–	–
6 en 8 (modulerend)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	–	–
8	–	–	–	ja	ja	ja	ja	ja	ja	–
10	–	–	–	ja	–	ja	ja	ja	ja	ja
12 (aan/uit)	–	–	–	ja	–	ja	–	ja	ja	ja
12 en 13 (modulerend)	–	ja	–	ja	–	ja	ja	ja	ja	ja
12 (= 24:2) ²⁾	–	–	–	ja	–	ja	–	ja	ja	ja
15	–	–	–	–	–	–	–	–	ja	ja
16 en 18 (modulerend) ³⁾	–	–	–	ja	–	ja	–	ja	ja	ja
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25 (modulerend) ³⁾	–	–	–	–	–	–	–	ja	ja	ja



¹⁾ Het is mogelijk 1 spiraal van de VPB 1000 boiler aan te sluiten op een warmtepomp. Kijk daarvoor in kolom van de VPB 500 voor de combinatiemogelijkheden.

²⁾ Is een type F1345 waarbij u de boiler op één compressor aansluit.

³⁾ In geval van de F1355-28 sluit u de boiler op de 16 kW modulerende compressor aan, of bij type F1355-43 op de 25 kW modulerende compressor (onderste compr.)

⁴⁾ Sluit vanwege het warmtepompvermogen het aangegeven aantal boilers aan.

- In warmtepompen t/m type 18 + de S1155-25 is een elektrisch element geïntegreerd in de warmtepomp. In de toestellen met een hoger vermogen is dit niet het geval.
- Bovenstaande gegevens zijn van toepassing op een gewone bron (0/35 °C). Zorg bij combinaties op een boiler voor de opgegeven benodigde waterflow door de boiler (zie betreffende boilergegevens).

							
VPB (S) 200, 300, 500, 750	VPB 1000	VPA	DD-WH, BA-ST 1F	BA-ST 2FE ¹⁾	BA-ST 1FEDC	RSV 200, 300, 300X, 400	RSH 240, 300
RVS of koper gevoerd	koper gevoerd	koper gevoerd	hoogwaardig geëmailleerd	hoogwaardig geëmailleerd	hoogwaardig geëmailleerd	RVS	RVS
middels spiraal	middels spiraal	tank-in-tank	middels spiraal	middels spiraal	middels spiraal	middels spiraal	middels spiraal

¹⁾ Bij de BA-ST type 2FE dienen i.c.m. de warmtepomp 2 spiraal in serie te worden aangesloten.

NIBE S1256 / S1256 PC – modulerende water/water combi warmtepompen

Zeer stille en compleet uitgeruste modulerende water(brine)/water warmtepompen met een variabel vermogen en een bijzonder hoog rendement. Ze zijn voorzien van een ingebouwde RVS boiler van 180 liter, die samen met het beschikbare compressorvermogen, een comfortabele hoeveelheid warm water levert. Met de ingebouwde module voor passieve koeling (bij de 8 PC) biedt deze warmtepomp een zeer energiezuinige manier van koeling. Voor de typen 13 en 18 is hiervoor een combinatie mogelijk met een accessoire, de PCM S42. De warmtepompen zijn voorzien van een gebruiksvriendelijk touchdisplay (in kleur) en bieden met hun ingebouwde wifi-antenne uitgebreide mogelijkheden voor connectiviteit. De bijbehorende myUplink app voor beheer en monitoring op afstand en de optionele, draadloze myUplink accessoires, maken de warmtepompen perfect passend in een energiezuinig, All-Electric Smart Home.



Kortingsgroep 401		S1256 / S1256 PC			
Type		S1256-8 R PC EM	S1256-8 R EM	S1256-13 R EM	S1256-18 R EM
Verwarmingsvermogensrange (min / max) (bij 0/35 °C)	kW	1,5 – 8	1,5 – 8	3 – 13	4 – 18
Warmtepomp inzetbaar in woningen tot aangegeven ontwerpvermogen ¹⁾	kW	+/- 11	+/- 11	+/- 16	+/- 21
Geschikt voor type bron: gesloten bodemlus (met brine), vergrote bodemlus (water of brine), open bodembron, aquathermie (met water), heipalen met warmtewisselaar, riothermie, gevelthermie, omgevingsbuffers / warmtebuffers, PVT (op het dak) of een combinatie van verschillende bronnen ²⁾		ja	ja	ja	ja
Type compressor		modulerend	modulerend	modulerend	modulerend
Module voor passieve koeling ingebouwd		ja	nee ³⁾	nee ³⁾	nee ³⁾
RVS warmwaterboiler ingebouwd / inhoud	– / l	ja / 180	ja / 180	ja / 180	ja / 180
Energiesmeter (indicatie geleverde energie/waterz.) ingebouwd / Modbus TCP/IP		ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Bedrade internetaansluiting / wifi-antenne ingebouwd / touch-kleurendisplay		ja / ja / ja	ja / ja / ja	ja / ja / ja	ja / ja / ja
Instelbaar elektrisch element ingebouwd t.b.v. periodieke verhoging van de boilertemperatuur en eventueel aanvullend cv-vermogen		ja	ja	ja	ja
Load Balancing ⁴⁾ / Smart Price Adaption ⁵⁾ / Smart Grid Ready ⁵⁾ / myUplink ⁶⁾		ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja
Bijgeleverd bij toestel: stroomsensoren (3x), buitensensor, ruimtesensor, 3 bar overstort cv, aansluitkoppelingen (4x), afsluiters met ingebouwd filter (2x)		ja	ja	ja	ja
SCOP bij gemiddeld klimaat, 35 °C volgens NEN-EN 14825 / Pdesignh	– / kW	5,67 / 7,5	5,67 / 7,5	5,88 / 11,0	5,94 / 15,1
COP bij 0/35 °C (volgens NEN-EN 14511, nominaal)		5,05	5,05	5,06	5,10
COP bij 10/35 °C (volgens NEN-EN 14511, nominaal)		7,05	7,05	7,38	7,18
Productlabel-klasse CV (lage temp. 35 °C / med. temp. 55 °C, gem. klimaat)		A+++ / A+++			
Productlabel-klasse TW / capaciteitsprofiel tapwater		A+ / XL			
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (benodigde opstelhoogte)	mm	1800 x 600 x 620 (1970)			
Model / montage / afwerking		rechthoekig / staand / witte gepoedercoate stalen mantel			
Gewicht: complete warmtepomp (leeg) / verwijderbare compressormodule	kg	217 / 88,5	211 / 83	225 / 93,5	230 / 98,5
Aansluitingen: bron / kw-ww / cv-systeem (buismaat uitwendig)	mm	28 / 22 / 22	28 / 22 / 22	28 / 22 / 28	28 / 22 / 28
Min. / max. toegestane aanvoertemperatuur bronzijde	°C	–8 / +35	–8 / +35	–8 / +35	–8 / +35
Koudemiddel: type / hoeveelheid	– / kg	R454B / 1,15	R454B / 1,15	R454B / 1,45	R454B / 1,75
Elektrische voeding / isolatieklasse		3x400V (400V 3N 50 Hz) ⁷⁾ / IPx1B			
Max. stroom compr. (zonder cv-bijverwarming) / aanbevolen zekering ⁸⁾	A	12 / 16	12 / 16	8 / 10	10 / 10
Aanbevolen zekering, incl. elektr. element t.b.v. bijverwarming (inst. 4 kW) ⁸⁾	A	16	16	16	20
Instellingsmogelijkheden elektrische bijverwarming ⁹⁾	kW	0,5 – 6,5 in stappen van 0,5kW		1/2/3/4/5/6/7/9	
Geluidsvermogen Lwa (cf. EN12102 bij 0/35 °C)	dB(A)	36 – 43	36 – 43	36 – 47	36 – 47
Geluidsdruk Lpa (cf. EN ISO 11203 bij 0/35 °C) op 1 m	dB(A)	21 – 28	21 – 28	21 – 32	21 – 32
ISDE-subsidie meldcode (t.b.v. brine/water)		KA27350	KA27350	KA27348	KA27349
ISDE-subsidiebedrag (t.b.v. brine/water) d.d. 1.1.2026 (onder voorbehoud) ⁹⁾	€	4.425,00	4.425,00	4.575,00	5.175,00
Artikelnummer		065897	065898	065712	065720
Bruto prijs excl. btw	€	14.320,00	14.331,00	15.646,00	17.552,00

¹⁾ Het is mogelijk, door gebruik te maken van het (ingebouwde) elektrische element, deze warmtepomp toe te passen in woningen met het vermelde ontwerpvermogen. Alleen op extra koude dagen springt dit element bij, maar het energieverbruik hiervan is op jaarbasis beperkt. We kunnen als NIBE een berekening voor u maken wat dit beperkte extra energieverbruik naar verwachting gaat worden. Houd in dit geval wel rekening met de zekeringscapaciteit, brongrootte en cv-pompcapaciteit.

²⁾ Bij de aangegeven bronnen zijn specifieke randvoorwaarden m.b.t. een juiste werking van toepassing.

³⁾ Bij deze typen is een aparte module voor passieve koeling als accessoire beschikbaar (de PCM S40 (type S1256-8) of de PCM S42 (type S1256-13 of 18)).

⁴⁾ Bij deze warmtepompen worden stroomsensoren meegeleverd. Als andere stroomverbruikers in de woning ervoor zorgen dat het stroomgebruik in de buurt van de afzekerwaarde komt, zal de warmtepomp zijn stroomgebruik beperken. Hiermee kan de maximale afzekerwaarde van de woning mogelijk worden beperkt.

⁵⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. dynamische energieprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten dat de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.

⁶⁾ Het online myUplink platform biedt tal van handige functies, zoals bediening op afstand via een app of monitoring via een pc. Zie blz. 27 voor meer uitleg over myUplink.

⁷⁾ Een aantal van bovengenoemde toestellen zijn beschikbaar in 1x230V of 3x230V uitvoeringen. Raadpleeg NIBE Energietechniek voor de mogelijkheden.


⁸⁾ Er zijn diverse mogelijkheden om de warmtepomp m.b.t. de benodigde stroom af te stemmen op een bepaalde zekering. Raadpleeg NIBE voor meer informatie.

⁹⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

Voor alle toebehoren van NIBE water/water warmtepompen verwijzen wij u naar blz. 25 en 26.

NIBE S1156 / S1156 PC / S1155 – modulerende water/water solo warmtepompen

Zeer stille en compleet uitgeruste modulerende water(brine)/water warmtepompen met een variabel vermogen en een bijzonder hoog rendement. Ze zijn geheel voorbereid voor aansluiting van een losse warmwaterboiler voor een extra hoog warmtapwatercomfort. Zie bladzijde 14 voor de combinatie-mogelijkheden met de warmwaterboilers. Met de ingebouwde module voor passieve koeling (bij de 8 PC) biedt deze warmtepomp een zeer energiezuinige manier van koeling. Voor de typen 13 en 18 is hiervoor een combinatie mogelijk met een accessoire, de PCM S42. De warmtepompen zijn voorzien van een gebruikersvriendelijk touchdisplay (in kleur) en bieden met hun ingebouwde wifi-antenne uitgebreide mogelijkheden voor connectiviteit. De bijbehorende myUplink app en de optionele, draadloze myUplink accessoires, maken de warmtepompen perfect passend in een energiezuinig, All-Electric Smart Home.



Kortingsgroep 401		S1156 / S1156 PC / S1155				
Type		S1156-8 PC	S1156-8	S1156-13	S1156-18	S1155-25
Verwarmingsvermogensrange (min / max) (bij 0/35 °C)	kW	1,5 – 8	1,5 – 8	3 – 13	4 – 18	6 - 25
Warmtepomp inzetbaar in woningen tot aangegeven ontwerpvermogen ¹⁾	kW	+/- 11	+/- 11	+/- 16	+/- 21	+/- 31
Geschikt voor type bron: gesloten bodemlus (met brine), vergrote bodemlus (water of brine), open bodembron, aquathermie (met water), heipalen met warmtewisselaar, riothermie, gevelthermie, omgevingsbuffers / warmte-buffers, PVT (op het dak) of een combinatie van verschillende bronnen ²⁾		ja	ja	ja	ja	ja
Type compressor		modulerend	modulerend	modulerend	modulerend	modulerend
Module voor passieve koeling ingebouwd		ja	nee ³⁾	nee ³⁾	nee ³⁾	nee ³⁾
Warmwaterboiler ingebouwd		nee ⁴⁾	nee ⁴⁾	nee ⁴⁾	nee ⁴⁾	nee ⁴⁾
Energymeter (indicatie geleverde energie/waterz.) ingebouwd / Modbus TCP/IP		ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Bedrade internetaansluiting / wifi-antenne ingebouwd / touch-kleurendisplay		ja / ja / ja	ja / ja / ja	ja / ja / ja	ja / ja / ja	ja / ja / ja
Instelbaar elektrisch element ingebouwd t.b.v. periodieke verhoging van de boiler temperatuur en eventueel aanvullend cv-vermogen		ja	ja	ja	ja	ja
Load Balancing ⁵⁾ / Smart Price Adaption ⁶⁾ / Smart Grid Ready ⁶⁾ / myUplink ⁷⁾		ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja
Bijgeleverd bij toestel: stroomsensoren (3x), buitensensor, ruimtesensor, 3 bar overstort cv, aansluitkoppelingen (5x), afsluiters met ingebouwd filter (2x), losse temperatuursensoren en sensorhulzen (3x)		ja	ja	ja	ja	ja
SCOP bij gemiddeld klimaat, 35 °C volgens NEN-EN 14825 / Pdesignh	– / kW	5,67 / 7,5	5,67 / 7,5	5,88 / 11,0	5,94 / 15,1	5,2 / 25
COP bij 0/35 °C (volgens NEN-EN 14511, nominaal)		5,05	5,05	5,06	5,10	4,68
COP bij 10/35 °C (volgens NEN-EN 14511, nominaal)		7,05	7,05	7,38	7,18	6,3
Productlabel-klasse CV (lage temp. 35 °C / medium temp. 55 °C, gem. klimaat)		A+++ / A+++				
Productlabel-klasse TW / capaciteitsprofiel tapwater		A+ / XL (icm VPB S300)	A+ / XXL (icm VPB S300)			
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (benodigde opstelhoogte)	mm	1500 x 600 x 620 (1670)				
Model / montage / afwerking		rechthoekig / staand / witte gepoedercoate stalen mantel				
Gewicht: complete warmtepomp (leeg) / verwijderbare compressormodule	kg	171 / 88,5	165 / 83	179 / 93,5	184 / 98,5	205 / 140
Aansluitingen: bron / boiler / cv-systeem (buismaat uitwendig)	mm	28 x 22 x 22	28 x 22 x 22	28 x 28 x 28	28 x 28 x 28	35 x 35 x 35
Min. / max. toegestane aanvoertemperatuur bronzijde	°C	–8 / +35	–8 / +35	–8 / +35	–8 / +35	–8 / +35
Koudemiddel: type / hoeveelheid	– / kg	R454B / 1,15	R454B / 1,15	R454B / 1,45	R454B / 1,75	R410A / 2,1
Elektrische voeding / isolatieklasse		3x400V (400V 3N 50 Hz) ⁸⁾ / IPx1B				
Max. bedrijfsstroom compr. (zonder cv-bijverwarming) / aanbevolen zekering ⁹⁾	A	12 / 16	12 / 16	8 / 10	10 / 10	14 / 16
Aanbevolen zekering, incl. elektr. element t.b.v. cv-bijverwarming (inst. 4 kW) ⁹⁾	A	16	16	16	20	25
Instellingsmogelijkheden elektrische bijverwarming ⁹⁾	kW	0,5 – 6,5 (per 0,5kW)				
Geluidsvermogen Lwa (cf. EN12102 bij 0/35 °C)	dB(A)	36 – 43	36 – 43	36 – 47	36 – 47	36 – 47
Geluidsdruk Lpa (cf. EN ISO 11203 bij 0/35 °C) op 1 m	dB(A)	21 – 28	21 – 28	21 – 32	21 – 32	21 – 32
ISDE-subsidie meldcode (t.b.v. brine/water)		KA27347	KA27347	KA27346	KA27250	KA17909
ISDE-subsidiebedrag (t.b.v. brine/water) d.d. 1.1.2026 (onder voorbehoud) ¹⁰⁾	€	4.425,00	4.425,00	4.575,00	5.175,00	6.675,00
Artikelnummer		065896	065901	065706	065717	065498
Bruto prijs excl. btw	€	14.313,00	12.628,00	14.128,00	15.790,00	20.844,00

¹⁾ Het is mogelijk, door gebruik te maken van het (ingebouwde) elektrische element, deze warmtepomp toe te passen in woningen met het vermelde ontwerpvermogen. Alleen op extra koude dagen springt dit element bij, maar het energieverbruik hiervan is op jaarbasis beperkt. We kunnen als NIBE een berekening voor u maken wat dit beperkte extra energieverbruik naar verwachting gaat worden. Houd in dit geval wel rekening met de zekeringcapaciteit, brongrootte en cv-pompcapaciteit. Raadpleeg NIBE i.v.m. eventuele vragen over gebieden met netcongestie. Een juiste warmtepompkeuze en inzet van Smart Energy Management functies bieden hiervoor passende oplossingen.

²⁾ Bij de aangegeven bronnen zijn specifieke randvoorwaarden m.b.t. een juiste werking van toepassing.

³⁾ Bij type S1156-8 is een aparte module voor passieve koeling als accessoire beschikbaar (de PCM S40). Voor De S1156-13 en 18 is dit de PCM S42. Pas voor de S1155-25 losse componenten toe bij toepassing van passieve koeling. Zie bladzijde 26 of raadpleeg NIBE Energietechniek voor meer informatie.

⁴⁾ Deze warmtepompen zijn voorbereid voor aansluiting van een losse NIBE boiler. Zie bladzijde 14 voor de mogelijkheden m.b.t. de te combineren NIBE boilers.

⁵⁾ Bij deze warmtepompen worden stroomsensoren meegeleverd. Als andere stroomverbruikers in de woning ervoor zorgen dat het stroomgebruik in de buurt van de afzekerwaarde komt, zal de warmtepomp zijn stroomgebruik beperken. Hiermee kan de maximale afzekerwaarde van de woning mogelijk worden beperkt.

⁶⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. dynamische energieprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten dat de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.

⁷⁾ Het online myUplink platform biedt tal van handige functies, zoals bediening op afstand via een app of monitoring via een pc. Zie blz. 27 voor meer uitleg over myUplink.

⁸⁾ Een aantal van bovengenoemde toestellen zijn beschikbaar in 1x230V of 3x230V uitvoeringen. Raadpleeg NIBE Energietechniek voor de mogelijkheden.


⁹⁾ Er zijn diverse mogelijkheden om de warmtepomp m.b.t. de benodigde stroom af te stemmen op een bepaalde zekering. Raadpleeg NIBE voor meer informatie.

¹⁰⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

Voor alle toebehoren van NIBE water/water warmtepompen verwijzen wij u naar blz. 25 en 26.

NIBE F1253 / F1253 PC – modulerende water/water combi warmtepompen

Zeer stille en compleet uitgeruste modulerende water(brine)/water warmtepompen met een variabel vermogen en een bijzonder hoog rendement. Ze zijn voorzien van een ingebouwde RVS boiler van 180 liter die, samen met het beschikbare compressorvermogen, een comfortabele hoeveelheid warm water levert. Met de ingebouwde module voor passieve koeling (bij PC-uitvoeringen) biedt deze warmtepomp een zeer energiezuinige manier van koeling. Voor de type 6 (zonder PC) is hiervoor een combinatie mogelijk met een accessoire, de PCM S40. Deze warmtepompen zijn voorzien van een gebruiksvriendelijke bediening via knoppen en een kleurendisplay met icoontjes. De bijbehorende myUplink app maakt bediening en monitoring op afstand mogelijk. Deze warmtepompen zijn perfect toepasbaar in een All-Electric energiezuinige woning of appartement.



Kortingsgroep 401		F1253 / F1253 PC		
Type		F1253-4 PC R EM	F1253-6 PC R EM	F1253-6 R
Verwarmingsvermogensrange (min / max) (bij 0/35 °C)	kW	1,5 – 4	1,5 – 6 (8) ¹⁾	1,5 – 6 (8) ¹⁾
Warmtepomp inzetbaar tot aangegeven ontwerpvermogen ²⁾	kW	+/- 5	+/- 11	+/- 11
Geschikt voor gesloten bodemluis (met brine), vergrote bodemluis (water of brine), open bodembron, aquathermie (met water), heipalen met warmtewisselaar, riothermie, gevelthermie, omgevingsbuffers / warmtebuffers, PVT (op het dak) of combinatie van versch. bronnen ³⁾		ja	ja	ja
Type compressor		modulerend	modulerend	modulerend
Module voor passieve koeling ingebouwd		ja	ja	nee
RVS warmwaterboiler ingebouwd / inhoud	– / l	ja / 180	ja / 180	ja / 180
Energiemeter (indicatie geleverde energie/waterz.) ingebouwd		ja	ja	nee ⁵⁾
Bedrade internet aansluiting / wifi-antenne ingebouwd / kleurendisplay		ja / nee / ja	ja / nee / ja	ja / nee / ja
Instelbaar elektrisch element ingebouwd t.b.v. periodieke verhoging van de boiler temperatuur en eventueel aanvullend cv-vermogen		ja	ja	ja
Load Balancing ⁶⁾ / Smart Price Adaption ⁷⁾ / Smart Grid Ready / myUplink ⁸⁾		ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja
Bijgeleverd: stroomsensoren (3x), buitensensor, ruimtesensor, 3 bar overstort cv, aansluitkoppelingen (4x), afsluiters met ingebouwd filter (2x)		ja	ja	ja
SCOP bij gemiddeld klimaat, 35 °C volgens NEN-EN 14825 / Pdesignh	– / kW	5,2 / 4	5,2 / 6	5,2 / 6
COP bij 0/35 °C (volgens NEN-EN 14511, nominaal)		4,72	4,72	4,72
COP bij 10/35 °C (volgens NEN-EN 14511, nominaal)		6,49	6,49	6,49
Productlabel-klasse CV (35 °C / 55 °C, gem. klimaat)		A+++ / A+++		
Productlabel-klasse TW / capaciteitsprofiel tapwater		A / XL		
Afmetingen: h x b x d (benodigde opstelhoogte)	mm	1800 x 600 x 620 (1950)		
Model / montage / afwerking		rechthoekig / staand / witte gepoedercoate stalen mantel		
Gewicht: complete warmtepomp (leeg) / verwijderbare compr. module	kg	204 / 95	205 / 95	
Aansluitingen: bron / kw-ww / cv-systeem (buismaat uitwendig)	mm	28 / 22 / 22	28 / 22 / 22	28 / 22 / 22
Min. / max. toegestane aanvoertemperatuur bronzijde	°C	–8 / +30	–8 / +30	–8 / +30
Koudemiddel: type / hoeveelheid	– / kg	R407C/1,16	R407C/1,16	R407C / 1,16
Elektrische voeding / isolatieklasse		3x400V (400V 3N 50 Hz) / IP21 ⁹⁾		
Aanbevolen zekeringscapaciteit incl. E-bijverwarming 4 kW	A	16	16	16
Max. stroom compr. (zonder cv-bijverwarming) / aanbevolen zekering ¹⁰⁾	A	12 (16)	12 (16)	12 (16)
Aanbevolen zekering, incl. elektr. element cv-bijverwarming (3 kW) ⁹⁾	A	16	16	16
Instellingsmogelijkheden elektrische bijverwarming ¹⁰⁾	kW	0,5 – 6,5 in stappen van 0,5kW		
Geluidsvermogen Lwa (cf. EN12102 bij 0/35 °C)	dB(A)	36-43	36-43	36-43
Geluidsdruk Lpa (cf. EN ISO 11203 bij 0/35 °C) op 1 m	dB(A)	21 – 28	21 – 28	21 – 28
ISDE-subsidie meldcode (t.b.v. brine/water)		KA20865	KA28048	KA28048
ISDE-subsidie (t.b.v. brine/water) d.d. 1.1.2026 (onder voorbehoud) ¹¹⁾	€	4.425,00	4.425,00	4.425,00
Artikelnummer		065743	065752	065750
Bruto prijs excl. btw	€	10.652,00	12.451,00	10.839,00

¹⁾ Bij deze typen staat het maximum vermogen standaard op 6 kW ingesteld maar kan verhoogd worden naar 8 kW.

²⁾ Het is mogelijk, door gebruik te maken van het (ingebouwde) elektrische element, deze warmtepomp toe te passen in woningen met het vermelde ontwerpvermogen. Alleen op extra koude dagen springt dit element bij, maar het energieverbruik hiervan is op jaarbasis beperkt. We kunnen als NIBE een berekening voor u maken wat dit beperkte extra energieverbruik naar verwachting gaat worden. Houd in dit geval wel rekening met de zekeringscapaciteit, brongrootte en cv-pompcapaciteit. Raadpleeg NIBE i.v.m. eventuele vragen over gebieden met netcongestie. Een juiste warmtepompkeuze en inzet van Smart Energy Management functies bieden hiervoor passende oplossingen.

³⁾ Bij de aangegeven bronnen zijn specifieke randvoorwaarden m.b.t. een juiste werking van toepassing.

⁴⁾ Bij deze typen is een aparte module voor passieve koeling als accessoire beschikbaar (de PCM S40 (type F1253-6))

⁵⁾ Bij deze typen is het mogelijk om de energiemeter los in te bouwen (de EMK 300).

⁶⁾ Bij deze warmtepompen worden stroomsensoren meegeleverd. Als andere stroomverbruikers in de woning ervoor zorgen dat het stroomgebruik in de buurt van de afzekerverwaarde komt, zal de warmtepomp zijn stroomgebruik beperken. Hiermee kan de maximale afzekerverwaarde van de woning mogelijk worden beperkt.

⁷⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. dynamische energieprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten dat de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.

⁸⁾ Het online myUplink platform biedt tal van handige functies, zoals bediening op afstand via een app of monitoring via een pc. Zie blz. 27 voor meer uitleg over myUplink.

⁹⁾ Raadpleeg NIBE voor andere mogelijkheden m.b.t. de elektrische aansluiting.


¹⁰⁾ Er zijn diverse mogelijkheden om de warmtepomp m.b.t. de benodigde stroom af te stemmen op een bepaalde zekering. Raadpleeg NIBE voor meer informatie.

¹¹⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

Voor alle toebehoren van NIBE water/water warmtepompen verwijzen wij u naar blz. 25 en 26.

F1153 PC – modulerende water/water solo warmtepompen

Zeer stille en compleet uitgeruste modulerende water(brine)/water warmtepompen met een variabel vermogen en een bijzonder hoog rendement. Ze zijn geheel voorbereid voor aansluiting op een losse warmwaterboiler voor een extra hoog warm tapwatercomfort. Zie bladzijde 14 voor de combinatie-mogelijkheden met de warmwaterboilers. Met de ingebouwde module voor passieve koeling bieden deze warmtepompen een zeer energiezuinige manier van koeling. Deze warmtepompen zijn voorzien van een gebruiksvriendelijke bediening via knoppen en een kleurendisplay met icoontjes. De bijbehorende myUplink app maakt bediening en monitoring op afstand mogelijk. Deze warmtepompen zijn perfect toepasbaar in een All-Electric energiezuinige woning of appartement.



Kortingsgroep 401		F1153 PC	
Type		F1153-4 PC EM	F1153-6 PC EM
Verwarmingsvermogensrange (min / max) (bij 0/35 °C)	kW	1,5 – 4	1,5 – 6 (8) ¹⁾
Warmtepomp inzetbaar tot aangegeven ontwerpvermogen ²⁾	kW	+/- 5	+/- 11
Geschikt voor gesloten bodemlus (met brine), vergrote bodemlus (water of brine), open bodembron, aquathermie (met water), heipalen met warmtewisselaar, riothermie, gevelthermie, omgevingsbuffers / warmtebuffers, PVT (op het dak) of combinatie van versch. bronnen ³⁾		ja	ja
Type compressor		modulerend	modulerend
Module passieve koeling ingebouwd / warmwaterboiler ingebouwd		ja / nee ⁴⁾	ja / nee ⁴⁾
Energiemeter (indicatie geleverde energie/waterz.) ingebouwd		ja	ja
Bedrade internet aansluiting / wifi-antenne ingebouwd / kleurendisplay		ja / nee / ja	ja / nee / ja
Instelbaar elektrisch element ingebouwd t.b.v. periodieke verhoging van de boiler temperatuur en eventueel aanvullend cv-vermogen		ja	ja
Load Balancing ⁵⁾ / Smart Price Adaption ⁶⁾ / Smart Grid Ready/myUplink ⁷⁾		ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja
Bijgeleverd bij toestel: stroomsensoren (3x), buitensensor, ruimtesensor, 3 bar overstort cv, aansluitkoppelingen (5x), afsluiters met ingebouwd filter (2x), losse temperatuursensoren en sensorhulzen (3x)		ja	ja
SCOP bij gem. klimaat, 35 °C volgens NEN-EN 14825 / Pdesignh	– / kW	5,2 / 4	5,2 / 6
COP bij 0/35 °C (volgens NEN-EN 14511, nominaal)		4,72	4,72
COP bij 10/35 °C (volgens NEN-EN 14511, nominaal)		6,49	6,49
Productlabel-klasse CV (35 °C / 55 °C , gem. klimaat)		A+++ / A+++	
Productlabel-klasse TW / capaciteitsprofiel tapwater		A / XL (i.c.m. VPB 300)	
Afmetingen: h x b x d (benodigde opstelhoogte)	mm	1500 x 600 x 620 (1670)	
Model / montage / afwerking		rechthoekig / staand / gepoedercoate stalen mantel	
Gewicht: compl. warmtepomp (leeg) / verwijderbare compr. module	kg	155 / 95	155 / 95
Aansluitingen: bron / boiler / cv-systeem (buismaat uitwendig)	mm	28 x 22 x 22	28 x 22 x 22
Min. / max. toegestane aanvoertemperatuur bronzijde	°C	–8 / +30	–8 / +30
Koudemiddel: type / hoeveelheid	– / kg	R407C / 1,16	R407C / 1,16
Elektrische voeding / isolatieklasse		3x400V (400V 3N 50 Hz) / IP21 ⁹⁾	
Max. stroom compr. (zonder cv-bijverwarming) / aanbev. zekering ⁸⁾	A	12 / 16	12 / 16
Aanbevolen zekering, incl. e-element cv-bijverwarming (3 kW) ⁸⁾	A	16	16
Instellingsmogelijkheden elektrische bijverwarming ⁸⁾	kW	0,5 – 6,5 in stappen van 0,5kW	
Geluidsvermogen Lwa (cf. EN12102 bij 0/35 °C)	dB(A)	36 - 43	36 - 43
Geluidsdruk Lpa (cf. EN ISO 11203 bij 0/35 °C) op 1 m	dB(A)	21 – 28	21 – 28
ISDE-subsidie meldcode (t.b.v. brine/water)		KA20864	KA28047
ISDE-subsidie (t.b.v. brine/water) d.d. 1.1.2026 (onder voorbehoud) ¹⁰⁾	€	4.425,00	4.425,00
Artikelnummer		065744	065753
Bruto prijs excl. btw	€	9.904,00	11.276,00

¹⁾ Bij deze typen staat het maximum vermogen standaard op 6 kW ingesteld maar kan verhoogd worden naar 8 kW.

²⁾ Het is mogelijk, door gebruik te maken van het (ingebouwde) elektrische element, deze warmtepomp toe te passen in woningen met het vermelde ontwerpvermogen. Alleen op extra koude dagen springt dit element bij, maar het energieverbruik hiervan is op jaarbasis beperkt. We kunnen als NIBE een berekening voor u maken wat dit beperkte extra energieverbruik naar verwachting gaat worden. Houd in dit geval wel rekening met de zekeringscapaciteit, brongroote en cv-pompcapaciteit. Raadpleeg NIBE i.v.m. eventuele vragen over gebieden met netcongestie. Een juiste warmtepompkeuze en inzet van Smart Energy Management functies bieden hiervoor passende oplossingen.

³⁾ Bij de aangegeven bronnen zijn specifieke randvoorwaarden m.b.t. een juiste werking van toepassing.

⁴⁾ Deze warmtepompen zijn voorbereid voor aansluiting van een losse NIBE boiler. Zie bladzijde 14 voor de mogelijkheden m.b.t. de te combineren NIBE boilers.

⁵⁾ Bij deze warmtepompen worden stroomsensoren meegeleverd. Als andere stroomverbruikers in de woning ervoor zorgen dat het stroomgebruik in de buurt van de afzekerwaarde komt, zal de warmtepomp zijn stroomgebruik beperken. Hiermee kan de maximale afzekerwaarde van de woning mogelijk worden beperkt.

⁶⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. dynamische energieprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten dat de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.

⁷⁾ Het online myUplink platform biedt tal van handige functies, zoals bediening op afstand via een app of monitoring via een pc. Zie blz. 27 voor meer uitleg over myUplink.

⁸⁾ Er zijn diverse mogelijkheden om de warmtepomp m.b.t. de benodigde stroom af te stemmen op een bepaalde zekering. Raadpleeg NIBE voor meer informatie.

⁹⁾ Raadpleeg NIBE voor andere mogelijkheden m.b.t. de elektrische aansluiting.

¹⁰⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

Voor alle toebehoren van NIBE water/water warmtepompen verwijzen wij u naar blz. 25 en 26.

NIBE F1245 / F1245 PC – aan/uit water/water combi warmtepompen

Zeer stille en compleet uitgeruste water(brine)/water warmtepompen met een aan/uit compressor en een bijzonder hoog rendement. Ze zijn voorzien van een ingebouwde RVS boiler van 180 liter, die samen met het beschikbare compressorvermogen, een comfortabele hoeveelheid warm water levert. De module voor passieve koeling is bij de PC uitvoeringen ingebouwd en bij de andere uitvoeringen is deze optioneel. Deze warmtepompen zijn voorzien van een gebruiksvriendelijke bediening via knoppen en een kleurendisplay met icoontjes. De bijbehorende myUplink app maakt bediening en monitoring op afstand mogelijk. Deze warmtepompen zijn perfect toepasbaar in een All-Electric energiezuinige woning of appartement.



Kortingsgroep 401		F1245 / F1245 PC					
Type		F1245-6	F1245-8 PC	F1245-8	F1245-10 PC	F1245-10	F1245-12
Verwarmingsvermogen (bij 0/35 °C)	kW	5,7	7,9	7,9	10,1	10,1	11,5
Warmtepomp inzetbaar tot aangegeven ontwerpvermogen ¹⁾	kW	+/- 8,5	+/- 11	+/- 11	+/- 14	+/- 14	+/- 15,5
Geschikt voor type bron: gesloten bodemlus (met brine), vergrote bodemlus (water of brine), open bodembron, aquathermie (met water), heipalen met warmtewisselaar, riothermie, gevelthermie, omgevingsbuffers / warmtebuffers, PVT (op het dak) of een combinatie van verschillende bronnen ²⁾		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Type compressor		aan/uit	aan/uit	aan/uit	aan/uit	aan/uit	aan/uit
Module voor passieve koeling ingebouwd		nee ³⁾	ja	nee ³⁾	ja	nee ³⁾	nee ³⁾
RVS warmwaterboiler ingebouwd / inhoud	– / l	ja / 180	ja / 180	ja / 180	ja / 180	ja / 180	ja / 180
Energijmeter (indicatie geleverde energie/waterz.) ingebouwd		nee ⁴⁾	nee ⁴⁾	nee ⁴⁾	nee ⁴⁾	nee ⁴⁾	nee ⁴⁾
Bedrade internet aansluiting mogelijk / wifi-antenne ingebouwd		ja / nee	ja / nee	ja / nee	ja / nee	ja / nee	ja / nee
Bediening i.c.m. een ingebouwd kleurendisplay		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Instelbaar elektrisch element ingebouwd t.b.v. periodieke verhoging van de boiler temperatuur en eventueel aanvullend cv-vermogen		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Load Balancing ⁵⁾ / Smart Price Adaption ⁶⁾ / Smart Grid Ready/ myUplink ⁷⁾		ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja
Bijgeleverd bij toestel: stroomsensoren (3x), buitensensor, ruimtesensor, 3 bar overstort cv, aansluitkoppelingen (4x), vuilfilter (2x)		ja	ja	ja	ja	ja	ja
SCOP bij gemiddeld klimaat, 35 °C volgens NEN-EN 14825 / Pdesignh	– / kW	4,7 / 7	4,9 / 10	4,9 / 10	4,8 / 13	4,8 / 13	4,6 / 14
Afgegeven/toegevoerd vermogen bij 0/35 °C	kW	5,7 / 1,27	7,9 / 1,7	7,9 / 1,70	10,1 / 2,19	10,1 / 2,19	11,48 / 2,51
COP bij 0/35 °C (volgens NEN-EN 14511)		4,47	4,67	4,67	4,6	4,6	4,57
Productlabel-klasse CV (lage temp. 35 °C / medium temp. 55 °C, gem. klimaat)		A+++ / A++					
Productlabel-klasse TW / capaciteitsprofiel tapwater		A / XL					
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (benodigde opstelhoogte)	mm	1800 x 600 x 620					
Model / montage / afwerking		rechthoekig / staand / witte gepoedercoate stalen mantel					
Gewicht: gehele warmtepomp (leeg) / verwijderbare compressormodule	kg	210 / 100	225 / 110	220 / 105	230 / 116	225 / 111	240 / 126
Aansluitingen: bron / kw-ww / cv-systeem (buismaat uitwendig)	mm	28 / 22 / 22	28 / 22 / 22	28 / 22 / 22	28 / 22 / 22	28 / 22 / 22	28 / 22 / 28
Min. / max. toegestane aanvoertemperatuur bronzijde	°C	–8 / +30	–8 / +30	–8 / +30	–8 / +30	–8 / +30	–8 / +30
Koudemiddel: type / hoeveelheid	kg	R407C / 1,5	R407C / 1,8	R407C / 1,7	R407C / 1,9	R407C / 1,9	R407C / 2,0
Elektrische voeding / isolatieklasse	V	3x400V (400V 3N)					
Aanbevolen zekering incl. elektrisch element (bij instelling 4 kW)	A	16	16	16	16	16	20
Max. bedrijfsstroom compressor	A	5,3	6,4	6,4	8,3	8,3	9
Instellingsmogelijkheden elektrische bijverwarming	kW	1/2/3/4/5/6/7/9					
Geluidsvermogen Lwa (cf. EN 12102 bij 0/35 °C)	dB(A)	41	38	38	42	42	43
Geluidsdruk Lpa (cf. EN ISO 11203 bij 0/35 °C op 1 meter afstand)	dB(A)	26	23	23	27	27	28
ISDE-subsidie meldcode		KA01457	KA01458	KA01458	KA01459	KA01459	KA01460
ISDE-subsidiebedrag d.d. 1.1.2026 (onder voorbehoud) ⁸⁾	€	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.725,00	4.725,00	5.025,00
Artikelnummer		065542	065564	065543	065565	065544	065083
Bruto prijs excl. btw	€	9.119,00	11.699,00	9.533,00	11.834,00	9.757,00	10.547,00

¹⁾ Het is mogelijk, door gebruik te maken van het (ingebouwde) elektrische element, deze warmtepomp toe te passen in woningen met het vermelde ontwerpvermogen. Alleen op extra koude dagen springt dit element bij, maar het energieverbruik hiervan is op jaarbasis beperkt. We kunnen als NIBE een berekening voor u maken wat dit beperkte extra energieverbruik naar verwachting gaat worden. Houd in dit geval wel rekening met de zekeringcapaciteit, brongrootte en cv-pompcapaciteit.

²⁾ Bij de aangegeven bronnen zijn specifieke randvoorwaarden m.b.t. een juiste werking van toepassing.

³⁾ Bij deze typen is een aparte module voor passieve koeling als accessoire beschikbaar (de PCM S40 (type 6 of 8) of de PCM S42 (type 10 of 12)).

⁴⁾ Bij deze typen is het mogelijk om de energiemeter los in te bouwen (de EMK 300).

⁵⁾ Bij deze warmtepompen worden stroomsensoren meegeleverd. Als andere stroomverbruikers in de woning ervoor zorgen dat het stroomgebruik in de buurt van de afzekerwaarde komt, zal de warmtepomp zijn stroomgebruik beperken (m.b.v. uitschakeling element). Hiermee kan max. afzekerwaarde v.d. woning mogelijk worden beperkt.

⁶⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. dynamische energieprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten dat de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.


⁷⁾ Het online myUplink platform biedt tal van handige functies, zoals bediening op afstand via een app of monitoring via een pc. Zie blz. 27 voor meer uitleg over myUplink.

⁸⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

Voor alle toebehoren van NIBE water/water warmtepompen verwijzen wij u naar blz. 25 en 26.

NIBE F1145 PC – aan/uit water/water solo warmtepompen

Zeer stille en compleet uitgeruste water(brine)/water warmtepompen met een aan/uit compressor en een bijzonder hoog rendement. Ze zijn geheel voorbereid voor aansluiting van een losse warmwater-boiler voor een extra hoog warmtapwatercomfort. Zie bladzijde 14 voor de combinatiemogelijkheden met de warmwaterboilers. De module voor passieve koeling is standaard in alle typen ingebouwd en daarmee bieden deze warmtepompen een zeer energiezuinige manier van koeling. Deze warmtepompen zijn voorzien van een gebruiksvriendelijke bediening via knoppen en een kleurendisplay met icoontjes. De bijbehorende myUplink app maakt bediening en monitoring op afstand mogelijk. Deze warmtepompen zijn perfect toepasbaar in een All-Electric energiezuinige woning of appartement.



Kortingsgroep 401		F1145 PC		
Type		F1145-6 PC	F1145-8 PC	F1145-10 PC
Verwarmingsvermogen (bij 0/35 °C)	kW	5,7	7,9	10,1
Warmtepomp inzetbaar in woningen tot aangegeven ontwerpvermogen ¹⁾		+/- 8,5	+/- 11	+/- 14
Geschikt voor type bron: gesloten bodemlus (met brine), vergrote bodemlus (water of brine), open bodembron, aquathermie (met water), heipalen met warmtewisselaar, riothermie, gevelthermie, omgevingsbuffers / warmtebuffers, PVT (op het dak) of een combinatie van verschillende bronnen ²⁾		ja	ja	ja
Type compressor		aan/uit	aan/uit	aan/uit
Module voor passieve koeling ingebouwd		ja	ja	ja
Warmwaterboiler ingebouwd		nee ³⁾	nee ³⁾	nee ³⁾
Energiemeter (indicatie geleverde energie/waterz.) ingebouwd		nee ⁴⁾	nee ⁴⁾	nee ⁴⁾
Bedrade internet aansluiting mogelijk / wifi-antenne ingebouwd		ja / nee	ja / nee	ja / nee
Bediening via knoppen i.c.m. een kleurendisplay		ja	ja	ja
Instelbaar elektrisch element ingebouwd t.b.v. periodieke verhoging van de boiler temperatuur en eventueel aanvullend cv-vermogen		ja	ja	ja
Load Balancing ⁵⁾ / Smart Price Adaption ⁶⁾ / Smart Grid Ready ⁶⁾ / myUplink ⁷⁾		ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja
Bijgeleverd bij toestel: stroomsensoren (3x), buitensensor, ruimtesensor, 3 bar overstort cv, aansluitkoppelingen (5x), vuilfilter (2x), losse temperatuursensoren en sensorhulzen (3x)		ja	ja	ja
SCOP bij gemiddeld klimaat, 35 °C volgens NEN-EN 14825 / Pdesignh	– / kW	4,7 / 7	4,9 / 10	5,0 / 12
Afgegeven/toegevoerd vermogen bij 0/35 °C	kW/kW	5,7 / 1,27	7,9 / 1,7	9,66 / 2,01
COP bij 0/35 °C (volgens NEN-EN 14511)		4,47	4,67	4,81
Productlabel-klasse CV (lage temp. 35 °C / medium temp. 55 °C , gem. klimaat)		A+++ / A++		
Productlabel-klasse TW / capaciteitsprofiel tapwater		A / icm VPB300) / XXL		
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (benodigde opstelhoogte)	mm	1500 x 600 x 620 (1670)		
Model / montage / afwerking		rechthoekig / staand / witte gepoedercoate stalen mantel		
Gewicht: complete warmtepomp (leeg) / verwijderbare compressormodule	kg	170 / 105	180 / 110	185 / 116
Aansluitingen: bron / boiler / cv-systeem (buismaat uitwendig).	mm	28 x 22 x 22	28 x 22 x 22	28 x 22 x 22
Min. / max. toegestane aanvoertemperatuur bronzijde	°C	–8 / +30	–8 / +30	–8 / +30
Koudemiddel: type / hoeveelheid	kg	R407C / 1,5	R407C / 1,8	R407C / 2,1
Elektrische voeding / isolatieklasse	V	3x400V (400V 3N 50 Hz) / IP21		
Aanbevolen zekering incl. elektrisch element (bij instelling 4 kW)	A	16	16	16
Max. bedrijfsstroom compressor	A	5,3	6,4	6,9
Instellingsmogelijkheden elektrische bijverwarming	kW	1/2/3/4/5/6/7/9		
Geluidsvermogen Lwa (cf. EN 12102 bij 0/35 °C)	dB(A)	41	38	43
Geluidsdruk Lpa (cf. EN ISO 11203 bij 0/35 °C op 1 meter afstand)	dB(A)	26	22	28
ISDE-subsidie meldcode		KA01462	KA01463	KA01464
ISDE-subsidiebedrag d.d. 1.1.2026 (onder voorbehoud) ⁸⁾	€	4.425,00	4.425,00	4.725,00
Artikelnummer		065566	065567	065568
Bruto prijs excl. btw	€	9.690,00	9.858,00	10.167,00

¹⁾ Het is mogelijk, door gebruik te maken van het (ingebouwde) elektrische element, deze warmtepomp toe te passen in woningen met het vermelde ontwerpvermogen. Alleen op extra koude dagen springt dit element bij, maar het energieverbruik hiervan is op jaarbasis beperkt. We kunnen als NIBE een berekening voor u maken wat dit beperkte extra energieverbruik naar verwachting gaat worden. Houd in dit geval wel rekening met de zekeringcapaciteit, brongrootte en cv-pompcapaciteit.

²⁾ Bij de aangegeven bronnen zijn specifieke randvoorwaarden m.b.t. een juiste werking van toepassing.

³⁾ Deze warmtepompen zijn voorbereid voor aansluiting van een losse NIBE boiler. Zie bladzijde 14 voor de mogelijkheden m.b.t. de te combineren NIBE boilers.

⁴⁾ Bij deze typen is het mogelijk om de energiemeter los in te bouwen (de EMK 300).

⁵⁾ Bij deze warmtepompen worden stroomsensoren meegeleverd. Als andere stroomverbruikers in de woning ervoor zorgen dat het stroomgebruik in de buurt van de afzekerwaarde komt, zal de warmtepomp zijn stroomgebruik beperken (m.b.v. uitschakeling van het element). Hiermee kan de maximale afzekerwaarde van de woning mogelijk worden beperkt.

⁶⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. variabele elektriciteitsprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten dat de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.


⁷⁾ Het online myUplink platform biedt tal van handige functies, zoals bediening op afstand via een app of monitoring via een pc. Zie blz. 27 voor meer uitleg over myUplink.

⁸⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

Voor alle toebehoren van NIBE water/water warmtepompen verwijzen wij u naar blz. 25 en 26.

NIBE F1145 – aan/uit water/water solo warmtepompen

Zeer stille en compleet uitgeruste water(brine)/water warmtepompen met een aan/uit compressor en een bijzonder hoog rendement. Ze zijn geheel voorbereid voor aansluiting van een losse warmwaterboiler voor een extra hoog warmtapwatercomfort. Zie bladzijde 14 voor de combinatiemogelijkheden met de warmwaterboilers. De module voor passieve koeling is bij deze typen optioneel. Deze warmtepompen zijn voorzien van een gebruiksvriendelijke bediening via knoppen en een kleurendisplay met icoontjes. De bijbehorende myUplink app maakt bediening en monitoring op afstand mogelijk. Deze warmtepompen zijn perfect toepasbaar in een All-Electric energiezuinige woning of appartement.



Kortingsgroep 401		F1145					
Type		F1145-6	F1145-8	F1145-10	F1145-12	F1145-15	F1145-17
Verwarmingsvermogen (bij 0/35 °C)	kW	5,7	7,9	10,1	11,5	15,4	16,9
Warmtepomp inzetbaar in woningen tot aangegeven ontwerpvermogen ¹⁾		+/- 8,5	+/- 11	+/- 14	+/- 15,5	+/- 20,5	+/- 22,5
Geschikt voor type bron: gesloten bodemlus (met brine), vergrote bodemlus (water of brine), open bodembron, aquathermie (met water), heipalen met warmtewisselaar, riothermie, gevelthermie, omgevingsbuffers / warmtebuffers, PVT (op het dak) of een combinatie van verschillende bronnen ²⁾		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Type compressor		aan/uit	aan/uit	aan/uit	aan/uit	aan/uit	aan/uit
Module voor passieve koeling ingebouwd		nee ³⁾	nee ³⁾	nee ³⁾	nee ³⁾	nee ³⁾	nee ³⁾
Warmwaterboiler ingebouwd		nee ⁴⁾	nee ⁴⁾	nee ⁴⁾	nee ⁴⁾	nee ⁴⁾	nee ⁴⁾
Energiemeter (indicatie geleverde energie/waterz.) ingebouwd		nee ⁵⁾	nee ⁵⁾	nee ⁵⁾	nee ⁵⁾	nee ⁵⁾	nee ⁵⁾
Bedrade internet aansluiting mogelijk / wifi-antenne ingebouwd		ja / nee	ja / nee	ja / nee	ja / nee	ja / nee	ja / nee
Bediening via knoppen i.c.m. een kleurendisplay		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Instelbaar elektrisch element ingebouwd t.b.v. periodieke verhoging van de boiler temperatuur en eventueel aanvullend cv-vermogen		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Load Balancing ⁶⁾ / Smart Price Adaption ⁷⁾ / Smart Grid Ready ⁷⁾ / myUplink ⁸⁾		ja/ja/ja/ja	ja/ja/ja/ja	ja/ja/ja/ja	ja/ja/ja/ja	ja/ja/ja/ja	ja/ja/ja/ja
Bijsgeleverd bij toestel: stroomsensoren (3x), buitensensor, ruimtesensor, 3 bar overstort cv, aansluitkoppelingen (5x), vuilfilter (2x), losse temperatuursensoren en sensorhulzen (3x)		ja	ja	ja	ja	ja	ja
SCOP bij gemiddeld klimaat, 35 °C volgens NEN-EN 14825 / Pdesignh	– / kW	4,7 / 7	4,9 / 10	4,8 / 13	4,8 / 14	4,6 / 18	4,4 / 20
Afgegeven/toegevoerd vermogen bij 0/35 °C	kW/kW	6,10 / 1,32	7,67 / 1,64	9,66/2,01	11,48/2,51	15,37/3,48	16,89 / 3,93
COP bij 0/35 °C (volgens NEN-EN 14511)		4,59	4,68	4,81	4,57	4,42	4,30
Productlabel-klasse CV (lage temp. 35 °C / med. temp. 55 °C , gem. klimaat)							
Productlabel-klasse TW / capaciteitsprofiel tapwater		 / icm VPB300) / XXL				 / icm VPB500) / XXL	
Afmetingen: h x b x d (benodigde opstelhoogte)	mm	1500 x 600 x 620 (1670)					
Model / montage / afwerking		rechthoekig / staand / witte gepoedercoate stalen mantel					
Gewicht: complete warmtepomp (leeg) / verwijderbare compressormodule	kg	160 / 100	170 / 105	175 / 111	190 / 126	200 / 134	205 / 136
Aansluitingen: bron / boiler / cv-systeem (buismaat uitwendig)	mm	28x22x22	28x22x22	28x22x22	28x28x28	28x28x28	35 x 28 x 28
Min. / max. toegestane aanvoertemperatuur bronzijde	°C	–8 / +30	–8 / +30	–8 / +30	–8 / +30	–8 / +30	–8 / +30
Koudemiddel: type / hoeveelheid	kg	R407C / 1,5	R407C / 1,8	R407C / 1,9	R407C / 2,0	R407C / 2,0	R407C / 2,0
Elektrische voeding / isolatieklasse	V	3x400V (400V 3N 50 Hz) / IP 21					
Aanbevolen zekeringscap. bij 4 kW bijverwarming	A	16	16	16	20	20	25
Max. bedrijfsstroom compressor	A	4,6	6,6	6,9	9	11	13
Instellingsmogelijkheden elektrische bijverwarming	kW	1/2/3/4/5/6/7/9					
Geluidsvermogen Lwa (cf. EN 12102 bij 0/35 °C)	dB(A)	41	38	42	43	42	42
Geluidsdruk Lpa (cf. EN ISO 11203 bij 0/35 °C op 1 meter afstand)	dB(A)	26	23	27	28	27	27
ISDE-subsidie meldcode		KA01462	KA01463	KA01464	KA01465	KA01466	KA01467
ISDE-subsidiebedrag d.d. 1.1.2026 (onder voorbehoud) ⁹⁾	€	4.425,00	4.425,00	4.725,00	5.025,00	5.625,00	5.700,00
Artikelnummer		065548	065549	065550	065097	065098	065099
Bruto prijs excl. btw	€	8.015,00	8.510,00	8.703,00	8.944,00	9.882,00	10.657,00

¹⁾ Het is mogelijk, door gebruik te maken van het (ingebouwde) elektrische element, deze warmtepomp toe te passen in woningen met het vermelde ontwerpvermogen. Alleen op extra koude dagen springt dit element bij, maar het energieverbruik hiervan is op jaarbasis beperkt. We kunnen als NIBE een berekening voor u maken wat dit beperkte extra energieverbruik naar verwachting gaat worden. Houd in dit geval wel rekening met de zekeringscapaciteit, brongrootte en cv-pomp capaciteit.

²⁾ Bij de aangegeven bronnen zijn specifieke randvoorwaarden m.b.t. een juiste werking van toepassing.

³⁾ Bij deze typen is een aparte module voor passieve koeling als accessoire beschikbaar (de PCM S40 (type 6 of 8) of de PCM S42 (type 10-17).

⁴⁾ Deze warmtepompen zijn voorbereid voor aansluiting van een losse NIBE boiler. Zie bladzijde 14 voor de mogelijkheden m.b.t. de te combineren NIBE boilers.

⁵⁾ Bij deze typen is het mogelijk om de energiemeter los in te bouwen (de EMK 300).

⁶⁾ Bij deze warmtepompen worden stroomsensoren meegeleverd. Als andere stroomverbruikers in de woning ervoor zorgen dat het stroomgebruik in de buurt van de afzekerwaarde komt, zal de warmtepomp zijn stroomgebruik beperken (m.b.v. uitschakeling van het element). Hiermee kan de maximale afzekerwaarde van de woning mogelijk worden beperkt.

⁷⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. variabele elektriciteitsprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten dat de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.

⁸⁾ Het online myUplink platform biedt tal van handige functies, zoals bediening op afstand via een app of monitoring via een pc. Zie blz. 27 voor meer uitleg over myUplink.

⁹⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

Voor alle toebehoren van NIBE water/water warmtepompen verwijzen wij u naar blz. 25 en 26.

NIBE F1345 – 2-traps water/water solo warmtepompen

Zeer stille en zeer compleet uitgeruste 2-traps water (brine)/water warmtepomp voor verwarming, koeling en warmtapwater. In de toestellen zitten twee compressoren die modulatie in 2 stappen mogelijk maken. De ingebouwde cascaderегeling maakt koppeling van maximaal 9 toestellen mogelijk. Zie bladzijde 14 voor de combinatiemogelijkheden met de warmwaterboilers. Met behulp van accessoires is passieve koeling mogelijk: zie blz. 26 voor meer informatie. Monitoring en beheer op afstand mogelijk via myUplink of via een optionele Modbus accessoire. Deze warmtepompen zijn toepasbaar voor grotere, All-Electric of hybride installaties, zoals voor boerderijen en kantoor- of bedrijfsgebouwen, maar ook in collectieve systemen voor de woningbouw.



Kortingsgroep 401		F1345			
Type		F1345-24	F1345-30	F1345-40	F1345-60
Verwarmingsvermogen (min / max) (bij 0/35 °C)	kW	11,5 / 23,0	15,4 / 30,7	20,0 / 39,9	29,6 / 59,2
Warmtepomp inzetbaar in gebouwen tot aangegeven ontwerpvermogen ¹⁾	kW	+/- 30	+/- 38	+/- 50	+/- 75
Geschikt voor type bron: gesloten bodemlus (met brine), vergrote bodemlus (water of brine), open bodembron, aquathermie (met water), heipalen met warmtewisselaar, riothermie, gevelthermie, omgevingsbuffers / warmtebuffers, PVT (op het dak) of een combinatie van verschillende bronnen ²⁾		ja	ja	ja	ja
Aantal compressoren / type compressor		2 / aan/uit	2 / aan/uit	2 / aan/uit	2 / aan/uit
Module voor passieve koeling ingebouwd / warmwaterboiler ingebouwd		nee ³⁾ / nee ⁴⁾	nee ³⁾ / nee ⁴⁾	nee ³⁾ / nee ⁴⁾	nee ³⁾ / nee ⁴⁾
Energiemeter (indicatie geleverde energie/waterz.) ingebouwd		nee ⁵⁾	nee ⁵⁾	nee ⁵⁾	nee ⁵⁾
Bedrade internet aansluiting / wifi-antenne ingebouwd / kleurendisplay		ja / nee / ja	ja / nee / ja	ja / nee / ja	ja / nee / ja
Elektrisch element ingebouwd		nee ⁶⁾	nee ⁶⁾	nee ⁶⁾	nee ⁶⁾
Load Balancing ⁷⁾ / Smart Price Adaption ⁸⁾ / Smart Grid Ready ⁸⁾ / myUplink ⁹⁾		ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja	nee / ja / ja / ja
Bijgeleverd bij toestel: stroomsensoren ¹⁰⁾ / (3x), buitensensor, 3 bar overstort cv, terugslagkleppen (2x) ¹¹⁾ , vuilfilter (4x), losse temperatuursensoren (5x) en sensorhuizen (4x)		ja	ja	ja	ja ¹⁰⁾
SCOP bij gemiddeld klimaat, 35 °C volgens NEN-EN 14825 / Pdesignh	– / kW	5,0 / 28	4,9 / 35	5,0 / 46	4,7 / 67
Afgegeven / opgenomen vermogen (0/35 °C) (NEN-EN 14511)	kW/kW	23,0 / 4,94	30,7 / 6,92	39,9 / 8,9	59,2 / 13,7
COP bij 0/35 °C (volgens NEN-EN 14511)		4,65	4,44	4,49	4,32
Afgegeven / opgenomen vermogen (10/35 °C) (NEN-EN 14511)	kW/kW	30,0 / 5,13	40,1 / 7,24	51,7 / 9,81	78,3 / 15,1
COP bij 10/35 °C (volgens NEN-EN 14511)		5,67	5,53	5,27	5,19
Productlabel-klasse CV (lage temp. 35 °C / medium temp. 55 °C, gem. klimaat)		A+++ / A++			
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (benodigde opstelhoogte)	mm	1800 x 600 x 620 (1950)			
Model / montage / afwerking		rechthoekig / staand / witte gepoedercoate stalen mantel			
Gewicht: complete warmtepomp (leeg) / verwijderbare compressormodules (2)	kg	320 / 130	330 / 135	345 / 144	346 / 144
Koudemiddel / hoeveelheid koudemiddel	– / kg	R407C / 2 x 2,0	R407C / 2 x 2,0	R407C / 2 x 1,7	R410A / 2 x 1,7
Aansluiting bronzijde / cv-zijde (buitendraad en binnendraad)	inch	2 en 1,5 / 2 en 1,5			
Min. / max. toegestane aanvoertemperatuur bronzijde	°C	–8 / + 30	–8 / + 30	–8 / + 30	–8 / + 30
Elektrische voeding / isolatieklasse		3x400V (400V 3N 50 Hz) / IP21			
Startstroom compressor	A	29	30	42	53
Maximale bedrijfsstroom per compressor (let op, 2 compressoren per toestel)	A	8,4	11,1	13,1	19,9
Aanbevolen zekeringwaarde	A	25	35	35	50
Geluidsvermogen Lwa (volgens EN 12102 bij 0/35 °C)	dB(A)	47	47	47	47
Geluidsdruk Lpa cf. EN ISO 11203 bij 0/35 °C op 1 meter afstand	dB(A)	32	32	32	32
ISDE-subsidie meldcode		KA01468	KA01469	KA01470	KA01471
ISDE-subsidiebedrag d.d. 1.1.2026 (onder voorbehoud) ¹²⁾	€	7.125,00	8.175,00	9.825,00	12.975,00
Artikelnummer		065297	065298	065299	065300
Bruto prijs excl. btw	€	20.749,00	21.784,00	24.709,00	29.007,00

¹⁾ Het is mogelijk, door gebruik te maken van een extern (optioneel) elektrisch element, deze warmtepomp toe te passen in gebouwen met het vermelde ontwerpvermogen. Alleen op extra koude dagen springt dit element bij, maar het energieverbruik hiervan is op jaarbasis beperkt. We kunnen als NIBE een berekening voor u maken wat dit beperkte extra energieverbruik naar verwachting gaat worden. Houd in dit geval wel rekening met de zekeringcapaciteit, brongrootte en cv-pompcapaciteit.

²⁾ Bij de aangegeven bronnen zijn specifieke randvoorwaarden m.b.t. een juiste werking van toepassing.

³⁾ M.b.v. van losse accessoires (kleppen / pomp e.d.) is het mogelijk passieve koeling aan een installatie te kunnen leveren. Zie bladzijde 26 voor meer informatie.

⁴⁾ Deze warmtepompen zijn voorbereid voor aansluiting van een losse NIBE boiler. Zie bladzijde 14 voor de mogelijkheden m.b.t. de te combineren NIBE boilers.

⁵⁾ Bij deze typen is het mogelijk om de energiemeter los in te bouwen (de EMK 500). Let op! Er is per compressor 1 EMK 500 nodig.

⁶⁾ Deze warmtepompen hebben geen ingebouwd elektrisch element, maar kunnen de optioneel beschikbare elementen (ELK 26 en ELK 42) wel aansturen, dit t.b.v. aanvullend vermogen of back-up verwarming.

⁷⁾ Bij deze warmtepompen worden stroomsensoren meegeleverd (niet bij type 60). Als andere stroomverbruikers in de woning ervoor zorgen dat het stroomgebruik in de buurt van de afzekerwaarde komt, zal de warmtepomp zijn stroomgebruik beperken (bijv. m.b.v. uitschakeling van het element). Hiermee kan de maximale afzekerwaarde van het gebouw mogelijk worden beperkt.

⁸⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. dynamische energieprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten dat de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.

⁹⁾ Het online myUplink platform biedt tal van handige functies, zoals bediening op afstand via een app of monitoring via een pc. Zie blz. 27 voor meer uitleg over myUplink.

¹⁰⁾ Bij het type 60 worden geen stroomsensoren meegeleverd (optioneel beschikbaar, CMS 10-200 accessoire).

¹¹⁾ Bij het type 24 en 40 zijn 4 terugslagkleppen meegeleverd.

¹²⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

Voor alle toebehoren van NIBE water/water warmtepompen verwijzen wij u naar blz. 25 en 26.

NIBE F1355 – modulerende water/water solo warmtepompen

Zeer stille en zeer compleet uitgeruste modulerende water (brine)/water warmtepomp voor verwarming, koeling en warmtapwater. Door middel van 2 compressoren, waarvan de grootste modulerend is, hebben ze een groot vermogensbereik: van 4 - 28 kW of 6 - 43 kW. Zie bladzijde 14 voor de combinatiemogelijkheden met de warmwaterboilers. Met behulp van accessoires is passieve koeling mogelijk: zie blz. 26 voor meer informatie. De ingebouwde cascaderregeling maakt koppeling van meerdere F1355's of F1345's mogelijk. Monitoring en beheer op afstand is mogelijk via myUplink of via een optionele Modbus accessoire. Deze warmtepompen zijn toepasbaar voor grotere, All-Electric of hybride installaties, zoals voor boerderijen en kantoor- of bedrijfsgebouwen, maar ook in collectieve systemen voor de woningbouw.



Kortingsgroep 401		F1355	
Type		F1355-28	F1355-43
Verwarmingsvermogensrange (min / max) (bij 0/35 °C)	kW	4 - 28	6 - 43
Warmtepomp inzetbaar in gebouwen tot aangegeven ontwerpvermogen ¹⁾	kW	+/- 36	+/- 55
Geschikt voor type bron: gesloten bodemlus (met brine), vergrote bodemlus (water of brine), open bodembron, aquathermie (met water), heipalen met warmtewisselaar, riothermie, gevelthermie, omgevingsbuffers / warmtebuffers, PVT (op het dak) of een combinatie van verschillende bronnen ²⁾		ja	ja
Aantal compressoren / type compressor		2 / 1x aan/uit + 1x modulerend	2 / 1x aan/uit + 1x modulerend
Module voor passieve koeling ingebouwd / warmwaterboiler ingebouwd		nee ³⁾ / nee ⁴⁾	nee ³⁾ / nee ⁴⁾
Energiesmeter (indicatie geleverde energie/waterz.) ingebouwd		nee ⁵⁾	nee ⁵⁾
Bedrade internet aansluiting / wifi-antenne ingebouwd / kleurendisplay		ja / nee / ja	ja / nee / ja
Elektrisch element ingebouwd		nee ⁶⁾	nee ⁶⁾
Load Balancing ⁷⁾ / Smart Price Adaption ⁸⁾ / Smart Grid Ready ⁸⁾ / myUplink ⁹⁾		ja / ja / ja	ja / ja / ja
Bijgeleverd bij toestel: stroomsensoren (3x), buitensensor, 3 bar overstort cv, terugslagkleppen (2x) ¹⁰⁾ , afsluiter met ingebouwd filter (4x), losse temperatuursensoren (5x) en sensorhulzen (4x)		ja	ja
SCOP bij gemiddeld klimaat, 35 °C volgens NEN-EN 14825 / Pdesignh	- / kW	5,0 / 28	5,0 / 45
Afgegeven/toegevoerd vermogen bij 0/35 °C volgens NEN-EN 14511 nominaal	kW	20,77 / 4,56	31,10 / 7,1
COP bij 0/35 °C (volgens NEN-EN 14511)		4,55	4,38
Afgegeven/toegevoerd vermogen bij 10/35 °C volgens NEN-EN 14511 nominaal	kW	26,68 / 4,76	40,42
COP bij 10/35 °C (volgens NEN-EN 14511)		5,6	5,52
Vermogens volgens NEN-EN 14825 nominaal verwarmingsvermogen (35 °C / 55 °C)	kW	28	45 / 42
Productlabel-klasse CV (35 °C / 55 °C, gemiddeld klimaat)		A+++ / A+++	
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (benodigde opstelhoogte)	mm	1800 x 600 x 620 (1950)	
Model / montage / afwerking		rechthoekig / staand / witte gepoedercoate stalen mantel	
Gewicht: complete warmtepomp (leeg) / verwijderbare compressormodules (2x)	kg	335 / 125 en 130	351 / 126 en 144
Aansluiting bronzijde / cv-zijde / (buitendraad en binnendraad)	inch	2 en 1,5 / 2 en 1,5	
Koudemiddel: type, vulgewicht compressor 1 en 2	-/kg	R407C (2,2) / R407C (2,0)	R410A (2,1) / R407C (1,7)
Elektrische voeding		3x400V (400V 3N 50 Hz)	
Maximale bedrijfsstroom warmtepomp	A	22,1	25,6
Aanbevolen zekeringwaarde	A	25	30
Startstroom	A	27,7	33,6
Geluidsvermogen Lwa volgens EN 12102 bij 0/35 °C	dB(A)	47	47
Geluidsdruk Lpa berekende waarden volgens EN ISO 11203 bij 0/35 °C op 1 (m)	dB(A)	32	32
Min/max aanvoertemperatuur cv zijde	°C	20 / 65 °C	20 / 65 °C
Min. / max. toegestane aanvoertemperatuur bronzijde	°C	-8 / + 30	-8 / + 30
ISDE-subsidie meldcode		KA11351	KA17769
ISDE-subsidiebedrag d.d. 1.1.2026 (onder voorbehoud) ¹¹⁾	€	7.125,00	9.675,00
Artikelnummer		065436	065496
Bruto prijs excl btw	€	25.505,00	29.458,00

¹⁾ Het is mogelijk, door gebruik te maken van een extern (optioneel) elektrisch element, deze warmtepomp toe te passen in gebouwen met het vermelde ontwerpvermogen. Alleen op extra koude dagen springt dit element bij, maar het energieverbruik hiervan is op jaarbasis beperkt. We kunnen als NIBE een berekening voor u maken wat dit beperkte extra energieverbruik naar verwachting gaat worden. Houd in dit geval wel rekening met de zekeringcapaciteit, brongrootte en cv-pompcapaciteit.

²⁾ Bij de aangegeven bronnen zijn specifieke randvoorwaarden m.b.t. een juiste werking van toepassing.

³⁾ M.b.v. van losse accessoires (kleppen / pomp e.d.) is het mogelijk passieve koeling aan een installatie te kunnen leveren. Zie bladzijde 26 voor meer informatie.

⁴⁾ Deze warmtepompen zijn voorbereid voor aansluiting van een losse NIBE boiler. Zie bladzijde 14 voor de mogelijkheden m.b.t. de te combineren NIBE boilers.

⁵⁾ Bij deze typen is het mogelijk om de energiemeter los in te bouwen (de EMK 500). Let op! Er is per compressor 1 EMK 500 nodig.

⁶⁾ Deze warmtepompen hebben geen ingebouwd elektrisch element, maar kunnen de optioneel beschikbare elementen (ELK 26 en ELK 42) wel aansturen, dit t.b.v. aanvullend vermogen of back-up verwarming (zie pagina 25).

⁷⁾ Bij deze warmtepompen worden stroomsensoren meegeleverd. Als andere stroomverbruikers in de woning ervoor zorgen dat de het stroomgebruik in de buurt van de afzekerwaarde komt, zal de warmtepomp zijn stroomgebruik beperken (m.b.v. uitschakeling van het element). Hiermee kan de maximale afzekerwaarde van het gebouw mogelijk worden beperkt.

⁸⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. dynamische energieprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten dat de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.

⁹⁾ Het online myUplink platform biedt tal van handige functies, zoals bediening op afstand via een app of monitoring via een pc. Zie blz. 27 voor meer uitleg over myUplink.

¹⁰⁾ Bij de 28 kW versie zijn 4 terugslagkleppen meegeleverd.

¹¹⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

Voor alle toebehoren van NIBE water/water warmtepompen verwijzen wij u naar blz. 25 en 26.

NIBE MT-MB21 – boosterwarmtepompen

De MT-MB21 is een boosterwarmtepomp, die op basis van een collectieve bron van een lage temperatuur, warmtapwater maakt. Deze serie toestellen biedt daarmee een zeer energiezuinige oplossing om tapwater van 65 °C te maken op basis van een laagtemperatuur cv-systeem/warmtenet. Met 5 tot 50 °C cv-water kan worden voorzien in verwarming en/of koeling voor een woning, waarbij de MT-MB21 vanuit datzelfde cv-systeem warmte onttrekt om warm water te maken.

De boosterwarmtepomp kan bijvoorbeeld toegepast worden bij een (ultra) laagtemperatuur stadsverwarmingsnet, dat wordt gevoed door bijvoorbeeld restwarmte uit de industrie. Ook is het mogelijk een collectief verwarmingssysteem te maken met een centraal opgestelde NIBE water/water of lucht/water warmtepomp. Door de lage temperatuur is het warmteverlies van het collectieve net (zeer) beperkt. Tevens wordt bij toepassing van een warmtepomp als bron de warmte opgewekt met een hoge COP voor laagtemperatuur cv-verwarming en wordt lokaal warm tapwater gemaakt.

Door het zeer hoge rendement, een COP van meer dan 5 of zelfs meer dan 8 (bij gebruik van een extra ingebouwde voorverwarmingsspiraal) biedt deze boosterwarmtepomp de ideale oplossing om decentraal warm water te maken op basis van een collectief laagtemperatuursysteem. Denk bijvoorbeeld aan woonhuizen in woonwijken met een centraal laagtemperatuur stadsverwarmingsnet of in appartementengebouwen met een centraal opgestelde warmtepomp.

Door keuze uit varianten met een modulerende klep of modulerende pomp is er voor ieder gewenst type installatie een passend toestel te kiezen. De versie met een modulerende pomp is bijvoorbeeld handig als er geen (of niet genoeg) drukverschil beschikbaar is en de versie met de regelbare klep is toepasbaar als er voldoende drukverschil aanwezig is. De versie met de pre-heat spiraal biedt een extra hoog rendement als de bron bijv. 45 °C is, waarbij deze via de spiraal het water kan voorverwarmen. Diverse geïntegreerde functies bieden extra voordelen ten aanzien van het totale rendement en optimale samenwerking met de complete installatie.



Kortingsgroep 401		MT-MB21		
Type		MT-MB21-019-F-E	MT-MB21-019-FS-E	MT-MB21-019-FV-E
Uitvoering met modulerende pomp		ja	ja	-
Uitvoering met regelbare klep		-	-	ja
Uitvoering met pre-heat spiraal		-	ja ¹⁾	-
Type compressor		aan/uit rotary compressor		
Afmetingen: hoogte x diameter	mm	1570 x 603		
Gewicht (leeg)	kg	94	110	94
Model / montage / afwerking		rond / staand / witte gepoedercoate stalen mantel		
Inhoud ingebouwde warmwaterboiler	l	190	180	190
Corrosiebescherming van de boiler		geëmailleerd + Mg-anode		
Gemiddeld afgegeven verwarmingsvermogen (W25 / W40)	kW	2,1 / 2,7	2,1 / 2,5	2,1 / 2,7
Vermogen ingebouwd elektrisch element (back-up)	kW	1,5	1,5	1,5
Elektrische voeding	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
COP (W40 / 10 - 53,5 °C)		-	8,5	-
COP (W25 / 10 - 53,5 °C)		5,3	-	5,3
Productlabel-klasse / tapklasse		A+ / L		
Aansluiting koud- en warmwater	inch	3/4	3/4	3/4
Aansluiting primair	mm	22	22	22
Maximum tapwaterdruk	bar	6	6	6
Maximum tapwatertemperatuur (met compressor)	°C	65	65	65
Temperatuurrange bronzijdig	°C	5 - 50 ²⁾	5 - 50 ²⁾	5 - 50 ²⁾
Max. druk bronzijdig	bar	3	3	10
Koudemiddel (type / hoeveelheid)	- / kg	R134a / 1,22	R134a / 1,22	R134a / 1,22
ISDE-subsidie meldcode		KA14984	KA14985	KA14986
ISDE-subsidiebedrag d.d. 1.1.2026 (onder voorbehoud) ³⁾	€	950,00	950,00	950,00
Artikelnummer		084113	084114	084132
Brutoprijs excl. btw	€	3.721,00	4.116,00	3.773,00

¹⁾ De pre-heatspiraal is in enkelwandige uitvoering, waarbij de warmtepomp middels een klep het primaire systeem water naar de compressor of naar de spiraal kan sturen.

²⁾ Bij toepassing van brine als medium is de minimum temperatuur 5 °C, met water als medium is de minimum temperatuur 10 °C.

De maximum primaire aanvoertemperatuur is iets meer dan 50 °C.

³⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

Accessoires MT-MB21

Kortingsgroep	Artikelomschrijving	Artikelnummer	BE prijs €
160	Elektrische titanium anode (400 mm)	018617	346,00

Accessoires NIBE water/water warmtepompen

Accessoires voor uitsluitend de NIBE S-serie water/water warmtepompen

	Type	Artikelomschrijving	Geschikt voor	Artikelnr.	Kortingsgroep	BE prijs €
	RMU S40	Slimme kamerthermostaat met touchdisplay in kleur om instellingen en actuele waarden van de warmtepomp af te lezen en in te stellen, voorzien van ingebouwde vochtsensor	S1256 (PC), S1156 (PC), S1155	067650	410	412,00
	HPAC S40	Koelmodule voor actief koelen met ingebouwde wisselafsluiters en besturingsprint	S1156, S1256 (let op: de HPAC is niet voor PC-versies en de S1155-25)	067624	410	3.690,00
	FLM S45	Warmteterugwinunit, waarbij de warmte uit ventilatielucht wordt overgedragen op het brinemedium, bestaande uit een DC-ventilator, wisselaar, pomp en besturingsprint	S1156 (PC), S1256 (PC), S1155	067627	410	3.118,00

Accessoires voor uitsluitend de NIBE F-serie water/water warmtepompen

	Type	Artikelomschrijving	Geschikt voor	Artikelnr.	Kortingsgroep	BE prijs €
	RMU 40	Kamerthermostaat met LCD kleurendisplay om instellingen en actuele waarden af te lezen en in te stellen	F1145 (PC), F1245 (PC) F1153 PC, F1253 (PC), F1345, F1355	067064	410	364,00
	HPAC 40	Koelmodule voor actief koelen met ingebouwde wisselafsluiters en besturingsprint	F1253, F1145, F1245 (let op: de HPAC is niet voor PC-versies)	067076	410	4.429,00
	HPAC 45	Koelmodule voor actief koelen met ingebouwde wisselafsluiters en besturingsprint	F1345 24 t/m 60, F1355, S1155-25	067446	410	5.168,00
	FLM	Warmteterugwinunit, waarbij de warmte uit ventilatielucht wordt overgedragen op het brinemedium, bestaande uit een DC-ventilator, wisselaar en besturingsprint	F1153 PC, F1253 (PC), F1145 (PC), F1245 (PC), F1355	067011	410	3.119,00

Accessoires voor zowel de NIBE S-serie als NIBE F-serie water/water warmtepompen

	Type	Artikelomschrijving	Geschikt voor	Artikelnr.	Kortingsgroep	BE prijs €
	BT1 / BT50	Buitensensor / ruimtesensor t.b.v. temperatuur (in kastje). Meestal per 2 meegeleverd met de warmtepompen	S1256 (PC), S1156 (PC), S1155, F1145 (PC), F1245 (PC), F1253 (PC), F1153 PC, F1345, F1355	318828	410	66,00
	PCM S40	Koelmodule voor passieve koeling met ingebouwde circulatiepomp, regel/wisselafsluiter, besturingsprint en warmte-wisselaar	F1145 t/m 8 kW, F1245 t/m 8 kW, F1253-6, S1156-8, S1256-8	067625	410	2.824,00
	PCM S42	Koelmodule voor passieve koeling met ingebouwde circulatiepomp, regel/wisselafsluiter, besturingsprint en warmte-wisselaar	S1156-13, S1256-13, S1156-18, S1256-18 F1145-10 t/m 17 kW, F1245 10-12 kW,	067626	410	3.356,00
	sensor	Temperatuursensor in doppelbuis-uitvoering (1 stuk). Soms aanvullend benodigd voor de cv-installatie, bijv. bij een parallel geplaatst buffervat	S1256 (PC), S1156 (PC), S1155, F1145 (PC), F1245 (PC), F1253 (PC), F1153 PC, F1345, F1355	518726	410	40,00
	KB 25	Vulafsluiterset bronzijde t.b.v. water(brine)/water warmtepompen (1" bu)	S1156-8 (PC), S1256-8 (PC), S1156-13, S1256-13, F1253 (PC), F1153 PC, F1145 (PC) t/m 12 kW, F1245 (PC) t/m 12 kW	089368	410	347,00
	KB 32	Vulafsluiterset bronzijde t.b.v. water(brine)/water warmtepompen (1 1/4" bu)	S1156-18, S1256-18, F1145 15-17 kW, S1155-25, F1345 24 kW, F1355-28	089971	410	621,00
	ELK 15	ELK 15 elektrisch verwarmingselement in behuizing, 3x400V, schakelbaar in verschillende vermogensstappen: 5 / 10 / 15 kW. Toepasbaar als bijverwarming of backupverwarming	F1345, F1355	069022	410	1.582,00
	ELK 26	ELK 26 elektrisch verwarmingselement in behuizing, 3x400V, schakelbaar tussen 4, 11 en 26 kW. Toepasbaar als bijverwarming of backupverwarming	F1345, F1355	067074	410	2.348,00
	ELK 42	ELK 42 elektrisch verwarmingselement in behuizing, 3x400V, schakelbaar tussen 6, 18 en 42 kW. Toepasbaar als bijverwarming of backupverwarming	F1345, F1355	067075	410	4.966,00
	SMO S40	Regelunit voor lucht/water warmtepompen én toepasbaar voor cascadeopstellingen van water/water en/of monoblock warmtepompen. Incl. snelle Modbus TCP/IP communicatie.	F1345, F1355, S1156, S1256	067654	410	1.688,00

Accessoires NIBE water/water warmtepompen

Accessoires voor zowel de NIBE S-serie als NIBE F-serie water/water warmtepompen

	Kortings-groep	Type	Artikelomschrijving	Geschikt voor	Artikelnr.	BE prijs €
	410	ECS 40	Set voor het regelen van een extra shuntgroep in een afgiftesysteem, max 80 m² vloerverwarming. Bestaat uit een circulatiepomp, mengafsluiter (Kv 2,5), besturingsprint in behuizing en voelers.	S1156 (PC), S1256 (PC), S1155, F1253 (PC), F1153 PC, F1145 (PC), F1245 (PC), F1355	067287	1.025,00
	410	ECS 41	Set voor het regelen van een extra shuntgroep in een afgiftesysteem, 80 – 250 m² vloerverwarming. Bestaat uit een circulatiepomp, mengafsluiter (Kv 6,0), besturingsprint in behuizing en voelers.	S1156 (PC), S1256 (PC), S1155, F1253 (PC), F1153 PC, F1145 (PC), F1245 (PC), F1355	067288	1.046,00
	410	HR 10	Standenschakelaar met hulprelais voor het in- en uitschakelen van externe componenten zoals verwarmingselementen. Handbediening door standenknop of automatisch door sturing	S1256 (PC), S1156 (PC), S1155, F1145 (PC), F1245 (PC), F1253 (PC), F1153 PC, F1345, F1355	067309	255,00
	410	Modbus 40	Communicatiemodule voor het overbrengen van informatie van en naar gebouwbeheersystemen middels Modbus-protocol (RS485 / RTU)	F1145 (PC), F1245 (PC), F1253 (PC), F1153 PC, F1345, F1355	067144	492,00
	410	ACS 45	Accessoire voor actieve/passieve koeling 4-pijps, gelijktijdig koelen en verwarmen met warme en koude buffer	S1156, S1256, F1253, F1145, F1245, F1345, F1355	067195	891,00
	410	BAU 10	Beugelset voor muurbevestiging (beugels omlaag)	FLM	067526	157,00
	410	BAU 40	Beugelset voor muurbevestiging (beugels omlaag / omhoog)	FLM / FLM S45	067666	216,00
	410	AXC 40	Besturingsprint voor het aansturen van bijvoorbeeld tapwatercirculatiepomp, stap- of shuntgestuurde bijverwarming, externe bronpomp	S1256 (PC), S1156 (PC), S1155, F1145 (PC), F1245 (PC), F1253 (PC), F1153 PC, F1345, F1355	067060	472,00
	410	AXC 50	Besturingsprint voor het aansturen van bijvoorbeeld passieve koeling 2-pijps, 2e stooklijnregeling, zwembadverwarming, mengklepbron etc.	F1345, F1355	067193	472,00
	410	EMK 500	Energimeterset, meet door de warmtepomp geleverde energie, uitgesplitst naar functie (verwarmen, warmtapwater, met en zonder bijverwarming). Waarden kunnen worden gelogd/ uitgelezen via myUplink. Gebruik 1 EMK 500 per compressor	F1345, F1355	067178	397,00
	410	EMK 300	Energimeterset, meet door de warmtepomp geleverde energie, uitgesplitst naar functie. Waarden kunnen worden gelogd/uitgelezen via myUplink	F1253, F1145 (PC), F1245 (PC)	067314	266,00
	410	PVT 40	Regeling, incl. geregelde klep t.b.v. brontemperatuurbegrenzing i.c.m. PVT-warmtepomppanelen	S1256 (PC), S1156 (PC), S1155, F1145 (PC), F1245 (PC), F1253 (PC), F1153 PC, F1345, F1355	057245	573,00
	410	POOL 40	Accessoire voor zwembadverwarming bestaande uit een wisselklep, besturingsprint en sensoren tot 17 kW	S1156 (PC), S1256 (PC), S1155, F1253 (PC), F1153 PC, F1145 (PC), F1245 (PC), F1345-24, F1355	067062	1.116,00
	410	TSS 20	Accessoire om m.b.v. 2 buitensensors meerdere warmtepompen te voorzien van de buitentemperatuur (basisset). Max. 8 warmtepompen met deze set aan te sluiten. M.b.v. max. 3 uitbreidingssets totaal 32 warmtepompen aan te sluiten	S1256 (PC), S1156 (PC), S1155, F1145 (PC), F1245 (PC), F1253 (PC), F1153 PC, F1345, F1355	067635	1.906,00
	410	TSS 20	Uitbreidingsset t.b.v. basisset TSS 20, om extra warmtepompen te voorzien van de buitentemperatuur. Max. 8 warmtepompen met deze set extra aan te sluiten. Max. 3 uitbreidingssets aansluitbaar op de TSS 20 basisset (max. 32 warmtepompen in totaal)	S1256 (PC), S1156 (PC), S1155, F1145 (PC), F1245 (PC), F1253 (PC), F1153 PC, F1345, F1355	067636	1.616,00
	410	CMS 10-050	Stroomsensoren (3 stuks) t.b.v. de functie Load Balancing (aan te sluiten op warmtepomp). Max. 50A.	S1256 (PC), S1156 (PC), S1155, F1145 (PC), F1245 (PC), F1253 (PC), F1153 PC, F1345, F1355	067822	52,00
	410	CMS 10-200	Stroomsensoren (3 stuks) t.b.v. de functie Load Balancing (aan te sluiten op warmtepomp (cascade opstelling)). Max. 200A.	F1345, F1355	067596	368,00

Bovengenoemde accessoires zijn niet geldig voor de MT-MB boosterwarmtepomp.

PASSIEVE KOELING I.C.M. NIBE F1355, F1345 of S1155-25				
	wisselklep QN12	regelklep QN18	afsluiter QN12	sturing
Passieve koeling open of gesloten bron	230V 3 punts	230V 3 punts	230V	AXC 50

Pomp afgiftesysteem (voorkeur toerengeregeld), levering via derden. UKV buffervat, zie blz. 83. QN12 en QN18: levering via derden.
Raadpleeg principetekeningen op onze website voor meer informatie of raadpleeg NIBE Energietechniek.

myUplink – intelligent online platform voor NIBE warmtepompen

De meeste NIBE warmtepompen en binnenunits kunnen aangesloten worden op myUplink, een uitgebreid online platform, dat zowel via een app als via de pc verbinding kan maken met de warmtepomp.



De NIBE warmtepompen en regelingen hebben een ingebouwde, intelligente regeling, waarbij een koppeling hiervan met internet extra functionaliteit toegevoegd kan worden, zoals het automatisch anticiperen op dynamische energietarieven (Smart Price Adaption). Via het online platform myUplink wordt ook het bedienen en uitlezen van tal van functies van de warmtepomp mogelijk, voor zowel voor bewoners, installateurs als gebouwbeheerders.

Ook worden software updates voor de warmtepomp via dit platform online aangeboden. Hiermee kunnen, ook in de toekomst, nieuwe of verbeterde functies aan de warmtepomp worden toegevoegd, waarbij deze ook in de toekomst software heeft die inspeelt op de nieuw ontwikkelde technieken en mogelijkheden die bijvoorbeeld netbeheerders of energieleveranciers gaan bieden.

Voor installatie- en onderhoudsbedrijven is er myUplink PRO waarbij je als professional nog veel meer instellingen en gemeten informatie van de warmtepomp kunt bekijken. Dit kan via de myUplink PRO app en op een pc. In het onderstaande overzicht zijn alle mogelijke functies van myUplink en myUplink PRO op een rijtje gezet. Afhankelijk van het soort abonnement kan je meer of minder informatie raadplegen en eventueel de warmtepomp op afstand bedienen.

Functies	Abonnementen	Consument myUplink			Installateur
		Basis	Premium Beheren	Premium Geschiedenis	myUplink PRO

Onderstaande functies zijn van toepassing voor zowel de S-serie als de F-serie warmtepompen

Gebruikersinstellingen wijzigen (woningtemperatuur, comfort-settingtapwater, ventilatiestand)	ja	ja	ja	ja
Gebruikersinstellingen wijzigen (uitgebreid)	–	ja	–	ja
Weergave van actuele bedrijfsgegevens zoals verwarming, koeling, tapwater, ventilatie	ja	ja	ja	ja
Draadloze toegang met de smartphone / tablet / website	ja	ja	ja	ja
Alarmgeschiedenis en berichten	ja	ja	ja	ja
Functie Smart Price Adaption: anticiperen op dynamische energietarieven	ja	ja	ja	ja
Koppelen Smart Home systemen (IFTTT) / Modbus ¹⁾	ja	ja	ja	ja
Geschiedenis (1 parameter per grafiek, 1 jaar terug)	ja	ja	ja	–
Geschiedenis (meerdere parameters per grafiek (max. 5), 2 jaar)	–	–	ja	ja
Vrijgegeven service-instellingen wijzigen	–	–	–	ja
Software-update via internet, op de warmtepomp	ja	ja	ja	–
myUplink API	ja	ja	ja	ja

Onderstaande functies zijn alleen van toepassing voor de S-serie warmtepompen

Contact installateur / beheerder via app	ja	ja	ja	–
Software-update via myUplink-app, myUplink webportaal	ja	ja	ja	ja
Uitnodigen andere myUplink-gebruikers voor online toegang tot de warmtepomp	ja	ja	ja	ja
Koppelen draadloze NIBE Smart Home components	ja	ja	ja	–

Kosten ²⁾	Gratis	€ 24,90 ²⁾ per jaar	€ 24,90 ²⁾ per jaar	€ 199,00 per jaar + € 2,00 per warmtepomp per maand ²⁾
----------------------	--------	--------------------------------	--------------------------------	---



myUplink is beschikbaar via: IOS, Android of webportaal. ³⁾ Meer informatie over myUplink: <https://myuplink.com>.

¹⁾ Bij de S-serie is communicatie met Modbus TCP/IP mogelijk (standaard aanwezig in de regeling van de warmtepomp) en bij de F-serie warmtepompen kan dit via RS485 (middels een optionele Modbus 40 accessoire)

²⁾ Eventuele betaling wordt voldaan via creditcard. De prijzen voor de consument zijn incl. btw, de prijzen voor de installateur (myUplink Pro) zijn excl. btw.

³⁾ Voor het gebruik van myUplink is het nodig dat de warmtepomp met het internet is verbonden.

**NIBE****Nieuw!**

Compacte monoblock warmtepomp voor appartementen en kleinere rijwoningen

De S2061-5 is een nieuwe, stille en compacte monoblock lucht/water warmtepomp met R290 als koudemiddel. Met een vermogen van circa 4,5 kW en een cv-aanvoertemperatuur tot 75 °C is deze zeer geschikt voor projecten met appartementen en rijwoningen, zowel in bestaande bouw als nieuwbouw.

De combinatie met het bekende NIBE assortiment aan binnenunits en boilers biedt altijd een oplossing voor de installatie in de woning, zowel voor het gewenste tapwatercomfort als ruimtebeslag. Daarnaast bieden de ingebouwde slimme functies tal van oplossingen voor eigen gebruik van pv-stroom, netcongestie en werking op basis van dynamische energietarieven.



Meer informatie? Neem contact op met uw NIBE contactpersoon


Overzicht NIBE R290 modulerende monoblock lucht/water warmtepompen

Monoblock: aansluiting op binnenunit via systeemwaterleidingen (geen F-gassencertificering vereist bij installatie)

In de loop van 2026 voegt NIBE de S2061-5 en S2060-serie monoblock lucht/water warmtepompen met R290 als koudemiddel toe aan het assortiment. Ze zijn net als de andere buitenunits te combineren met het bekende assortiment NIBE binnenunits en boilers. Hieronder worden enkele details van de nieuwe toestellen vermeld, in een latere editie van de prijscatalogus volgt meer informatie.

Buitenunits


S2061-5 (monoblock)



S2061-5

Max. vermogen: ca. 4,5 kW (bij -7 °C / 35 °C)
Max. cv-temperatuur: 75 °C (met compressor)
Voltage: 1x230V
Koudemiddel: R290
Koeling: geïntegreerd

S2060-serie (monoblock)



S2060-6 en 10

Max. vermogen: ca. 6 en 8 kW (bij -7 °C / 35 °C)
Max. cv-temperatuur: 75 °C (met compressor)
Voltage: 1x230V
Koudemiddel: R290
Koeling: geïntegreerd

Keuze energievoorziening

All-Electric


Volledig elektrische verwarming met de compressor en evt. aanvullende cv-verwarming en thermische desinfectie van de boiler m.b.v. een elektrisch element. Uitstekend geschikt voor nieuwbouwinstallaties of bij bestaande bouw, waar men een All-Electric installatie wil installeren.

All-Electric Ready hybride

Hybride warmtepompinstallatie: een NIBE lucht/water warmtepomp, gecombineerd met een gasketel in een bestaande installatie. Deze warmtepompen en regelingen zijn volledig voorbereid om later eenvoudig om te schakelen naar een All-Electric installatie.

Keuze binneninstallatie

All-Electric complete binnenunit



Keuzemogelijkheden complete binnenunits:


- VVM S320
- VVM S330
- VVM 225
- VVM 500

Deze complete binnenunits bevatten o.a. een boiler voor warm water, een regeling, een driewegklep, een cv-pomp en een elektrisch verwarmingselement.

De VVM S320 en 225 bevatten een spiraalboiler, de VVM S330 een voorraadvat met externe RVS wisselaar en de VVM 500 heeft een boiler met ingebouwde een RVS-tapsiraal.

Meer informatie volgt in een latere editie van deze prijscatalogus

All-Electric met SMO-regelunit en losse boiler



Keuzemogelijkheden regelunits:

- SMO S40
- SMO 40

Keuze uit een boiler met inhoud naar keuze:


- RSV-serie
- RSH-serie
- BA-ST-serie
- VPB-serie

Bijkomend:

- Driewegklep
- Cv-pomp
- Elektrische bijverwarming

Meer informatie volgt in een latere editie van deze prijscatalogus

All-Electric met de Prepaer - MHB 05



Aanwezige componenten in deze binnenunit:

- Regeling
- Open verdeler
- Cv-pomp
- Elektrische bijverwarming

Keuze uit een boiler met inhoud naar keuze:

- RSV-serie
- RSH-serie
- BA-ST-serie
- VPB-serie

Bijkomend:

- VST 06, set met driewegklep

Meer informatie volgt in een latere editie van deze prijscatalogus

All-Electric Ready hybride met de Prepaer - MHB 05



Deze All-Electric Ready hybride unit is gemaakt voor hybride warmtepompinstallaties (te combineren met ieder merk en type cv-ketel) en voorbereid voor eenvoudige omschakeling naar een All-Electric warmtepompinstallatie

Aanwezige componenten in deze binnenunit:

- Regeling
- Open verdeler
- Cv-pomp
- Elektrische bijverwarming

Met een ombouwset kan deze unit later eenvoudig omgebouwd worden naar All-Electric, waarbij een NIBE boiler naar keuze kan worden gekoppeld.

Meer informatie volgt in een latere editie van deze prijscatalogus

All-Electric Ready hybride met SMO-regelunit



Alle combinaties van een NIBE buitenunit en een losse SMO-regeling zijn gemaakt voor All-Electric Ready hybride opstellingen (te combineren met elk merk en type cv-ketel) en voorbereid voor omschakeling naar een All-Electric warmtepompinstallatie.

Keuzemogelijkheden regelunits:

- SMO S40
- SMO 40

Bijkomend:

- Cv-pomp
- Open verdeler

Uitbreiding met een driewegklep, een elektrisch element en een boiler naar keuze maakt ombouw naar All-Electric altijd mogelijk.

Meer informatie volgt in een latere editie van deze prijscatalogus



NIBE

Nieuw!

NIBE S2060 lucht/water warmtepomp met uitzonderlijk hoge SCOP

De nieuwe NIBE S2060-serie monoblock lucht/water warmtepompen zijn voorzien van R290 als koudemiddel. Met een uitzonderlijk hoge SCOP (tot 5,3), een breed temperatuurbereik (tot 75 °C) en twee vermogensuitvoeringen is er altijd een passend type te kiezen, zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw. De combinatie met het bekende NIBE assortiment aan binnenunits en boilers biedt altijd een oplossing voor de installatie in de woning, zowel voor het gewenste tapwatercomfort als ruimtebeslag. Daarnaast bieden de ingebouwde slimme functies tal van oplossingen voor eigen gebruik van pv-stroom, netcongestie en werking op basis van dynamische energietarieven.




Meer informatie? Neem contact op met uw NIBE contactpersoon

Overzicht NIBE modulerende monoblock lucht/water warmtepompen

Monoblock: aansluiting op binnenunit via systeemwaterleidingen (geen F-gassencertificering vereist bij installatie)


Buitenunits

S2125-serie (monoblock)




S2125-8, 12, 14 en 16
 Max. vermogen: 5,6- 13,3 kW
 (bij -7 °C / 35 °C)
 Max. cv-temperatuur: 70-75 °C
 (met compressor)
 Voltage: 1x230V of 3x400V
 Koudemiddel: R290
 Koeling: geïntegreerd

F2050-serie (monoblock)



F2050-6 en 10
 Max. vermogen: 5,5 of 8,7 kW
 (bij -7 °C / 35 °C)
 Max. cv-temperatuur: 58 / 60 °C
 (met compressor)
 Voltage: 1x230V
 Koudemiddel: R32
 Koeling: geïntegreerd

F2040-serie (monoblock)



F2040-8, 12 en 16
 Max. vermogen: 7,6 - 13,5 kW
 (bij -7 °C / 35 °C)
 Max. cv-temperatuur: 58 °C
 (met compressor)
 Voltage: 1x230V
 Koudemiddel: R410A
 Koeling: geïntegreerd

Keuze energievoorziening

All-Electric


Volledig elektrische verwarming met de compressor en evt. aanvullende cv-verwarming en thermische desinfectie van de boiler m.b.v. een elektrisch element. Uitstekend geschikt voor nieuwbouwinstallaties of bij bestaande bouw, waar men een All-Electric installatie wil installeren.

All-Electric Ready hybride

Hybride warmtepompinstallatie: een NIBE lucht/water warmtepomp, gecombineerd met een gasketel in een bestaande installatie. Deze warmtepompen en regelingen zijn volledig voorbereid om later eenvoudig om te schakelen naar een All-Electric installatie.

Keuze binneninstallatie

All-Electric complete binnenunit



Keuzemogelijkheden complete binnenunits:


- VVM S320
- VVM S330
- VVM 225
- VVM 500

Deze complete binnenunits bevatten o.a. een boiler voor warm water, een regeling, een driewegklep, een cv-pomp en een elektrisch verwarmingselement.

De VVM S320 en 225 bevatten een spiraalboiler, de VVM S330 een voorraadvat met externe RVS wisselaar en de VVM 500 heeft een boiler met ingebouwde een RVS-tapsiraal.

Zie blz. 34, de selectietabel All-Electric met complete binnenunit

All-Electric met de Prepaer - MHB 05



Aanwezige componenten in deze binnenunit:

- Regeling
- Open verdeler
- Cv-pomp
- Elektrische bijverwarming

Keuze uit een boiler met inhoud naar keuze:


- RSV-serie
- RSH-serie
- BA-ST-serie
- VPB-serie

Bijkomend:

- VST 06, set met driewegklep

Zie blz. 35, selectietabel All-Electric met MHB 05 en losse boiler

All-Electric met SMO-regelunit en losse boiler



Keuzemogelijkheden regelunits:

- SMO S40
- SMO 40

Keuze uit een boiler met inhoud naar keuze:


- RSV-serie
- RSH-serie
- BA-ST-serie
- VPB-serie

Bijkomend:

- Driewegklep
- Cv-pomp
- Elektrische bijverwarming

Zie blz. 36, de selectietabel All-Electric met SMO-regelunit en losse boiler

All-Electric Ready hybride met de Prepaer - MHB 05



Deze All-Electric Ready hybride unit is gemaakt voor hybride warmtepompinstallaties (te combineren met ieder merk en type cv-ketel) en voorbereid voor eenvoudige omschakeling naar een All-Electric warmtepompinstallatie

Aanwezige componenten in deze binnenunit:

- Regeling
- Open verdeler
- Cv-pomp
- Elektrische bijverwarming

Met een ombouwset kan deze unit later eenvoudig omgebouwd worden naar All-Electric, waarbij een NIBE boiler naar keuze kan worden gekoppeld.

Zie blz. 37, de selectietabel All-Electric Ready hybride binnenunit

All-Electric Ready hybride met SMO-regelunit



Alle combinaties van een NIBE buitenunit en een losse SMO-regeling zijn gemaakt voor All-Electric Ready hybride opstellingen (te combineren met elk merk en type cv-ketel) en voorbereid voor omschakeling naar een All-Electric warmtepompinstallatie.

Keuzemogelijkheden regelunits:

- SMO S40
- SMO 40

Bijkomend:

- Cv-pomp
- Open verdeler

Uitbreiding met een driewegklep, een elektrisch element en een boiler naar keuze maakt ombouw naar All-Electric altijd mogelijk.


Zie blz. 38, de selectietabel All-Electric Ready hybride met SMO-regelunit

Overzicht NIBE modulerende SPLIT lucht/water warmtepompen

SPLIT: aansluiting op binnenunit via koudemiddelleidingen (F-gassencertificering vereist bij installatie)

Buitenunits


AMS 20-serie (SPLIT)



AMS 20-6 en 10

Max. vermogen: 5,5 of 8,7 kW
(bij -7 °C / 35 °C)
Max. cv-temperatuur: 58 / 60 °C
(met compressor)
Voltage: 1x230V
Koudemiddel: R32
Koeling: geïntegreerd

AMS 10 (SPLIT)



AMS 10-16

Max. vermogen: 13,5 kW
(bij -7 °C / 35 °C)
Max. cv-temperatuur: 58 °C
(met compressor)
Voltage: 1x230V
Koudemiddel: R410A
Koeling: geïntegreerd

Keuze energievoorziening

All-Electric

Volledig elektrische verwarming met de compressor en evt. aanvullende cv-verwarming en thermische desinfectie van de boiler m.b.v. een elektrisch element. Uitstekend geschikt voor nieuwbouwinstallaties of bij bestaande bouw, waar men een All-Electric installatie wil installeren.


All-Electric Ready hybride

Hybride warmtepompinstallatie: een NIBE lucht/water warmtepomp, gecombineerd met een gasketel in een bestaande installatie. Deze warmtepompen en regelingen zijn volledig voorbereid om later eenvoudig om te schakelen naar een All-Electric installatie.

Keuze binneninstallatie


All-Electric met complete of samengestelde binnenunit

SVM S332 BA-SVM 20-200



- SVM S332-6 + AMS 20-6
- SVM S332-10 + AMS 20-10
- BA-SVM 20-200/6 + AMS 20-6
- BA-SVM 20-200/12 + AMS 20-10

HBS 20 + VVM 225




- HBS 20-6+ AMS 20-6
- HBS 20-10+AMS 20-10
- VVM 225

Zie blz. 39, selectietabel SPLIT: All-Electric met complete / samengestelde binnenunit

All-Electric met complete hydrobox en losse boiler

SHB 20 / SHB 10



Keuzemogelijkheden complete hydrobox:

- SHB 20-6 + AMS 20-6
- SHB 20-12 + AMS 20-10
- SHB 10-16 + AMS 10-16


Deze complete hydroboxen bevatten o.a. een regeling, een driewegklep, een cv-pomp en een elektrisch verwarmingselement.

Keuze uit een boiler met inhoud naar keuze:

- RSV-serie
- RSH-serie
- BA-ST-serie
- VPB-serie

Zie blz. 40, selectietabel SPLIT: All-Electric met complete hydrobox en losse boiler

All-Electric met SMO-regelunit, HBS en losse boiler



Keuzemogelijkheden regelunits:

- SMO S40
- SMO 40

Keuze uit een boiler, inhoud naar keuze:

- RSV-serie
- RSH-serie
- BA-ST-serie
- VPB-serie

Bijkomend:

- Driewegklep
- Cv-pomp
- Elektrische verwarming
- HBS-unit

Zie blz. 41, selectietabel SPLIT: All-Electric met SMO-regelunit en losse boiler

All-Electric Ready hybride met Prepaar-MHB 05 + HBS



Deze All-Electric Ready hybride unit is gemaakt voor hybride warmtepompinstallaties (te combineren met ieder merk en type cv-ketel) en voorbereid voor eenvoudige omschakeling naar een All-Electric warmtepompinstallatie.

Aanwezige componenten in deze unit:

- Regeling (op basis van SMO 40)
- Open verdeler
- Cv-pomp
- Elektrisch element


Bijkomend

- HBS-unit

Met een ombouwset en losse boiler kan deze unit later eenvoudig omgebouwd worden naar All-Electric.

Zie blz. 42, selectietabel SPLIT: All-Electric Ready hybride binnenunit met HBS

All-Electric Ready hybride met SMO-regelunit en HBS



Alle combinaties van een NIBE buitenunit en een losse SMO-regeling zijn gemaakt voor All-Electric Ready hybride opstellingen (te combineren met elk merk en type cv-ketel) en voorbereid voor omschakeling naar een All-Electric installatie.

Keuzemogelijkheden regelunits:

- SMO 40
- SMO S40












Bijkomend:

- Cv-pomp
- Open verdeler
- HBS-unit

Uitbreiding met een driewegklep, een elektrisch element en een boiler naar keuze maakt ombouw naar All-Electric altijd mogelijk.

Zie blz. 43, selectietabel SPLIT: All-Electric Ready hybride, SMO-regelunit en HBS

Selectietabel combinaties NIBE lucht/water warmtepompen met complete binnenunits, complete hydroboxen en boilers

		VVM 225	VVM S320	VVM S330	VVM 500	SVM S332-6	SVM S332-10	BA-SVM 20-200/6	BA-SVM 20-200/12	SHB 20-6	SHB 20-12	SHB 10-16
Buitenunit	Binnenunit									 boiler optioneel, zie tabel hieronder		
	Boilerinhoud (liter)	180	180	140 ³⁾	420 ³⁾	140 ³⁾	140 ³⁾	180	180	–	–	–
S2125-8	Type buitenunit: Monoblock 	ja	ja	ja	ja	2)						
S2125-12		–	ja	ja	ja							
S2125-16		–	ja	–	ja							
S2125-20		–	–	–	ja							
F2050-6		ja	ja	ja	ja							
F2050-10		ja	ja	ja	ja							
F2040-8		ja	ja	ja	ja							
F2040-12		–	ja	ja	ja							
F2040-16	–	–	–	ja								
AMS20-6	SPLIT	1)				ja	–	ja	–	ja	–	–
AMS20-10						–	ja	–	ja	–	ja	–
AMS10-16	–					–	–	–	–	–	ja	

¹⁾ Voor de AMS 20 is een bijpassende BA-SVM complete binnenunit beschikbaar, voor de AMS 20 is een bijpassende SVM S332 complete binnenunit beschikbaar en voor de AMS 10 en 20 is een bijpassende de SHB complete hydrobox beschikbaar. Indien gewenst kan m.b.v. een HBS-unit ook een VVM-unit aan een AMS 20 gekoppeld worden.

²⁾ De monoblock buitenunits kunnen niet op een binnenunit gekoppeld worden die gemaakt is voor een AMS 10/20-buitenunit.

³⁾ Let op! De weergegeven inhoud bij de VVM 500 is geen tapwater, maar cv-water. In dit gedeelte van de tank, gevuld met warm cv-water, is een RVS spiraal aanwezig waarbij de warmte van het cv-water wordt overgedragen op het doorstromende tapwater. Bij de VVM S330 en de SVM S332 is het tapvolume van 40 0 C (bij comfortinstelling Gemiddeld bij 10 l/min.) 185 liter i.c.m. een F2050 of AMS 20 buitenunit en 240 liter met een S2125 buitenunit.

Deze tabel toont de mogelijke combinaties van buitenunits en losse boilers. Samen met andere accessoires, zoals een losse regeling bijvoorbeeld, of bij de SPLIT-units met SHB binnenunit, zijn deze te koppelen aan de buitenunits.

		RSH 240	RSH 300	RSV 200	RSV 300	RSV 300X	RSV 400	VPB 500	BA-ST 3022	DD-WH 3030	BA-ST 3030	BA-ST 9030	BA-ST 9040		BA-ST 9050	
									1F	1F	1F	1FEDC	2FE ¹⁾	1FEDC	2FE ¹⁾	1FEDC
Buitenunit	Boiler															
	Inhoud (liter)	220	261	186	280	272	350	496	207	286	285	265	365	344	462	442
S2125-8	Type buitenunit: Monoblock 	–	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
S2125-12		–	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
S2125-16		–	–	–	–	ja	ja	ja	–	–	–	ja	–	ja	–	ja
S2125-20		–	–	–	–	ja	ja	ja	–	–	–	ja	–	ja	–	ja
F2050-6		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
F2050-10		–	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
F2040-8		–	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
F2040-12		–	–	–	ja	ja	ja	ja	–	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
F2040-16		–	–	–	–	ja	ja	ja	–	–	–	ja	–	ja	–	ja
AMS20-6	SPLIT	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
AMS20-10		–	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
AMS10-16		–	–	–	–	ja	ja	ja	–	–	–	ja	–	ja	–	ja

¹⁾ Bij de typen 2FE dienen de 2 aanwezige spiralen in serie te worden aangesloten i.c.m. een warmtepomp.

Selectietabel monoblock: All-Electric met complete binnenunit

Combinatie-mogelijkheden:	Buitenunit (1) + Complete binnenunit (2) + Accessoires (3)					
 	1 Kies 1 van onderstaande buitenunits (modulerend)					
	Type	Indicatie max. vermogen (kW)		ISDE-subsidie (€) ¹⁾	Art. nr.	Kortingsgroep
	(voedingsvoltage)	-7 / 35 °C	-7 / 55 °C	per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ¹⁾		
	S2125-8 (3x400V)	5,6	5,3	2.350,00	064219	402
	S2125-8 (1x230V)	5,6	5,3	2.350,00	064220	402
	S2125-12 (3x400V)	8,2	8,2	2.800,00	064217	402
	S2125-12 (1x230V)	8,2	8,2	2.800,00	064218	402
	S2125-14 (3x400V) ³⁾	10	10	3.475,00	064467	402
	S2125-16 (3x400V)	12	12	3.700,00	064215	402
	S2125-20 (3x400V)	13,3	13,3	3.700,00	064213	402
	F2050-6 (1x230V)	5,5	4,7	2.350,00	064328	402
	F2050-10 (1x230V)	8,7	7,0	2.575,00	064318	402
	F2040-8 (1x230V)	7,5	6,7	2.600,00	064109	402
	F2040-12 (1x230V) bij 25A / 16A zekering ²⁾	10,1 / 9,8	9,1 / 7,3	3.275,00	064092	402
	F2040-16 (1x230V) bij 25A / 20A zekering ²⁾	13,5 / 12,5	11,7 / 9,0	4.150,00	064108	402

	2 Kies 1 van de onderstaande complete binnenunits				
	VVM S320	Complete binnenunit, incl. regeling, ingebouwde RVS boiler (180 l), pomp, elektrisch element t.b.v. cv-verwarming en thermische desinfectie. Combinaties met de F2050-6/-10, S2125-8/-12/-16 en F2040-8/-12 zijn mogelijk. Met deze combinatie is koeling mogelijk. ³⁾	069233	410	6.430,00
	VVM S330 (1x230V)	Complete binnenunit, incl. regeling, ingebouwde tapwatervoorziening, cv-pomp, cv-buffer en elektrisch element t.b.v. thermische desinfectie (geen cv-bijverwarming mogelijk). Combinaties met de S2125-serie, de F2040-8 en 12 en de F2050-serie zijn mogelijk. Met deze combinatie is koeling mogelijk. ³⁾ Let op: 1x230V uitvoering.	069249	410	6.207,00
	VVM S330 EM (3x400V)	Complete binnenunit, incl. regeling, ingebouwde tapwatervoorziening, cv-pomp, elektrisch element t.b.v. thermische desinfectie en evt. cv-ondersteuning en cv-buffer. Combinaties met de S2125-serie, de F2040-8 en 12 en de F2050-serie zijn mogelijk. Met deze combinatie is koeling mogelijk. ³⁾ Let op: 3x400V-uitvoering	069250	410	6.469,00
	VVM 225	Complete binnenunit, incl. regeling, ingebouwde boiler (180 l), pomp, elektrisch element t.b.v. cv- en thermische desinfectie. Combinaties met de S2125-8, F2040-8 en de F2050-6 en 10 zijn mogelijk. Met deze combinatie is koeling mogelijk. ³⁾	069227	410	5.424,00
	VVM 500	Incl. regeling, ingebouwde tank + RVS tapspiraal (500 l), pomp, elektrisch element t.b.v. cv- en thermische desinfectie. Combinatie met alle typen buitenunits. Met deze combinatie is koeling mogelijk. ³⁾	069400	410	7.837,00

	3 Mogelijke accessoires (afhankelijk van type installatie benodigd, gewenste extra opties of koeling ³⁾)
	NIBE heeft een uitgebreid accessoireprogramma, waarmee met betrekking tot bediening, extra functionaliteit of installatiegemak het warmtepompsysteem helemaal compleet te maken is. Zie bladzijde 44 en 45 voor alle mogelijkheden. De S2125-serie is voorzien van stelpootjes en er zijn derhalve geen muur- of grondbeugels noodzakelijk en beschikbaar. Denk wel aan een verhoogde opstelling van minimaal 7 cm ter hoogte van de pootjes. NIBE heeft diverse uitgebreide installatieschema's, waarop bovenstaande combinaties zijn getekend. Kijk op nibenl.nl/installateur.

¹⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

²⁾ De buitenunit is voorzien van een stroomsensor, waarbij de regeling de max. stroomafname kan beperken (instelbaar). Door deze loadbalancing functie kan de afzekering worden beperkt tot de aangegeven waarde, wat toepassing bij een 3x25A hoofdzekering mogelijk maakt. Let er op dat het vermogen tot de aangegeven waarde kan dalen.

³⁾ Koeling is alleen mogelijk indien het afgiftesysteem hiervoor geschikt is. Houd hierbij ook rekening dat het minimaal beschikbare koelvermogen dat het afgiftesysteem (vloer, convectoren, etc.) kan leveren gelijk is of groter dan het minimale koelvermogen van de buitenunit en mogelijkheden omtrent het gekozen temperatuurtraject. Tevens dient er voldoende vrije systeeminhoud in de cv-installatie vrij beschikbaar te zijn: zie de handleiding van de betreffende warmtepomp. Kijk ook op onze website, nibenl.nl/installateur, bijvoorbeeld in de hydraulische schema's voor meer uitleg hierover en evt. benodigde installatiecomponenten.

Selectietabel monoblock: All-Electric met de Prepaer- MHB 05

Combinatie-mogelijkheden:		– CV + BOILER: Buitenunit (1) + Prepaer MHB 05 (2) + Boiler (3) + VST 06 (4) + Accessoires (5) – CV zonder BOILER: Buitenunit (1) + Prepaer MHB 05 (2) + Accessoires (3)					
 	1 Kies 1 van onderstaande buitenunits (modulerend)						
	Type	Indicatie max. vermogen (kW)		ISDE-subsidie (€) ¹⁾	Art. nr.	Kortingsgroep	BE-prijs (€)
	(voedingsvoltage)	-7 / 35 °C	-7 / 55 °C	per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ¹⁾			
	S2125-8 (3x400V)	5,6	5,3	2.350,00	064219	402	10.293,00
	S2125-8 (1x230V)	5,6	5,3	2.350,00	064220	402	9.438,00
	S2125-12 (3x400V)	8,2	8,2	2.800,00	064217	402	11.408,00
	S2125-12 (1x230V)	8,2	8,2	2.800,00	064218	402	10.564,00
	F2050-6 (1x230V)	5,5	4,7	2.350,00	064328	402	5.027,00
	F2050-10 (1x230V)	8,7	7,0	2.575,00	064318	402	7.071,00
	F2040-8 (1x230V)	7,5	6,7	2.600,00	064109	402	6.857,00
	F2040-12 (1x230V) bij 25A / 16A zekering ²⁾	10,1 / 9,8	9,1 / 7,3	3.275,00	064092	402	8.392,00
	2 Kies 1 van onderstaande SMO's (in combinatie met een bovenstaande buitenunit)				Art. nr. Kortingsgroep BEprijs €		
	Prepaer- MHB 05	Deze binnenunit is voorzien van een cv-pomp, een ingebouwde regeling, een open verdeler en een elektrisch element. Deze unit is ontworpen voor een snel te installeren hybride warmtepompinstallatie. Omdat hij All-Electric Ready hybride is kan later, m.b.v. een ombouwset, eenvoudig een losse warmwaterboiler aangesloten worden en de cv-ketel worden verwijderd. In dit geval is de warmtepomp All-Electric, voor zowel verwarming van de cv-installatie als warmtapwater.			067942	402	2.444,00
  	3 Kies 1 van onderstaande boilers (voor de tapwaterinstallatie) Zie voor meer mogelijkheden in de tabel op bladzijde 33						
	RSV 200	(186 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 en S2125-12		081260	103	1.721,00
	RSV 300	(280 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 /-12		081261	103	2.040,00
	RSV 300X	(272 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 /-12		081269	103	2.446,00
	RSV 400	(350 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 /-12		081265	103	2.862,00
	RSH 240	(220 liter)	Alleen in combinatie met type -6		081262	103	2.359,00
	RSH 300	(261liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 en S2125-12		081263	103	2.608,00
	VPB 500	(496 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 /-12		081054	103	4.222,00
	BA-ST 3022-1F	(207 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 en S2125-12		080186	103	1.481,00
	BA-ST 3030-1F	(285 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 /-12		080190	103	1.892,00
	BA-ST 9040-2FE	(365 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 /-12		080106	103	1.988,00
	BA-ST 9030-1FEDC	(265 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8-10 /-12		088003	103	2.023,00
	BA-ST 9040-1FEDC	(344 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 /-12		080100	103	2.544,00
	BA-ST 9050-1FEDC	(442 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 /-12		080152	103	2.625,00
	Ti-anode (400mm)		Voor BA-ST's i.p.v. Mg-anode, ter beperking regulier onderhoud		018617	160	346,00
	ringenset		Verloopset t.b.v. Ti-anode (2 verloopringen)		29672	160	13,00
	4 Voeg onderstaande wisselafluitertoe (noodzakelijk voor combinatie met een boiler)						
	VST 06	Uitbreidingsset All-Electric t.b.v. de MHB 05, met driewegklep, boilersensoren (2x) en eindkoppeling 22mm (2x)			067943	410	285,00
	5 Mogelijke accessoires (afhankelijk van type installatie benodigd, gewenste extra opties of koeling ³⁾)						
	NIBE heeft een uitgebreid accessoireprogramma, waarmee met betrekking tot bediening, extra functionaliteit of installatiegemak het warmtepompsysteem helemaal compleet te maken is. Zie blz. 44 en 45 voor alle mogelijkheden. De S2125-serie is voorzien van stelpootjes en er zijn derhalve geen muur- of grondbeugels noodzakelijk. Denk wel aan een verhoogte opstelling van 7 cm ter hoogte van de pootjes. NIBE heeft uitgebreide installatieschema's, waarop bovenstaande combinaties zijn getekend. Kijk op nibenl.nl/installateur .						

¹⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

²⁾ De buitenunit is voorzien van een stroomsensor, waarbij de regeling de max. stroomafname kan beperken (instelbaar). Door deze loadbalancing functie kan de afzekering worden beperkt tot de aangegeven waarde, wat bijv. toepassing bij een 3x25A hoofdzekering mogelijk maakt. Let er hierbij wel op dat het vermogen tot de aangegeven waarde kan dalen.

³⁾ Koeling is alleen mogelijk indien het afgiftesysteem hiervoor geschikt is. Houd hierbij ook rekening met het feit dat het minimaal beschikbare koelvermogen dat het afgiftesysteem (vloer, convectoren, etc.) kan leveren gelijk is of groter dan het minimale koelvermogen van de buitenunit en mogelijkheden omtrent het gekozen temperatuurtraject. Tevens dient er voldoende vrije systeeminhoud in de cv-installatie vrij beschikbaar te zijn: zie de handleiding van de betreffende warmtepomp. Kijk ook op onze website, nibenl.nl/installateur, bijvoorbeeld in de hydraulische schema's voor meer uitleg hierover en evt. benodigde installatiecomponenten.

Selectietabel monoblock: All-Electric met SMO-regelunit en losse boiler

Combinatie-mogelijkheden:	– CV + BOILER: Buitenunit (1) + SMO (2) + Pomp (3) + Boiler (4) + Wisselklep (5) + Elektrische bijverwarming (6) + Accessoires (7)						
	– CV zonder BOILER: Buitenunit (1) + SMO (2) + Pomp (3) + Elektrische bijverwarming (6) + Accessoires (7)						
 	1 Kies 1 van onderstaande buitenunits (modulerend)						
	Type	Indicatie max. vermogen (kW)		ISDE-subsidie (€) ¹⁾	Art. nr.	Kortingsgroep	BE-prijs (€)
	(voedingsvoltage)	-7 / 35 °C	-7 / 55 °C	per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ¹⁾			
	S2125-8 (3x400V)	5,6	5,3	2.350,00	064219	402	10.293,00
	S2125-8 (1x230V)	5,6	5,3	2.350,00	064220	402	9.438,00
	S2125-12 (3x400V)	8,2	8,2	2.800,00	064217	402	11.408,00
	S2125-12 (1x230V)	8,2	8,2	2.800,00	064218	402	10.564,00
	S2125-14 (3x400V) ³⁾	10	10	3.475,00	064467	402	11.835,00
	S2125-16 (3x400V)	12	12	3.700,00	064215	402	12.277,00
	S2125-20 (3x400V)	13,3	13,3	3.700,00	064213	402	13.730,00
	F2050-6 (1x230V)	5,5	4,7	2.350,00	064328	402	5.027,00
	F2050-10 (1x230V)	8,7	7,0	2.575,00	064318	402	7.071,00
	F2040-8 (1x230V)	7,5	6,7	2.600,00	064109	402	6.857,00
	F2040-12 (1x230V) bij 25A / 16A zekering ²⁾	10,1 / 9,8	9,1 / 7,3	3.275,00	064092	402	8.392,00
F2040-16 (1x230V) bij 25A / 20A zekering ²⁾	13,5 / 12,5	11,7 / 9,0	4.150,00	064108	402	10.310,00	
	2 Kies 1 van onderstaande SMO's (in combinatie met een bovenstaande buitenunit)			Art. nr. Kortingsgroep BEprijs €			
	SMO S40	Losse regelunit t.b.v. aansturing van de buitenunits. Uitgebreide uitvoering, incl. aansluitmogelijkheden voor bijv. een kamerthermostaat (RMU S40), etc.			067654	410	1.688,00
	SMO 40	Losse regelunit t.b.v. aansturing van buitenunits. Uitgebreide uitvoering, incl. aansluitmogelijkheden voor bijv. een kamerthermostaat (RMU 40), etc.			067225	410	775,00
	3 Kies 1 van onderstaande pompen (noodzakelijk bij ieder gekozen type buitenunit)						
	CPD 11 25/65	Toerental geregelde pomp t.b.v. type -6/-8/-10/-12 (1 1/2 " bu, zonder koppelingen)			067321	410	463,00
	CPD 11 25/75	Toerental geregelde pomp t.b.v. type -16/-20 (1 1/2 " bu, zonder koppelingen)			067320	410	505,00
  	4 Kies 1 van onderstaande boilers (voor de tapwaterinstallatie) Zie voor meer mogelijkheden in de tabel op bladzijde 33						
	RSV 200	(186 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 en S2125-12		081260	103	1.721,00
	RSV 300	(280 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 /-12		081261	103	2.040,00
	RSV 300X	(272 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 /-12 /-16 /-20		081269	103	2.446,00
	RSV 400	(350 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 /-12 /-16 /-20		081265	103	2.862,00
	RSH 240	(220 liter)	Alleen in combinatie met type -6		081262	103	2.359,00
	RSH 300	(261liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 en S2125-12		081263	103	2.608,00
	VPB 500	(496 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 /-12 /-16 /-20		081054	103	4.222,00
	BA-ST 3022-1F	(207 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 en S2125-12		080186	103	1.481,00
	BA-ST 3030-1F	(285 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 /-12		080190	103	1.892,00
	BA-ST 9040-2FE	(365 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 /-12		080106	103	1.988,00
	BA-ST 9030-1FEDC	(265 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 /-12 /-16 /-20		088003	103	2.023,00
	BA-ST 9040-1FEDC	(344 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 /-12 /-16 /-20		080100	103	2.544,00
	BA-ST 9050-1FEDC	(442 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-8 /-10 /-12 /-16 /-20		080152	103	2.625,00
	Ti-anode (400mm)		Voor BA-ST's i.p.v. Mg-anode, ter beperking regulier onderhoud		018617	160	346,00
	ringenset		Verloopset t.b.v. Ti-anode (2 verloopringen)		29672	160	13,00
	5 Kies 1 van onderstaande wisselafsluiters (noodzakelijk voor combinatie met een boiler)						
	VCC 11	Wisselafsluiter voor cv- / boiler (3-weg, incl. motor), 28 mm knel, (type-6,-8, 10 en-12)			067312	410	265,00
	VCC 28	Wisselafsluiter voor cv- / boiler (3-weg, incl. motor), 28 mm knel, (type-16/-20)			067165	410	547,00
	6 Elektrische bijverwarming voor cv en de boiler (thermische desinfectie): kies de ELK 9						
	ELK 9	Elektrisch element, in behuizing. Vermogen bij 1x230V: 1,5, 3 of 4,5 kW; bij 3x400V: 3, 6 of 9 kW. Aansluiting cv-zijdig: 2 x 1 1/4" (bu)			069252	410	749,00
	7 Mogelijke accessoires (afhankelijk van type installatie benodigd, gewenste extra opties of koeling ³⁾)						
	NIBE heeft een uitgebreid accessoireprogramma, waarmee met betrekking tot bediening, extra functionaliteit of installatiegemak het warmtepompsysteem helemaal compleet te maken is. Zie blz. 44 en 45 voor alle mogelijkheden. De S2125-serie is voorzien van stelpootjes en er zijn derhalve geen muur- of grondbeugels noodzakelijk. Denk wel aan een verhoogte opstelling van 7 cm ter hoogte van de pootjes. NIBE heeft uitgebreide installatieschema's, waarop bovenstaande combinaties zijn getekend. Kijk op nibenl.nl/installateur.						

¹⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

²⁾ De buitenunit is voorzien van een stroomsensor, waarbij de regeling de max. stroomafname kan beperken (instelbaar). Door deze loadbalancing functie kan de afzekering worden beperkt tot de aangegeven waarde, wat bijv. toepassing bij een 3x25A hoofdzekering mogelijk maakt. Let er hierbij wel op dat het vermogen tot de aangegeven waarde kan dalen.

³⁾ Koeling is alleen mogelijk indien het afgiftesysteem hiervoor geschikt is. Houd hierbij ook rekening met het feit dat het minimaal beschikbare koelvermogen dat het afgiftesysteem (vloer, convectoren, etc.) kan leveren gelijk is of groter dan het minimale koelvermogen van de buitenunit en mogelijkheden omtrent het gekozen temperatuurtraject.

Alle genoemde prijzen zijn excl. btw. Tussentijdse wijzigingen voorbehouden. Zie nibenl.nl voor de actuele versie van deze prijscatalogus.

Selectietabel monoblock: All-Electric Ready hybride met de Prepaer- MHB 05

Combinatie-mogelijkheden:		Warmtepomp + combiketel: Buitenunit (1) + All-Electric Ready hybride (2) + Accessoires (3)					
 	1 Kies 1 van onderstaande buitenunits (modulerend)						
	Type	Indicatie max. vermogen (kW)		ISDE-subsidie (€) ¹⁾	Art. nr.	Kortings-groep	BE-prijs (€)
	(voedingsvoltage)	-7 / 35 °C	-7 / 55 °C	per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ¹⁾			
	S2125-8 (3x400V)	5,6	5,3	2.350,00	064219	402	10.293,00
	S2125-8 (1x230V)	5,6	5,3	2.350,00	064220	402	9.438,00
	S2125-12 (3x400V)	8,2	8,2	2.800,00	064217	402	11.408,00
	S2125-12 (1x230V)	8,2	8,2	2.800,00	064218	402	10.564,00
	F2050-6 (1x230V)	5,5	4,7	2.350,00	064328	402	5.027,00
	F2050-10 (1x230V)	8,7	7,0	2.575,00	064318	402	7.071,00
	F2040-8 (1x230V)	7,5	6,7	2.600,00	064109	402	6.857,00
F2040-12 (1x230V) bij 25A / 16A zekering ²⁾	10,1 / 9,8	9,1 / 7,3	3.275,00	064092	402	8.392,00	
	2 Kies de Prepaer- MHB 05 All-Electric Ready hybride binnenunit						
	Prepaer- MHB 05	Deze binnenunit is voorzien van een cv-pomp, een ingebouwde regeling, een open verdeler en een elektrisch element. Deze unit is ontworpen voor een snel te installeren hybride warmtepompinstallatie. Omdat hij All-Electric Ready hybride is kan later, m.b.v. een ombouwset, eenvoudig een losse warmwaterboiler aangesloten worden en de cv-ketel worden verwijderd. In dit geval is de warmtepomp All-Electric, voor zowel verwarming van de cv-installatie als warmtapwater.			067942	402	2.444,00
	3 Mogelijke accessoires (afhankelijk van type installatie benodigd, gewenste extra opties of koeling ³⁾)						
	Speciaal voor de Prepaer heeft NIBE een ombouwset als accessoire beschikbaar, de VST 06. Hiermee kan deze hybride unit later eenvoudig en snel worden omgebouwd naar een All-Electric warmtepompinstallatie. U kunt hierbij, als wordt overgeschakeld op een All-Electric installatie, een NIBE RSV, RSH of BA-ST boiler kiezen, die qua inhoud past bij het gewenste tapwatercomfort. Daarbij heeft NIBE een uitgebreid accessoireprogramma waarmee met betrekking tot bediening, extra functionaliteit of installatiegemak het warmtepompsysteem helemaal compleet te maken is. Zie bladzijde 44 en 45 voor alle mogelijkheden. NIBE heeft diverse uitgebreide installatieschema's, waarop bovenstaande combinaties zijn getekend. Kijk hiervoor op nibenl.nl/installateur.						

¹⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

²⁾ De buitenunit is voorzien van een stroomsensor, waarbij de regeling de max. stroomafname kan beperken (instelbaar). Door deze loadbalancing functie kan de afzekering worden beperkt tot de aangegeven waarde, wat bijv. toepassing bij een 3x25A hoofdzekering mogelijk maakt. Let er hierbij wel op dat het vermogen tot de aangegeven waarde kan dalen.

³⁾ Koeling is alleen mogelijk indien het afgiftesysteem hiervoor geschikt is. Houd hierbij ook rekening met het feit dat het minimaal beschikbare koelvermogen dat het afgiftesysteem (vloer, convectoren, etc.) kan leveren gelijk is of groter dan het minimale koelvermogen van de buitenunit en mogelijkheden omtrent het gekozen temperatuurtraject. Tevens dient er voldoende vrije systeeminhoud in de cv-installatie vrij beschikbaar te zijn: zie de handleiding van de betreffende warmtepomp. Kijk ook op onze website, nibenl.nl/installateur, bijvoorbeeld in de hydraulische schema's voor meer uitleg hierover en evt. benodigde installatiecomponenten.

Selectietabel monoblock: All-Electric Ready hybride met SMO-regelunit

Combinatie-mogelijkheden:		Warmtepomp + combiketel: Buitenunit (1) + SMO (2) + Pomp (3) + Open verdeler/buffervat (4) + Accessoires (5)					
 	1 Kies 1 van onderstaande buitenunits (modulerend)						
	Type	Indicatie max. vermogen (kW)		ISDE-subsidie (€) ¹⁾	Art. nr.	Kortings-groep	BE-prijs (€)
	(voedingsvoltage)	-7 / 35 °C	-7 / 55 °C	per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ¹⁾			
	S2125-8 (3x400V)	5,6	5,3	2.350,00	064219	402	10.293,00
	S2125-8 (1x230V)	5,6	5,3	2.350,00	064220	402	9.438,00
	S2125-12 (3x400V)	8,2	8,2	2.800,00	064217	402	11.408,00
	S2125-12 (1x230V)	8,2	8,2	2.800,00	064218	402	10.564,00
	S2125-14 (3x400V) ³⁾	10	10	3.475,00	064467	402	11.835,00
	S2125-16 (3x400V)	12	12	3.700,00	064215	402	12.277,00
	S2125-20 (3x400V)	13,3	13,3	3.700,00	064213	402	13.730,00
	F2050-6 (1x230V)	5,5	4,7	2.350,00	064328	402	5.027,00
	F2050-10 (1x230V)	8,7	7,0	2.575,00	064318	402	7.071,00
	F2040-8 (1x230V)	7,5	6,7	2.600,00	064109	402	6.857,00
	F2040-12 (1x230V) bij 25A / 16A zekering ²⁾	10,1 / 9,8	9,1 / 7,3	3.275,00	064092	402	8.392,00
	F2040-16 (1x230V) bij 25A / 20A zekering ²⁾	13,5 / 12,5	11,7 / 9,0	4.150,00	064108	402	10.310,00
 	2 Kies 1 van onderstaande SMO's (in combinatie met een bovenstaande buitenunit)						
	SMO S40	Losse regelunit t.b.v. aansturing van de buitenunits. Uitgebreide uitvoering, incl. aansluitmogelijkheden voor bijv. een kamerthermostaat (RMU S40), etc.			067654	410	1.688,00
	SMO 40	Losse regelunit t.b.v. aansturing van de buitenunits. Uitgebreide uitvoering, incl. aansluitmogelijkheden voor bijv. een kamerthermostaat (RMU 40), etc.			067225	410	775,00
	3 Kies 1 van onderstaande pompen (noodzakelijk bij ieder gekozen type buitenunit)						
	CPD 11 25/65	Toerental geregelde pomp t.b.v. type-6/-8/-10/-12 (1 1/2 '' bu, zonder koppelingen)			067321	410	463,00
	CPD 11 25/75	Toerental geregelde pomp t.b.v. type-16/-20 (1 1/2 '' bu, zonder koppelingen)			067320	410	505,00
	4 Kies 1 van onderstaande opties als open verdeler						
		Kies onderstaande buffertank als open verdeler met buffercapaciteit of een gewone open verdeler (levering derden)					
	UKV 100	Buffertank (100 liter) met 4 aansluitingen			088207	302	715,00
	5 Mogelijke accessoires (afhankelijk van type installatie benodigd, gewenste extra opties of koeling ³⁾)						
	NIBE heeft een uitgebreid accessoireprogramma, waarmee met betrekking tot bediening, extra functionaliteit of installatiegemak het warmtepompsysteem helemaal compleet te maken is. Zie bladzijde 44 en 45 voor alle mogelijkheden. De S2125-serie is voorzien van stelvoetjes en er zijn derhalve geen muur- of grondbeugels noodzakelijk en beschikbaar. Denk wel aan een verhoogde opstelling van minimaal 7 cm ter hoogte van de voetjes. NIBE heeft diverse uitgebreide installatieschema's, waarop bovenstaande combinaties zijn getekend. Kijk op nibenl.nl/installateur .						

¹⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

²⁾ De buitenunit is voorzien van een stroomsensor, waarbij de regeling de max. stroomafname kan beperken (instelbaar). Door deze loadbalancing functie kan de afzekering worden beperkt tot de aangegeven waarde, wat bijv. toepassing bij een 3x25A hoofdzekering mogelijk maakt. Let er hierbij wel op dat het vermogen tot de aangegeven waarde kan dalen.

³⁾ Koeling is alleen mogelijk indien het afgiftesysteem hiervoor geschikt is. Houd hierbij ook rekening dat het minimaal beschikbare koelvermogen dat het afgiftesysteem (vloer, convectoren, etc.) kan leveren gelijk is of groter dan het minimale koelvermogen van de buitenunit en mogelijkheden omtrent het gekozen temperatuurtraject. Tevens dient er voldoende vrije systeeminhoud in de cv-installatie vrij beschikbaar te zijn: zie de handleiding van de betreffende warmtepomp. Kijk ook op onze website, nibenl.nl/installateur, bijvoorbeeld in de hydraulische schema's voor meer uitleg hierover en evt. benodigde installatiecomponenten.

Selectietabel SPLIT: All-Electric met complete/samengestelde binnenunit

Combinatie-mogelijkheden:		– Buitenunit (1) + Complete binnenunit (2A) + Accessoires (3) – Buitenunit (1) + Losse HBS-binnenunit voor SPLIT + VVM 225 (2B) + Accessoires (3)					
 	1 Kies 1 van onderstaande buitenunits (modulerend)						
	Type	Indicatie max. vermogen (kW)		ISDE-subsidie (€) ¹⁾	Art. nr.	Kortings-groep	BE-prijs (€)
	(voedingsvoltage)	-7 / 35 °C	-7 / 55 °C	per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ¹⁾			
	AMS 20-6 (1x230V)	5,5	4,7	2.350,00	064235	402	2.516,00
	AMS 20-10 (1x230V)	8,7	7,0	2.575,00	064319	402	3.375,00
	2A Keuze complete binnenunit (voor snelle en eenvoudige installatie)						
	BA-SVM 20-200/6	Incl. regeling, ingebouwde boiler (180 l), cv-pomp, elektrisch element t.b.v. thermische desinfectie en evt. cv-ondersteuning. Te combineren met de AMS 20-6.			067953	402	5.353,00
	BA-SVM 20-200/6 EM	Incl. regeling, ingebouwde boiler (180 l), cv-pomp, elektrisch element t.b.v. thermische desinfectie en evt. cv-ondersteuning. Deze versie heeft een ingebouwde energie-meter (meet waterzijdig afgegeven energie voor cv- en tapwaterverwarming). Te combineren met de AMS 20-6.			067951	402	5.508,00
	BA-SVM 20-200/12	Incl. regeling, ingebouwde boiler (180 l), cv-pomp, elektrisch element t.b.v. thermische desinfectie en evt. cv-ondersteuning. Te combineren met de AMS 20-10.			067954	402	5.613,00
2A Keuze complete binnenunit (voor snelle en eenvoudige installatie / <u>alleen voor AMS 20-serie</u>)							
	SVM S332-6	Incl. regeling, ingebouwde tapwatervoorziening, cv-pomp, elektrisch element t.b.v. thermische desinfectie en cv-buffer. Te combineren met de AMS 20-6. 1x230V-uitvoering. Let op! Geen cv-ondersteuning met het elektrische element.			069247	402	7.284,00
		Incl. regeling, ingebouwde tapwatervoorziening, cv-pomp, elektrisch element t.b.v. thermische desinfectie en evt. cv-ondersteuning en cv-buffer. Te combineren met de AMS 20-6. 3x400V-uitvoering.			069255	402	7.791,00
	SVM S332-10	Incl. regeling, ingebouwde tapwatervoorziening, cv-pomp, elektrisch element t.b.v. thermische desinfectie en cv-buffer. Te combineren met de AMS 20-10. 1x230V uitvoering. Let op! Geen cv-ondersteuning met het elektrische element.			069248	402	7.537,00
		Incl. regeling, ingebouwde tapwatervoorziening, cv-pomp, elektrisch element t.b.v. thermische desinfectie en evt. cv-ondersteuning en cv-buffer. Te combineren met de AMS 20-10. 3x400V uitvoering.			069256	402	8.029,00
 	2B Keuze binnenunit (SPLIT) en VVM 225 (voor snelle en eenvoudige installatie)						
	HBS 20-6	HBS 20-6 unit als binnendeel van het SPLIT-systeem. Te combineren met de AMS 20-6.			067668	402	1.188,00
	HBS 20-10	HBS 20-10 unit als binnendeel van het SPLIT-systeem. Te combineren met de AMS 20-10.			067819	402	1.604,00
	VVM 225	Biedt in combinatie met een HBS 20 en AMS 20-6 of 10 een complete binnenunit voor een SPLIT-systeem. incl. regeling, ingebouwde boiler (180 l), cv-pomp, elektrisch element t.b.v. thermische desinfectie en evt. cv-ondersteuning.			069227	410	5.424,00
	3 Mogelijke accessoires (afhankelijk van type installatie benodigd, gewenste extra opties of koeling ²⁾)						
	NIBE heeft een uitgebreid accessoireprogramma, waarmee met betrekking tot bediening, extra functionaliteit of installatiegemak het warmtepompsysteem helemaal compleet te maken is. Zie bladzijde 44 en 45 voor alle mogelijkheden. NIBE heeft diverse uitgebreide installatieschema's, waarop bovenstaande combinaties zijn getekend. Kijk hiervoor op niben.nl/installateur.						

¹⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

²⁾ Koeling is alleen mogelijk indien het afgiftesysteem hiervoor geschikt is. Houd hierbij ook rekening dat het minimaal beschikbare koelvermogen dat het afgiftesysteem (vloer, convectoren, etc.) kan leveren gelijk is of groter dan het minimale koelvermogen van de buitenunit en mogelijkheden omtrent het gekozen temperatuurtraject. Tevens dient er voldoende vrije systeeminhoud in de cv-installatie vrij beschikbaar te zijn: zie de handleiding van de betreffende warmtepomp. Kijk ook op onze website, niben.nl/installateur, bijvoorbeeld in de hydraulische schema's voor meer uitleg hierover en evt. benodigde installatiecomponenten.

Selectietabel SPLIT: All-Electric met complete hydrobox en losse boiler

Combinatie mogelijkheden:		– CV + BOILER: Buitenunit (1) + SHB 20 (2) complete hydrobox+ Boiler (3) + Accessoires (4)					
 	1 Kies 1 van onderstaande buitenunits (modulerend)						
	Type	Indicatie max. vermogen (kW)		ISDE-subsidie (€) ¹⁾	Art. nr.	Kortings-groep	BE-prijs (€)
	(voedingsvoltage)	-7 / 35 °C	-7 / 55 °C	per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ¹⁾			
	AMS 20-6 (1x230V)	5,5	4,7	2.350,00	064235	402	2.516,00
	AMS 20-10 (1x230V)	8,7	7,0	2.575,00	064319	402	3.375,00
	AMS 10-16 (230V) bij 25A / 20A zekering ²⁾	13,5 / 12,5	11,7 / 9,0	3.725,00	064035	402	5.878,00
	2 Kies 1 van onderstaande SHB 10's						
	SHB 20-6 EM	Complete hydrobox voor een AMS 20-6 buitenunit (koudemiddelzijdig gekoppeld). Deze binnenunit is voorzien van een cv-pomp, ingebouwde regeling, elektrisch element en een driewegklep. Als er een externe boiler wordt aangesloten, geeft dit een complete binneninstallatie.			067944	402	3.993,00
	SHB 20-12 EM	Complete hydrobox voor een AMS 20-10 buitenunit (koudemiddelzijdig gekoppeld). Deze binnenunit is voorzien van een cv-pomp, ingebouwde regeling, elektrisch element en een driewegklep. Als er een externe boiler wordt aangesloten, geeft dit een complete binneninstallatie.			067945	402	4.102,00
	SHB 10-16	Complete hydrobox voor een AMS 10-16 buitenunit (koudemiddelzijdig gekoppeld). Deze binnenunit is voorzien van een cv-pomp, ingebouwde regeling, elektrisch element en een driewegklep. Als er een externe boiler wordt aangesloten, geeft dit een complete binneninstallatie.			067769	402	4.424,00
  	3 Kies 1 van onderstaande boilers (voor de tapwaterinstallatie) Zie voor meer mogelijkheden in de tabel op bladzijde 33						
	RSV 200	(186 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-10		081260	103	1.721,00
	RSV 300	(280 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-10		081261	103	2.040,00
	RSV 300X	(272 liter)	In combinatie met type -6 / -10 /-16		081269	103	2.446,00
	RSV 400	(350 liter)	In combinatie met type -6 /-10 /-16		081265	103	2.862,00
	RSH 240	(220 liter)	Alleen in combinatie met type -6		081262	103	2.359,00
	RSH 300	(261 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-10		081263	103	2.608,00
	VPB 500	(496 liter)	In combinatie met type -6 /-10 /-16		081054	103	4.222,00
	BA-ST 3022-1F	(207 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-10		080186	103	1.481,00
	BA-ST 3030-F	(285 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-10		080190	103	1.892,00
	BA-ST 9040-2FE	(365 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-10		080106	103	1.988,00
	BA-ST 9030-1FEDC	(265 liter)	In combinatie met type -6 /-10 /-16		088003	103	2.023,00
	BA-ST 9040-1FEDC	(344 liter)	In combinatie met type -6 /-10 /-16		080100	103	2.544,00
	BA-ST9050-1FEDC	(442 liter)	In combinatie met type -6 /-10 /-16		080152	103	2.625,00
	Ti-anode (400mm)		Voor BA-ST's i.p.v. Mg-anode, ter beperking regulier onderhoud		018617	160	346,00
	ringenset		Verloopset t.b.v. Ti-anode (2 verloopringen)		29672	160	13,00
	4 Mogelijke accessoires (afhankelijk van type installatie benodigd, gewenste extra opties of koeling ³⁾)						
	NIBE heeft een uitgebreid accessoireprogramma, waarmee met betrekking tot bediening, extra functionaliteit of installatiegemak het warmtepompsysteem helemaal compleet te maken is. Zie bladzijde 44 en 45 voor alle mogelijkheden. NIBE heeft diverse uitgebreide installatieschema's, waarop bovenstaande combinaties zijn getekend. Kijk hiervoor op nibenl.nl/installateur .						

¹⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

²⁾ De buitenunit is voorzien van een stroomsensor, waarbij de regeling de max. stroomafname kan beperken (instelbaar). Door deze loadbalancing functie kan de afzekering worden beperkt tot de aangegeven waarde, wat bijv. toepassing bij een 3x25A hoofdzekering mogelijk maakt. Let er hierbij wel op dat het vermogen tot de aangegeven waarde kan dalen.

³⁾ Koeling is alleen mogelijk indien het afgiftesysteem hiervoor geschikt is. Houd hierbij ook rekening dat het minimaal beschikbare koelvermogen dat het afgiftesysteem (vloer, convectoren, etc.) kan leveren gelijk is of groter dan het minimale koelvermogen van de buitenunit en mogelijkheden omtrent het gekozen temperatuurtraject. Tevens dient er voldoende vrije systeeminhoud in de cv-installatie vrij beschikbaar te zijn: zie de handleiding van de betreffende warmtepomp. Kijk ook op onze website, nibenl.nl/installateur, bijvoorbeeld in de hydraulische schema's voor meer uitleg hierover en evt. benodigde installatiecomponenten.

Selectietabel SPLIT: All-Electric met SMO-regelunit, HBS en losse boiler

Combinatie mogelijkheden:		– CV + BOILER: Buitenunit (1) + HBS (2) + SMO (3) + Pomp (4) + Boiler (5) + Wisselklep (6) + Elektrische bijverwarming (7) + Accessoires (8) – CV zonder BOILER: Buitenunit (1) + HBS (2) + SMO (3) + Pomp (4) + Elektrische bijverwarming (7) + Accessoires (8)					
 	1 Kies 1 van onderstaande buitenunits (modulerend)						
	Type	Indicatie max. vermogen (kW)		ISDE-subsidie (€) ¹⁾	Art. nr.	Kortings-groep	BE-prijs (€)
	(voedingsvoltage)	-7 / 35 °C	-7 / 55 °C	per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ¹⁾			
	AMS 20-6 (1x230V)	5,5	4,7	2.350,00	064235	402	2.516,00
	AMS 20-10 (1x230V)	8,7	7,0	2.575,00	064319	402	3.375,00
	AMS 10-16 (1x230V) bij 25A / 20A zekering ²⁾	13,5 / 12,5	11,7 / 9,0	3.725,00	064035	402	5.878,00
	2 Kies 1 van onderstaande HBS-units						
	HBS 20-06	SPLIT-binnenunit, behorend bij AMS 20-6 buitenunit (koudemiddelzijdig gekoppeld)			067668	402	1.188,00
	HBS 20-10	SPLIT-binnenunit, behorend bij AMS 20-10 buitenunit (koudemiddelzijdig gekoppeld)			067819	402	1.604,00
	HBS 05-16	SPLIT-binnenunit, behorend bij AMS 10-16 unit (koudemiddelzijdig gekoppeld)			067536	402	1.811,00
	3 Kies 1 van onderstaande SMO's (in combinatie met een bovenstaande buitenunit)						
	SMO S40	Losse regelunit t.b.v. aansturing van de buitenunits. Uitgebreide uitvoering, incl. aansluitmogelijkheden voor bijv. een kamerthermostaat (RMU S40), etc.			067654	410	1.688,00
	SMO 40	Losse regelunit t.b.v. aansturing van de buitenunits. Uitgebreide uitvoering, incl. aansluitmogelijkheden voor bijv. een kamerthermostaat (RMU 40), etc.			067225	410	775,00
	4 Kies 1 van onderstaande pompen (noodzakelijk bij ieder gekozen type buitenunit)						
	CPD 11 25/65	Toerental geregelde pomp t.b.v. type -6 en type -10 (1 1/2" bu, zonder koppelingen)			067321	410	463,00
	CPD 11 25/75	Toerental geregelde pomp t.b.v. type -16 (1 1/2" bu, zonder koppelingen)			067320	410	505,00
  	5 Kies 1 van onderstaande boilers (voor de tapwaterinstallatie) Zie voor meer mogelijkheden in de tabel op bladzijde 33						
	RSV 200	(186 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-10		081260	103	1.721,00
	RSV 300	(280 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-10		081261	103	2.040,00
	RSV 300X	(272 liter)	In combinatie met type -6 / -10 /-16		081269	103	2.446,00
	RSV 400	(350 liter)	In combinatie met type -6 /-10 /-16		081265	103	2.862,00
	RSH 240	(220 liter)	Alleen in combinatie met type -6		081262	103	2.359,00
	RSH 300	(261 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-10		081263	103	2.608,00
	VPB 500	(496 liter)	In combinatie met type -6 /-10 /-16		081054	103	4.222,00
	BA-ST 3022-1F	(207 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-10		080186	103	1.481,00
	BA-ST 3030-1F	(285 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-10		080190	103	1.892,00
	BA-ST 9040-2FE	(365 liter)	Alleen in combinatie met type -6 /-10		080106	103	1.988,00
	BA-ST 9030-1FEDC	(265 liter)	In combinatie met type -6 /-10 /-16		088003	103	2.023,00
	BA-ST 9040-1FEDC	(344 liter)	In combinatie met type -6 /-10 /-16		080100	103	2.544,00
	BA-ST9050-1FEDC	(442 liter)	In combinatie met type -6 /-10 /-16		080152	103	2.625,00
	6 Kies onderstaande wisselafsluiter (noodzakelijk voor combinatie met een boiler)						
	VCC 11	Wisselafsluiter voor cv- / boiler (3-weg, incl. motor), 28 mm knel, (type-6/-10)			067312	410	265,00
	VCC 28	Wisselafsluiter voor cv- / boiler (3-weg, incl. motor), 28 mm knel, (type-16)			067165	410	547,00
	7 Elektrische bijverwarming voor cv en de boiler (thermische desinfectie): kies de ELK 9.						
	ELK 9	Elektrisch element, in behuizing. Vermogen bij 1x230V: 1,5, 3 of 4,5 kW; bij 3x400V: 3, 6 of 9 kW. Aansluiting cv-zijdig: 2 x 1 1/4" (bu)			069252	410	749,00
	8 Mogelijke accessoires (afhankelijk van type installatie benodigd, gewenste extra opties of koeling ³⁾)						
	NIBE heeft een uitgebreid accessoireprogramma, waarmee met betrekking tot bediening, extra functionaliteit of installatiegemak het warmtepompsysteem helemaal compleet te maken is. Zie bladzijde 44 en 45 voor alle mogelijkheden. NIBE heeft diverse uitgebreide installatieschema's, waarop bovenstaande combinaties zijn getekend. Kijk hiervoor op nibenl.nl/installateur .						

¹⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

²⁾ De buitenunit is voorzien van een stroomsensor, waarbij de regeling de max. stroomafname kan beperken (instelbaar). Door deze loadbalancing functie kan de afzekering worden beperkt tot de aangegeven waarde, wat bijv. toepassing bij een 3x25A hoofdzekering mogelijk maakt. Let er hierbij wel op dat het vermogen tot de aangegeven waarde kan dalen.

³⁾ Koeling is alleen mogelijk indien het afgiftesysteem hiervoor geschikt is. Houd hierbij ook rekening dat het minimaal beschikbare koelvermogen dat het afgiftesysteem (vloer, convectoren, etc.) kan leveren gelijk is of groter dan het minimale koelvermogen van de buitenunit en mogelijkheden omtrent het gekozen temperatuurtraject. Tevens dient er voldoende vrije systeeminhoud in de cv-installatie vrij beschikbaar te zijn: zie de handleiding van de betreffende warmtepomp. Kijk ook op onze website, nibenl.nl/installateur, bijvoorbeeld in de hydraulische schema's voor meer uitleg hierover en evt. benodigde installatiecomponenten.

Selectietabel SPLIT: All-Electric Ready hybride met Prepaer en HBS

Combinatie-mogelijkheden:		Warmtepomp + cv-ketel: Buitenunit (1) + All-Electric Ready hybride binnenunit (2) + HBS-unit (3) + Accessoires (4)					
 	1 Kies 1 van onderstaande buitenunits (modulerend)						
	Type	Indicatie max. vermogen (kW)		ISDE-subsidie (€) ¹⁾	Art. nr.	Kortings-groep	BE-prijs (€)
	(voedingsvoltage)	-7 / 35 °C	-7 / 55 °C	per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ¹⁾			
	AMS 20-6 (1x230V)	5,5	4,7	2.350,00	064235	402	2.516,00
	AMS 20-10 (1x230V)	8,7	7,0	2.575,00	064319	402	3.375,00
	2 Kies deze All-Electric Ready hybride binnenunit						
	Prepaer- MHB 05	Deze binnenunit is voorzien van een cv-pomp, een ingebouwde regeling, een open verdeler en een elektrisch element. Deze unit is ontworpen voor een snel te installeren hybride warmtepompinstallatie. Omdat hij All-Electric Ready hybride is kan later, m.b.v. een ombouwset, eenvoudig een losse warmwaterboiler aangesloten worden en de cv-ketel worden verwijderd. In dit geval is de warmtepomp All-Electric, voor zowel verwarming van de cv-installatie als warmtapwater.			067942	402	2.444,00
	3 Kies 1 van onderstaande HBS units, passend bij de gekozen buitenunit						
	HBS 20-6	SPLIT-binnenunit, behorend bij AMS-20-6 buitenunit (koudemiddelzijdig gekoppeld)			067668	402	1.188,00
	HBS 20-10	SPLIT-binnenunit, behorend bij AMS 20-10 buitenunit (koudemiddelzijdig gekoppeld)			067819	402	1.604,00
	4 Mogelijke accessoires (afhankelijk van type installatie benodigd, gewenste extra opties of koeling ²⁾)						
	Speciaal voor deze All-Electric Ready hybride binnenunit heeft NIBE een ombouwset als accessoire ⁴⁾ beschikbaar. Hiermee kan deze hybride unit later eenvoudig en snel worden omgebouwd naar een All-Electric warmtepompinstallatie. U kunt hierbij, als wordt overgeschakeld op een All-Electric installatie, een NIBE RSV, RSH of BA-ST boiler kiezen, die qua inhoud past bij het gewenste tapwatercomfort. Daarbij heeft NIBE een uitgebreid accessoireprogramma, waarmee met betrekking tot bediening, extra functionaliteit of installatiegemak het warmtepompsysteem helemaal compleet te maken is. Zie bladzijde 44 en 45 voor alle mogelijkheden. NIBE heeft diverse uitgebreide installatieschema's, waarop bovenstaande combinaties zijn getekend. Kijk hiervoor op nibenl.nl/installateur.						

¹⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

²⁾ Koeling is alleen mogelijk indien het afgiftesysteem hiervoor geschikt is. Houd hierbij ook rekening met het feit dat het minimaal beschikbare koelvermogen dat het afgiftesysteem (vloer, convectoren, etc.) kan leveren gelijk is of groter dan het minimale koelvermogen van de buitenunit en mogelijkheden omtrent het gekozen temperatuurtraject. Tevens dient er voldoende vrije systeeminhoud in de cv-installatie vrij beschikbaar te zijn: zie de handleiding van de betreffende warmtepomp. installateur, bijvoorbeeld in de hydraulische schema's voor meer uitleg hierover en evt. benodigde installatiecomponenten.

Selectietabel SPLIT: All-Electric Ready hybride, SMO-regelunit en HBS

Combinatie-mogelijkheden:		Warmtepomp + cv-ketel: Buitenunit (1) + HBS 05/20 (2) + SMO (3) + Pomp (4) + Open verdeler (5) + Accessoires (6)					
 	1 Kies 1 van onderstaande buitenunits (modulerend)						
	Type	Indicatie max. vermogen (kW)		ISDE-subsidie (€) ¹⁾	Art. nr.	Kortings-groep	BE-prijs (€)
	(voedingsvoltage)	-7 / 35 °C	-7 / 55 °C	per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ¹⁾			
	AMS 20-6 (1x230V)	5,5	4,7	2.350,00	064235	402	2.516,00
	AMS 20-10 (1x230V)	8,7	7,0	2.575,00	064319	402	3.375,00
	AMS 10-16 (1x230V) bij 25A / 20A zekering ²⁾	13,5 / 12,5	11,7 / 9,0	3.725,00	064035	402	5.878,00
	2 Kies 1 van onderstaande HBS-units						
	HBS 20-6	SPLIT-binnenunit, behorend bij AMS-20-6 buitenunit (koudemiddelzijdig gekoppeld)			067668	402	1.188,00
	HBS 20-10	SPLIT-binnenunit, behorend bij AMS 20-10 buitenunit (koudemiddelzijdig gekoppeld)			067819	402	1.604,00
	HBS 05-16	SPLIT-binnenunit, behorend bij AMS-16 buitenunit (koudemiddelzijdig gekoppeld)			067536	402	1.811,00
	3 Kies 1 van onderstaande SMO's (in combinatie met een bovenstaande buitenunit)						
	SMO S40	Losse regelunit t.b.v. aansturing van de buitenunits. Uitgebreide uitvoering, incl. aansluitmogelijkheden voor bijv. een kamerthermostaat (RMU S40), etc.			067654	410	1.688,00
	SMO 40	Losse regelunit t.b.v. aansturing van de buitenunits. Uitgebreide uitvoering, incl. aansluitmogelijkheden voor bijv. een kamerthermostaat (RMU 40), etc.			067225	410	775,00
	4 Kies 1 van onderstaande pompen (noodzakelijk bij ieder gekozen type buitenunit)						
	CPD 11 25/65	Toerental geregelde pomp t.b.v. type -6/-8/-10/-12 (1 1/2 '' bu, zonder koppelingen)			067321	410	463,00
	CPD 11 25/75	Toerental geregelde pomp t.b.v. type -16 (1 1/2 '' bu, zonder koppelingen)			067320	410	505,00
	5 Kies 1 van onderstaande opties als open verdeler						
		Kies onderstaande buffertank als open verdeler met buffercapaciteit of een gewone open verdeler					
	UKV 100	Buffertank (100 liter) met 4 aansluitingen			088207	302	715,00
	6 Mogelijke accessoires (afhankelijk van type installatie benodigd, gewenste extra opties of koeling ³⁾)						
	NIBE heeft een uitgebreid accessoireprogramma, waarmee met betrekking tot bediening, extra functionaliteit of installatiegemak het warmtepompsysteem helemaal compleet te maken is. Zie bladzijde 44 en 45 voor alle mogelijkheden. NIBE heeft diverse uitgebreide installatieschema's, waarop bovenstaande combinaties zijn getekend. Kijk hiervoor op nibenl.nl/installateur .						

¹⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

²⁾ De buitenunit is voorzien van een stroomsensor, waarbij de regeling de max. stroomafname kan beperken (instelbaar). Door deze loadbalancing functie kan de afzekering worden beperkt tot de aangegeven waarde, wat bijv. toepassing bij een 3x25A hoofdzekering mogelijk maakt. Let er hierbij wel op dat het vermogen tot de aangegeven waarde kan dalen.

³⁾ Koeling is alleen mogelijk indien het afgiftesysteem hiervoor geschikt is. Houd hierbij ook rekening dat het minimaal beschikbare koelvermogen dat het afgiftesysteem (vloer, convectoren, etc.) kan leveren gelijk is of groter dan het minimale koelvermogen van de buitenunit en mogelijkheden omtrent het gekozen temperatuurtraject. Tevens dient er voldoende vrije systeeminhoud in de cv-installatie vrij beschikbaar te zijn: zie de handleiding van de betreffende warmtepomp. Kijk ook op onze website, nibenl.nl/installateur, bijvoorbeeld in de hydraulische schema's voor meer uitleg hierover en evt. benodigde installatiecomponenten.

Accessoires NIBE lucht/water warmtepompen

SMO S-serie regelunits en bijbehorende thermostaat

	Type	Artikelomschrijving	Geschikt voor	Artikelnr.	Kortingsgroep	BE prijs €
	RMU S40	Slimme kamerthermostaat met touch-kleurendisplay	VVM S320, VVM S330, SVM S332, SMO S40	067650	410	412,00
	SMO S40	Losse regelunit t.b.v. aansturing van de buitenunits. Uitgebreide uitvoering, incl. aansluitmogelijkheden voor bijv. een kamerthermostaat (RMU S40), etc. Zie blz. 55 voor meer informatie	S2125, F2040, F2050, AMS 10 (HBS), AMS 20 (HBS 20)	067654	410	1.688,00

SMO regelunits en bijbehorende thermostaat

	Type	Artikelomschrijving	Geschikt voor	Artikelnr.	Kortingsgroep	BE prijs €
	RMU 40	Kamerthermostaat met LCD-kleurendisplay	VVM 225, VVM 500, SMO 40, SHB, BA-SVM, Prepaer- MHB 05	067064	410	364,00
	SMO 40	Losse regelunit t.b.v. aansturing van de buitenunits. Uitgebreide uitvoering, incl. aansluitmogelijkheden voor bijv. uitbreidingsprinten voor cascadeopstelling. Zie blz. 55 voor meer informatie	S2125, F2040, F2050, AMS 10 (HBS 05), AMS 20 (HBS 20)	067225	410	775,00



Accessoires, toepasbaar op aangegeven toestellen

	Type	Artikelomschrijving	Geschikt voor	Artikelnr.	Kortingsgroep	BE-prijs €
	GSU 30 ¹⁾	Grondbeugel voor het plaatsen van de buitenunit (i.v.m. evt. sneeuwophoping en condensafvoer)	F2050-6/-10 F2040-8/-12/-16	067653	410	236,00
	BAU 30	Muurbeugel voor monteren van buitenunit op een muur	F2050-6 /-10 F2040-8/-12	067832	410	387,00
	GSU 20 ¹⁾	Grondbeugel voor het plaatsen van de buitenunit (i.v.m. evt. sneeuwophoping en condensafvoer)	AMS 10-16 + AMS 20-6/-10	067651	410	236,00
	BAU 20	Muurbeugel voor plaatsen buitenunit op de muur	AMS 20-6/-10	067831	410	263,00
	UKV 40	40 liter buffervat, extra volume in de cv-installatie noodzakelijk als de waterinhoud te klein is	S2125, F2040, F2050, AMS 10, AMS 20	088470	301	397,00
	UKV 100	100 liter buffervat, extra volume in cv-installatie noodzakelijk als de waterinhoud te klein is.	S2125, F2040, F2050, AMS 10, AMS 20	088207	302	715,00
	VCC 11	Wisselafsluiter voor cv- / boiler (3-weg, incl. motor)	S2125, F2040, F2050, AMS 20 (typen -6 /-8 /-10 /-12)	067312	410	265,00
	VCC 22	Wisselafsluiter voor cv / boiler (3-weg, incl. motor) (met afstandhouder voor koeling)	S2125, F2040, F2050, AMS 20	067048	410	527,00
	VCC 28	Wisselafsluiter voor cv- / boiler (3-weg, incl. motor)	S2125, F2040, AMS 10 (typen -16 /-20)	067165	410	547,00
	ELK 9	Elektrisch element, in behuizing. Vermogen bij 1x230V: 1,5, 3 of 4,5 kW; bij 3x400V: 3, 6 of 9 kW. Aansluiting cv-zijdig: 2 x 1 1/4" (bu)	S2125, F2040, F2050, AMS 10, AMS 20	069252	410	749,00
	CMS 10-050	Stroomsensoren (3 stuks) t.b.v. de functie Load Balancing (aan te sluiten op binnenunit of regeling). Max. 50A.	S2125, F2040, F2050, AMS 10, AMS 20	067822	410	52,00
	CMS 10-200	Stroomsensoren (3 stuks) t.b.v. de functie Load Balancing (t.b.v. cascadeopstelling). Max. 200A.	S2125, F2040, F2050, AMS 10, AMS 20	067596	410	368,00

¹⁾ De GSU 20 en GSU 30 zijn bedoeld voor verhoogde plaatsing van de warmtepompen op de grond (bijvoorbeeld naast een woning) en niet op een dak.

Accessoires NIBE lucht/water warmtepompen

Toepasbaar op aangegeven toestellen

	Type	Artikelomschrijving	Geschikt voor	Artikelnr.	Kortingsgroep	BE-prijs €
	BT1 / BT50	Extra buitensensor/binnensensor t.b.v. temperatuurmeting (in kastje) Bij de binnenunits of regelunits zijn er meestal 2 (soms 1) reeds mee geleverd.	SMO (S)-serie, VVM (S)-serie, BA-SVM, SVM S332, SHB, Prepaer- MHB 05	318828	410	66,00
	Modbus 40	Communicatiemodule voor overbrengen van informatie van en naar een GBS middels het Modbus-protocol (RS485)	SMO 40, VVM 225, VVM 500, BA-SVM, SHB, Prepaer- MHB 05	067144	410	492,00
	Solar 40	Set t.b.v. zonlichtsysteem (wisselafluiser, besturingsprint en sensoren) (tank-in-tank boiler)	SMO 40	067084	805	950,00
	Solar 42	Set t.b.v. zonlichtsysteem (besturingsprint en sensoren) (spiraalboiler)	SMO 40	067153	805	767,00
	Pool 40	Set t.b.v. zwembadverwarming (wisselafluiser, besturingsprint en sensoren)	SMO 40, SMO S40	067062	410	1.116,00
	Pool 310	Set t.b.v. zwembadverwarming (wisselafluiser, besturingsprint en sensoren)	VVM 225, VVM S320, VVM S330	067247	410	1.292,00
	DEH 500	Uitbreidingsset aansluiting bijverwarming op boiler	VVM 500	067180	410	863,00
	SCA 30	Uitbreidingsset aansluiten zonlichtsysteem, incl. regeling	VVM 500	067179	410	609,00
	ECS 40	Set voor regelen van extra shuntgroep in een afgiftesysteem, max. 80m² vloerverwarming (pomp, mengafluiser Kv 2,5) , besturingsprint in behuizing en sensoren)	SMO 40, VVM 225, VVM 500, VVM S320, VVM S330, SVM S332, SMO S40, BA-SVM, SHB, Prepaer-MHB 05	067287	410	1.025,00
	ECS 41	Set voor regelen van extra shuntgroep in een afgiftesysteem, 80-250 m² vloerverwarming (pomp, mengafluiser Kv 6) , besturingsprint in behuizing en sensoren)	SMO 40, VVM 225, VVM 500, VVM S320, VVM S330, SVM S332, SMO S40, BA-SVM, SHB, Prepaer-MHB 05	067288	410	1.046,00
	ACS 310	Uitbreidingsset voor actief koelen met (<18 °C) (pomp, print en wisselafluiser)	VVM 225, VVM 500, VVM S320, Prepaer - MHB 05	067248	410	929,00
	AXC 30	Besturingsprint voor aansturen van accessoires (bijv. 2° stooklijnregeling, actieve koeling (4 pijps), cascade, etc.)	SMO 40, VVM 225, VVM 500, VVM S320, VVM S330, SVM S332, SMO S40, BA-SVM, SHB, Prepaer - MHB 05	067304	410	472,00
	EMK 300	Energiemeterset, meet door de warmtepomp geleverde energie, uitgesplitst naar functie (verwarmen, warmtapwater, met en zonder bijverwarming).	SMO 40, VVM S330, VVM S330, SMO S40	067314	410	266,00
	CPD 11 25/65	Toerental geregelde pomp t.b.v. type-6 /-8 /-10 /-12 (1 1/2 " bu, zonder koppelingen)	S2125, F2040, F2050, AMS 20-6 en 20-10	067321	410	463,00
	CPD 11 25/75	Toerental geregelde pomp t.b.v. type-16 en 20 (1 1/2 " bu, zonder koppelingen)	F2040-16, F2125-14,16,-20, AMS 10-16	067320	410	505,00
	Ti-anode	Titanium anode i.p.v. de Mg-anode in BA-ST's t.b.v. beperking regulier onderhoud (400mm) (G3/4")	BA-ST (boiler)	018617	160	346,00
	ringenset	Verloopset t.b.v. Ti-anode (3/4" - 1" en 1" - 5/4")	BA-ST (boiler)	29672	160	13,00
	AGS 10	Automatische gasafscheider t.b.v. de AMS 20-10 (nodig indien extra vulling koudemiddel)	AMS 20-10	067829	410	724,00
	KVR 10-10	Verwarmingsset t.b.v. condensafvoer, 1 meter	F2040, F2050, AMS 10/20	067614	410	389,00
	KVR 10-30	Verwarmingsset t.b.v. condensafvoer, 3 meter	F2040, F2050, AMS 10/20	067616	410	548,00
	KVR 10-60	Verwarmingsset t.b.v. condensafvoer, 6 meter	F2040, F2050, AMS 10/20	067618	410	803,00
	KVR 11-10	Verwarmingsset t.b.v. condensafvoer, 1 meter	S2125	067823	410	309,00
	KVR 11-30	Verwarmingsset t.b.v. condensafvoer, 3 meter	S2125	067824	410	463,00
	KVR 11-60	Verwarmingsset t.b.v. condensafvoer, 6 meter	S2125	067825	410	719,00
	EMK 05	Energiemeterset (waterzijdig) t.b.v. inbouw in de MHB 05	Prepaer- MHB 05	067961	410	180,00
	VST 06	Uitbreidingsset All-Electric t.b.v. de MHB 05, met driewegklep, boilersensoren (2x) en eindkoppeling 22mm (2x)	Prepaer- MHB 05	067943	410	285,00

NIBE Smart Energy Management

Standaard beschikken de warmtepompen van NIBE over tal van slimme functies. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld automatisch inspelen op een overschot of een tekort aan beschikbare elektriciteit. Zo bieden ze een oplossing voor netcongestie en besparen ze bovendien extra energie en kosten.

Smart Price Adaption

Kostenbesparing door automatisch anticiperen op dynamische energietarieven.




Smart PV

Optimaal benutten van zelf opgewekte zonnestroom.



Load Balancing

Toepassing warmtepomp mogelijk bij beperkte zekeringscapaciteit.



Smart External Control

Communicatiemogelijkheden m.b.v. externe regelingen of internet voor slimme aansturing.



Smart Room Comfort

AI-gestuurde temperatuurverandering voor een stabiel en comfortabel binnenklimaat.



Scheduling

Inspelen op beschikbare zonnestroom door het verbruik tijdens piekmomenten te beperken.



Smart Home Accessoires

Draadloze sensoren en actuatoren voor vraaggestuurd ventileren en lokale verwarming.



myUplink & myUplink PRO

Online platform voor o.a. monitoring en bediening op afstand via de app.



Smart Grid Ready

Geïntegreerde functies om slim om te gaan met netcongestie.



Smart Energy Source

Bij hybride installaties verwarmen met de meest voordelige energiebron.



NIBE S2125 – modulerende monoblock lucht/water warmtepompen


All-Electric

De S2125 is een zeer stille monoblock lucht/water warmtepomp die beschikbaar is in 2 vermogensvarianten en te plaatsen is zonder koudemiddeltechnische handelingen. De S2125 kan worden gecombineerd met diverse VVM complete binnenunits of een losse SMO-regeling met een warmwaterboiler naar keuze. Zie blz. 34, 35 en 36 voor uitgebreide uitleg over de mogelijke combinaties. Een of meerdere S2125 warmtepompen bieden voor een woning, appartement of in cascadeopstelling in collectieve installaties, een geavanceerde All-Electric oplossing, waarbij met een zeer hoog rendement wordt voorzien in verwarming, koeling en warm water.



All-Electric Ready hybride

De NIBE S2125 lucht/water warmtepomp kan met ieder merk en type cv-ketel gekoppeld worden tot een hybride warmtepompinstallatie. Een S2125 past door het relatief hoge vermogen en de cv-aanvoertemperatuur (tot 75°C) perfect in een bestaande woning. Omdat de S2125 ontworpen is om All-Electric te functioneren, kan later eenvoudig de overstap gemaakt worden van een hybride naar een All-Electric installatie. Dit kan bijvoorbeeld met een NIBE SMO-regeling, of met de nieuwe Prepaer - MHB 05. Met deze nieuwe binnenunit wordt deze overstap overigens helemaal eenvoudig gemaakt. Met een uitbreidingsset kan later eenvoudig een losse boiler, met inhoud naar keuze, worden aangesloten om de functie van warm waterlevering van de ketel over te nemen. De mogelijkheid om altijd over te kunnen stappen naar een volledig gasloze installatie maakt deze NIBE warmtepompen in hybride opstelling All-Electric Ready. Zie blz. 37 en 38 voor uitgebreide uitleg over de mogelijke combinaties.



Kortingsgroep 402		NIBE S2125						
Type buitenunit		S2125-8 (1x230V)	S2125-8 (3x400V)	S2125-12 (1x230V)	S2125-12 (3x400V)	S2125-14 (3x400V)	S2125-16 (3x400V)	S2125-20 (3x400V)
Verwarmingsvermogensrange (min / max; bij 7/35 °C)	kW	2,4 – 6,7		2,5 – 9,9		5 –14,5	–14,5	5 –14,5
Indicatie max. vermogen bij -7/35 °C en -7/55 °C	kW	5,6 / 5,3		8,2 / 8,2		10 / 10	12 / 12	13,3 / 13,3
Koelvermogensrange (min / max) (bij 28/18 °C)	kW	2, 8 - 9,3		2, 8 - 9,3		5,8 - 14,0		
Koelfunctie ¹⁾ / myUplink ²⁾ / Silent Mode ³⁾ / cascade opstelling		ja / ja / ja / ja						
Load Balancing ⁴⁾ / Smart Price Adaption ⁵⁾ / Smart Grid Ready ⁵⁾		ja / ja / ja						
Type koudemiddel / GWP-waarde / type compressor	- / kg	R290 / 3 / modulerend (inverter gestuurd)						
Bijgeleverd: flexibele, geïsoleerde cv-aansluitleiding (2x), afsluiter met ingebouwd filter (1x), terugslagklep (1x), cv-overstort (2,5 bar), aut. gasafscheider (1x)		ja						
Model / montage ⁶⁾		rechthoekig / staand (buitenopstelling)						
SCOP (volgens NEN-EN 14825) gemiddeld klimaat 35 °C / P _{designh}	- / kW	5,0 / 5,3		5,0 / 6,8		5,3 / 11		
SCOP (volgens NEN-EN 14825) gemiddeld klimaat 55 °C / P _{designh}	- / kW	3,7 / 5,3		3,8 / 7,6		4,1 / 11		
EER koeling bij 35/18 °C volgens NEN-EN 14511 (maximaal)		3,3		3,3		3,9	3,9	3,9
Productlabel-klasse CV (gemiddeld klimaat) 35 °C / 55 °C								
Productlabel-klasse TW (gem. klimaat) / binnenunit / tapklasse		/ VVM S320 / XL				– ¹⁰⁾		
Pakketlabel-klasse CV (gemiddeld klimaat) 35 °C / 55 °C								
Min./max. luchttemperatuur voor verwarmingsbedrijf	°C	-25 / + 38				-25 / + 40		
Maximale cv-aanvoertemperatuur / bij aangegeven buitentemp.	°C/ °C	75 °C (bij +15 °C) - 70 °C (-7 °C)				75 °C (bij +15 °C en -7 °C)		
Afmetingen (hoogte ⁶⁾ x breedte x diepte) (hoogte incl. verstelbare pootjes)	mm	1080 x 1130 x 620 (830) ⁷⁾				1180 x 1278 x 620 (830) ⁷⁾		
Gewicht	kg	163	179	163	179	215		
Voeding	V / Hz	230 / 50	400 3N/ 50	230 / 50	400 3N/ 50	400 3N/ 50		
Afzekering	A	16	10	20	10	10	10	16
Aansluitingen cv-zijdig (toestel / aansluitleidingen)	- / inch	o-ring / 1 ''(bu)				o-ring / 1 1/4''(bu)		
Geluidsvermogen (L _{wa}) volgens EN12102 ⁸⁾	dB(A)	49		49		52	55	55
Geluidsdruk (L _{pa}) op 2 meter (nominaal) ⁸⁾	dB(A)	38		38		41	44	
ISDE-subsidie meldcode		KA20867	KA20867	KA20866	KA20866	KA30934	KA30935	KA30936
ISDE-subsidiebedrag per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ⁹⁾	€	2.350,00	2.350,00	2.800,00	2.800,00	3.475,00	3.700,00	3.700,00
Artikelnummer		064220	064219	064218	064217	064467	064215	064213
Bruto prijs excl. btw	€	9.438,00	10.293,00	10.564,00	11.408,00	11.835,00	12.277,00	13.730,00

¹⁾ Let er bij koeling o.a. op dat uit het afgiftesysteem van de woning (vloer / convectoren) voldoende warmte kan worden onttrokken voor het minimale koelvermogen van de warmtepomp.

²⁾ Via de binnenunit biedt het online myUplink platform tal van handige functies, zoals bediening op afstand via een app of monitoring via een pc. Zie blz. 27 voor meer uitleg.

³⁾ In de Silent Mode is via de regeling van de binnenunit een programmeerbaar tijdvak te kiezen om, i.v.m. de wetgeving omtrent geluid, in de nacht deze warmtepompen een lager max. geluidsvermogen te laten produceren. Iedere binnenunit van NIBE voor de S2125 biedt de functie van Silent Mode.

⁴⁾ Bij de meeste NIBE binnenunits of regelaars, worden stroomsensoren meegeleverd. Als andere stroomverbruikers in de woning ervoor zorgen dat het stroomgebruik in de buurt van de afzekervaarde komt, zal de warmtepomp zijn stroomgebruik beperken. Hiermee kan de maximale afzekervaarde van het gebouw mogelijk worden beperkt.

⁵⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. dynamische energieprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de warmtepomp (via de binnenunits) hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten als de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.

⁶⁾ Let bij de gekozen locatie van deze warmtepompen op de in de gebruikershandleiding genoemde eisen omtrent vrije ruimte, eventuele bescherming tegen wind, etc.

⁷⁾ De meegeleverde aansluitbox met de automatische ontgasser (in cv-aanvoer) steekt aan de achterzijde 220 mm uit.

⁸⁾ Raadpleeg NIBE Energietechniek voor meer informatie of eventueel advies voor de berekening van de geluidsdruk op de erfgrens.

⁹⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

¹⁰⁾ Op het moment van drukken van dit document is er geen energielabel voor TW bekend.

NIBE F2050 – modulerende monoblock lucht/water warmtepompen


All-Electric

De F2050 is een stille monoblock lucht/water warmtepomp die beschikbaar is in 2 vermogensvarianten en te plaatsen is zonder koudemiddeltechnische handelingen. De F2050 kan ook koelen en worden gecombineerd met diverse VVM complete binnenunits of een losse SMO-regeling met een warmwaterboiler naar keuze. Zie blz. 34, 35 en 36 voor uitgebreide uitleg over de mogelijke combinaties met binnenunits en boilers. Een F2050 warmtepomp biedt voor een woning of appartement een geavanceerde All-Electric oplossing, waarbij met een zeer hoog rendement wordt voorzien in verwarming, koeling en warm water.



All-Electric Ready hybride

De NIBE F2050 lucht/water warmtepomp kan met ieder merk en type cv-ketel gekoppeld worden tot een hybride warmtepompinstallatie. Een F2050 past door het relatief hoge vermogen en de cv-aanvoertemperatuur (58 of 60°C) prima in een bestaande woning. Met een cv-ketel is overigens een cv-temperatuur tot 70°C mogelijk. Omdat de F2050 ontworpen is om All-Electric te functioneren, kan later eenvoudig de overstap gemaakt worden van een hybride naar een All-Electric installatie. Dit kan bijvoorbeeld met een NIBE SMO-regeling, of met de nieuwe Prepaer - MHB 05. Met deze nieuwe binnenunit wordt deze overstap overigens helemaal eenvoudig gemaakt. Met een uitbreidingsset kan later eenvoudig een losse boiler, met inhoud naar keuze, worden aangesloten om de functie van warm waterlevering van de ketel over te nemen. De mogelijkheid om altijd over te kunnen stappen naar een volledig gasloze installatie maakt deze NIBE warmtepompen in hybride opstelling All-Electric Ready. Zie blz. 37 en 38 voor uitleg over deze combinaties.



Kortingsgroep 402		F2050	
Type buitenunit		F2050-6	F2050-10
Verwarmingsvermogensrange (min / max) (bij 7/35 °C)	kW	1,5 - 7,8	2,1 – 11,4
Indicatie max. vermogen bij -7/35 °C en -7/55 °C	kW	5,5 / 4,7	8,7 / 7,0
Koelvermogensrange (min / max) (bij 28/18 °C)	kW	2,1 – 9,7	2,4 – 11,0
Koelfunctie ¹⁾ / myUplink ²⁾ / Silent Mode ³⁾ / cascade opstelling		ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja
Load Balancing ⁴⁾ / Smart Price Adaption ⁵⁾ / Smart Grid Ready functie ⁵⁾		ja / ja / ja	ja / ja / ja
Type koudemiddel / GWP-waarde / hoeveelheid	- / - / kg	R32 / 675 / 1,5	R32 / 675 / 1,84
Type compressor		modulerend (twin rotary)	modulerend (twin rotary)
Bijgeleverd bij toestel: flexibele, geïsoleerde cv-aansluitleiding (2x), afsluiter met ingebouwd filter (1x)		ja	ja
Model / montage ⁶⁾		rechthoekig / staand (buitenopstelling)	
SCOP (volgens NEN-EN 14825) gem. klimaat 35 °C / Pdesignh	- / kW	5,1 / 5,2	4,6 / 6,3
SCOP (volgens NEN-EN 14825) gem. klimaat 55 °C / Pdesignh	- / kW	3,6 / 5,6	3,4 / 6,5
COP bij 7/35 °C / afgegeven / opgenomen vermogen / volgens NEN-EN 14511 (nominaal)	kW / kW/-	5,4 / 2,64 / 0,49	5,3 / 4,00 / 0,75
EER koeling bij 35/18 °C volgens NEN-EN 14511 (maximaal)		3,6	3,6
Productlabel-klasse CV (gemiddeld klimaat) 35 °C / 55 °C		A+++ / A++	A+++ / A++
Pakketlabel-klasse CV (gemiddeld klimaat) 35 °C / 55 °C		A+++ / A++	A+++ / A++
Min/max buitenluchttemperatuur bij verwarming / koelen	°C	-20 tot +43 / +15 tot + 43	
Luchtdebiet (maximaal)	m³/h	2340	3000
Max. aanvoertemperatuur	°C	58	60
Afmetingen: hoogte ⁶⁾ x breedte x diepte	mm	786 x 993 x 364	900 x 1035 x 422
Gewicht	kg	76	83
Voeding / isolatieklasse		230V, 50 Hz / IP24	
Afzekering	A	16	16
Aansluiting cv	inch	1"(bu) (flexibele leidingen en afsluiter: 1"bi)	
Geluidsvermogen (L _{wa}) volgens EN12102 ⁷⁾	dB(A)	53	53
Geluidsdruk (L _{pa}) op 2 meter (nominaal) ⁷⁾	dB(A)	42	42
ISDE-subsidie meldcode		KA22898	KA22897
ISDE-subsidiebedrag per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ⁸⁾	€	2.350,00	2.575,00
Artikelnummer		064328	064318
Bruto prijs excl. btw	€	5.027,00	7.071,00

¹⁾ Let er bij koeling o.a. op dat uit het afgiftesysteem van de woning (vloer / convectoren) voldoende warmte kan worden onttrokken voor het minimale koelvermogen van de warmtepomp.

²⁾ Via de binnenunit biedt het online myUplink platform tal van handige functies, zoals bediening op afstand via een app of monitoring via een pc. Zie blz. 27 voor meer uitleg.

³⁾ In de Silent Mode is via de regeling van de binnenunit een programmeerbaar tijdvak te kiezen om, i.v.m. de wetgeving omtrent geluid, in de nacht deze warmtepompen een lager max. geluidsvermogen te laten produceren.

⁴⁾ Bij de meeste NIBE binnenunits of regelaars, worden stroomsensoren meegeleverd. Als andere stroomverbruikers in de woning ervoor zorgen dat het stroomgebruik in de buurt van de afzekerwaarde komt, zal de warmtepomp zijn stroomgebruik beperken. Hiermee kan de maximale afzekerwaarde van het gebouw mogelijk worden beperkt.

⁵⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. dynamische elektriciteitsprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten als de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.

⁶⁾ Let bij de gekozen locatie op de in de handleiding genoemde eisen omtrent vrije ruimte, eventuele bescherming tegen wind, nodige ruimte onder het toestel, etc.

⁷⁾ Raadpleeg NIBE Energietechniek voor meer informatie of eventueel advies voor de berekening van de geluidsdruk op de erfgrens.

⁸⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

NIBE F2040 – modulerende monoblock lucht/water warmtepompen


All-Electric

De F2040 is een stille monoblock lucht/water warmtepomp die beschikbaar is in 3 vermogensvarianten en te plaatsen is zonder koudemiddeltechnische handelingen. De F2040 kan ook koelen en worden gecombineerd met diverse VVM complete binnenunits, een losse SMO-regeling met een warmwaterboiler naar keuze of in cascadeopstelling worden opgesteld voor collectieve installaties. Een F2040 warmtepomp biedt voor een woning of appartement een geavanceerde All-Electric oplossing, waarbij met een zeer hoog rendement wordt voorzien in verwarming, koeling en warm water.



All-Electric Ready hybride

De NIBE F2040 lucht/water warmtepomp kan met ieder merk en type cv-ketel gekoppeld worden tot een hybride warmtepompinstallatie. Een F2040 past door het relatief hoge vermogen en de cv-aanvoertemperatuur (58°C) prima in een bestaande woning. Met een cv-ketel is overigens een cv-temperatuur tot 70°C mogelijk. Omdat de F2040 ontworpen is om All-Electric te functioneren, kan later eenvoudig de overstap gemaakt worden van een hybride naar een All-Electric installatie. Dit kan bijvoorbeeld met een NIBE SMO-regeling, of met de nieuwe Prepaer - MHB 05. Met deze nieuwe binnenunit wordt deze overstap overigens helemaal eenvoudig gemaakt. Met een uitbreidingsset kan later eenvoudig een losse boiler, met inhoud naar keuze, worden aangesloten om de functie van warm waterlevering van de ketel over te nemen. De mogelijkheid om altijd over te kunnen stappen naar een volledig gasloze installatie maakt deze NIBE warmtepompen in hybride opstelling All-Electric Ready. Zie blz. 37 en 38 voor uitleg over deze combinaties.



Kortingsgroep 402				
Type buitenunit		F2040-8	F2040-12	F2040-16
Verwarmingsvermogensrange (min / max) (bij 7/35 °C)	kW	2,5 – 7,8	3 – 11,6	4 – 16
Indicatie max. vermogen bij -7/35 °C en -7/55 °C	kW	7,5 / 6,7	10,1 / 9,1	13,5 / 11,7
Ingebouwde koelfunctie / Silent mode (dag/nacht-stand) ¹⁾		ja / ja	ja / ja	ja / ja
Load Balancing ²⁾ / Smart Price Adaption / Smart Grid Ready ³⁾		ja / ja / ja	ja / ja / ja	ja / ja / ja
Type koudemiddel / hoeveelheid	- / kg	R410A / 2,55	R410A / 2,9	R410A / 4,0
Bijgeleverd bij toestel: flexibele, geïsoleerde cv-aansluitleiding (2x), afsluiter met ingebouwd filter (1x)		ja	ja	ja
Model / montage ⁴⁾		rechthoekig / staand (buitenopstelling)		
SCOP (volgens EN14825) gem. klimaat 35 °C / Pdesignh	- / kW	4,4 / 8,2	4,4 / 11,5	4,5 / 14,5
Afgegeven / opgenomen vermogen / COP bij 7/35 °C volgens EN14511 (nominaal)	kW / kW/-	3,8 / 0,8 / 4,6	5,1 / 1 / 4,7	7,2 / 1,6 / 4,7
EER koeling bij 35/18 °C volgens EN14511 (maximaal)		3,1	3,1	3,1
Productlabel-klasse CV (gemiddeld klimaat) 35 °C / 55 °C		A++ / A++	A++ / A++	A+++ / A++
Productlabel-klasse TW (gem. klimaat) / binnenunit / tapklasse		A / XL (icm VVM S320)	A / XL (icm VVM S320)	A / XL (icm VVM310)
Pakketlabel-klasse CV (gemiddeld klimaat) 35 °C / 55 °C		A+++ / A++		
Min/max buitenluchttemperatuur bij verwarming / koelen	°C	-20 tot +43 / +15 tot +43		
Luchtdebiet (maximaal)	m³/h	3000	4380	6000
Max. aanvoertemperatuur	°C	58	58	58
Afmetingen: hoogte ⁴⁾ x breedte x diepte	mm	900 x 1035 x 422	1000 x 1145 x 452	1455 x 1145 x 452
Gewicht	kg	90	105	135
Voeding / isolatieklasse		230V, 50 Hz / IP24		
Zekering, traag	A	16	25 / 16 ⁵⁾	25 / 20 ⁵⁾
Aansluiting cv	inch	1" (bu) (flexibele leidingen en afsluiter: 1" bi)		
Min. cv-debiet verwarming / min. cv-debiet koeling	l/s / l/s	0,19 / 0,15	0,29 / 0,20	0,39 / 0,32
Geluidsvermogen (L _{wa}) volgens EN12102 ⁶⁾	dB(A)	54	57	61
Geluidsdruk (L _{pa}) op 2 meter (nominaal) ⁶⁾	dB(A)	40	43	47
ISDE-subsidie meldcode		KA01472	KA01473	KA01474
ISDE-subsidiebedrag per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ⁷⁾	€	2.600,00	3.275,00	4.150,00
Artikelnummer		064109	064092	064108
Bruto prijs excl. btw	€	6.857,00	8.392,00	10.310,00

¹⁾ In de silent mode is via de regeling van de binnenunit een programmeerbaar tijdvak te kiezen om, i.v.m. de wetgeving omtrent geluid, in de nacht deze warmtepompen een lager max. geluidsvermogen te laten produceren.

²⁾ Bij de meeste binnenunits of regelaars, die bij deze warmtepompen worden toegepast, worden stroomsensoren meegeleverd. Als andere stroomverbruikers in de woning ervoor zorgen dat het stroomgebruik in de buurt van de afzekerwaarde komt, zal de warmtepomp zijn stroomgebruik beperken. Hiermee kan de maximale afzekerwaarde van het gebouw mogelijk worden beperkt.

³⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. variabele elektriciteitsprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten als de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.

⁴⁾ Let bij de gekozen locatie van deze warmtepompen op de in de gebruikershandleiding genoemde eisen omtrent vrije ruimte, eventuele bescherming tegen wind, nodige ruimte onder het toestel, etc.

⁵⁾ De buitenunit is voorzien van een stroomsensor, waarbij de regeling de max. stroomafname kan beperken (instelbaar). Door deze loadbalancing functie kan de zekering worden beperkt tot de aangegeven waarde, wat toepassing bij een 3x25A hoofdzekering mogelijk maakt. Let er op dat het max. vermogen kan dalen.

F2040-12: max. vermogen bij 16A begrenzing: (-7/35) 9,8 kW en (-7/55) 7,3 kW; F2040-16: max. vermogen bij 20A begrenzing: (-7/35) 12,5 kW en (-7/55) 9,0 kW.

⁶⁾ Raadpleeg NIBE Energietechniek voor meer informatie of eventueel advies voor de berekening van de geluidsdruk op de erfgrens.

⁷⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

NIBE AMS 20 – modulerende SPLIT lucht/water warmtepompen


All-Electric

De NIBE AMS 20 is een stille, lucht/water warmtepomp die beschikbaar is in 2 vermogensvarianten. De buitenunit wordt middels een koudemiddelleiding gekoppeld aan een SHB 20, BA-SVM 20 of HBS 20 binnenunit. Aanvullend kan bijvoorbeeld een VVM 225 of een SMO met een warmwaterboiler naar keuze worden aangesloten. Zie blz. 39 - 41 voor uitgebreide uitleg over de mogelijke combinaties met binnenunits en boilers. Een AMS 20 warmtepomp biedt voor een woning of appartement een geavanceerde All-Electric oplossing, waarbij met een zeer hoog rendement wordt voorzien in verwarming, koeling en warm water.



All-Electric Ready hybride

Een NIBE AMS 20 lucht/water warmtepomp kan met ieder merk en type cv-ketel gekoppeld worden tot een hybride warmtepompinstallatie. Een AMS 20, in combinatie met een HBS-SPLIT-binnenunit, past door het relatief hoge vermogen en de cv-aanvoertemperatuur (58 of 60°C) prima in bestaande woning. Met een cv-ketel is overigens een cv-temperatuur tot 70°C mogelijk. Omdat de AMS 20 ontworpen is om All-Electric te functioneren, kan later eenvoudig de overstap gemaakt worden van een hybride naar een All-Electric installatie. Dit kan bijvoorbeeld met een NIBE SMO-regeling, of met de nieuwe Prepaer - MHB 05. Met deze nieuwe binnenunit wordt deze overstap overigens helemaal eenvoudig gemaakt. Met een uitbreidingsset kan er eenvoudig een losse boiler, met inhoud naar keuze, worden aangesloten om de functie van warmwaterlevering van de ketel over te nemen. De mogelijkheid om altijd over te kunnen stappen naar een volledig gasloze installatie maakt deze NIBE warmtepomp in hybride opstelling All-Electric Ready. Zie blz. 42 en 43 voor uitleg.



Kortingsgroep 402		AMS 20	
Type buitenunit		AMS 20-6	AMS 20-10
Verwarmingsvermogensrange (min / max) (bij 7/35 °C)	kW	1,5 - 7,8	2,1 - 11,4
Indicatie max. verwarmingsvermogen bij -7/35 °C en -7/55 °C	kW	5,5 / 4,7	8,7 / 7,0
Koelvermogensrange (min / max) (bij 28/18 °C)	kW	2,1 - 9,7	2,4 - 11,0
Koelfunctie ¹⁾ / myUplink ²⁾ / Silent Mode ³⁾ / cascade opstelling		ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja
Load Balancing ⁴⁾ / Smart Price Adaption ⁵⁾ / Smart Grid Ready ⁵⁾		ja / ja / ja	ja / ja / ja
Type koudemiddel / GWP-waarde / hoeveelheid	- / - / kg	R32 / 675 / 1,3	R32 / 675 / 1,84
Type compressor		modulerend (twin rotary)	modulerend (twin rotary)
Model / montage ⁶⁾		rechthoekig / staand (buitenopstelling)	
SCOP (volgens NEN-EN 14825) gem. klimaat 35 °C / Pdesignh	- / kW	5,1 / 5,2	4,6 / 6,3
SCOP (volgens NEN-EN 14825) gem. klimaat 55 °C / Pdesignh	- / kW	3,6 / 5,6	3,4 / 6,5
COP bij 7/35 °C / afgegeven / opgenomen vermogen / volgens NEN-EN 14511 (nominaal)	kW	5,4 / 2,64 / 0,49	5,3 / 4,00 / 0,75
EER bij 35/18 °C	kW	3,6	3,6
Productlabel-klasse CV (gemiddeld klimaat) 35 °C / 55 °C		A++ / A++	
Pakketlabel-klasse CV (gemiddeld klimaat) 35 °C / 55 °C		A+++ / A++	
Min/max buitenluchttemperatuur bij verwarming / koelen	°C	-20 tot +43 / +15 tot + 43	
Max. aanvoertemp. cv (compr.) / min. aanvoertemp. koeling	°C	58 / + 7	60 / + 7
Max. lengte koudemiddel leiding	m	15 / 30 ⁷⁾	15 / 50 ⁷⁾
Max. hoogteverschil tussen de buiten- en binnenunit	m	20	30 / 15 ⁸⁾
Afmetingen: hoogte ⁹⁾ x breedte x diepte (excl. voetjes)	mm	652 x 871 x 290	774 x 968 x 340
Gewicht	kg	46	60
Elektr. voeding / isolatieklasse / aanbevolen zekering (1F 230V)	V / - / A	230V, 50 Hz / IP24 / 16 (alleen de buitenunit)	
Aansluitingen koudemiddelleidingen (vloeistof / gas) (flare)	inch	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Geluidsvermogen (L _{wa}) volgens EN12102 ⁹⁾	dB(A)	54	54
Geluidsdruk (L _{pa}) op 2 meter (nominaal) ⁹⁾	dB(A)	43	43
ISDE-subsidie meldcode		KA19692	KA27940
ISDE-subsidiebedrag per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ¹⁰⁾	€	2.350,00	2.575,00
Artikelnummer		064235	064319
Bruto prijs excl. btw	€	2.516,00	3.375,00

¹⁾ Let er bij koeling o.a. op dat het afgiftesysteem van de woning (vloer / convectoren) voldoende warmte kan geven voor het minimale koelvermogen van de warmtepomp.

²⁾ Via de binnenunit biedt het online myUplink platform tal van handige functies, zoals bediening op afstand via een app of monitoring via een pc. Zie blz. 27 voor meer uitleg.

³⁾ In de Silent Mode is via de regeling van de binnenunit een programmeerbaar tijdvak te kiezen om, i.v.m. de wetgeving omtrent geluid, in de nacht deze warmtepompen een lager max. geluidsvermogen te laten produceren.

⁴⁾ Bij de meeste NIBE binnenunits of regelaars, worden stroomsensoren meegeleverd. Als andere stroomverbruikers in de woning ervoor zorgen dat het stroomgebruik in de buurt van de afzekerwaarde komt, zal de warmtepomp zijn stroomgebruik beperken. Hiermee kan de maximale afzekerwaarde van het gebouw mogelijk worden beperkt.

⁵⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. dynamische energieprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten als de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.

⁶⁾ Let bij de gekozen locatie op de in de handleiding genoemde eisen omtrent vrije ruimte, eventuele bescherming tegen wind, nodige ruimte onder het toestel, etc.

⁷⁾ Als de koudemiddelleiding langer dan 15 meter is, moet er extra koudemiddel worden bijgevoegd: bij de AMS 20-6 en AMS 20-10: 0.02 kg/m.

LET OP: plaats bij de AMS 20-10 een AGS 10 gasafscheider in de cv-leidingen, achter de HBS 20-10, als de leidinglengte van de koudemiddelleidingen langer dan 15 meter is.

⁸⁾ Het is 30 meter als de AMS 20-10 hoger is geïnstalleerd dan de HBS 20-10 en 15 meter als de AMS 20 lager is geïnstalleerd dan de HBS 20-10.


⁹⁾ Raadpleeg NIBE Energietechniek voor meer informatie of eventueel advies voor de berekening van de geluidsdruk op de erfgrans.

¹⁰⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

NIBE AMS 10 – modulerende SPLIT lucht/water warmtepompen

De NIBE AMS 10-16 is een lucht/water warmtepomp met een hoog vermogen en hiermee ideaal voor grotere woningen of kleine utiliteitsgebouwen. Deze warmtepomp kan zowel All-Electric of All-Electric Ready worden ingezet, waarbij later de overstap naar All-Electric eenvoudig kan worden gemaakt.

De buitenunit wordt middels een koudemiddelleiding gekoppeld aan een SHB hydrobox of een HBS SPLIT-binnenunit, in combinatie met een SMO regelunit en een warmwaterboiler. Zie blz. 39, 40, 41 en 43 voor uitgebreide uitleg over de combinatiemogelijkheden van deze buitenunit, al dan niet in cascade, met de verschillende binnenunits, regelingen en boilers. Middels de binnenunit kan de warmtepomp gekoppeld worden aan myUplink, het online platform voor beheer en eventueel bediening op afstand. De AMS 10-16 is voorzien van een ingebouwde load balancing functie, waarbij toepassing met een 20 Ampère zekering, met slechts een kleine vermogensbeperking (bij -7/35), kan worden toegepast.



Kortingsgroep 402		AMS 10
Type buitenunit		AMS 10-16
Verwarmingsvermogensrange (min / max) (bij 7/35 °C)	kW	4 – 16
Indicatie max. vermogen bij -7/35 °C en -7/55 °C	kW	13,5 / 11,7
Koelfunctie ¹⁾ / myUplink ²⁾ / Silent Mode ³⁾ / cascade opstelling		ja / ja / ja / ja
Load Balancing ⁴⁾ / Smart Price Adaption ⁵⁾ / Smart Grid Ready ⁵⁾		ja / ja / ja
Type koudemiddel / hoeveelheid	- / kg	R410A / 4,0
Model / montage ⁶⁾		rechthoekig / staand
SCOP (volgens NEN-EN 14825) gem. klimaat 35 °C / Pdesignh		4,5 / 14,5
SCOP (volgens NEN-EN 14825) gem. klimaat 55 °C / Pdesignh		3,4 / 14,0
COP bij 7/35 °C / afgegeven / opgenomen vermogen / volgens NEN-EN 14511 (nominaal)	kW	4,85 / 7,03 / 1,45
Maximaal koelvermogen / EER bij 27/18 °C	kW	17,7 / 3,9
Productlabel-klasse CV (gemiddeld klimaat) 35 °C / 55 °C		A++ / A++
Productlabel-klasse TW (gem. klimaat) / binnenunit / tapklasse		– ⁷⁾
Pakketlabel-klasse CV (gemiddeld klimaat) 35 °C / 55 °C		A+++ / A++
Min/max buitenluchttemperatuur bij verwarming / koelen	°C	-20 tot +43 / +15 tot + 43
Max. aanvoertemp. cv (compr.) / min. aanvoertemp. koeling	°C	58 / + 7
Max. lengte koudemiddel leiding	m	15 / 30 ⁸⁾
Afmetingen: hoogte ⁶⁾ x breedte x diepte (excl. voetjes)	mm	1310 x 970 x 370
Gewicht	kg	105
Elektrische voeding / isolatieklasse	V	230V, 50 Hz / IP24
Afzekering	A	25 / 20 ⁹⁾
Aansluitingen koudemiddelleidingen (vloeistof / gas) (flare)	inch	3/8" / 5/8"
Geluidsvermogen (L _{wa}) volgens EN12102 ¹⁰⁾	dB(A)	62
Geluidsdruk (L _{pa}) op 2 meter (nominaal) ¹⁰⁾	dB(A)	48
ISDE-subsidie meldcode		KA01481
ISDE-subsidiebedrag per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ¹¹⁾	€	3.725,00
Artikelnummer		064035
Bruto prijs excl. btw	€	5.878,00

¹⁾ Let er bij koeling o.a. op dat het afgiftesysteem van de woning (vloer / convectoren) voldoende warmte kan geven voor het minimale koelvermogen van de warmtepomp.

²⁾ Via de binnenunit biedt het online myUplink platform tal van handige functies, zoals bediening op afstand via een app of monitoring via een pc. Zie blz. 27 voor meer uitleg.

³⁾ In de Silent Mode is via de regeling van de binnenunit een programmeerbaar tijdvak te kiezen om, i.v.m. de wetgeving omtrent geluid, in de nacht deze warmtepompen een lager max. geluidsvermogen te laten produceren.

⁴⁾ Bij de meeste NIBE binnenunits of regelaars, worden stroomsensoren meegeleverd. Als andere stroomverbruikers in de woning ervoor zorgen dat het stroomgebruik in de buurt van de afzekerwaarde komt, zal de warmtepomp zijn stroomgebruik beperken. Hiermee kan de maximale afzekerwaarde van het gebouw mogelijk worden beperkt.

⁵⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. dynamische energieprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten als de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.

⁶⁾ Let bij de gekozen locatie op de in de handleiding genoemde eisen omtrent vrije ruimte, eventuele bescherming tegen wind, nodige ruimte onder het toestel, etc.

⁷⁾ Op het moment van het drukken van deze catalogus is er nog geen label hiervoor bekend.

⁸⁾ Als de koudemiddelleiding langer dan 15 meter is, moet er extra koudemiddel worden bijgevoegd: AMS 10-16: 0,06kg/m.


⁹⁾ De buitenunit is voorzien van een stroomsensor, waarbij de regeling de max. stroomafname kan beperken (instelbaar). Door deze loadbalancing functie kan de zekering worden beperkt tot de aangegeven waarde, wat toepassing bij een 3x25A hoofdzekering mogelijk maakt. Let er op dat het max. vermogen kan dalen. AMS 10-16: max. vermogen bij 20A begrenzing: (-7/35): 12,5 kW en (-7/55) 9,0 kW.

¹⁰⁾ Raadpleeg NIBE Energietechniek voor meer informatie of eventueel advies voor de berekening van de geluidsdruk op de erfgrens.

¹¹⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

NIBE SVM S332 – complete binnenunit voor lucht/water warmtepompen

Zeer compleet uitgeruste alles-in-één binnenunits voor combinatie met NIBE AMS 20-SPLIT lucht/water warmtepompen. Ze zijn o.a. voorzien van een geïntegreerde tapwatervoorziening, cv-regeling, buffertank, expansievat en een elektrisch element. De binnenunits zijn voorzien van een gebruikersvriendelijk touch-display (in kleur) en bieden met hun ingebouwde wifi-antenne uitgebreide mogelijkheden voor connectiviteit. De bijbehorende myUplink app voor beheer en monitoring op afstand en de optionele draadloze myUplink accessoires maken deze binnenunits perfect passend in een All-Electric Smart Home. Zie blz. 32 en 39 voor uitgebreide uitleg over combinatiemogelijkheden met de AMS 20-buitenunits.



Kortingsgroep 402		SVM			
Type		SVM S332-6	SVM S332-6 EM	SVM S332-10	SVM S332-10 EM
Type warmwatervoorziening		cv-zijdig voorraadvat + externe RVS-tapwisselaar			
Inhoud boiler of voorraadvat / V40-tapvolume ¹⁾	l	140 / 185	140 / 185	140 / 185	140 / 185
Energietester (indicatie, waterzijdig) ingebouwd		nee	ja	nee	ja
Load Balancing / Smart Price Adaption ²⁾ / Smart Grid Ready ²⁾ / myUplink		ja / ja / ja / ja			
Bedrade internet aansluiting mogelijk / wifi-antenne ingebouwd / touchscreen		ja / ja / ja	ja / ja / ja	ja / ja / ja	ja / ja / ja
Gewicht (leeg)	kg	125	128	127	130
Afmetingen (h x b x d)	mm	1800 x 600 x 622	1800 x 600 x 620	1800 x 600 x 620	1900 x 763 x 900
Vermogen ingebouwd instelbaar e-element	kW	0/1/2/3/4/5/6/7	0/1/2/3/4/5/6/7/9	0/1/2/3/4/5/6/7	0/1/2/3/4/5/6/7/9
Elektr. element inzetbaar voor bijverwarming cv		nee	ja	nee	ja
Cv-buffer geïntegreerd / inhoud	- / l	ja / 52	ja / 52	ja / 52	ja / 52
Aansluiting cv / tapwater / koudemiddel (flare)	mm/"	Ø 22/Ø 22 / 1/4" / 1/2"	Ø 22/Ø 22 / 1/4" / 1/2"	Ø 22/Ø 22 / 1/4" / 5/8"	Ø 22/Ø 22 / 1/4" / 5/8"
Elektrische voeding		1x230V - 50Hz ³⁾	3x400V (400V 3N)	1x230V - 50Hz ³⁾	3x400V (400V 3N)
Zekering / i.c.m. max. vermogen e-element	A / kW	16 / 3 ³⁾	16 / 6	16 / 3 ³⁾	16 / 6
Expansievat geïntegreerd / inhoud	- / l	ja / 13	ja / 13	ja / 13	ja / 13
Artikelnummer		069247	069255	069248	069256
Bruto prijs excl. btw	€	7.284,00	7.791,00	7.537,00	8.029,00

¹⁾ Tapvolume van 40 °C (bij comfortinstelling Gemiddeld, tapdebit 10 l/min.). Bij de comfortinstelling Luxe is meer tapwater (bijv. tijdelijk programmeerbaar) mogelijk.

²⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. dynamische energieprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de aangesloten warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten dat de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.

³⁾ Let op! Bij de 230V-uitvoering van de SVM S332 kan het elektrisch element niet voorzien in bijverwarming voor cv.

NIBE VVM S320, S330, 225, 500 – complete binnenunits voor monoblock lucht/water warmtepompen

Zeer compleet uitgeruste alles-in-één binnenunits voor combinatie met NIBE monoblock lucht/water warmtepompen. Ze zijn o.a. voorzien van een geïntegreerde tapwatervoorziening, cv-regeling en een elektrisch element. De binnenunits zijn voorzien van een gebruikersvriendelijk display (in kleur) en bieden mogelijkheden voor connectiviteit. De bijbehorende myUplink app voor beheer en monitoring op afstand en de optionele draadloze myUplink accessoires (voor de S-serie uitvoeringen) maken deze binnenunits perfect passend in een All-Electric Smart Home. Zie blz. 31 en 34 voor uitgebreide uitleg over combinaties met de NIBE monoblock buitenunits.



Kortingsgroep 410		VVM				
Type		VVM S320	VVM S330	VVM S330 EM	VVM 225	VVM 500
Type warmwatervoorziening		spiraal boiler (RVS)	cv-zijdig voorraadvat + externe RVS-tapwisselaar		spiraalboiler (emaille + Ti-anode)	doorstroomspiraal (RVS)
Inhoud boiler of voorraadvat / V40-tapvolume ¹⁾	l	180	140 / 185 - 240	140 / 185 - 240	180	420
Energietester (indicatie, waterzijdig) ingebouwd		ja	nee	ja	ja	nee
Load Balancing / Smart Price Adaption ²⁾ / Smart Grid Ready ²⁾ / myUplink		ja / ja / ja / ja				
Bedrade internet aansluiting mogelijk / wifi-antenne ingebouwd / touchscreen		ja / ja / ja	ja / ja / ja	ja / ja / ja	ja / nee / nee	ja / nee / nee
Gewicht (leeg)	kg	123	115	118	137	240
Afmetingen (h x b x d)	mm	1800 x 600 x 622	1800 x 600 x 620	1800 x 600 x 620	1500 x 600 x 615	1900 x 763 x 900
Vermogen ingebouwd instelbaar e-element	kW	0/1/2/3/4/5/6/7/9	0/1/2/3/4/5/6/7	0/1/2/3/4/5/6/7/9	0/1/2/3/4/5/6/7/9	0/1/2/3/4/5/6/7/9
Cv-buffer geïntegreerd / inhoud	- / l	ja / 26	ja / 52	ja / 52	nee / -	ja / 80
Aansluiting cv / tapwater		Ø 22 / Ø 22 (mm)	Ø 22 / Ø 22 (mm)	Ø 22 / Ø 22 (mm)	Ø 22 / Ø 22 (mm)	G25 inw. / G25
Elektrische voeding ³⁾		3x400V (400V 3N)	1x230V	3x400V (400V 3N)	3x400V (400V 3N)	3x400V (400V 3N)
Zekering / i.c.m. max. vermogen e-element	A / kW	16 / 6	16 / 3 ³⁾	16 / 6	16 / 6	16 / 6
Expansievat geïntegreerd / inhoud	- / l	ja / 10	ja / 13	ja / 13	ja / 10	nee / -
Artikelnummer		069233	069249	069250	069227	069400
Bruto prijs excl. btw	€	6.430,00	6.207,00	6.469,00	5.424,00	7.837,00


¹⁾ Tapvolume van 40 °C (comfortinstelling Gemiddeld, tapdebit 10 l/min.). Bij de comfortinstelling Gemiddeld is het tapvolume 185 liter i.c.m. een F2050 of F2040 buitenunit en 240 liter met een S2125 buitenunit. Bij de comfortinstelling Luxe is meer tapwater (bijv. tijdelijk programmeerbaar) mogelijk.

²⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. dynamische energieprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de aangesloten warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten dat de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.

³⁾ Let op! Bij de 230V-uitvoering van de VVM S330 kan het elektrisch element niet voorzien in bijverwarming voor cv.

NIBE BA-SVM 20-200 – complete binnenunits voor SPLIT lucht/water warmtepompen

Complete uitgeruste binnenunit voor combinatie met NIBE SPLIT lucht/water warmtepompen t.b.v. cv-verwarming, cv-koeling en warm water. Voorzien van een ingebouwde boiler, regeling, expansievat, 2 driewegkleppen t.b.v. koeling en omschakeling tussen cv- en warm waterverwarming, een toerengeregelde circulatiepomp, een ingebouwd elektrisch element en Silent Mode aansturing van de buitenunit. Het toestel heeft een gebruikersvriendelijke bediening en een kleurendisplay met icoontjes. Zie bladzijde 32 en 39 voor uitleg over combinaties met NIBE buitenunits. Monitoring en beheer op afstand mogelijk via myUplink. De EM-versie is uitgerust met een energiemeter, die de afgegeven energie waterzijdig meet.




Kortingsgroep 402		BA-SVM 20-200		
Type		BA-SVM 20-200/6 E	BA-SVM 20-200/6E EM	BA-SVM 20-200/12 E
Te combineren met type buitenunit		AMS 20-6	AMS 20-6	AMS 20-10
Afmetingen (h (h incl. aansluitingen) x b x d)	mm	1620 (1735) x 600 x 610	1620 (1735) x 600 x 610	1620 (1735) x 600 x 610
Bijgeleverd: buiten- en binnensensor, accessoire met manometer, automatische ontlufter en cv-overstort (3 bar) en stroomsensoren (3 st) ¹⁾		ja		
Energiesmeter (waterzijdig) ingebouwd		nee	ja	nee
Gewicht (leeg)	kg	155		165
Inhoud boiler / corrosieprotectie	l	180 / hoogwaardige emaille + Ti-anode		
Inhoud geïntegreerd expansievat	l	10		
Aansluitingen cv / tapwater	mm	Ø 22 / Ø 22		
Geschikt voor type koudemiddel		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
Aansl. koudemiddelleidingen (vloeistof / gas) (flare)	inch	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8" ¹⁾
Elektrische voeding ²⁾		400V (3 ~ + N+PE, 50 Hz) of 1x230V 50Hz		
Geïntegreerde bijverwarming (instelbaar) ²⁾	kW	3, 6 of 9 kW (bij 3x400V) of 1,5, 3 of 4,5 kW (bij 1x230V)		
Artikelnummer		067953	067951	067954
Bruto prijs excl. btw	€	5.353,00	5.508,00	5.613,00

¹⁾ Bij de BA-SVM 20-200/12 E is een 3/8" - 1/4" adapter meegeleverd om een aansluiting met de AMS 20-10 mogelijk te maken.

²⁾ Zie voor meer informatie over elektrische voeding en de benodigde zekeringscapaciteit in de installatiehandleiding van de BA-SVM.

SHB 10 / 20 – complete hydrobox voor SPLIT lucht/water warmtepompen

De SHB 10 hydrobox is een compleet uitgeruste binnenunit, voor combinatie met een NIBE AMS SPLIT lucht/water buitenunit t.b.v. cv-verwarming, cv-koeling en boilerverwarming. Voorzien van een ingebouwde cv- en boilerregeling, toerengeregelde circulatiepomp, driewegklep t.b.v. omschakeling tussen cv- en boilerverwarming (middels optioneel aan te sluiten boiler), elektrisch element en Silent Mode aansturing van de buitenunit. Het toestel heeft een gebruikersvriendelijke bediening en een kleurendisplay met icoontjes. Zie bladzijde 32 en 40 voor mogelijke combinaties met NIBE buitenunits en boilers. Monitoring en beheer op afstand mogelijk via myUplink. De EM-versies zijn uitgerust met een energiemeter, die de afgegeven energie waterzijdig meet.




Kortingsgroep 402				
Type		SHB 20-6 EM	SHB 20-12 EM	SHB 10-16
Te combineren met type buitenunit		AMS 20-6	AMS 20-10	AMS 10-16
Afmetingen h x b x d (hoogte excl. aansluitingen)	mm	850 x 525 x 345	850 x 525 x 345	850 x 525 x 345
Bijgeleverd bij toestel: ophangbeugel, buiten- en ruimtesensor + accessoire met manometer, aut. ontlufter en cv-overstort (3 bar) ¹⁾		ja	ja	ja
Gewicht / inhoud geïntegreerd expansievat	kg / l	50 / 12	56 / 12	58 / 12
Aansluitingen cv / boiler	mm	3x Ø 22	3x Ø 22	2x Ø 22 en 1x Ø 28
Geschikt voor type koudemiddel		R410A / R32	R410A / R32	R410A
Aansl. koudemiddelleidingen (vloeistof / gas) (flare)	inch	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Elektrische voeding ²⁾		400V (3 ~ + N+PE, 50 Hz) of 1x230V 50Hz		
Geïntegreerde bijverwarming (instelbaar) ²⁾	kW	3, 6 of 9 kW (bij 3x400V) of 1,5, 3 of 4,5 kW (bij 1x230V)		
Artikelnummer		067944	067945	067769
Bruto prijs excl. btw	€	3.993,00	4.102,00	4.424,00

¹⁾ Bij de SHB 20-12 EM is een 3/8" - 1/4" adapter meegeleverd om een aansluiting met de AMS 20-10 mogelijk te maken.

²⁾ Zie voor meer informatie over elektrische voeding en de benodigde zekeringscapaciteit in de installatiehandleiding van de SHB 10.

Prepaer MHB 05 – NIBE All-Electric Ready hybride binnenunit

De Prepaer is speciaal ontworpen voor bestaande woningen. Mede door de ingebouwde open verdeler is deze eenvoudig toepasbaar in een hybride warmtepompinstallatie met een (bestaande) cv-ketel. Met het oog op toekomstige overschakeling naar een All-Electric installatie, is er in de open verdeler reeds een elektrisch element ingebouwd. Als men later een 100% gasloze installatie wenst, kan de cv-ketel worden losgekoppeld en een losse warmwaterboiler met een driewegklep worden aangesloten. Zo kan deze binnenunit, snel en eenvoudig, met een ombouwset worden omgebouwd naar een All-Electric warmtepompinstallatie. Mede door het hoge vermogen van de NIBE lucht/water warmtepompen en de relatief hoge cv-temperaturen die ze kunnen bereiken, wordt in hybride opstellingen namelijk vaak ervaren dat men het ook zonder cv-ketel af kan, waardoor deze unit perfect past in een twee stappen benadering m.b.t. het gasloos maken van een woning. Deze All-Electric Ready hybride binnenunit is speciaal ontworpen voor de NIBE monoblock lucht/water warmtepompen, maar door een combinatie met een HBS-SPLIT-binnenunit is deze ook te combineren met de NIBE SPLIT lucht/water warmtepompen.



Kortingsgroep 410		Prepaer - MHB 05
Geschikt voor All-Electric Ready hybride installaties ¹⁾		ja
Geschikt voor serie NIBE lucht/water warmtepompen		S2125-serie, F2050-serie, AMS 20-serie en F2040-serie (tot en met 12 kW).
Open verdeler ingebouwd / aansturing losse warm water boiler mogelijk		ja / ja
Bedrade internet aansluiting / myUplink ²⁾ / geschikt voor myUplink Smart Home accessoires / cascadeopstelling mogelijk		ja / ja / nee / nee
Load Balancing ³⁾ / Smart Price Adaption ⁴⁾ / Smart Grid Ready ⁴⁾ / Silent Mode ⁵⁾ / Smart Energy Source ⁶⁾		ja / ja / ja / ja / ja
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	mm	565 x 365 x 300
Geschikt voor een slimme NIBE kamerthermostaat (type) ⁷⁾		RMU 40
Geschikt voor aan/uit-thermostaat (i.c.m. ingebouwde WA-regeling) ⁸⁾		ja
Voeding / vermogen ingebouwd elektrisch element (instelbaar)	kW	230V 50Hz / 1,5 of 3
Artikelnummer		067942
Bruto prijs excl. btw	€	2.444,00

¹⁾ Het is mogelijk om deze binnenunit te combineren met elk merk en type cv-ketel. Kijk op nibenl.nl/installateur voor o.a. handige hydraulische prinsipschema's.

²⁾ Het online myUplink platform voor NIBE warmtepompen biedt tal van handige functies, zoals bediening op afstand via een app of monitoring via een pc. Zie blz. 27.

³⁾ Als er stroomsensoren zijn aangesloten, zal de warmtepomp, als andere stroomverbruikers in de woning ervoor zorgen dat het stroomgebruik in de buurt van de afzekerwaarde komt, zijn stroomgebruik beperken. Hiermee kan de maximale afzekerwaarde van het gebouw mogelijk worden beperkt.

⁴⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. dynamische energieprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten als de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.

⁵⁾ In de Silent Mode is via de regeling van deze binnenunit een programmeerbaar tijdvak te kiezen om, i.v.m. de wetgeving omtrent geluid, in de nacht deze warmtepompen een lager max. geluidsvermogen te laten produceren.

⁶⁾ In hybride opstelling is het mogelijk om met de Smart Energy Source-functie een voorkeur in te stellen voor verwarmen met de ketel of met de warmtepomp.

Dit kan bijvoorbeeld op basis van de energieprijzen. Hoewel deze functie mogelijk is, adviseren we u om bij een hybride installatie rekening te houden met een toekomstige overstap op All-Electric en u goed te laten informeren over de voordelen van de All-Electric Ready hybride benadering van NIBE.

⁷⁾ Middels een RMU 40 is bediening op afstand van de warmtepomp mogelijk. Denk hierbij aan cv-temperatuurstelling, eventuele bijstelling van het tapwatercomfort of van de ventilatiestanden indien een NIBE ERS-WTW unit of een F135 of S135 ventilatiewarmtepomp is toegepast.

⁸⁾ Het is mogelijk om voor cv-verwarming een geschikte aan/uit-thermostaat toe te passen, om beïnvloeding van de stooklijn van de WA-regeling (van de NIBE unit) vanuit de woonkamer mogelijk te maken. Er kan gebruik worden gemaakt van een aan/uit-schakelende kamerthermostaat, die een eigen voeding heeft (geen gebruik maakt van het zogenaamde powerstealing) en ook geen gebruik maakt van OpenTherm. Raadpleeg NIBE voor geschikte uitvoeringen van thermostaten en specifieke uitleg hierover.


NIBE HBS 05 / HBS 20 – losse SPLIT-binnenunit t.b.v. AMS-warmtepompen

De HBS-units worden toegepast als er een AMS-buitenunit wordt geplaatst en deze gecombineerd wordt met een VVM- complete binnenunit, een losse SMO-regelunit of de NIBE All-Electric Ready hybride binnenunit.

Zie bladzijde 39, 41, 42 en 43 voor uitgebreide uitleg over mogelijke productcombinaties.

Er zijn 2 typen HBS 20-units. Deze zijn te combineren met de AMS 20-serie SPLIT-buitenunits (met R32).

Er is 1 type HBS 05-unit. Deze is te combineren met de AMS 10-16 SPLIT buitenunit (met R410A).



Kortingsgroep 402		HBS 05 / HBS 20		
Binnenunit		HBS 20-6	HBS 20-10	HBS 05-16
Ten behoeve van AMS-buitenunit		AMS 20-6	AMS 20-10	AMS 10-16
Afmetingen: h x b x d / opstelling	mm	464 x 404 x 472 / (hoogte incl. leidingen: 565) / hangend (met meegeleverde beugel)		
Gewicht	kg	13	15	19,5
Aansluiting cv	mm	Ø28 / Ø28	Ø28 / Ø28	Ø28 / Ø28
Aansluiting buitendeelkoudemiddel-leiding (gas/vloeistof) (flare)	inch	1/2" / 1/4"	5/8" / 1/4"	5/8" / 3/8"
Geschikt voor type koudemiddel		R32		R410A
Voeding / afzekering (1x230V)	V / A	230V, 50 Hz / 6 (alleen binnenunit)		
Artikelnummer		067668	067819	067536
Bruto prijs excl. btw	€	1.188,00	1.604,00	1.811,00

NIBE SMO – regelunits voor lucht/water warmtepompen

De NIBE SMO's zijn geavanceerde, compacte regelunits voor NIBE lucht/water warmtepompen. Ze zijn toepasbaar voor zowel All-Electric Ready hybride als All-Electric installaties inclusief cascadeopstellingen. Deze 3 opties maken toepassing van een NIBE lucht/water warmtepomp in zowel nieuwe als bestaande woningen of appartementen heel eenvoudig mogelijk. Deze SMO's zijn nodig als regelunit voor een NIBE lucht/water warmtepomp, als er geen VVM, BA-SVM, SHB of de MHB 05 wordt toegepast. Zie bladzijde 36, 38 en 43 voor uitgebreide uitleg over mogelijk productcombinaties.

De beide SMO's zijn toepasbaar bij cascadeopstellingen van meerdere lucht/water warmtepompen, met een hoger opgesteld vermogen, passend voor bijvoorbeeld een centraal opgestelde energievoorziening voor een appartementsgebouw, een sportcomplex of een andere utiliteitstoepassing. De SMO S40 is tevens toepasbaar voor aansturing van water/water warmtepompen, al dan niet in combinatie met lucht/water warmtepompen, waarvoor bijvoorbeeld Modbus TCP/IP is gewenst.



R

Kortingsgroep 410			
Type		SMO 40	SMO S40
Geschikt voor All-Electric / All-Electric Ready hybride installaties ¹⁾		ja / ja	ja / ja
Geschikt voor serie NIBE lucht/water warmtepompen		S2125-serie, F2050-serie, F2040-serie, AMS 10-16, AMS 20-serie	
Geschikt voor aansturing van een boiler voor warm water		ja	ja
Bediening via knoppen i.c.m. een kleurendisplay / bediening via een touch-kleurendisplay		ja / nee	nee / ja
Bedrade internet aansluiting / myUplink ²⁾ / wifi-antenne ingebouwd ³⁾ / geschikt voor myUplink Smart Home accessoires ³⁾		ja / ja / nee / nee	ja / ja / ja / ja
Load Balancing ⁴⁾ / Smart Price Adaption ⁵⁾ / Smart Grid Ready ⁵⁾ / Silent Mode ⁶⁾ / Smart Energy Source ⁷⁾		ja / ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / ja / ja
Cascade aansturing / Modbus TCP/IP ⁸⁾ / Modbus RTU ⁹⁾		ja / nee / ja	ja / ja / nee
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	mm	410 x 360 x 120	350 x 540 x 110
Bijgeleverd: buitensensor, ruimtesensor, stroomsensoren (3 st) ⁴⁾ en losse sensoren (5 st)		ja	ja
Bijgeleverd: buitensensor (1 st) + losse sensoren (5 st)		nee	nee
Max. aantal aan te sturen warmtepompen (met ingebouwde electronica)		4	2
Max. aantal aan te sturen lucht/water warmtepompen m.b.v. deze SMO, incl. externe accessoires (1 AXC-accessoire: 2 warmtepompen extra)		8	8
Max. aantal laadpompen (met ingebouwde elektronica)		4	2
Max. aantal laadpompen met externe accessoires (1 AXC-accessoire: 2 laadpompen extra)		8	8
Geschikt voor een slimme NIBE kamerthermostaat (type) ¹¹⁾		RMU 40	RMU S40
Geschikt voor aan/uit-thermostaat (i.c.m. ingebouwde WA-regeling) ¹²⁾		ja	ja
Elektrische voeding / maximale stroom		230V, 50 Hz / 2 A	
Artikelnummer		067225	067654
Bruto prijs excl. btw	€	775,00	1.68800

¹⁾ De SMO's zijn geschikt voor zowel All-Electric als All-Electric hybride installaties. Met een NIBE SMO kan ieder type NIBE lucht/water warmtepomp toegepast worden in een hybride opstelling met een cv-ketel. Dit kan overigens met ieder merk en type cv-ketel. Omdat de SMO-regeling geschikt is om ook een boiler en een (klein) elektrisch element aan de sturen, kan bij hybride opstelling later altijd de ketel worden verwijderd en met behoud van deze regelaar en warmtepomp een All-Electric installatie worden gemaakt.

²⁾ Het online myUplink platform voor NIBE warmtepompen biedt tal van handige functies, zoals bediening op afstand via een app of monitoring via een pc. Zie blz. 27 voor meer uitleg over myUplink.

³⁾ Bij de SMO S40 kunnen de draadloze myuplink Smart Home accessoires van myUplink worden toegepast. Zie blz. 61 voor meer uitleg over deze accessoires.

⁴⁾ Bij de SMO 40 en SMO S40 worden stroomsensoren meegeleverd. Als andere stroomverbruikers in de woning ervoor zorgen dat het stroomgebruik in de buurt van de afzekerverwaarde komt, zal de warmtepomp zijn stroomgebruik beperken. Hiermee kan de maximale afzekerverwaarde van het gebouw mogelijk worden beperkt.

⁵⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. dynamische energieprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten als de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.

⁶⁾ In de Silent Mode is via de regeling van de SMO's een programmeerbaar tijdvak te kiezen om, i.v.m. de wetgeving omtrent geluid, in de nacht deze warmtepompen een lager max. geluidsvermogen te laten produceren.

⁷⁾ In hybride opstelling is het mogelijk om met de Smart Energy Source-functie een voorkeur in te stellen voor verwarmen met de ketel of met de warmtepomp. Dit kan bijvoorbeeld op basis van de energieprijzen. Hoewel deze functie mogelijk is, adviseren we u om bij een hybride installatie rekening te houden met een toekomstige overstap op All-Electric en u goed te laten informeren over de voordelen van de All-Electric Ready hybride benadering van NIBE.

⁸⁾ Modbus TCP/IP (bij de SMO S40) geeft de mogelijkheid om met het Modbus-protocol te communiceren t.b.v. professionele, draadloze gebouwbeheersystemen.

⁹⁾ Modbus (bij de SMO 40), via de optioneel verkrijgbare Modbus 40 accessoire, geeft de mogelijkheid om via het Modbus RS485-protocol te communiceren t.b.v. professionele gebouwbeheersystemen.

¹¹⁾ Bij NIBE SMO 40 of SMO S40 is bediening op afstand van de warmtepomp mogelijk. Denk hierbij aan cv-temperatuurstelling, eventuele bijstelling van het tapwatercomfort of van de ventilatiestanden indien een NIBE ERS-WTW unit of een F135 of S135 ventilatiewarmtepomp is toegepast.

¹²⁾ Het is mogelijk om voor cv-verwarming een geschikte aan/uit-thermostaat toe te passen, om beïnvloeding van de stooklijn van de WA-regeling (van de SMO) vanuit de woonkamer mogelijk te maken. Er kan gebruik worden gemaakt van een aan/uit-schakelende kamerthermostaat, die een eigen voeding heeft (geen gebruik maakt van het zogenaamde powerstealing) en ook geen gebruik maakt van OpenTherm. Raadpleeg NIBE voor geschikte uitvoeringen van thermostaten en specifieke uitleg hierover.



NIBE



Warmtepompen zonder buitenunit of bronboring





De NIBE S735(C)-serie bestaat uit stille, slimme en modulerende ventilatielucht/water warmtepompen met het duurzame koudemiddel R290. Op basis van ventilatielucht, eventueel aangevuld met buitenlucht, voorzien ze in warmteterugwinning, verwarming, ventilatie, warmtapwater én actieve koeling.

Door hun hoge vermogen (tot 6,4 kW) en brede temperatuurbereik (25-70°C), is deze alles-in-één oplossing ideaal voor zowel bestaande als nieuwe woningen en appartementen. De twee vermogensuitvoeringen, type 4 en 7, de eventuele plaatsing in 2 delen, de optionele module voor toevoerlucht (ventilatie type-D) en sensoren voor vraaggestuurde ventilatie maken een op maatgemaakte warmtepompinstallatie, zonder buitenunit of bodembron perfect mogelijk.

Ontdek de NIBE S735(C) op nibenl.nl

Overzicht NIBE ventilatielucht/water warmtepompen

NIBE heeft de meest uitgebreide serie ventilatielucht/water warmtepompen in haar assortiment, waarbij er een ruime keuze is in de beschikbare typen. Voor renovatie of nieuwbouw, NIBE heeft er een toestel voor beschikbaar. In onderstaand overzicht worden de beschikbare modellen weergegeven, waarbij de onderlinge verschillen en overeenkomsten zijn weergegeven.

	F372	F470	S735-4	S735-7	S735C-4	S735C-7
						
Alles-in-1-unit	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ventilatie (centrale afzuiging)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Cv-verwarming	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Koeling (actief, met compressor)	nee	nee	nee	nee	ja	ja
Tapwaterverwarming / inhoud boiler	ja / 170	ja / 170	ja / 180	ja / 180	ja / 180	ja / 180
Verwarmen toevoerlucht (balansventilatie, overeenkomstig WTW)	-	ja	optioneel (met SAM S42/S44 accessoire)			
Extra toevoer van buitenlucht (bij ventilatielucht)	-	-	optioneel (met OEK S20 accessoire)			
Type compressor	aan/uit	aan/uit	modulerend	modulerend	modulerend	modulerend
Vraaggestuurd ventileren mogelijk ¹⁾	ja	ja	ja	ja	ja	ja
SCOP / Pdesign	3,4 / 3	3,4 / 3	4,75 / 4	4,5 / 6		
Ontwerpvermogen ²⁾	3,5	3,5	5,6	8,5	5,6	8,5
ISDE-subsidie per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ³⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾	€ 1.925,00	€ 2.600,00	- ⁴⁾	- ⁴⁾
Meer informatie op blz. 59			Meer informatie op blz. 58			

¹⁾ Met behulp van CO₂- of relatieve vochtigheidsensoren is het mogelijk om vraaggestuurd te ventileren. Bij de S735 is dit mogelijk door de bij NIBE beschikbare draadloze my-Uplink sensoren. Bij de overige toestellen kan dit m.b.v. CO₂-sensoren levering derden.



²⁾ Het is mogelijk, door gebruik te maken van het ingebouwde elektrische element, deze warmtepompen toe te passen in woningen met het vermelde ontwerpvermogen.

Alleen op extra koude dagen schakelt dit element bij, maar het energieverbruik ervan is op jaarbasis beperkt. Met voldoende informatie van de woning en het beoogde ventilatiedebiet is het mogelijk om het totale energieverbruik, inclusief het extra verbruik van het element, te berekenen. Het is bij toepassing van dit toestel nodig dat u hiervoor met ons contact opneemt en de berekening laat uitvoeren. Houd naast het in te stellen ventilatiedebiet in dit geval ook rekening met de zekerings- en cv-pompcapaciteit.

³⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

⁴⁾ Voor de S735C-4 en -7 wordt het ISDE-subsidiebedrag later bekend gemaakt. Zie voor actuele informatie de website van RVO.

Voor de F372 en F470 is momenteel geen ISDE-subsidie beschikbaar. Zie voor actuele informatie de website van RVO.

	F135 / S135	MT-WH 21	F130 + VPD10
			
Warmtepompboiler	-	ja	ja
Ventilatie (centrale afzuiging)	ja	ja	ja
Cv-verwarming	i.c.m. lucht/water WP	-	-
Tapwaterverwarming / inhoud boiler	i.c.m. lucht/water WP	ja / 190 of 260 ¹⁾	ja / 126 of 263 ²⁾
Afgegeven vermogen (kW)	1,5	1,5	1,5
Type compressor	aan/uit	aan/uit	aan/uit
ISDE-subsidie per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ³⁾	- ⁴⁾	€ 725,00	€ 500,00
Zie pagina 58 voor meer informatie		Zie pagina 60 voor meer informatie	Zie pagina 59 voor meer informatie

¹⁾ Er zijn twee typen MT-WH, een versie met 190 liter en een versie met 260 liter.


²⁾ Aan de F130 kan een VPD10-150 (126 liter) boiler gekoppeld worden, of een VPD10-300 (263 liter)

³⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

⁴⁾ Voor de F135 en S135 is momenteel geen ISDE-subsidie beschikbaar. Zie voor actuele informatie de website van RVO.

NIBE S735 / S735C- modulerende ventilatielucht/water combi warmtepomp

De S735 is een zeer stille, modulerende combi warmtepomp die ventilatielucht als bron heeft, eventueel aangevuld met buitenlucht. Voor dit toestel is geen grondboring of een buitenunit nodig. De warmtepomp werkt met zowel een lage of een hoge cv-aanvoertemperatuur. Een cv-aanvoertemperatuur van 69°C is zelfs mogelijk met de compressor: ideaal voor toepassing met radiatoren in bestaande woningbouw. De inverter gestuurde warmtepomp heeft een variabel compressorvermogen. M.b.v. een SAM-accessoire kan de warmtepomp ook voorzien in verwarmde toevoerlucht (balansventilatie). De warmtepomp heeft een gebruiksvriendelijk touchdisplay (in kleur) en biedt m.b.v. wifi uitgebreide mogelijkheden voor connectiviteit. Het is mogelijk om de S735 te splitsen in een compressordeel en een boilerdeel, wat handig kan zijn als de beschikbare hoogte van de opstellingsruimte beperkt is. De bijbehorende myUplink app voor beheer en monitoring op afstand en de optionele, draadloze myUplink accessoires zoals CO₂- en relatieve vochtigheidssensoren voor vraaggestuurde ventilatie, maken deze warmtepomp perfect passend in een All-Electric Smart Home. De S735C-uitvoeringen hebben een ingebouwde functie om actief te koelen! Type S735C-4 wordt in Q1 of Q2 van 2026 verwacht.



Kortingsgroep 402		S735					
Type		S735-4 R EM (3x400V)	S735-4 R EM (1x230V)	S735C-4 R EM (3x400V)	S735-7 R EM (3x400V)	S735-7 R EM (1x230V)	S735C-7 R EM (3x400V)
Functies: verwarmen / warm tapwater / verwarmen toevoerlucht (via SAM-accessoire) / koelen (actief, met compressor)		ja / ja / ja / nee		ja / ja / ja / ja	ja / ja / ja / nee		ja / ja / ja / ja
Inzetbaar tot dit ontwerpvermogen van de woning bij aangegeven ventilatiedebiet en gebruikte bèta-factor ¹⁾	kW	4,1 (150 m³/h / 0,75) ¹⁾ 5,0 (200 m³/h / 0,75) ¹⁾ 5,6 (250 m³/h / 0,75) ¹⁾			5,5 (180 m³/h / 0,75) ¹⁾ 6,9 (250 m³/h / 0,75) ¹⁾ 8,5 (360 m³/h / 0,75) ¹⁾		
Verwarmingsvermogensrange warmtepomp (modulerende compressor; min/max) (A20/W35 °C) bij aangegeven ventilatiedebiet (NEN-EN 14511)	kW	1,0 - 2,9 (150 m³/h) 1,0 - 3,7 (200 m³/h) 1,0 - 4,2 (250 m³/h)			1,1 - 4,3 (200 m³/h) 1,1 - 5,2 (250 m³/h) 1,1 - 6,4 (360 m³/h)		
Verwarmingsvermogensrange (compressor; min/max) (A20/W55 °C) bij aangegeven ventilatiedebiet (NEN-EN 14511)	kW	0,9 - 3,3 (150 m³/h) 0,9 - 3,9 (200 m³/h)			1,0 - 4,3 (180 m³/h) 1,0 - 5,4 (250 m³/h)		
Max. koelvermogen (A23/W18) (ventilatiedebiet zonder OEK / incl. OEK-accessoire met ventilatiedebiet + buitenlucht)	kW (m³/h)	–		1,6 (180) 3 (180 + 180)	–		1,6 (180) 3 (180 + 180)
RVS warmwaterboiler ingebouwd / inhoud	- / l	ja / 180					
Bedraad internet / wifi / touch-kleurendisplay / myUplink ⁴⁾		ja / ja / ja / ja					
Load Balancing ²⁾ / Smart Price Adaption ³⁾ / Smart Grid Ready ³⁾		ja / ja / ja					
Nachtverkoeling (automatisch hoge ventilatie in de nacht) / ingebouwde energiemeter (afgegeven energie) / vraaggestuurde ventilatie (CO ₂ - , RH-sensoren + vochtsensor RMU S40)		ja / ja / ja					
Accessoires: RMU S40 / OEK (buitenluchtoevoer) / SAM (balansventilatie) / TL100DE (luchttoevoerroosters per vertrek)		ja / ja / ja / ja					
SCOP (verwarming; NEN-EN14825, gem. kl. 35 °C) / P designh	- / kW	4,75 / 4		4,75 / 4	4,5 / 6		4,5 / 6
Productlabel-klasse cv (gemiddeld klimaat) 35 °C / 55 °C / TW		 /  /  / XL					
Koudemiddel type / GWP-waarde / gewicht koudemiddel	- / - / kg	R290 / 3 / 0,3 ⁵⁾		R290/3/0,3 ⁵⁾	R290 / 3 / 0,42 ⁵⁾		R290/3/0,42 ⁵⁾
Max. cv-aanvoertemperatuur	°C	69 °C met compressor / 80 °C met bijverwarming					
Elektrische voeding (isolatieklasse IPx1B)	V	3x400V ⁶⁾	1x230V	3x400V ⁶⁾	3x400V ⁶⁾	1x230V	3x400V ⁶⁾
Afmetingen: hoogte (deelbaar mogelijk) ⁷⁾ x breedte x diepte	mm	2025x600x622		2125x600x622	2025x600x622		2125x600x622
Gewicht: compleet toestel (leeg) / bovendeel	kg	200 / 79		216 / 95	213 / 90		229 / 106
Elektrische bijverwarming (met kleine stappen instelbaar) ⁸⁾	kW	2 - 9	0,5 - 6,5	2 - 9	2 - 9	0,5 - 6,5	2 - 9
Benodigde zekering ⁹⁾		Raadpleeg NIBE voor nodigde zekeringscapaciteit (o.a. afh. van bijverwarming)					
Aansluitingen voor cv-, tapwater en ventilatiekanalen	mm	22 / 22 / 125-160 (keuze middels meegeleverde adapters)					
ISDE-subsidie meldcode		KA27351		– ¹⁰⁾	KA26461		– ¹⁰⁾
ISDE-subsidiebedrag op 1.1.2026 (onder voorbehoud) ⁹⁾	€	1925,00		– ¹⁰⁾	2600,00		– ¹⁰⁾
Artikelnummer		066184	066280	066257 ¹¹⁾	066185	066281	066250
Bruto prijs excl. btw	€	12.980,00	12.980,00	13.393,00	13.807,00	13.807,00	14.221,00

¹⁾ Het is mogelijk, door gebruik te maken van het ingebouwde elektrische element, deze warmtepompen toe te passen in woningen met het vermelde ontwerpvermogen, dit in combinatie met het erbij vermelde ventilatiedebiet. Alleen op extra koude dagen schakelt dit element bij, maar het energieverbruik ervan is op jaarbasis beperkt. Met voldoende informatie van de woning en het beoogde ventilatiedebiet is het mogelijk om het totale energieverbruik, inclusief het extra verbruik van het element, te berekenen. Het is bij toepassing van dit toestel nodig dat u hiervoor met ons contact opneemt en de berekening laat uitvoeren. Houd naast het in te stellen ventilatiedebiet in dit geval ook rekening met de zekerings- en cv-pompcapaciteit. Vanwege netcongestie kan, m.b.t. beperking van stroomverbruik op piekmomenten of toepassing bij bepaalde zekeringen, de functie Load Balancing worden toegepast. Raadpleeg NIBE om een passende en doordachte toepassing mogelijk te maken.

²⁾ Bij deze warmtepompen worden stroomsensoren meegeleverd. Als andere stroomverbruikers in de woning ervoor zorgen dat het stroomgebruik in de buurt van de afzekerverwaarde komt, zal de warmtepomp zijn stroomgebruik beperken. Hiermee kan de maximale afzekerverwaarde van het gebouw of warmtepomp zelf worden beperkt.

³⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. dynamische energieprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten als de elektriciteitsprijzen het laagst zijn.

⁴⁾ Het online myUplink platform voor NIBE warmtepompen biedt tal van handige functies, zoals bediening op afstand via een app of monitoring via een pc. Deze S-serie warmtepomp kan overigens ook gebruik maken van de draadloze Smart Home accessoires van myUplink. Zie blz. 27 voor meer uitleg over myUplink.

⁵⁾ Door volledige en continue luchtomspoeling/afzuiging van het koudemiddel gedeelte zijn geen extra maatregelen noodzakelijk voor ventilatie van de opstellingsruimte.

⁶⁾ Raadpleeg NIBE voor andere mogelijkheden m.b.t. de elektrische aansluiting.

⁷⁾ Aansluithoogte luchtaansluitingen. Houd rekening met de benodigde hoogte boven het toestel boven luchtaansluitingen t.b.v. van buizen (ca. 25 cm).

⁸⁾ De S735 kan gesplitst worden in een bovendeel (met de compressor) en onderste gedeelte (met boiler en regeling).

⁹⁾ Er zijn diverse mogelijkheden om de warmtepomp m.b.t. de benodigde stroom af te stemmen op een bepaalde zekering. Raadpleeg NIBE voor meer informatie.


¹⁰⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

¹¹⁾ Het KA-nummer en subsidiebedrag is ten tijde van het publiceren van deze catalogus nog niet bekend. Zie voor actuele informatie de website van RVO.

¹²⁾ De S735C-4 (met koelfunctie) wordt in Q1 of Q2 van 2026 verwacht.

NIBE F372 / F470- ventilatielucht/water combi warmtepompen

De F372 en F470 zijn compleet uitgeruste alles-in-1 ventilatielucht/water combi warmtepompen. Omdat ze ventilatielucht al bron gebruiken, is er voor deze toestellen geen grondboring of buitenunit nodig! Ze bieden een totaaloplossing m.b.t ventilatie, tapwaterverwarming en cv-verwarming in 1 fraaie behuizing, voor zowel appartementen als kleine woonhuizen. Met alle installatiecomponenten ingebouwd bieden ze een warmtepompoplossing, die maar een beperkt vloeroppervlak van 60x62 cm in beslag neemt en in te bouwen is in een nis of kast. De F470 heeft ten opzichte van de F372 nog een extra ingebouwde functie: hij kan verwarmde lucht de woning inblazen, waardoor hij geschikt is voor een type D balansventilatiesysteem. Een juiste toepassing van deze warmtepompen wordt bepaald door ventilatiehoeveelheid en benodigde verwarmingsvermogen. Raadpleeg onze verkoopafdeling voor juiste dimensionering en aanvullende expertise. Eventueel is ook aansluiting van een CO₂-sensor mogelijk (levering derden). De bijbehorende myUplink app voor beheer en monitoring op afstand maken deze warmtepomp perfect passend in een energiezuinig, All-Electric appartement.

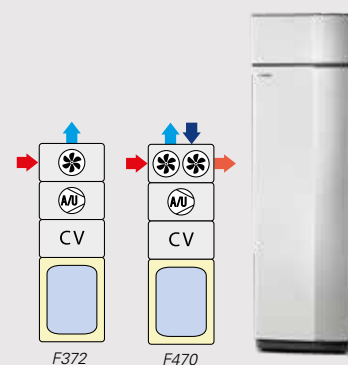

Kortingsgroep 402		F372 / F470	
Type		F372	F470
Warmtepomp verwarmt (cv/tapwater/toevoerlucht)		cv + tapwater	cv + tapwater + toevoerlucht (WTW)
Compressor		aan/uit	
Min/max geleverd vermogen compressorbedrijf A20/W35 °C	kW	2,18	
Inzetbaar in woningen tot dit ontwerpvermogen ¹⁾		3,5	
Load Balancing ²⁾ / Smart Price Adaption ³⁾ / Smart Grid Ready ³⁾ / nachtverkoeling / myUplink ⁴⁾		ja / ja / ja / ja / ja	
SCOP (cv; EN, gem. klimaat 35 °C) / P designh	- / kW	3,4 / 3	3,6 / 3
Min/max afgegeven vermogen bij A20/W35 °C volgens NEN-EN 14511 (aantal m³/h ventilatie)	kW (m³/h)	2,18 (200)	
Min/max COP A20/W35 (aantal m³/h ventilatie)	(m³/h)	3,93 (200)	
Min/max COP A20/W35 (aantal m³/h ventilatie)	(m³/h)	3,93 (200)	
Productlabel-klasse cv (gemid. klimaat) 35 °C / 55 °C,		A+ / A+	
Productlabel-klasse TW (gem. klimaat / cap. profiel)		A / L	
Energiesysteem ingebouwd		nee	nee
Min/max ventilatiedebiet (20 °C) compressorbedrijf	m³/h	100 - 350	100 - 290
Boilervat; materiaal, inhoud tapwater	l	RVS, 170	
Koudemiddel; type / inhoud	- / kg	R290 / 0,4	R290 / 0,44
Voeding	V	3x400V (400V 3N 50 Hz) of 1x230V ⁵⁾	
Afzekering (bij instelling max. 4,6 kW bijverwarming)	A	16	
Afmetingen: hoogte ⁶⁾ x breedte x diepte (hoogte bij gesplitst product)	mm	2135 x 600 x 616 (n.v.t)	
Gewicht: compleet toestel (leeg) / bovendeel	kg	194 / n.v.t.	203 / n.v.t.
Geïntegreerde bijverwarming	kW	0/2/4,7/5,6/8/10,3	
Geluidsvermogen Lwa volgens EN12102	dB(A)	46,5 - 48,0	51,5 - 54,5
Geluidsdruk Lpa in de opstelruimte	dB(A)	42,4 - 44,0	47,5 - 50,5
Inhoud geïntegreerde cv-buffer	l	70	70
Aansluitingen voor cv- en tapwater	mm	Ø 22	
Aansluiting ventilatie	mm	Ø 125 (2x)	Ø 125 (4x)
ISDE-subsidie meldcode		- ⁷⁾	- ⁷⁾
ISDE-subsidie per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ⁶⁾	€	- ⁷⁾	- ⁷⁾
Artikelnummer		066269	066174
Bruto prijs excl. btw	€	10.452,00	12.137,00

¹⁾ Het is mogelijk, door gebruik te maken van het ingebouwde elektrische element, deze warmtepompen toe te passen in woningen met het vermelde ontwerpvermogen. Alleen op extra koude dagen schakelt dit element bij, maar het energieverbruik ervan is op jaarbasis beperkt. Met voldoende informatie van de woning en het beoogde ventilatiedebiet is het mogelijk om het totale energieverbruik, inclusief het extra verbruik van het element, te berekenen. Het is bij toepassing van dit toestel nodig dat u hiervoor met ons contact opneemt en de berekening laat uitvoeren. Op piekmomenten kan het stroomverbruik worden beperkt door de Smart Energy Management functies.

²⁾ Bij deze warmtepompen worden stroomsensoren meegeleverd. Als andere stroomverbruikers in de woning ervoor zorgen dat het stroomgebruik in de buurt van de afzekerwaarde komt, zal de warmtepomp zijn stroomgebruik beperken. Hiermee kan de maximale afzekerwaarde van het gebouw mogelijk worden beperkt.

³⁾ Indien uw energieleverancier informatie aanbiedt m.b.t. dynamische energieprijzen (Smart Price) of m.b.t. een slim netwerk (Smart Grid), kan de warmtepomp hierop anticiperen. Zo wordt bijvoorbeeld het stroomgebruik zo veel mogelijk afgestemd op de momenten als de elektriciteitsprijzen het laagst zijn en bij pieken het verbruik worden vermeden.



⁴⁾ Het online myUplink platform voor NIBE warmtepompen biedt tal van handige functies, zoals bediening op afstand via een app of monitoring via een pc. Zie blz. 27 voor meer uitleg.

⁵⁾ Bij de F470 en F372 is het mogelijk om deze op 1x230V aan te sluiten. Raadpleeg hiervoor de installatiehandleiding. Houd rekening met een max. instelling van het element.

⁶⁾ Aansluithoogte luchtaansluitingen. Houd rekening met de benodigde hoogte boven het toestel boven luchtaansluitingen t.b.v. van buizen (ca. 25 cm).

⁷⁾ Voor de F372 en F472 is momenteel geen ISDE-subsidie beschikbaar. Zie voor actuele informatie de website van RVO.

Accessoires NIBE S735, F372, F470

	Type	Artikelomschrijving	Geschikt voor	Artikelnummer	Kortingsgroep	BE prijs €
	SAM S42	Luchttoevoermodule met voorverwarming inblaasluucht (t.b.v. ventilatietype D). De SAM S42 wordt geleverd met bevestigingsbeugel. Afmetingen (hxbxd): 850 x 600 x 625 mm (excl. aansluitingen). Luchtzijdige aansluitingen 160 mm. Max. debiet: 310 m³/h (200 Pa.)	S735	067794	410	4.108,00
	SAM S44	Luchttoevoermodule met voorverwarming inblaasluucht (t.b.v. ventilatietype D). De SAM S44 wordt geleverd met bevestigingsbeugel. Afmetingen (hxbxd): 1050 x 600 x 625 mm (excl. aansluitingen). Luchtzijdige aansluitingen 160 mm. Max. debiet: 480 m³/h (100 Pa.) / 430 m³/h (200 Pa.).	S735	067795	410	4.442,00
	DKI S10	Elektrische en hydraulische koppelset om het boven-deel van de S735 direct naast het onderste deel te plaatsen. Incl. prefableidingen en kabelset. BAU 10 beugel bijbestellen voor muurmontage bovendeel.	S735	067797	410	726,00
	DKI S20	Elektrische en hydraulische koppelset om het boven-deel op afstand van het onderste deel te plaatsen. Max. leidingslengte is 20 meter. Koppelingen en connectors meegeleverd (leidingen en kabels levering derden). BAU 10 beugel bijbestellen voor muurmontage bovendeel	S735	067798	410	542,00
	OEK S20	Accessoire t.b.v. het bijmengen van buitenlucht. Levering: regelprint, een buis Ø 160 mm met klep, klep-motor en sensor (toepassing: bijv. bij extra benodigd koelvermogen typen S735C)	S735	067799	410	684,00
	RMU S40	Slimme kamerthermostaat met touchdisplay in kleur om instellingen en actuele waarden van de warmte-pomp af te lezen en in te stellen, voorzien van ingebouwde vochtsensor	S735	067650	410	412,00
	THS 10	Draadloze temperatuur- en relatieve vochtigheidssensor t.b.v. vraaggestuurde ventilatie (voeding: batterij)	S735	067725	411	49,50
	CDS 10	Draadloze CO₂-sensor, inclusief een ingebouwde temperatuur- en relatieve vochtigheidssensor t.b.v. vraaggestuurde ventilatie (voeding: batterij)	S735	067728	411	82,56
	RPP 10	Draadloze repeater voor versterking van het draadloze signaal tussen de CDS 10 en THS 10 sensoren en de warmtepomp (voeding: via stopcontact)	S735	067726	411	49,50
	TL100DE	Rooster voor toevoerlucht, i.p.v. rooster boven een raam (in muuruitvoering) voor extra/verspreide lucht-toevoer. Maximale lucht/flow per rooster is 27m³/h	F372, S735	067620	410	94,00
	DEH 41	Aansluitset voor bijverwarming met gasketel	F372, F470	066102	410	575,00
	ECS 40	Set voor het regelen van een extra shuntgroep in een afgiftesysteem, max 80m² vloerverwarming. Bestaat uit een circulatiepomp, mengafsluiter, (Kv 2,5), besturings-print in een behuizing en voelers	F372, F470, S735	067287	410	1.025,00
	ECS 41	Set voor het regelen van een extra shuntgroep in een afgiftesysteem, 80-250 m² vloerverwarming (pomp, mengafsluiter, (Kv 6), regelprint en sensors)	F372, F470, S735	067288	410	1.046,00
	RMU 40	Kamerthermostaat met LCD kleurendisplay om instellingen en actuele waarden af te lezen en in te stellen	F372, F470	067064	410	364,00
	TOC 2400	Beplating tot plafond, plafondhoogte 2400 mm, als luchtaansluitingen naar boven of naar achteren gaan	F372, F470, S735	089756	410	239,00
	TOC 2500	Beplating tot plafond, plafondhoogte 2500 mm, als luchtaansluitingen naar boven of naar achteren gaan	F372, F470, S735	089757	410	262,00
	TOC 2550-2800	Beplating tot plafond, plafondhoogte 2550- 2800 mm, als luchtaansluitingen naar boven of achteren gaan	F372, F470, S735	089758	410	451,00
	sensor	Temperatuursensor in doppelbuis-uitvoering. Soms aanvullend benodigd voor de cv-installatie, bijv. bij een parallel geplaatst buffervat of als alternatief van de BT1 sensor, geplaatst in het toevoerluchtkanaal (van buiten)	F470, S735 + SAM	518726	410	40,00
	Modbus 40	Communicatiemodule voor het overbrengen van informatie via het Modbus-protocol (RS485 / RTU)	F372, F470	067144	410	492,00
	BAU 10	Muurbevestigingsbeugel voor diverse NIBE producten. Bevestiging van de beugel naar onderen (driehoeken onder het toestel)	S735	067526	410	157,00

Smart Home accessoires

Voor de S-serie warmtepompen en binnenunits is een serie Smart Home accessoires beschikbaar, die draadloos kunnen communiceren. Naast de NIBE RMU S40, de slimme kamerthermostaat van NIBE, bieden myUplink sensoren en actuatoren de mogelijkheid om de comfortinstallatie in het appartement of woning nog intelligenter te maken. Het doel: precies het gewenste comfort op iedere plaats in de woning regelen, of het nu verwarming, koeling of frisse ventilatielucht betreft én dit tegen een zo laag mogelijk energieverbruik!

Door de draadloze sensoren, of die nu de temperatuur, de CO₂-waarde of luchtvochtigheid meten, weet de warmtepomp precies hoe het er in verschillende ruimten van de woning voorstaat met het comfortniveau. Door zijn intelligente regeling weet hij daarmee precies wat nodig is om het comfort in ieder deel van de woning optimaal te verzorgen. Zo kunnen bijvoorbeeld de THS 10 en CDS-10 gebruikt worden voor vraaggestuurde ventilatie bij de S735 warmtepompen.

Zoals genoemd werken de draadloze myUplink accessoires uitsluitend met de S-serie warmtepompen. Deze warmtepompen, of de binnenunits van de lucht/water warmtepompen, zijn namelijk uitgerust met antennes voor draadloze communicatie met deze accessoires. Een NIBE S-serie warmtepomp wordt hiermee, samen met de ingebouwde slimme regeling en tal van mogelijkheden op het gebied van connectiviteit, het hart van een All-Electric Smart Home!

Op dit moment kunnen de myUplink accessoires worden gecombineerd met de volgende NIBE warmtepompen of binnenunits:

- De S735-serie.
- De S1256, S1256 PC, S1156 en S1156 PC-serie.
- De VVM S320, VVM S330 en SVM S332 of SMO S40.
(en alle daarop aangesloten lucht/water warmtepompen: S2125, F2050, F2040 en AMS 10/20)
- De ERS-serie WTW-units, indien deze aangesloten zijn op 1 van de hierboven genoemde water/water of lucht/water warmtepomp of binnenunit.

	Type	Artikelomschrijving	Artikelnr.	BE prijs €
	THS 10	Draadloze temperatuur- en relatieve vochtigheidssensor. Deze sensor kan bijvoorbeeld in de badkamer worden opgehangen, om op basis van de vochtigheid eventueel de ventilatiehoeveelheid tijdelijk te verhogen. Deze THS 10-sensor is batterij gevoed.	067725	49,50
	RPP 10	Draadloze repeater voor eventuele versterking van het draadloze signaal van diverse sensoren en de warmtepomp. Bevat tevens de functie van aan/uit schakeling van een apparaat dat gebruik maakt van de 230V stopcontact aansluiting. Ook is het mogelijk het energieverbruik van het aangesloten apparaat te meten (met een beperkt aansluitvermogen). De voeding van de RPP 10 vindt plaats via het stopcontact.	067726	49,50
	CDS 10	Draadloze CO ₂ -sensor, inclusief een ingebouwde temperatuur- en relatieve vochtigheidssensor. Deze CO ₂ -sensor kan worden gebruikt i.c.m. aangesloten NIBE WTW-units (ERS) of de S735 ventilatielucht/water warmtepompen. Deze sensor wordt gevoed door een batterij en kan daarom eenvoudig op een gewenste plaats in de woning worden geïnstalleerd.	067728	82,56
	ROT 10	Deze eenvoudige, draadloze kamerthermostaat, heeft een display en kan de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid meten. Omdat er een oplaadbare batterij is ingebouwd, kan hij op vrijwel iedere gewenste plaats in een ruimte worden opgehangen.	067724	82,56
	SRV 10	Deze draadloze radiatorkraan kan door de warmtepomp worden geactiveerd als er warmte wordt gewenst in de betreffende ruimte. Deze SRV 10 actuator is batterij gevoed.	067723	66,03
	ARV 10	Verlooppkoppeling t.b.v. de SRV 10	067729	16,45

NIBE Warmtepompen

NIBE S135 en F135 – ventilatielucht/water warmtepomp


Functie: Verwarming van cv-water - aanvulling op monoblock lucht/water warmtepomp en woningventilatie

Omschrijving: De S135 en F135 zijn compacte ventilatielucht/water warmtepompen die voorzien in mechanische ventilatie en deze ventilatielucht gebruiken als bron. De warmte, die uit de ventilatielucht wordt gehaald, wordt toegevoegd aan het cv-water dat van een NIBE monoblock lucht/water warmtepomp naar de huisinstallatie gaat. Warmte uit de ventilatielucht wordt op deze manier teruggevoerd! De S135 hoort qua uiterlijk bij de S-serie, bijvoorbeeld de VVM S320. De F135 hoort qua uiterlijk bij de F-serie, bijvoorbeeld de VVM 225. De S135 en F135 hebben geen eigen regeling maar maken gebruik van de regeling van de lucht/water warmtepompen. Ze kunnen daarom niet 'stand-alone' functioneren.

Model / montage: Rechthoekig / hangend

Afwerking: Witte gepoedercoate stalen mantel

Accessoires: Bij de S135 en F135 worden de volgende accessoires los meegeleverd: filterbox met filter t.b.v. luchttoevoer, kabels en connectoren, cv-pomp en bevestigingsbeugels.




Kortingsgroep 402		S135 / F135	
Type		NIBE S135	NIBE F135
Combinatiemogelijkheden met binnenunits / regelingen ¹⁾		VVM S320 of SMO 40 / S40	VVM 225/500 of SMO 40
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) (excl. luchtaansluitingen en filterbox)	mm	420 x 600 x 626	420 x 600 x 605
Gewicht	kg	50	
Aansluitingen cv-zijdig	mm	22	
Aansluitingen luchtaansluitingen	mm	Ø160	
Maximale cv-aanvoertemperatuur	°C	63	
Elektrische voeding		230V-1F+N	
Vermogen gelijkstroomventilator	W	20 – 75	
Ventilatiecapaciteit	m³/h	72 – 270	
Minimale benodigde luchtflow (bij minimaal 20 °C)	m³/h	72	
Minimale/maximale temperatuur afgezogen lucht	°C	+10 / +37	
Max. opvoerhoogte ventilator bij 250 m³/h	Pa	230	
Vermogen compressor (A20 / W35 °C en 180 m³/h)	kW	1,42	
Geluidsvermogen Lpa	dB(A)	43	
IP-klasse		21	
Hoeveelheid koudemiddel (R134a)	kg	0,38	
Geleverd vermogen (Ph) / COP (20/35 °C), NEN-EN 14511 (bij 180 m³/h)	kW	1,42 / 3,87	
Geleverd vermogen (Ph) / COP (20/55 °C), NEN-EN 14511 (bij 180 m³/h)	kW	1,27 / 2,65	
Energielabel (gemiddeld klimaat)		A+	
ISDE-subsidie meldcode		- ²⁾	- ²⁾
ISDE-subsidiebedrag d.d. 1.1.2026 (onder voorbehoud) ²⁾	€	- ²⁾	- ²⁾
Artikelnummer		066161	066075
Bruto prijs excl. btw	€	2.944,00	2.944,00

¹⁾ Combinatie met een S2125 buitenunit is niet mogelijk.

²⁾ Voor de F135 en S135 is momenteel geen ISDE-subsidie beschikbaar. Zie voor actuele informatie de website van RVO.

NIBE F130 – ventilatielucht/water warmtepompboiler

Functie:	Verwarming van tapwater en woningventilatie
Omschrijving:	De F130 is, in combinatie met een losse VPD10 boiler van 126-263 liter, een warmtepompboiler die voorziet in mechanische ventilatie en warmtapwaterbereiding. In feite vervangt dit apparaat een (bestaande) mechanische ventilatiebox. De warmte wordt middels een kleine, ingebouwde warmtepomp, uit de afgezogen ventilatielucht gehaald en gebruikt voor het opwarmen van warm tapwater. Afhankelijk van de benodigde warmtapwater hoeveelheid kan er een boiler van 150 of 300 liter worden gekozen. Het voordeel van deze combinatie is, dat de warmtepomp en de boiler op een andere plaats kunnen worden gemonteerd (tot max. 15 meter), wat eventueel beter past op een zolder. De ventilatiehoeveelheden zijn instelbaar in 4 standen en de bediening vindt plaats via de meegeleverde afstandsbediening (bedraad / met kleurendisplay). Zie blz. 75 voor meer informatie over de VPD10 150 en 300 boilers.
Model / montage:	Rechthoekig / hangend
Afwerking:	Witte gepoedercoate stalen mantel
Accessoires:	Bij de F130 worden de volgende accessoires meegeleverd: filterbox, afstandsbediening met kleurendisplay, 2 losse sensoren en bevestigingsbeugel.



Kortingsgroep 402		F130
Type		NIBE F130
Hoogte	mm	515
Breedte	mm	600
Diepte	mm	605
Gewicht	kg	50
Aansluitingen koud- en warm water	mm	22
Aansluitingen luchtkanaal	mm	Ø160 of 125
Maximale tapwatertemperatuur	°C	60
Minimale/maximale temperatuur afgezogen lucht	°C	+10/+37
Elektrische voeding		230V-1F+N
Geleverd vermogen met compressor (bij A20°C en W55°C en 180 m³/h)	kW	1,3
Elektrisch naverwarmingselement		geen, niet nodig!
Vermogen gelijkstroomventilator	W	20 – 75
Ventilatiecapaciteit	m³/h	72 – 270
Max. opvoerhoogte ventilator bij 250 m³/h	Pa	100 – 430
Geluidsvermogen Lwa	dB(A)	47
Hoeveelheid koudemiddel (R134a)	kg	0,38
COP(20/55 °C) NEN-EN 14511 voor 180 m³/h ventilatie		2,65
Productlabel-klasse TW (gemiddeld klimaat)		A
Capaciteitsprofiel tapwater		XL
Type koudemiddel		R134a
Beschermingsklasse		IP 21
ISDE-subsidie meldcode		KA01486
ISDE-subsidiebedrag d.d. 1.1.2026 (onder voorbehoud) ¹⁾	€	500,00
Artikelnummer		066009
Bruto prijs excl. btw	€	2.931,00

¹⁾ Dit subsidiebedrag is geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.


NIBE MT-WH 21 – ventilatielucht/water warmtepompboiler

Functie: Verwarming van tapwater en woningventilatie

Afwerking: Wit, gepoedercoate stalen mantel

Bron: Ventilatielucht of buitenlucht (tot -7 °C). Ook is deze warmtepompboiler te combineren met een WTW-unit.

Omschrijving: De MT-WH is een zeer energiezuinige warmtepompboiler die voorziet in mechanische ventilatie en warmtapwaterbereiding. In feite vervangt dit apparaat een (bestaande) mechanische ventilatiebox en een andere warmwatervoorziening is niet meer nodig. De warmte wordt middels een kleine, ingebouwde warmtepomp, uit de afgezogen ventilatielucht gehaald en gebruikt voor het opwarmen van warm tapwater. De ingebouwde boiler van 190 of 260 liter voorziet in een comfortabele warmwatervoorziening. Via de extra ingebouwde spiraal kan warmte worden toegevoegd of onttrokken (max. vloerverwarmingsoppervlak: 10 m²). De boiler is PV-ready, de ventilatiehoeveelheid is traploos instelbaar en d.m.v. de RF-accessoires is de ventilatiestand op afstand bedienbaar.



Kortingsgroep 402		MT-WH 21	
Type		MT-WH 21-019-FS	MT-WH 21-026-FS
Hoogte	mm	1610	1960
Diameter	mm	603 (max. 620)	
Inhoud boilervat	l	190	260
Elektrische voeding	V/Hz	230/50	
Afzekeringswaarde	A	13	
Gewicht (leeg/gevuld met water)	kg	94/284	100/350
Aansluiting koud- en warmwater	inch	3/4 (bu)	
Aansluiting luchtkanalen	mm	160 (bu)	
Aansluiting condensafvoer	mm	19	
Vermogen ingebouwd elektrisch element	kW	1,5	
Afgegeven vermogen compressor	kW	1,6	
Max. tapwater temperatuur (alleen met compressor)	°C	60	
Min – max T afgezogen lucht	°C	-7 tot 40	
Min. ventilatiedebiet (bron 20 °C) / max. debiet (150Pa)	m³/h	90 ¹⁾ / 600	
Min. ventilatiedebiet buitenlucht / max. debiet	m³/h	325 ¹⁾ / 600	
SCOP op buitenlucht (NEN 7120)	- / m³/h	klasse 2: 2,57 (425), klasse 4: 2,95/425	3,05/425
COP (op ventilatielucht (20 °C)) / m³/h (NEN 7120)	- / m³/h	3,66/160	3,86/200
Hoeveelheid koudemiddel (R134a)	kg	1,2	1,28
Corrosiebescherming boiler		hoogwaardige emaille + Mg-anode	
Type koudemiddel		R134a	
Beschermingsklasse		IP 21	
Productlabel-klasse TW (gemiddeld klimaat)		A+	
Capaciteitsprofiel tapwater		L	XL
Maximum tapwaterdruk	bar	6	
Ingebouwde spiraal		ja	ja
ISDE-subsidie meldcode		KA13226	KA13227
ISDE-subsidiebedrag per 1.1.2026 (onder voorbehoud) ²⁾	€	725,00	725,00
Artikelnummer		084110	084112
Bruto prijs excl. btw	€	3.198,00	3.291,00

¹⁾ Houd echter het aangegeven minimum debiet aan, om bijvoorbeeld enige tolerantie te hebben m.b.t. vervuiling van het filter. Plaats bij toepassing met buitenlucht geen filter.

²⁾ Deze subsidiebedragen zijn geldig vanaf een installatiedatum per 1.1.2026 (onder voorbehoud RVO). Zie voor meer uitleg en actuele informatie op de website van RVO.

Accessoires MT-WH 21

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Kortingsgroep	BE prijs €
RF-zender t.b.v. ventilatieschakeling, voorzien van 4 knoppen. Er kunnen meerdere zenders met 1 RF-ontvanger worden gekoppeld.	RF0023	410	111,00
RF-ontvanger t.b.v. ventilatieschakeling	RF0021	410	161,00
CO ₂ -sensor - RF	RF0024	410	295,00
Vochtigheidssensor - RF	RF0025	410	182,00
Filtercassette MT-WH en F130	250041	410	107,00
TL100DE ventilatierooster in muuruitvoering, ter vervanging van een rooster boven een raam. (max. 27 m³/h per rooster)	067620	410	94,00
Elektrische titanium anode (400 mm)	018617	160	346,00
Sensor zonlichtcollector MT-WH	4751916999	410	86,00



NIBE

Nieuw!

Slimme elektrische boilers als warmtebatterij voor pv-stroom

NIBE is al 70 jaar toonaangevend in warmtapwaterbereiding. Het uitgebreide assortiment omvat boilers voor warmtepompen, elektrische boilers en professionele boilerkasten, met volumes van 5 tot 1000 liter.

In het voorjaar van 2026 voegt NIBE daar een nieuwe serie slimme elektrische boilers aan toe. De 3 RVS-uitvoeringen, met een inhoud van 120, 200 en 300 liter, zijn voorzien van een ingebouwde slimme regeling en in stappen schakelbare elektrische elementen. De bijbehorende P1-poortlezer, wifi, een GSM-module en integratie in de myUplink app maken gebruik van dynamische energietarieven, zelf opgewekte pv-stroom en eventueel zelfs Fleet Control mogelijk.



Meer informatie? Neem contact op met uw NIBE contactpersoon

NIBE Boilers

NIBE PCU-R – indirect verwarmde spiraalboilers

Model:	Rechthoekig
Montage:	Hangend of staand (180° gedraaid), ophangbeugel + voetconsole meegeleverd
Isolatie:	EPS-schaaldelen (niet demontabel)
Afwerking:	Witte gepoedercoate stalen mantel met grijze kunststof bodem en deksel
Materiaal boiler:	RVS (onderhoudsarm; geen anodes nodig)
Warmteoverdracht:	RVS spiraal (max. werkdruk 16 bar)
Max. werkdruk boiler:	10 bar
Toepassing:	O.a. in combinatie met cv-ketels



Kortingsgroep 101		PCU-R		
		Indirect verwarmde spiraalboilers		
Type		PCU-R 80	PCU-R 100	PCU-R 120
Inhoud boiler	l	80	100	120
Kw/ww-aansluiting	mm	15	15	15
Cv-aansluiting	mm	22	22	22
Hoogte	mm	880	1065	1250
Breedte	mm	470	470	470
Diepte	mm	455	455	455
Gewicht (leeg)	kg	31	36	41
Warmteoverdracht (90 / 10-45 °C)	kW	25	31	35
Continue tapcapaciteit 45 °C	l/h	600	680	830
Warmteoverdracht (80 / 10-45 °C)	kW	20	24	27
Continue tapcapaciteit 45 °C	l/h	470	530	650
Opwarmtijd (80 / 10-60 °C)	min	14	14	14
Primair debiet	l/h	1000	1000	1000
Drukverlies (nominaal debiet)	kPa	6	7	8
Productlabel		B	C	C
Artikelnummer		087000	087001	087002
Bruto prijs excl. btw	€	1.046,00	1.194,00	1.328,00

NIBE PUB2 / PUB2 DS – indirect verwarmde spiraalboilers

Model / montage:	Cilindervorm / staand
Isolatie:	CFK-vrij polyurethaan schuim, niet verwijderbaar (210 - 300), Neodul, verwijderbaar (500)
Afwerking:	Kunststof mantel met zwarte bodem en deksel
Binnenzijde boiler:	Roodkoperen voering ¹⁾ (onderhoudsarm; geen anodes nodig)
Warmteoverdracht:	Roodkoperspiraal (1 of 2): DS uitvoeringen met Droge Dubbele Scheiding
Max. werkdruk boiler:	10 bar (spiraalen: 20 bar)
KIWA keur:	BRL.K656
Omschrijving:	DS1: voorzien van 1 spiraal met Droge Dubbele Scheiding, volgens Waterwerkblad 4.4B DS2: voorzien van 2 spiraalen met Droge Dubbele Scheiding, volgens Waterwerkblad 4.4B
Toepassing:	O.a. in combinatie met cv-ketels



Kortingsgroep 103		PUB2			PUB2 DS		
		Enkele scheiding			Droge Dubbele Scheiding		
Type		PUB2 210	PUB2 300	PUB2 500	PUB2 160-DS1	PUB2 300-DS2	PUB2 500-DS2
Inhoud boiler	l	200	270	490	160	270	490
Kw/ww-aansluiting	mm	22	22	35	22	22	35
Recirculatie-aansluiting	inch	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi
Cv-aansluiting	mm	22	22	22	22	22	22 (4x)
Hoogte	mm	1240	1410	1780	1010	1410	1780
Diameter (excl./incl. isolatie)	mm	600	600	650 / 852	600	600	650 / 852
Gewicht (leeg)	kg	72	87	140	63	100	158
Warmteoverdracht (80 / 10-40 °C)	kW	34	45	45	32	56	56
Maat dompelbuis (inw.) / aantal	mm	11 / 1 st	11 / 1 st	11 / 1 st	11 / 2 st	11 / 2 st	11 / 1 st
Warmteoverdracht (80 / 10-45 °C)	kW	29	39	39	24	47	47
Primair debiet	l/h	1200	1300	1300	1000	2 x 1000	2 x 1000
Drukverlies (nominaal debiet)	kPa	13	21	21	14	2 x 14	2 x 14
Productlabel		B	C	C	B	C	C
Artikelnummer		087410	087420	081086	087440	087460	081087
Bruto prijs excl. btw	€	2.082,00	2.900,00	3.943,00	2.665,00	3.724,00	5.532,00

¹⁾ Bij kopergevoerde boilers is een beluchter noodzakelijk om bij sterke onderdruk beschadiging van de koperen voering te voorkomen. Levering derden.

NIBE VPB– indirect verwarmde spiraalboilers

Model:	Vierkant (VPB S200, VPB S300). Cilindervorm (VPB 500, 750 en 1000)
Montage:	Staand Isolatie: Neodul (VPB 500, 750 en 1000), demontabel bij VPB 500, 750 en 1000.
Afwerking:	Witte stalen ombouw (VPB S200, VPB S300) Kunststof mantel met kunststof bovenzijde (VPB 500, 750 en 1000)
Materiaal boiler:	RVS boiler (VPB S200, VPB S300): onderhoudsarm, geen anodes nodig Roodkoperen voering (VPB 500, 750 en 1000) onderhoudsarm, geen anodes nodig
Warmteoverdracht:	RVS spiraal (VPB S200, VPB S300) Koperen spiraal (VPB 500, 750 en 1000). Bij de typen VPB 500, 750 en 1000 is naverwarming d.m.v. elektrische verwarmingselementen mogelijk. Zie blz. 82.
Omschrijving:	Door de opbouw van deze spiraalboilers zijn ze o.a. zeer geschikt om in duurzame warmtesystemen te functioneren. De VPB boilers kunnen uitstekend worden gecombineerd met zowel lucht/water als water/water warmtepompen. Zie blz. 14 en 33 voor de combinatiemogelijkheden.



Kortingsgroep 103 (VPB 500, VPB 750, VPB 1000)		VPB				
Kortingsgroep 130 (VPB S200, VPB S300)						
		Indirect verwarmde spiraalboilers				
Type		VPB S200	VPB S300	VPB 500	VPB 750	VPB 1000
Design overeenkomstig		S-serie	S-serie	–	–	–
Inhoud boiler	l	176	282	496	747	992
Kw/ww-aansluiting	mm/inch	22	22	2" inw.	2" inw.	2" inw.
Recirculatie-aansluiting	mm	15	15	15	15	15
Cv-aansluiting	mm	22	22	28	28	28 (4x)
Zonneboilerspiraal-aansluitingen	mm	–	–	–	–	–
Aansluiting elektrisch element	inch	–	–	2" inw.	2 x 2" inw.	2 x 2" inw.
Hoogte (incl. stelootjes)	mm	1500	1800	1780	2000	2071
Diameter (of b x d)	mm	600x600 (bxd)	600x600 (bxd)	852	947	1052
Diameter zonder isolatie	mm	–	–	670	770	870
Gewicht (leeg)	kg	80	101	158	220	270
Corrosiebeveiliging		RVS	RVS	koper ¹⁾	koper ¹⁾	koper ¹⁾
Warmteoverdracht primair 80/60 °C, tapw. 50 °C	kW	–	–	47	60	95
Warmteoverdracht primair 60/50 °C, tapw. 50 °C	kW	10,1	11,5	15,8	20,2	31,6
Primair debiet	l/h	1200	1200	1300	1300	2 x 1300
Drukverlies spiraal (bij primair debiet)	kPa	25	26	18	13	16
Max. bedrijfstemperatuur	°C	85	85	90	90	90
Max. druk primaire zijde	bar	3	3	3	3	3
Max. druk tapwaterzijdig	bar	10	10	10	10	10
Max verwarmingsvermogen elektr. elementen	kW	–	–	1 x 9	2 x 9	2 x 9
Productlabel		C	C	C	–	–
Artikelnummer		081141	081143	081054	081052	081053
Bruto prijs excl. btw	€	2.423,00	3.338,00	4.222,00	5.716,00	7.847,00

¹⁾ Bij kopergevoerde boilers is een beluchter noodzakelijk om bij sterke onderdruk beschadiging van de koperen voering te voorkomen. Levering derden.

NIBE Boilers

RSV / RSH – indirect verwarmde spiraalboilers

Model: Cilinder vorm
 Montage: Staand (RSV-uitvoeringen) / liggend (RSH-uitvoeringen)
 Isolatie: PUR (niet demontabel)
 Afwerking: wit / metalen mantel en kunststof boven-, onder- en/of zijkant.
 Materiaal boiler: RVS boiler, zeer onderhoudsarm, geen anodes nodig
 Omschrijving: Door de opbouw van deze spiraalboilers zijn ze o.a. zeer geschikt om in duurzame warmtesystemen te functioneren. De boilers kunnen uitstekend worden gecombineerd met zowel lucht/water als water/water warmtepompen. Ze zijn relatief licht in gewicht en beperkt in hoogte, waardoor ze bijvoorbeeld gemakkelijk onder het schuine dak op zolder zijn te plaatsen. Zie blz. 14 en 33 voor de combinatiemogelijkheden met de NIBE warmtepompen.



Kortingsgroep 103		RSV / RSH					
Type		RSV 200	RSV 300	RSV 300X	RSV 400	RSH 240	RSH 300
Inhoud boiler	l	186	280	272	350	220	261
Montage		verticaal	verticaal	verticaal	verticaal	horizontaal	horizontaal
Kleur		wit	wit	wit	wit	wit	wit
Hoogte (incl. stelpootjes)	mm	1140	1616	1611	2097	622	622
Diameter (RSV) / lengte (RSH)	mm	585	585	585	585	1370	1648
Gewicht (leeg)	kg	44	62	75	84	61	66
Max. bedrijfstemperatuur	°C	85	85	85	85	85	75
Max. druk primaire zijde	bar	10	10	10	10	10	10
Max. druk tapwaterzijdig	bar	10	10	10	10	10	10
Aansluiting koud water	inch/mm	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	15	22
Aansluiting warm water	mm	22	22	22	22	15	22
Aansluiting spiraal (2x)	mm	22	22	28	28	28	28
Recirculatie-aansluiting aanwezig		nee	nee	nee	ja	nee	nee
Aansluitmogelijkheid t.b.v. elektrisch element		nee	nee	nee	nee	nee	nee
Productlabel		C	C	C	C	C	C
Artikelnummer		081260	081261	081269	081265	081262	081263
Bruto prijs excl. btw	€	1.721,00	2.040,00	2.446,00	2.862,00	2.359,00	2.608,00

DD-WH – indirect verwarmde spiraalboiler

Model / montage: Cilindervorm / staand
 Isolatie / afwerking: Kunststof mantel en bovenzijde (niet verwijderbaar).
 Binnenzijde boiler: Geëmailleerd, standaard voorzien van magnesium anodes. Om uw boiler onderhoudsarm te maken, adviseren wij u om een elektrische Ti-anode te plaatsen. Zie onderaan blz. 69 voor deze accessoire.
 Warmteoverdracht: Middels 1 spiraal. Naverwarming d.m.v. elektrisch verwarmingselement mogelijk (alleen de bovenste helft van de boiler). Zie blz. 82.
 Omschrijving: Deze boiler is uitermate geschikt voor toepassing in duurzame energiesystemen met warmtepompen. Zie blz. 14 en 33 voor combinatiemogelijkheden met zowel lucht/water warmtepompen als water/water warmtepompen.



Kortingsgroep 103		DD-WH	
Type		DD-WH 3030 1F	
Inhoud boiler	l	286	
Hoogte (excl. stelpootjes) / diameter	mm / mm	1588 x 670	
Gewicht (leeg)	kg	133	
Max. bedrijfstemperatuur	°C	90	
Max. druk spiraal / tapwaterzijdig	bar / bar	10 / 10	
Aansluiting koud / warm water	inch	1" (bui)	
Aansluiting spiraal (2x) / recirculatieaansluiting	inch / inch	1" (bui) (2x) / 3/4" (bui)	
Aansluiting elektrisch element (halverwege de boiler)	inch	1 1/4" (bin)	
Productlabel		C	
Artikelnummer		121091431	
Bruto prijs excl. btw	€	1.904,00	

NIBE BA-ST – indirect verwarmde spiraalboilers met twee spiralen of dubbele spiraal

Model / montage:	Cilindervorm / staand
Isolatie / afwerking:	EPS-schaaldelen (demontabel) / kunststof, grijze mantel en bovenzijde
Binnenzijde boiler:	Geëmailleerd, standaard voorzien van magnesium anode. Om uw boiler onderhouds-arm te maken, adviseren wij u om een elektrische Ti-anode te plaatsen.
Warmteoverdracht:	Eén of twee geëmailleerde stalen spiralen Naverwarming d.m.v. elektrisch verwarmingselement mogelijk. Zie blz. 82.
Omschrijving:	De boilers uit de BA-ST serie zijn uitermate geschikt voor toepassing in duurzame energiesystemen met warmtepompen. Zie blz. 14 en 33 voor combinatiemogelijkheden met zowel lucht/water warmtepompen als water/water warmtepompen.



Kortingsgroep 103		BA-ST								
Productnaam		BA-ST 3022	BA-ST 3030		BA-ST 9040		BA-ST 9050		BA-ST 9075	BA-ST 9100
Uitvoering		1F	1F	1FEDC	2FE	1FEDC	2FE	1FEDC	2FE	2FE
Aantal spiralen		1	1	2 (parallel)	2	2 (parallel)	2	2 (parallel)	2	2
Inhoud boiler	l	207	285	265	365	344	462	442	704	943
Inhoud verwarmd door bovenste spiraal	l	–	–	–	150	–	185	–	280	375
Kw/www-aansluiting	inch	3/4" (bui)	1" (bui)		1" (bui)		1" (bui)		1 1/4" (bui)	1 1/4" (bui)
Recirculatie-aansl.	inch	3/4" (bui)	3/4"		3/4" (bui)		3/4" (bui)		1" (bui)	1" (bui)
Spiraalaansluitingen	inch	3/4" (bui)	1" (bui)		1" (bui)	1 1/4" (bui)	1" (bui)	1 1/4" (bui)	1" (bui)	1" (bui)
Sensorbuis	mm	16 (inw; 3)	16 (in; 3st)	16 (in; 2st)	16 (in; 3st)	16 (in; 2st)	16 (in; 3st)	16 (in; 2st)	16 (in; 3st) ¹⁾	16 (in; 3st)
Aansluiting elektrisch element	inch	1 1/2" (bin)	1 1/2" (bin)	1 1/2" (bin) ¹⁾	1 1/2" (bin)		1 1/2" (bin)		2" (bin) ¹⁾	2" (bin) ¹⁾
Inspectieluik	mm	120	120		120		120		180	180
Anode ²⁾ aansluiting	inch	3/4"	1"		G 1 1/4"		G 1 1/4"		G 1 1/4"	G 1 1/4"
Anode afmeting	mm	21 x 1050	26x900	26x1100	33 x 720	33 x 1100	33 x 950	33 x 1100	33x1250	33x1250
Hoogte (incl. pootjes)	mm	1672	1725	1655	1715		1855		2048	2110
Diameter met isolatie	mm	603	675	676	770		830		976	1087
Diameter zonder isolatie	mm	445	530		602		650		750	850
Max. druk boiler	bar	10	10		10		10		10	10
Max. druk spiralen	bar	16	16	10	16	10	16	10	16	16
Max. boiler temp.	°C	85	85		85		85		85	85
Gewicht (leeg)	kg	109	139	165	150	199	190	215	290	330
Informatie over de BOVENSTE spiraal (indien van toepassing):										
Warmteoverdracht (70 / 10–45 °C)	kW	–	–	–	17,5	–	26	–	23,8	23,8
Primair debiet	l/h	–	–	–	900	–	1400	–	1250	1250
Drukverlies	kPa	–	–	–	5	–	7	–	10	10
Informatie over de ONDERSTE spiraal of bij de typen 1F: 1 spiraal of 1FEDC: DUBBELE PARALLELE SPIRAAL (indien van toepassing):										
Warmteoverdracht (70 / 10–45 °C)	kW	37	54	71	26	82	34	82	44,5	44,5
Primair debiet	l/h	2500	2500	1720	1400	2500	1800	2500	2300	2300
Drukverlies	kPa	30	30	–	14	–	18	–	23	23
Productlabel		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Artikelnummer		080186	080190	088003	080106	080100	080108	080152	080109	080110
Bruto prijs excl. btw	€	1.481,00	1.892,00	2.023,00	1.988,00	2.544,00	2.234,00	2.625,00	3.945,00	4.648,00

¹⁾ Dit is de standaard aansluiting voor een elektrisch element. Let op! Dit element zit halverwege de boiler. M.b.v. een andere voorplaat van het inspectieluik (art. 025530 t.b.v. typen 9022-9050 1FE / 2FE of art. 024225 t.b.v. typen 9075-9100 2FE) is het mogelijk om een tweede elektrisch element onderin de tank te plaatsen.

²⁾ Standaard is er, als extra corrosiebescherming, een opofferingsanode geplaatst. Om de boiler onderhoudsarm te maken, zodat de anode niet meer periodiek hoeft te worden vervangen, adviseren wij u om een elektrische anode te plaatsen. Kies de juiste anode voor de betreffende boiler, zie hieronder.

Artikelomschrijving accessoires	Artikelnummer	Kortingsgroep	BE prijs €
Elektrische titanium anode (400 mm) t.b.v. BA-ST, typen 3022 - 9050 (G 3/4) en de DD-WH boilers	018617	160	346,00
Elektrische titanium anode (800 mm) t.b.v. BA-ST type 9075-2FE/9100-2FE (G 3/4)	024865	160	488,00
2 x verloop t.b.v. Ti-anode 018617 of 024865 (3/4" - 1" en 1" - 5/4")	29672	160	13,00
Inspectieluik 120 mm, 1 1/2" aansl. (bi) t.b.v. verwarmingselement BA-ST 9040-9050 (1FE / 2FE)	025530	160	143,00
Inspectieluik 180 mm, 2" aansluiting (bi) elektrisch verwarmingselement BA-ST 9075-9100	024225	160	160,00
HR 10 standenschakelaar met hulprelais voor het in- en uitschakelen van verwarmingselementen. Handbediening door standenknop of automatisch door aansturing	067309	410	255,00
ME 1045 / WVP-6.8. Elektrisch verwarmingselement t.b.v. BA-ST 9030-9050 (1 1/2" bu), 4,5 kW, 3x400V, incl. regel- en max. thermostaat	010981	160	365,00

Overzicht indirect verwarmde spiraalboilers

Spiraalboilers hebben een veelzijdig toepassingsgebied. Denk bijvoorbeeld aan warmwaterboilers in woonhuizen, als centrale warmwatervoorziening in sporthallen en appartementencomplexen. Ook als het gaat om combinaties met warmteopwekkers zijn er veel mogelijkheden: gasgestookte of elektrische cv-ketels, water/water of lucht/water warmtepompen, houtkachels of zonlichtsystemen. Voor iedere combinatie of installatie, van klein tot groot, heeft NIBE een speciale serie boilers. Zo zijn er, vanwege hun grote overdrachtsvermogen, boilers voor combinatie met NIBE warmtepompen en heeft de PUB2 DS een spiraal met droge dubbele scheiding. Deze unieke DS-uitvoeringen zijn goedgekeurd door KIWA (volgens BRL K656).

	Boiler	Inhoud (liter)	Product-label	Corrosieprotectie	Aantal spiralen	Elektrisch element	Toepassing	Artikel-nummer
	PCU-R 80	80	B	RVS (type 1.4521)	1	–	cv-ketel, zonneboiler	087000
	PCU-R 100	100	C	RVS (type 1.4521)	1	–	cv-ketel, zonneboiler	087001
	PCU-R 120	120	C	RVS (type 1.4521)	1	–	cv-ketel, zonneboiler	087002
	PUB2 210	200		koper gevoerd	1	–	cv-ketel, zonneboiler	087410
	PUB2 300	270	C	koper gevoerd	1	–	cv-ketel, zonneboiler	087420
	PUB2 500	490	C	koper gevoerd	1	–	cv-ketel, zonneboiler	081086
	PUB2 160-DS1	160	B	koper gevoerd	1	–	cv-ketel (> 45kW)	087440
	PUB2 300-DS2	270	C	koper gevoerd	2	–	cv-ketel (> 45 kW)	087460
	PUB2 500-DS2	490	C	koper gevoerd	2	–	cv-ketel (> 45 kW)	081087
	VPB S200	176	C	RVS (type 1.4521)	1	–	warmtepomp ²⁾	081141
	VPB S300	282	C	RVS (type 1.4521)	1	–	warmtepomp ²⁾	081143
	VPB 500	496	C	koper gevoerd	1	optioneel ¹⁾	warmtepomp ²⁾	081054
	VPB 750	747	–	koper gevoerd	1	optioneel ¹⁾	warmtepomp ²⁾	081052
	VPB 1000	992	–	koper gevoerd	2	optioneel ¹⁾	warmtepomp ²⁾	081053
	RSV 200	186	C	RVS (type 1.4521)	1	–	warmtepomp ²⁾	081260
	RSV 300	280	C	RVS (type 1.4521)	1	–	warmtepomp ²⁾	081261
	RSV 300X	272	C	RVS (type 1.4521)	1	–	warmtepomp ²⁾	081269
	RSV 400	350	C	RVS (type 1.4521)	1	–	warmtepomp ²⁾	081265
	RSH 240	220	C	RVS (type 1.4521)	1	–	warmtepomp ²⁾	081262
	RSH 300	261	C	RVS (type 1.4521)	1	–	warmtepomp ²⁾	081263
	BA-ST 3022-1F	207	C	emaille + Mg-anode	1	optioneel ¹⁾	warmtepomp ²⁾	080186
	BA-ST 3030-1F	285	C	emaille + Mg-anode	1	optioneel ¹⁾	warmtepomp ²⁾	080190
	DD-WH 3030-1F	286	C	emaille + Mg-anodes	1	optioneel ¹⁾	warmtepomp ²⁾	121091431
	BA-ST 9030-1FEDC	265	C	emaille + Mg-anode	2 (parallel)	optioneel ¹⁾	warmtepomp ²⁾	088003
	BA-ST 9040-2FE	365	C	emaille + Mg-anode	2	optioneel ¹⁾	warmtepomp ²⁾	080106
	BA-ST 9040-1FEDC	344	C	emaille + Mg-anode	2 (parallel)	optioneel ¹⁾	warmtepomp ²⁾	080100
	BA-ST 9050-2FE	462	C	emaille + Mg-anode	2	optioneel ¹⁾	warmtepomp ²⁾	080108
	BA-ST 9050-1FEDC	442	C	emaille + Mg-anode	2 (parallel)	optioneel ¹⁾	warmtepomp ²⁾	080152
	BA-ST 9075-2FE	704	C	emaille + Mg-anode	2	optioneel ¹⁾	warmtepomp ²⁾	080109
	BA-ST 9100-2FE	943	–	emaille + Mg-anode	2	optioneel ¹⁾	warmtepomp ²⁾	080110

¹⁾ Zie blz. 82 voor meer uitleg over de mogelijkheden met een elektrisch verwarmingselement.

²⁾ Zie blz. 14 en 33 voor de juiste combinatiemogelijkheden van NIBE warmtepompen en NIBE boilers.

						
PCU-R, VPB, PUB2 DS 160	PUB2 DS 300, PUB2 DS 500, VPB 1000	BA-ST 1F, DD-WH 1F	BA-ST 2FE	BA-ST 1FEDC	RSV 200, 300, 300X, 400	RSH 240, 300

symbolen voor indicatie opbouw / montagepositie



NIBE VPA – indirect verwarmde tank-in-tank boilers

Model / montage:	Cilindervorm / staand
Isolatie:	Neodul (demontabel)
Afwerking:	Grijze kunststof mantel met zwarte bovenzijde
Binnenzijde boiler:	Roodkoperen voering ¹⁾ (onderhoudsarm, geen anodes nodig)
Warmteoverdracht:	Tank-in-tank principe met extra cv-inhoud.
Omschrijving:	Door de opbouw zijn deze boilers zeer geschikt voor toepassing in combinatie met warmtepompen en andere duurzame energiebronnen. Naverwarming d.m.v. elektrisch(e) element(en) is mogelijk. Zie blz. 82.

Kortingsgroep 130		VPA	
		Indirect verwarmde boilers	
Type		VPA 300/200	VPA 450/300
Inhoud boiler	l	300	450
Inhoud buffer	l	190	285
Kw/ww-aansluiting	mm	28	35
Recirculatie-aansluiting	mm	15	22
Cv-aansluiting	inch	4 x 1 1/2" (bi)	4 x 2" (bi)
Zonneboilerspiraalaansluitingen	mm	-	-
Aansluiting elektrisch element	inch	2 x 2" (bi) (max. 2x9kW)	2 x 2" (bi) (max. 2x9kW)
Hoogte	mm	1.777	1.967
Diameter met isolatie	mm	852	950
Diameter zonder isolatie	mm	670	770
Gewicht (leeg)	kg	176	275
Vermogen (55 / 10-45 °C)	kW	10	15
Max. druk tapwaterzijde	bar	10	10
Max druk dubbele mantel	bar	2,5	2,5
Productlabel			
Artikelnummer		082023	082030
Bruto prijs excl. btw	€	3.410,00	4.456,00

¹⁾ Bij kopergevoerde boilers is een beluchter noodzakelijk om bij sterke onderdruk beschadiging van de koperen voering te voorkomen. Levering derden.

NIBE Boilers

NIBE SP – indirect verwarmde tank-in-tank boilers

Model / montage:	Cilindervorm / staand, liggend of horizontaal hangend
Isolatie:	CFK-vrij polyurethaan schuim (niet demontabel)
Afwerking:	Stalen mantel met zwarte bodem en deksel
Binnenzijde boiler:	Roodkoperen voering ¹⁾ (onderhoudsarm; geen anodes nodig)
Warmteoverdracht:	Tank-in-tank principe, elektrische verwarming via ELK 213
Omschrijving:	SP boilers hebben een zeer laag drukverlies en zijn daardoor zelfs geschikt voor toepassing in cv-installaties met natuurlijke circulatie. Bij staande montage van de SP300 kan optioneel een elektrisch element, de ELK 213, worden toegepast.



Kortingsgroep 120		SP	
		Indirect verwarmde boilers, tank-in-tank	
Type		SP110	SP300
Inhoud boiler	l	109	273
Inhoud buffer	l	13	23
Kw/www-aansluiting	mm	22	22
Recirculatie-aansluiting	mm	-	15
Cv-aansluiting	mm	2 x 1 1/4" (bi)	2 x 2" (bi) + 2 x 1 1/4" (bi)
Hoogte (incl. stelpoten, excl. aansluitingen)	mm	1145	1465
Diameter	mm	510	680
Gewicht	kg	79	156
Vermogen (90 / 10-45 °C)	kW	12	25
Nom. debiet primair	l/h	1000	2100
Max. druk tapwaterzijdig	bar	10	10
Productlabel		C	C
Artikelnummer		082022	082029
Bruto prijs excl. btw	€	1.817,00	3.197,00

¹⁾ Bij kopergevoerde boilers is een beluchter noodzakelijk om bij sterke onderdruk beschadiging van de koperen voering te voorkomen. Levering derden.

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Kortingsgroep	BE prijs €
Dompelbuis 1/2" x280x10 mm	020837	160	60,00
Set montagevoeten t.b.v. liggende montage SP boiler	015215	160	236,00
Set flenzen t.b.v. montage ELK 213 op SP300, 2 flenzen per set (voor combinatie is 1 extra flenzenset nodig)	022105	160	114,00

ELK 213 – Elkassett elektrische verwarmingsunit

Model:	Cilindervorm
Montage:	Tegen zijkant SP300 boiler
Isolatie:	CFK-vrij polyurethaan schuim
Afwerking:	Witte, stalen isolatiemantel
Warmteoverdracht:	Elektrisch element in systeemwater
Omschrijving:	Toepasbaar bij verticaal(staand) gemonteerde SP300 boiler. Flenzen nodig voor montage op SP300 boiler. Aansturing en voeding van kleine 230V circulatiepomp mogelijk, voor gebruik i.c.m. met andere boilers.



Kortingsgroep 160		Elkassett
Type		ELK 213
Inhoud	l	7
Montage		verticaal
Aanvoer/retouraansluiting	inch	2" (bu)
Hoogte	mm	605
Diameter	mm	200
Diepte	mm	300
Gewicht (leeg)	kg	18
Elektrische voeding	V	400V-3F
Vermogen elektrisch element	kW	7 – 13
Vermogen (af fabriek)	kW	9
Maximale belasting	A	16 – 20
Regelbereik thermostaat	°C	30 – 80
Maximale werkdruk	bar	3
Artikelnummer		069501
Bruto prijs excl. btw	€	2.011,00

Overzicht NIBE indirect verwarmde tank-in-tank boilers



Bij dit type boilers vindt de warmteoverdracht plaats via de boilerwand van de tapwaterboiler, die in een vat met systeemwater is geplaatst. De extra grote hoeveelheid systeemwater maakt bijvoorbeeld de VPA-serie boilers bijzonder geschikt voor combinaties met een NIBE water/water warmtepomp.

Bij de SP 300 boiler is het zelfs mogelijk om zonder een pomp een extern elektrisch verwarmingselement te plaatsen (ELK 213: 7–13 kW) waarbij deze door thermosifon werking de 273 liter tapwater opwarmt. Een dergelijke toepassing van een boiler zonder spiraal maakt deze uitermate geschikt voor toepassing aan boord van schepen.

	Boiler	Inhoud tapwater-zijdig (liter)	Inhoud systeem-zijdig (liter)	Productlabel	Corrosie-protectie	Aantal spiralen	Elektrisch element	Toepassing / meest voorkomende combinatie met	Artikelnummer
	VPA 300/200	300	190		koper gevoerd (binnentank)	–	optioneel ¹⁾	warmtepomp ²⁾	082023
	VPA 450/300	450	285		koper gevoerd (binnentank)	–	optioneel ¹⁾	warmtepomp ²⁾	082030
	SP110	109	12		koper gevoerd	–	–	cv-ketel	082022
	SP300	273	22		koper gevoerd	–	optioneel ¹⁾	cv-ketel, elektrisch element (ELK 213)	082029

¹⁾ Zie blz. 82 voor meer uitleg over de mogelijkheden met een elektrisch verwarmingselement.

²⁾ Zie blz. 14 voor combinaties met NIBE water/water warmtepompen.

			
VPA	SP (staand)	SP (liggend)	symbolen voor indicatie opbouw / montagepositie

Accessoires

Artikelomschrijving	Toelichting	Artikelnummer
ELK 213 verwarmingselement	Extern verwarmingselement voor combinatie met SP 300. Vermogen 7-13 kW, incl. regeling	069501
Dompelbuis (1/2" x 280 x 10mm)	T.b.v. plaatsing sensor / temperatuurmeter (SP-serie)	020837
Set montagevoeten SP-serie	T.b.v. beide SP-boilers bij liggende montage	015215
Set flenzen SP-300	T.b.v. combinatie SP300 en ELK 213 (2 flenzen per set, voor combinatie 1 set nodig)	022105
Elektrische verwarmingselementen	Zie bladzijde 82 voor uitgebreide uitleg	–

NIBE Boilers

NIBE EKS / EKS-EX – boilervaten voor oplaadsystemen

Model / montage:	Cilindervorm / staand
Isolatie:	Neodul (verwijderbaar)
Afwerking:	Grijze, kunststof mantel met zwarte bovenzijde.
Binnenzijde boiler:	Roodkoperen voering ¹⁾ (onderhoudsarm; geen anodes nodig)
Warmteoverdracht:	Extern, bij EKS ook middels optionele elektrische elementen. Zie blz. 82.
Omschrijving:	EKS-(EX) boilervaten zijn speciaal ontworpen voor toepassing in boileroplaad-systemen. Bij toepassing van meerdere vaten adviseren wij serieschakeling. Echter bij een tapwaterdebiet dat langdurig groter is dan 200 liter/min. adviseren wij parallelschakeling. EKS-EX boilervaten kunnen NIET worden voorzien van elek-trische elementen! Raadpleeg onze verkoopafdeling voor deskundig advies.



Kortingsgroep 202 (EKS) en 201 (EKS-EX)		EKS / EKS-EX				
Boilervaten t.b.v. oplaadsystemen						
Type		EKS 500 EX	EKS 1000 EX	EKS 500	EKS 750	EKS 1000
Inhoud boiler	l	492	990	492	740	990
Kw/www-aansluiting	inch	2" (bi)	2" (bi)	2" (bi)	2" (bi)	2" (bi)
Recirculatie-aansluiting	inch	3/4" (bi)	3/4" (bi)	3/4" (bi)	3/4" (bi)	3/4" (bi)
Sproeipijpaansluiting	inch	1 1/4" (bi)	1 1/4" (bi)	1 1/4" (bi)	1 1/4" (bi)	1 1/4" (bi)
Aansluiting elektrisch element	inch	-	-	2 x 2" (bi)	3 x 2" (bi)	3 x 2" (bi)
Aansluiting t.b.v. dompelbuis/ther-mometer	inch	2 x 1/2" (bi)	3 x 1/2" (bi)	2 x 1/2" (bi)	3 x 1/2" (bi)	3 x 1/2" (bi)
Hoogte (incl. stelpoten)	mm	1780	2080	1780	2000	2072
Diameter	mm	852	1052	852	950	1052
Diameter zonder isolatie	mm	670	870	670	770	870
Gewicht (leeg)	kg	136	215	138	185	220
Warmteoverdracht		extern	extern	extern	extern	extern
Max. werkdruk	bar	9	9	9	9	9
Productlabel			-		-	-
Artikelnummer		080116	080117	084099	084101	084102
Bruto prijs excl. btw	€	3.389,00	7.263,00	4.369,00	6.133,00	8.242,00

¹⁾ Bij kopergevoerde boilers is een beluchter noodzakelijk om bij sterke onderdruk beschadiging van de koperen voering te voorkomen. Levering derden.

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Kortingsgroep	BE prijs €
Dompelbuis 1/2" x280x10 mm	020837	160	60,00
ES 6522 MDR regelaar t.b.v boileroplaadsysteem	805241	600	858,00

NIBE AKIL – boilervat voor oplaadsystemen

Model / montage:	Cilindervorm in rechthoekig frame / liggend, stapelbaar
Isolatie / afwerking:	CFK-vrij polyurethaan schuim (niet demontabel) / onafgewerkt
Binnenzijde boiler:	Roodkoperen voering ¹⁾ (onderhoudsarm; geen anodes nodig)
Warmteoverdracht:	Extern
Omschrijving:	AKIL vaten zijn stapelbaar tot maximaal 3 stuks. AKIL boilervaten kunnen niet worden voorzien van elektrische elementen! Let op! De afwerking is onbe-handeld polyurethaan schuim.



Kortingsgroep 220		AKIL
		Boilervat voor oplaadsystemen
Type		AKIL 500
Inhoud boiler	l	495
Montage		Liggend
Kw/www-aansluiting	mm	54
Recirculatie-aansluiting	inch	1/2"(bi)
Hoogte	mm	727
Breedte	mm	727
Diepte	mm	1754
Gewicht (leeg)	kg	130
Productlabel		C
Artikelnummer		080121
Bruto prijs excl. btw	€	3.540,00

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Kortingsgroep	BE prijs €
Dompelbuis 1/2" x 280x10 mm	020837	160	60,00
ES 6522 MDR regelaar t.b.v boiler-oplaadsysteem	805241	600	858,00

¹⁾ Bij kopergevoerde boilers is een beluchter noodzakelijk om bij sterke onderdruk beschadiging van de koperen voering te voorkomen. Levering derden.

NIBE VPD10 – boilervaten t.b.v. NIBE F130

Model / montage:	Cilindervorm / staand
Isolatie:	CFK-vrij polyurethaan schuim
Afwerking:	Grijze kunststof mantel
Materiaal tank:	RVS (onderhoudsarm; geen anodes nodig)
Opmerkingen:	De VPD10 - is een oplaadboiler, die speciaal ontwikkeld is voor de NIBE F130 ventilatie-lucht/water warmtepomp. Zie blz. 63 voor informatie over de NIBE F130. Het boilervat mag tot circa 15 meter afstand van de NIBE F130 gemonteerd worden. De boilers zijn voorzien van aansluitkoppelingen, verloopstukken en een terugslagklep.



Kortingsgroep 402		VPD10	
Type		VPD10 150	VPD10 300
Inhoud boiler / gewicht (leeg)	l	126 / 51	263 / 75
Aansluitingen koudwater / warm water	mm	28 / 22	28 / 22
Hoogte (incl. stelpootjes) / diameter	mm	871 / 596	1580 / 596
Max. werkdruk / max. watertemperatuur	bar / °C	10 / 95	10 / 95
Productlabel		B	C
Artikelnummer		080119	080118
Bruto prijs excl. btw	€	1.080,00	1.429,00

Overzicht NIBE boilervaten voor oplaadsystemen

Bij middelgrote en grote warmwaterinstallaties in bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels en sporthallen is een betrouwbare en goed gedimensioneerde warmtapwatervoorziening vereist. Het is zo vanzelfsprekend dat u op elk moment van de dag overal warm water kunt tappen, maar dat vereist wél een goede warmtapwaterinstallatie. NIBE biedt u hiervoor een compleet, modulair opgebouwd boileroplaadsysteem, gebaseerd op de onderstaande EKS of AKIL boilervaten. Samen met de MDR-regelaar en een warmtewisselaar (levering derden) kan dit systeem op maat worden samengesteld voor elke gewenste warmtapwatercapaciteit.

De unieke extra inlaatsproeipijp bij bijv. de EKS, zorgt, samen met de breed uitlopende koudwatertoevoerbuiss, voor een optimale gelaagdheid tussen koud en warm water in de boiler. In cascadeopstelling kunnen warm warmwaterinstallaties tot 5.000 liter worden gerealiseerd.

	Boiler	Inhoud (liter)	Productlabel	Corrosieprotectie	Aantal spiralen	Elektrisch element	Toepassing / meest voorkomende combinatie met	Artikelnummer
	EKS 500	492		koper gevoerd	–	optioneel ¹⁾	oplaadsysteem	084099
	EKS 750	740	–	koper gevoerd	–	optioneel ¹⁾	oplaadsysteem	084101
	EKS 1000	990	–	koper gevoerd	–	optioneel ¹⁾	oplaadsysteem	084102
	EKS 500 EX	492		koper gevoerd	–	–	oplaadsysteem	080116
	EKS 1000 EX	990	–	koper gevoerd	–	–	oplaadsysteem	080117
	AKIL 500	495		koper gevoerd	–	–	oplaadsysteem	080121
	VPD10 150 R	126		RVS (type 1.4521)	–	–	NIBE F130 ventilatielucht/ water warmtepomp	080119
	VPD10 300 R	263		RVS (type 1.4521)	–	–	NIBE F130 ventilatielucht/ waterwarmtepomp	080118

¹⁾ Zie blz. 82 voor meer uitleg over de mogelijkheden met een elektrisch verwarmingselement.

			
EKS	EKS-EX, VPD 10	AKIL	symbolen voor indicatie opbouw / montagepositie

Accessoires

Artikelomschrijving	Toelichting	Artikelnummer
ES 6522 MDR regelaar	T.b.v. een boileroplaadsysteem, incl. 5 sensoren	805241
Dompelbuis (1/2" x 280 x 10mm)	T.b.v. plaatsing sensor / temperatuurmeter (voor de EKS, EKS-EX en AKIL)	020837
Elektrische verwarmingselementen	Zie bladzijde 82 voor uitgebreide uitleg	–

NIBE NIBETTE 5 – elektrische keukenboiler

Model / montage:	Rechthoekig / staand of liggend
Isolatie:	EPP-schaaldelen (is tevens afwerking)
Materiaal boiler:	RVS (onderhoudsarm; geen anodes nodig)
Warmteoverdracht:	RVS elektrisch element (incoloy 825)
Veiligheidsklasse:	IP24
Omschrijving:	De NIBETTE 5 is uitstekend geschikt om liggend achter de keukenplint te worden geplaatst. De NIBETTE 5 wordt inclusief flexibele aansluitslangen geleverd (lengte 2x1 meter, eindigend op 10 mm knel en 1/2'' bu). Indien gewenst, kan de keukenboiler ook staand in het keukenkastje worden geplaatst.



Kortingsgroep 140		NIBETTE 5
Type		NIBETTE 5
Inhoud boiler	l	5
Kw/ww-aansluiting boiler	mm	12
Hoogte	mm	145
Breedte	mm	215
Diepte	mm	540
Gewicht (leeg)	kg	6
Elektrische voeding	V	230
Elektrische zekering	A	10
Vermogen elektrisch element	kW	2,2
Opwarmtijd tot 45 °C	min	7
Opwarmtijd tot ± 70	min	13
Regelbereik thermostaat	°C	30–70
Maximale werkdruk	bar	10
Productlabel		A
Capaciteitsprofiel tapwater		XXS
Artikelnummer		071600
Bruto prijs excl. btw	€	428,00

NIBE Boilers

NIBE Eminent – elektrisch verwarmde boilers

Model:	Rechthoekig
Montage:	Verticaal hangend of liggend; ophangbeugel wordt meegeleverd.
Isolatie:	CFK-vrij polyurethaan schuim (niet demontabel)
Afwerking:	Witte gepoedercoate stalen mantel met grijze kunststof bodem en deksel
Materiaal boiler:	RVS (onderhoudsarm; geen anodes nodig)
Omschrijving:	Zeer goed geïsoleerde elektrische boiler voor toepassing in woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen en bijvoorbeeld in schepen. Max. temperatuur: 70°C.



Kortingsgroep 140		Eminent			
Type		Eminent RVS 35	Eminent RVS 55	Eminent RVS 100	Eminent RVS 120
Inhoud boiler	l	35	55	100	120
Kw/ww-aansluiting	mm	15	15	15	15
Hoogte x breedte x diepte	mm	505 x 467 x 455	696 x 467 x 455	1066 x 467 x 455	1249 x 467 x 455
Gewicht (leeg)	kg	17	22	31	34
Elektrische voeding		230V-1F / 400V-2F	230V-1F / 400V-2F	230V-1F / 400V-2F	230V-1F / 400V-2F
Vermogen elektrisch element (bij aangegeven aansluitvoltage)	kW	1 (230V) / 3 (400V-2F)	1 (230V) / 3 (400V-2F)	1 (230V) / 3 (400V-2F)	1 (230V) / 3 (400V-2F)
Opwarmtijd bij 3 kW; tot 45 °C	uur	0,4	0,8	1,4	1,6
Opwarmtijd bij 3 kW; ± 70°C	uur	0,8	1,5	2,7	3,3
Maximale werkdruk	bar	9	9	9	9
Productlabel		B	C	C	C
Capaciteitsprofiel tapwater		S	M	L	L
Artikelnummer		084158	084160	084162	084163
Bruto prijs excl. btw	€	821,00	938,00	1.096,00	1.207,00

NIBE Melite – elektrisch verwarmde SMART-boilers

Model:	Rechthoekig
Montage:	Verticaal hangend, ophangbeugel.
Isolatie:	CFK-vrij polyurethaan schuim (niet demontabel)
Afwerking:	Witte gepoedercoate stalen mantel met grijze kunststof bodem en deksel
Materiaal boiler:	Hoogwaardige emaille laag met standaard ingebouwde titanium zwerfstroom-anode (onderhoudsarm; opofferingsanode wisselen niet nodig)
Max. temperatuur boiler:	75 °C
Omschrijving:	Zeer goed geïsoleerde elektrische boiler voor toepassing in woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen. De SMART-functie biedt een aantal extra functies, die vooral bijdragen in extra energiebesparing.



Kortingsgroep 145		Melite			
Type		Melite 60	Melite 80	Melite 100	Melite 120
Inhoud	liter	60	80	100	120
Kw/ww-aansluiting	mm	15 (knel)	15 (knel)	15 (knel)	15 (knel)
Aantal liters 40 °C bij instelling 65 °C	liter	106,5	143,3	180,1	216,9
Vermogen elektrisch element	kW	1,5	2,0	2,0	2,0
Voedingsspanning	V	230	230	230	230
Opwarmtijd 15-65 °C	uur	2.1	2.3	2.9	3.6
Hoogte	mm	680	830	995	1160
Breedte	mm	475	475	475	475
Diepte	mm	480	480	480	480
Gewicht (leeg)	kg	28	32	37	43
Productlabel		B	B	B	B
Capaciteitsprofiel tapwater		M	M	M	M
Artikelnummer		084093	084094	084095	084096
Bruto prijs excl. btw	€	1.278,00	1.383,00	1.487,00	1.623,00

NIBE ES24 – staande elektrisch verwarmde boilers

Model / montage:	Cilindervorm / staand
Isolatie:	CFK-vrij polyurethaan schuim (alleen bij 500 liter uitvoering demontabel)
Afwerking:	Grijze, kunststof mantel met zwarte bodem en deksel
Binnenzijde boiler:	Roodkoperen voering ¹⁾ (onderhoudsarm, geen anodes nodig)
Warmteoverdracht:	Elektrisch element (ingebouwd)
Aandachtspunt:	Bij afwijkende waterkwaliteiten (chloride, kalk, enz) en/of bij hoge continu belasting van het element (> 30 %), adviseren wij een VPA- of SP-boiler, waarbij het elektrisch element zich in het systeemwater bevindt. Dit advies geldt ook bij een gewenste boilertemperatuur van 70 °C. Zie blz. 82 voor meer informatie.



Kortingsgroep 150		ES24		
Type		ES24 6/160	ES24 6/210	ES24 6/300
Inhoud boiler	l	159	203	263
Kw/www-aansluiting (knel)	mm	22	22	28 (incl. 22mm koppelingen)
Recirculatie-aansluiting	mm	–	–	15
Hoogte (incl. aansl. + voetjes)	mm	1070	1300	1470
Breedte	mm	600	600	600
Diepte	mm	690	690	690
Gewicht (leeg)	kg	55	70	85
Elektrische voeding		400V-3F	400V-3F	400V-3F
Elektrische zekering	A	10	10	10
Vermogen elektrisch element	kW	3–6	3–6	3–6
Opwarmtijd bij 6 kW; tot 45 °C	uur	1,5	2,0	2,5
Opwarmtijd bij 6 kW; tot 70 °C	uur	2,1	2,7	3,9
Warmteinhoud bij 70 °C	kWh	11	15	21
Productlabel		C	D	D
Capaciteitsprofiel tapwater		XL	XL	XL
Artikelnummer		073401	073411	073421
Bruto prijs excl. btw	€	1.924,00	2.133,00	2.568,00

¹⁾ Bij kopergevoerde boilers is een beluchter noodzakelijk om bij sterke onderdruk beschadiging van de koperen voering te voorkomen. Levering derden.

NIBE EL32 – liggende elektrisch verwarmde boilers

Model:	Cilindervorm
Montage:	Liggend op voetconsole (meegeleverd)
Isolatie:	CFK-vrij polyurethaan schuim (niet demontabel)
Afwerking:	Grijze, kunststof mantel met zwarte bodem en deksel
Binnenzijde boiler:	RVS (onderhoudsarm; geen anodes nodig)
Warmteoverdracht:	Elektrisch element (ingebouwd)
Aandachtspunt:	Bij afwijkende waterkwaliteiten (chloride, kalk, enz) en/of bij hoge continu belasting van het element (> 30 %), adviseren wij een VPA- of SP-boiler, waarbij het elektrisch element zich in het systeemwater bevindt. Dit advies geldt ook bij een gewenste boilertemperatuur van 70 °C. Zie blz. 82 voor meer informatie.



Kortingsgroep 150		EL32		
Type		EL32 6/150	EL32 6/230	EL32 6/300
Inhoud boiler	l	140	230	300
Kw/www-aansluiting	mm	22	22	22
Recirculatie-aansluiting	mm	–	–	–
Hoogte (inclusief voetconsole)	mm	701	701	701
Diameter	mm	600	600	600
Breedte (incl. elektrisch element)	mm	905	1335	1615
Gewicht (leeg)	kg	54	67	76
Elektrische voeding		400V-3F	400V-3F	400V-3F
Elektrische zekering	A	10	10	10
Vermogen elektrisch element	kW	3-6	3-6	3-6
Opwarmtijd bij 6 kW; tot 45 °C	uur	1,0	2,0	2,5
Opwarmtijd bij 6 kW; tot 70 °C	uur	2,1	3,3	4,3
Warmte inhoud bij 70 °C	kWh	11	16	23
Productlabel		C	D	D
Capaciteitsprofiel tapwater		XL	XL	XL
Artikelnummer		074401	074411	074421
Bruto prijs excl. btw	€	2.251,00	2.524,00	2.882,00



Overzicht NIBE elektrisch verwarmde boilers

Elektrische boilers bieden een eenvoudige oplossing om warmtapwater te leveren. Dit kan een kleine boiler in een keukenkastje zijn, een stand-alone elektrische boiler of een grote boiler op een camping. Het gemak, de compactheid en bijvoorbeeld eigen opgewekte pv-stroom maakt het elektrisch verwarmen van tapwater interessant. NIBE heeft elektrische boilers van 5 t/m 500 liter in haar programma, maar ook kunnen andere typen NIBE boilers voorzien worden van een elektrisch verwarmingselement, waardoor er de mogelijkheid bestaat om tot 1000 liter en tot 27 kW elektrisch vermogen, of middels de ELK's met 9, 15, 26 of 42 kW vermogen, via cv-water aan een spiraalboiler toe te voeren. Zie bladzijde 82 van dit document voor meer informatie.

	Boiler	Inhoud (liter)	Product-label	Capaciteits-profiel tapwater	Corrosie-protectie	Montage	Aantal spiralen	Vermogen elektrisch element (kW)	Artikel-nummer
	NIBETTE 5	5	A	XXS	RVS (type 1.4521)	staand of liggend	–	2,2	071600
	Eminent RVS 35	35	B	S	RVS (type 1.4521)	liggend of verticaal hangend	–	1 of 3 ²⁾	084158
	Eminent RVS 55	55	C	M	RVS (type 1.4521)	liggend of verticaal hangend	–	1 of 3 ²⁾	084160
	Eminent RVS 100	100	C	L	RVS (type 1.4521)	liggend of verticaal hangend	–	1 of 3 ²⁾	084162
	Eminent RVS 120	120	C	L	RVS (type 1.4521)	liggend of verticaal hangend	–	1 of 3 ²⁾	084163
	Melite 60	60	B	M	geëmailleerd + titanium anode ¹⁾	verticaal hangend	–	2	084093
	Melite 80	80	B	M	geëmailleerd + titanium anode ¹⁾	verticaal hangend	–	2	084094
	Melite 100	100	B	M	geëmailleerd + titanium anode ¹⁾	verticaal hangend	–	2	084095
	Melite 120	120	B	M	geëmailleerd + titanium anode ¹⁾	verticaal hangend	–	2	084096
	ES24 6/160	159	C	XL	koper gevoerd	staand	–	3 of 6 (instelbaar)	073401
	ES24 6/210	203	D	XL	koper gevoerd	staand	–	3 of 6 (instelbaar)	073411
	ES24 6/300	263	D	XL	koper gevoerd	staand	–	3 of 6 (instelbaar)	073421
	EL32 6/150	140	C	XL	RVS (type 1.4521)	liggend	–	3 of 6 (instelbaar)	074401
	EL32 6/230	230	D	XL	RVS (type 1.4521)	liggend	–	3 of 6 (instelbaar)	074411
	EL32 6/300	300	D	XL	RVS (type 1.4521)	liggend	–	3 of 6 (instelbaar)	074421


¹⁾ Titanium anode ingebouwd

²⁾ Bij 230V geeft het element 1 kW, bij aansluiting op 400V (2F) geeft het element 3 kW vermogen.

			
ES 24	NIBETTE 5, Eminent, Melite	NIBETTE 5, EL32, Eminent	symbolen voor indicatie opbouw / montagepositie

Elektrische elementen voor boilers, buffervaten of als complete accessoire in warmtepompinstallaties

De onderstaande koperen IU-elementen kunnen worden toegepast in de kopergevoerde boilers: zie blz. 82 voor mogelijke combinaties. Bij toepassing van de IU elementen is altijd een K11 behuizing met ingebouwde regel- en maximaalthermostaat nodig om de elementen te kunnen aansluiten en regelen.



Opmerking: pas in kopergevoerde NIBE boilers uitsluitend de koperen IU-elementen toe (en geen RVS-uitvoeringen).

Advies: het is raadzaam om bij verwachte, langdurige belasting van de elementen, te kiezen voor indirecte verwarming van warm water. Pas bijvoorbeeld een spiraalboiler of tank-in-tank boiler toe, met een elektrisch element in het cv-water.

Kortingsgroep 210		IU-elementen							
Type		IU 31	IU 33	IU 34	IU 36	IU 39	IU 39-R(VS)	IU 310	IU 311
Elektrisch vermogen (230V/400V)	kW	0,5/1,5	0,75/2,25	1,0/3,0	1,5/4,5	2,0/6,0	2,0/6,0	2,5/7,5	3,0/9,0
Voeding (spanning)	V	230/400 3F	230/400 3F	230/400 3F	230/400 3F	230/400 3F	230/400 3F	230/400 3F	230/400 3F
Lengte element	mm	250	260	280	290	390	390	390	390
Aansluiting E-element	inch	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Artikelnummer		218008	218001	218009	218010	218011	218040	218002	218003
Bruto prijs excl. btw	€	307,00	313,00	329,00	383,00	414,00	420,00	425,00	446,00

Kortingsgroep 210		Behuizingen en regelapparatuur voor IU-elementen							
Type		K11							
Omschrijving		behuizing met regel- en max. thermostaat (altijd nodig bij toepassing van een IU-element)							
Maximaal vermogen	kW	10,5							
Maximale belasting	A	16							
Regelbereik	°C	30–80							
Breekwaarde max.therm.	°C	100							
Artikelnummer		018893							
Bruto prijs excl. btw	€	511,00							

Onderstaande elektrische elementen en benodigde accessoires zijn toepasbaar in diverse boilers of buffervaten. Sommige uitvoeringen zijn geschikt om in de boiler of het buffervat zelf geplaatst te worden, voor tapwater of cv-waterverwarming. Ook is plaatsing buiten de boiler mogelijk, los te plaatsen of al ingebouwd in een geïsoleerde container. Plaatsing van een element in een cv-systeem biedt het voordeel dat middels een driewegklep het warme cv-water voor zowel cv-verwarming of periodieke verhoging van de boiler kan worden gebruikt. Zie blz. 82 voor mogelijke combinaties met boilers en buffervaten. Raadpleeg de uitgebreide principeschema's van NIBE voor andere mogelijke toepassingen.



Type	Artikelomschrijving	Artikelnummer	Kortingsgroep	BE prijs €
ME 1045 WP-6.8	Elektrisch verwarmingselement t.b.v. BA-ST 9030-9050 (1 1/2" bu), 4,5 kW, 3x400V, incl. regel- en max. thermostaat (RVS-uitvoering)	010981	160	365,00
HR10	HR 10 hulprelais. Relaischakeling om extern elektrisch element te schakelen, benodigd bij een warmtepomp. Let op: pas de HR 10 alleen toe bij IU-elementen tot en met type IU 310 (niet voor type IU 311).	067309	410	255,00
–	Inspectieluik 120 mm met 1 1/2" aansluiting (bi) voor elektrisch verwarmingselement voor BA-ST 9040-9050 (1FE/2FE)	025530	160	143,00
–	Inspectieluik 180 mm met 2" aansluiting (bi) voor elektrisch verwarmingselement voor BA-ST 9075 en 9100	024225	160	160,00
ELK 213	ELK 213 elektrisch verwarmingselement 7-13 kW. Kijk voor meer informatie op blz. 72.	069501	160	2.011,00
ELK 9	Elektrisch element, in behuizing. Vermogen bij 1x230V: 1,5, 3 of 4,5 kW; bij 3x400V: 3, 6 of 9 kW. Aansluiting cv-zijdig: 2 x 1 1/4" (bu)	069252	410	749,00
ELK 26	ELK 26 elektrisch verwarmingselement in behuizing, 3x400V, schakelbaar in verschillende vermogensstappen, max. 26 kW.	067074	410	2.348,00
ELK 42	ELK 42 elektrisch verwarmingselement in behuizing, 3x400V, schakelbaar in verschillende vermogensstappen, max. 42 kW.	067075	410	4.966,00
ELK 15	ELK 15 elektrisch verwarmingselement 5-15 kW 3x400V, incl. behuizing t.b.v. bijverwarming warmtepompen.	069022	410	1.582,00

Overzicht NIBE boilers en buffervaten i.c.m elektrisch element

Veel NIBE boilers en buffervaten kunnen worden voorzien van losse elektrische elementen. Naast de "gewone" elektrische boilers, kunnen op deze manier ook andere boilers, bijvoorbeeld vanwege een gewenste grotere inhoud of ten behoeve van bijverwarming, elektrisch worden verwarmd. In de onderstaande tabel zijn verschillende mogelijkheden te zien.

Pas in kopergevoerde boilers alleen koperen elementen toe (geen RVS-uitvoeringen).

NIBE heeft ook een serie elektrische elementen, de ELK 9, ELK 15, ELK 26 en ELK 42 die respectievelijk maximale vermogens hebben van 9, 15, 26 of 42 kW. Deze elementen hebben een eigen behuizing en kunnen middels cv-water en een spiraalboiler indirect tapwater verwarmen. M.b.t. eventuele kalkvorming e.d. is een voordeel dat de elementen in de ELK's in het cv-water zitten en niet in het tapwater. Omdat de ELK's niet in de boiler zelf zitten, is een externe regeling en pomp benodigd.

Indirecte elektrische tapwaterverwarming via systeemwater									
Boiler / buffervat-serie	Boilertype	Inhoud tapwater (liter)	Inhoud tapwater verwarmd door element (liter)	Te plaatsen elektrisch vermogen (min-max) in kW	Max. warm water temperatuur (°C)	Warmte-overdracht (tank-in-tank of evt. aantal spiralen)	Aansluitmaten elektrisch element (bi)	Type elektrisch element	Benodigd type regel- en maximaal-thermostaat
VPA	VPA 300/200	300	300	1x0,5-2x9	80	tank in tank	2 x 2"	IU 31 t/m IU311	K11
	VPA 450/300	450	450	1x0,5-2x9	80	tank in tank	2 x 2"	IU 31 t/m IU311	K11
SP	SP300	273	273	7-13	80	tank in tank	flens	ELK 213	in element
Directe elektrische tapwaterverwarming									
VPB	VPB 500	496	390	1x0,5-1x9	80	1	1 x 2"	IU 31 t/m IU311	K11
	VPB 750	747	590	1x0,5-2x9	80	1	2 x 2"	IU 31 t/m IU311	K11
	VPB 1000	992	830	1x0,5-2x9	80	2	2 x 2"	IU 31 t/m IU311	K11
BA-ST	BA-ST 3022 1F	207	180 ¹⁾	1x 4,5	70	2	1 x 1½"	ME 1045	op element
	BA-ST 3030 1F	285	250 ¹⁾	1x4,5	70	2	1 x 1½"	ME 1045	op element
	BA-ST 9030-1 FEDC	265	210	1x4,5	70	2 (parallel)	1 x 1½"	ME 1045	op element
	BA-ST 9040-2FE ¹⁾	365	160 / 330 ¹⁾	1x4,5-1x4,5 ¹⁾	70	2	1 x 1½"/ 1 x 1½" ¹⁾	ME 1045 (2x) ¹⁾	op element
	BA-ST 9040-1FEDC	344	320	1x4,5	70	2 (parallel)	1 x 1½" ¹⁾	ME 1045	op element
	BA-ST 9050-2FE ¹⁾	462	200 / 425 ¹⁾	1x4,5-1x4,5 ¹⁾	70	2	1 x 1½"/ 1 x 1½" ¹⁾	ME 1045 (2x) ¹⁾	op element
	BA-ST 9050-1FEDC	442	400	1x4,5	70	2 (parallel)	1 x 1½" ¹⁾	ME 1045	op element
	BA-ST 9075-2FE ¹⁾	704	300 / 660 ¹⁾	1x0,5-1x9 ¹⁾	80	2	1 x 2" / 1 x 2" ¹⁾	IU 31 t/m IU311	K11
	BA-ST 9100-2FE ¹⁾	943	400 / 900 ¹⁾	1x0,5-1x9 ¹⁾	80	2	1 x 2" / 1 x 2" ¹⁾	IU 31 t/m IU311	K11
DD-WH	DD-WH 3030 1F	286	100	1x4,5	70	1	1 x 1½"	ME 1045	op element
EKS	EKS 500	492	420	1x0,5-2x9	80	-	2 x 2"	IU 31 t/m IU311	K11
	EKS 750	740	640	1x0,5-3x9	80	-	3 x 2"	IU 31 t/m IU311	K11
	EKS 1000	990	850	1x0,5-3x9	80	-	3 x 2"	IU 31 t/m IU311	K11
Elektrische verwarming van systeemwater in buffertank (Let op! Geen tapwater)									
UKV	UKV 20-100	97,5 (cv)	-	1x4,5	70	-	1 x 1½"	ME 1045	op element
	UKV 20-220	218 (cv)	-	1x0,5-1x9	80	-	1 x 2"	IU 31 t/m IU311	K11
	UKV 20-300	296 (cv)	-	1x0,5-2x9	80	-	2 x 2"	IU 31 t/m IU311	K11
	UKV 20-500	496 (cv)	-	1x0,5-2x9	80	-	2 x 2"	IU 31 t/m IU311	K11
	UKV 20-750	741 (cv)	-	1x0,5-1x9	80	-	1 x 2"	IU 31 t/m IU 311	K11
	UKV 20-1000	991 (cv)	-	1x0,5-1x9	80	-	1 x 2"	IU 31 t/m IU 311	K11

¹⁾ Bij de BA-ST boilers (typen 9040-9050) kan het inspectieluik verwisseld worden door een adapterplaat (art. 025530) met een 1½" (bi) aansluiting voor een (tweede) elektrisch element. Bij de BA-ST boilers (typen 9075 en 9100) kan het inspectieluik worden verwisseld door een adapterplaat (art. nr. 024225) met een 2" (bi) aansluiting voor een tweede elektrisch element. Pas in een kopergevoerde boiler uitsluitend de koperen IU-elementen toe (en geen RVS-versie).

NIBE UKV – dampdichte buffervaten van 40 tot 300 liter

Met deze UKV buffervaten kan de inhoud van een cv-installatie worden vergroot. Hiermee kan eenvoudig worden voldaan aan de noodzakelijke minimale systeeminhoud die nodig is bij toepassing van een warmtepomp of cv-ketel. De dampdichte mantel bij deze typen maakt toepassingen met gekoeld water mogelijk (dampdichtheid UKV 20-100 vervalt bij toepassing van elektrisch element).



		UKV (dampdichte buffervaten)				
Kortingsgroep		301	302			
Type		UKV 40	UKV 100	UKV 20-100	UKV 200 Kyla	UKV 300 Kyla
Inhoud	l	40	97,5	97,5	180	270
Inzet temperatuurbereik:	°C	6 – 95	6 – 95	6-85	-10 – + 95	-10 – + 95
Model / montage / materiaal tank		cilindervorm / hangend (incl. beugel) / staal			cilindervorm / staand / staal	
Afwerking / type isolatie		witte stalen mantel / CFK-vrij polyurethaan schuim (niet demontabel)			witte kunststof mantel / CFK-vrij polyurethaan schuim	
Cv-aansluitingen: maat / aantal	inch	1" (bi) / 2 st	1" (bi) / 4 st	1" (bi) / 4 st	2" (bi) / 4 st	2" (bi) / 4 st
Aansluitingen aftap / ontluchting	inch	–	–	–	–	–
Aansluiting t.b.v. elektrisch element	inch	–	–	1 1/2" (bi)	–	–
Afmetingen: hoogte x diameter	mm	495 x 450	1010 x 450	1012 x 450	980 x 595	1380 x 595
Gewicht (leeg)	kg	18	31	34	59	71
Max. werkdruk tank	bar	6	6	6	6	6
Inw. diam. dompelbuizen / aantal	mm	–	Ø 9,5 / 2 st	Ø 9,5 / 1 st	Ø 9,5 / 3 st	Ø 9,5 / 3 st
Aansluiting spiraal: maat / aantal	mm	–	–	–	–	–
Max. temp. / vermogen spiraal	°C / kW	–	–	–	–	–
Maximaal continu debiet spiraal	l/h	–	–	–	–	–
Drukverlies (bij nominaal debiet)	kPa	–	–	–	–	–
Productlabel		B	C	C	C	C
Artikelnummer		088470	088207	080011	080321	080330
Bruto prijs excl. btw	€	397,00	715,00	727,00	1.557,00	1.995,00

NIBE UKV – buffervaten van 220 tot 1000 liter

Met deze UKV buffervaten kan de inhoud van een cv-installatie worden vergroot. Hiermee kan eenvoudig worden voldaan aan de noodzakelijke minimale systeeminhoud die nodig is bij toepassing van een warmtepomp of cv-ketel. Omdat deze buffervaten geen dampdichte mantel hebben, kunnen ze niet toegepast worden als de watertemperaturen onder de ca. 16 °C komen. Kies hiervoor een buffervat uit de serie die hierboven staat vermeld. Deze buffervaten bieden tal van mogelijkheden m.b.t. extra aansluitingen of plaatsing van 1 of 2 elektrische elementen. De mantel is demontabel, wat mogelijk nuttig is bij het transport, bijvoorbeeld door een deur.



Kortingsgroep 302		UKV				
Type		UKV 20-220	UKV 20-300	UKV 20-500	UKV 20-750	UKV 20-1000
Inhoud	l	218	296	496	741	991
Inzet temperatuurbereik:	°C	+/- 16 - 85	+/- 16 - 85	+/- 16 - 85	+/- 16 - 85	+/- 16 - 85
Model / montage / materiaal tank		cilindervorm / staand / staal				
Afwerking / type isolatie		kunststof mantel / EPS-schaaldelen (demontabel)				
Cv-aansluitingen: maat / aantal	inch	1 1/2" (bi) / 4 st	1 1/2" (bi) / 4 st	1 1/2" (bi) / 4 st	2" (bi) / 8 st	2" (bi) / 8 st
Aansluiting ontluchting	inch	3/4" (bi)	3/4" (bi)	3/4" (bi)	3/4" (bi)	3/4" (bi)
Elektrisch element: aansluiting / aantal	inch	2" (bi) / 1 st	2" (bi) / 2 st	2" (bi) / 2 st	2" (bi) / 1 st	2" (bi) / 1 st
Inw. diam. dompelbuizen / aantal	mm	Ø 16 / 3 st	Ø 16 / 3 st	Ø 16 / 3 st	Ø 16 / 3 st	Ø 16 / 3 st
Afmetingen: hoogte x diameter	mm	1670 x 625	1655 x 702	1855 x 856	2030 x 1000	2100 x 1110
Diameter zonder isolatie	mm	445	530	650	750	850
Gewicht (leeg)	kg	61	83	111	170	200
Max. werkdruk	bar	6	10	10	3	3
Productlabel		C	C	C	C	C
Artikelnummer		080012	080013	080014	085002	085003
Bruto prijs excl. btw	€	1.205,00	1.710,00	2.132,00	3.443,00	3.939,00

Overzicht NIBE buffervaten

Buffervaten bieden extra volume in een (kleine) cv-installatie of een installatie die door een naregeling geheel of gedeeltelijk kan worden gesloten. Hierbij kan een warmtepomp toch een langere tijd doorverwarmen. De extra warmtebuffer zorgt in dit geval voor minder starts en stops van een warmtepomp, wat gunstig is voor de levensduur. Een buffervat heeft als "warmtebuffer" ook de functie om tijdelijk warmte op te slaan, denk bijvoorbeeld aan een buffervat in een zonlichtsysteem.

Buffervaten bieden door de combinatie van een bepaalde inhoud en meerdere aansluitingen ook de functie van verzamelvat van meerdere warmtestromen, bijvoorbeeld als "open verdeler en buffervat in 1". Dampdichte varianten kunnen worden gebruikt in installaties waarbij gekoeld water door het vat kan stromen.

	Buffervat	Inhoud (liter)	Productlabel	Dampdichte isolatie	Aantal spiralen	Elektrisch element	Aantal bufferaansluitingen / aansluitingen elektr. element	Artikelnummer
	UKV 40 ²⁾	40	B	ja	–	–	2 x 1" (bi)	088470
	UKV 100 ²⁾	97,5	C	ja	–	–	4 x 1" (bi)	088207
	UKV 20-100 ²⁾	97,5	C	ja ³⁾	–	optioneel ¹⁾	4 x 1" (bi) / 1 x 1 1/2" (bi)	080011
	UKV 200 Kyla ²⁾	180	B	ja	–	–	4 x 2" (bi)	080321
	UKV 300 Kyla ²⁾	270	C	ja	–	–	4 x 2" (bi)	080330
	UKV 20-220	218	C	nee	–	optioneel ¹⁾	4 x 1 1/2" (bi) / 1 x 2" (bi)	080012
	UKV 20-300	296	C	nee	–	optioneel ¹⁾	4 x 1 1/2" (bi) / 2 x 2" (bi)	080013
	UKV 20-500	496	C	nee	–	optioneel ¹⁾	4 x 1 1/2" (bi) / 2 x 2" (bi)	080014
	UKV 20-750	741	C	nee	–	optioneel ¹⁾	8 x 2" (bi) / 1 x 2" (bi)	085002
	UKV 20-1000	991	C	nee	–	optioneel ¹⁾	8 x 2" (bi) / 1 x 2" (bi)	085003

¹⁾ Zie blz. 82 voor meer uitleg over de mogelijkheden met een elektrisch verwarmingselement.

²⁾ De UKV 40 en 100 kunnen worden ingezet voor een temperatuurbereik van 6 tot 95 °C, de UKV 200 en 300 Kyla van –10 tot 95 °C.

³⁾ Dampdichtheid bij de UKV 20-100 vervalt bij toepassing van een elektrisch element.

	
UKV, UKV Kyla	symbol voor indicatie opbouw / montagepositie

NIBE ERS S10 / ERS 20 – WTW balansventilatie-units

De NIBE ERS-serie biedt zeer complete en stille WTW-units voor balansventilatie, die samen met een NIBE warmtepomp een complete comfortinstallatie voor een woning vormen. De bediening, aansturing en regeling vindt namelijk plaats vanuit de warmtepomp, waardoor bijvoorbeeld aanpassing van de ventilatiestand met dezelfde slimme kamerthermostaat kan plaatsvinden, die ook gebruikt wordt voor de verwarming. Als de warmtepomp daarbij ook nog eens via de myUplink app wordt gekoppeld aan een smartphone of tablet, kan hierbij ook de ventilatiestand via een app worden bediend¹⁾. De ERS-units zijn zeer compleet uitgerust met o.a. DC-ventilatoren, geïntegreerde filters, filtervervangindicatie, condensniveaubewaking, passieve ontdooiregeling en een bypass. Bij de NIBE S-serie warmtepompen of S-serie complete binnen- en regelunits kunnen ook draadloze CO₂-sensoren of vochtsensoren van de myUplink Smart Home accessoires worden gekoppeld (zie blz. 61). De ERS 20-300 biedt bij kleinere woningen een horizontaal te plaatsen unit (tegen plafond of op de vloer), wat handig is bij beperkt beschikbare ruimte.

Omdat deze toestellen gebruik maken van de regeling van de NIBE warmtepomp, kunnen deze toestellen niet als standalone worden geplaatst.



Kortingsgroep 403		ERS	
Type		ERS S10-400	ERS 20-300
Model / montage / afwerking		rechthoekig / wandmontage / wit gepoedercoate stalen mantel	rechthoekig / horizontale vloer-/plafondmontage / EPP
Max. ventilatiecapaciteit / drukverlies	m³/h / Pa	400 / 100	290 / 160
Voeding		230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Aanbevolen afzekerwaarde	A	10	10
Antivriesbeveiliging aanwezig		ja	ja
Filtertype afgezogen lucht		G4	-
Filtertype toevoerlucht		F7	-
Ventilatie aansluitingen	mm	Ø 160 (4x)	Ø 125 (4x)
Condensafvoer		G32	Ø 15 mm
Productlabel-klasse (zonder contributie externe sensoren)		A	A
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte	mm	900 x 600 x 612	241 x 1202 x 673
Gewicht	kg	40	25
Artikelnummer		066163	066220
Bruto prijs excl btw	€	3.372,00	2.620,00

Accessoires ERS S10-400 / 10-400

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Kortingsgroep	BE prijs €
TOC 2400 (afschermkap aansluitingen bovenop ERS 10-400), 245 mm hoog	089756	410	239,00
TOC 2500 (afschermkap aansluitingen bovenop ERS 10-400), 345 mm hoog	089757	410	262,00
TOC 2550-2800 (afschermkap aansluitingen bovenop ERS 10-400), 385-635 mm hoog	089758	410	451,00

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Alle in deze prijslijst vermelde prijzen zijn in EURO exclusief 21 % btw. NIBE Energietechniek B.V. behoudt zich het recht voor om tussentijds, zonder voorafgaande mededeling, prijzen te wijzigen en stelt zich niet aansprakelijk voor geleden schade door prijswijzigingen, afwijkende afmetingen, kleur, technische wijzigingen, tekstfouten of beschikbaarheid.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

Leveringen conform conditie afspraken. Informeer hierover bij onze verkoop. Voor de overige leverings- en betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden die gedeponneerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Breda, onder nummer 20111793.

NIBE Energietechniek B.V.
Bagven Park 11
4838 EH Breda
T: +31(0)88 264 2300
E: info@nibenl.nl • I: nibenl.nl



Duurzame energie- oplossingen sinds 1952

NIBE produceert al 70 jaar energiezuinige en duurzame klimaatoplossingen voor je woning. Onze succesvolle geschiedenis begon in het Zweedse Markaryd, dat nog steeds onze thuisbasis is. We zijn trots op onze Scandinavische afkomst en op onze traditie om optimaal gebruik te maken van de kracht van de natuur. Daarom combineren we duurzame energie met slimme technologie om effectieve oplossingen te bieden waarmee we samen kunnen bouwen aan een duurzame toekomst.

Of het nu een koude winterdag is of een hete zomermiddag, iedereen heeft een uitgebalanceerd binnenklimaat nodig voor een comfortabel dagelijks leven. Ons brede productassortiment voorziet woningen, appartementen en utiliteitsgebouwen daarom van koeling, verwarming, ventilatie en warm water. Zo creëren we voor iedereen een aangenaam binnenklimaat met een minimale impact op de natuur.

NIBE Energietechniek B.V.

Bagven Park 11
4838 EH Breda
Tel. +31 (0)88 264 2300
info@nibenl.nl
nibenl.nl

NIBE

Deze prijscatalogus is een uitgave van NIBE Energietechniek. Alle productillustraties, feiten en specificaties zijn gebaseerd op de beschikbare informatie op het moment van goedkeuring van deze uitgave. NIBE maakt een voorbehoud voor feitelijke onjuistheden en/of zetfouten.

©2026 NIBE Energietechniek.