

NIBE



Vzduchotechnické sety NIBE-E a NIBE-Z




Vzduchotechnické sety pro rekuperační jednotky a vnitřní tepelná čerpadla - NIBE-E


Počet komponent v daném SETU		PODTLAK						ROVNOTLAK				
Ozn.	Popis	VZT-E-125 (4)	VZT-E-160 (6)	VZT-E-160 (8)	VZT-E-160 (10)	VZT-E-125 (6+6)	VZT-E-125 (10+6)	VZT-E-125 (10+10)	VZT-E-160 (6+6)	VZT-E-160 (10+6)	VZT-E-160 (8+8)	VZT-E-160 (10+10)
1	Fasádní větrací mřížka DN160 / DN125 - nerez, s ochranou proti ptactvu	1*	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
2	EPS stěnový prostup DN160 / DN125 - tl. izolace 17 mm, délka 1 m	1*	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
3	Spojka vnitřní s dvojitým těsněním DN160 / DN125 - pro napojení flexibilního potrubí	4*	4	4	4	2	2	2	6	6	6	6
4	Přechodový kus s těsněním DN160/125	-	-	-	-	4	4	4	-	-		-
5	Izolované flexibilní potrubí DN160/ DN125 - tl. izolace 25 mm	10 m*	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
6	Hliníkové flexibilní potrubí DN160 / DN125	10 m*	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
7	BOX - 4 vývody pro DN90/75 hadice, napojení DN125, regulační klapky na hrdlech	1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BOX - 6 vývodů pro DN90/75 hadice, v balení 2 záslepky, napojení DN160, regulační klapky na hrdlech	-	1	-	-	2	1	-	2	1	-	-
9	BOX - 10 vývodů pro DN90/75 hadice, v balení 3 záslepky, napojení DN160, regulační klapky na hrdlech	-	-	1	1	-	1	2	-	1	2	2
10	Flexibilní tlumič hluku s vnitřní výplní z netkané textilie, vnější plášť z laminovaného hliníku, tl. izolace 25 mm - ideální pro spojení mezi rozvodným boxem a zařízením	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
11	Flexibilní potrubí DN90 - antistatické / antibakteriální	50 m	50 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	150 m
12	Těsnicí „O“ kroužek DN90	8	12	16	20	24	32	40	24	32	32	40
-	Upevňovací objímka pro DN90	20	20	30	30	30	30	40	30	30	30	40
-	Řezák pro přesný a snadný řez flexibilního potrubí DN90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Koncový box pro ventil DN125 - s regulační klapkou	4	6	8	10	12	16	20	12	16	16	20
14	Koncový anemostat DN125 - s těsněním	4	6	8	10	12	16	20	12	16	16	20
-	Deflektor pro koncový anemostat DN125 - pro usměrnění proudění vzduchu	4	6	8	10	12	16	20	12	16	16	20
-	PVC páska 50 mm × 50 m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	Hliníková páska 75 mm × 50 m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Objednací kód		VZTE125P04	VZTE160P06	VZTE160P08	VZTE160P10	VZTE125R12	VZTE125R16	VZTE125R20	VZTE160R12	VZTE160R16	VZTE160R88	VZTE160R20
Ceníková cena bez DPH (RA2)		26 400 Kč	30 700 Kč	41 000 Kč	43 200 Kč	55 700 Kč	59 500 Kč	67 700 Kč	55 000 Kč	62 400 Kč	69 400 Kč	76 600 Kč

* Dimenze použitého příslušenství je DN 125 (fasádní mřížka, EPS potrubí, spojka vnitřní, flexibilní hadice, připojení k boxu)

Podtlak NIBE-E

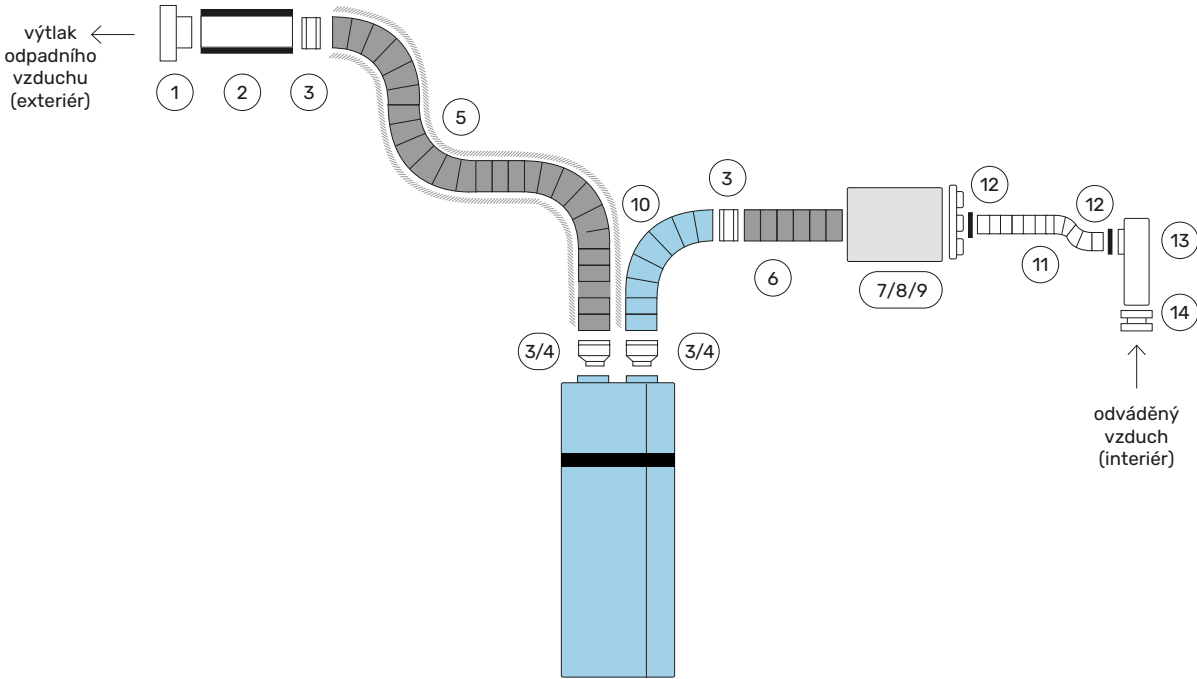

Rovnotlak NIBE-E

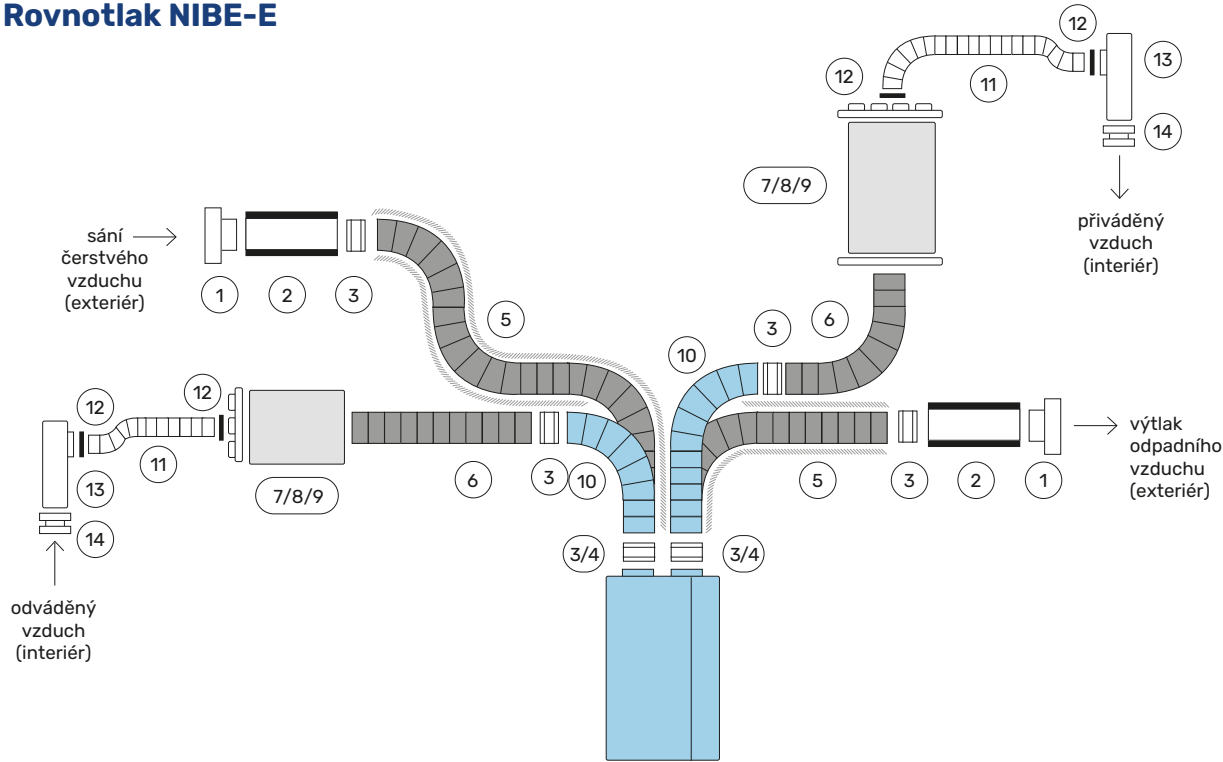


Vzduchotechnické sety pro rekuperační jednotky
a vnitřní tepelná čerpadla - NIBE-Z


Počet komponent v daném SETU		PODTLAK					ROVNOTLAK				
Ozn.	Popis	VZT-Z-125 (4)	VZT-Z-160 (6)	VZT-Z-160 (8)	VZT-Z-160 (10)	VZT-Z-125 (6+6)	VZT-Z-125 (8+6) : [6+8]	VZT-Z-125 (8+8)	VZT-Z-160 (10+8): [8+10]	VZT-Z-160 (8+8)	VZT-Z-160 (10+10)
1	Fasádní větrací mřížka DN160 - nerez	1*	1	1	1	2	2	2	2	2	2
2	ComfoPipe Compact trubka DN160 / DN125	1*	1	1	1	2	2	2	2	2	2
3	Spojka vnitřní s dvojitým těsněním DN160 / DN125	1*	1	1	1	2	2	2	2	2	2
4	Přechodový kus s těsněním DN160/125	-	2	2	2	4	4	4	-	-	-
5	Izolované flexibilní potrubí DN160	10 m*	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
6	Hliníkové flexibilní potrubí DN160 / DN125	10 m*	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
7	Koncová deska CW-P (220, 320,420,520), DN160 / DN125	1*	1	1	1	2	2	2	2	2	2
8	Akustický tlumič a rozdělovač CW-S 220 DN125, 4 vývodů	1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Akustický tlumič a rozdělovač CW-S 320 DN160, 6 vývodů	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
8	Akustický tlumič a rozdělovač CW-S 420 DN160, 8 vývodů	-	-	1	-	-	1	2	1	2	-
8	Akustický tlumič a rozdělovač CW-S 520 DN160, 10 vývodů	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
9	Montážní deska CW-M 220, 4×90/P, pro připojení CT90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Montážní deska CW-M 320, 6×90/P, pro připojení CT90	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
9	Montážní deska CW-M 420, 8×90/P, pro připojení CT90	-	-	1	-	-	1	2	1	2	-
9	Montážní deska CW-M 520, 10×90/P, pro připojení CT90	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
10	ComfoTube flexibilní potrubí DN90 - antistatické / antibakteriální	50 m	50 m	70 m	100 m	70 m	90 m	100 m	90 m	70 m	100 m
11	Těsnicí „O“ kroužek	10	20	20	20	30	30	40	40	40	40
12	Koncový box TVAP 90 pro DN125	4	6	8	10	12	14	16	18	16	20
13	Talířový ventil - přívodní	-	-	-	-	6	8 / [6]	8	10 / [8]	8	10
14	Talířový ventil - odvodní	4	6	8	10	6	6 / [8]	8	8 / [10]	8	10
Objednací kód		VZT125P4	VZT160P6	VZT160P8	VZT160P10	VZT125R66	VZT125R86 [VZT125R68]	VZT125R88	VZT160R108 [VZT160R810]	VZT160R88	VZT160R1010
Ceníková cena bez DPH (RA2)		37 200 Kč	46 400 Kč	55 600 Kč	65 800 Kč	75 700 Kč	85 000 Kč	91 700 Kč	94 200 Kč	85 000 Kč	100 900 Kč

* Dimenze použitého příslušenství je DN 125 (fasádní mřížka, ComfoPipe, spojka vnitřní, flexibilní hadice, připojení k boxu)

Podtlak NIBE-Z

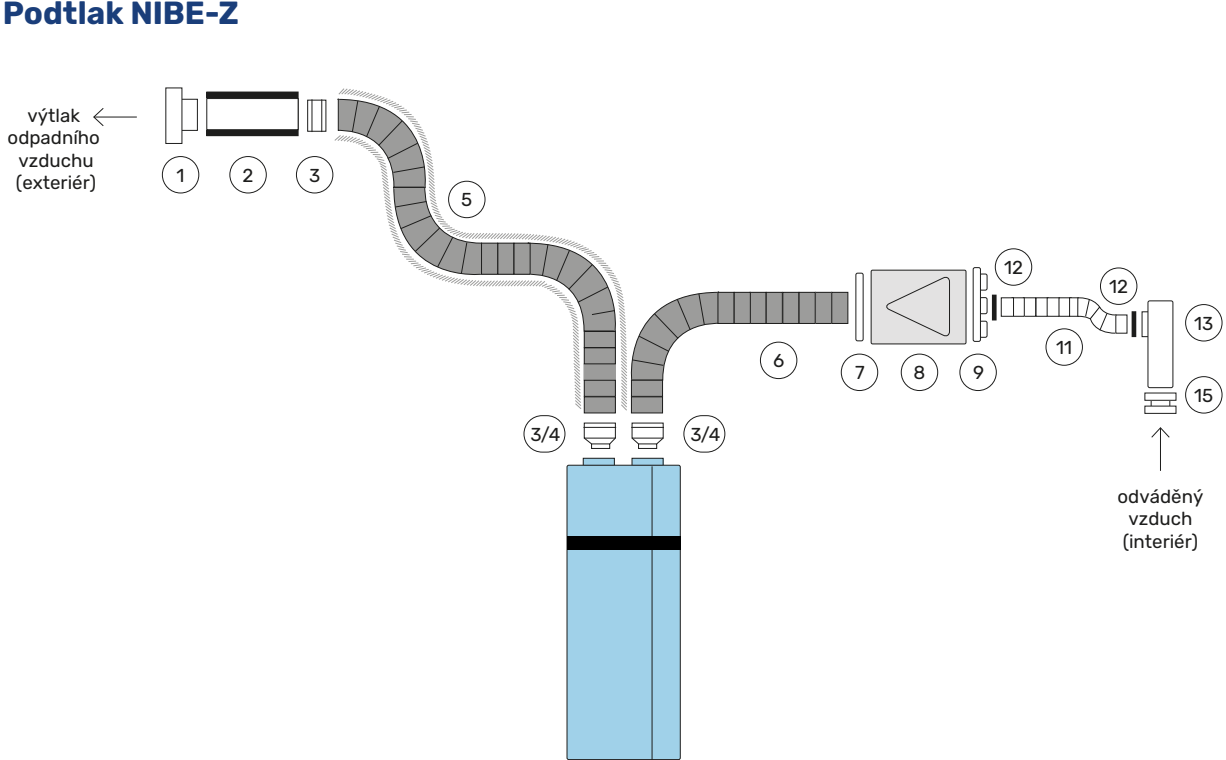

Rovnotlak NIBE-Z

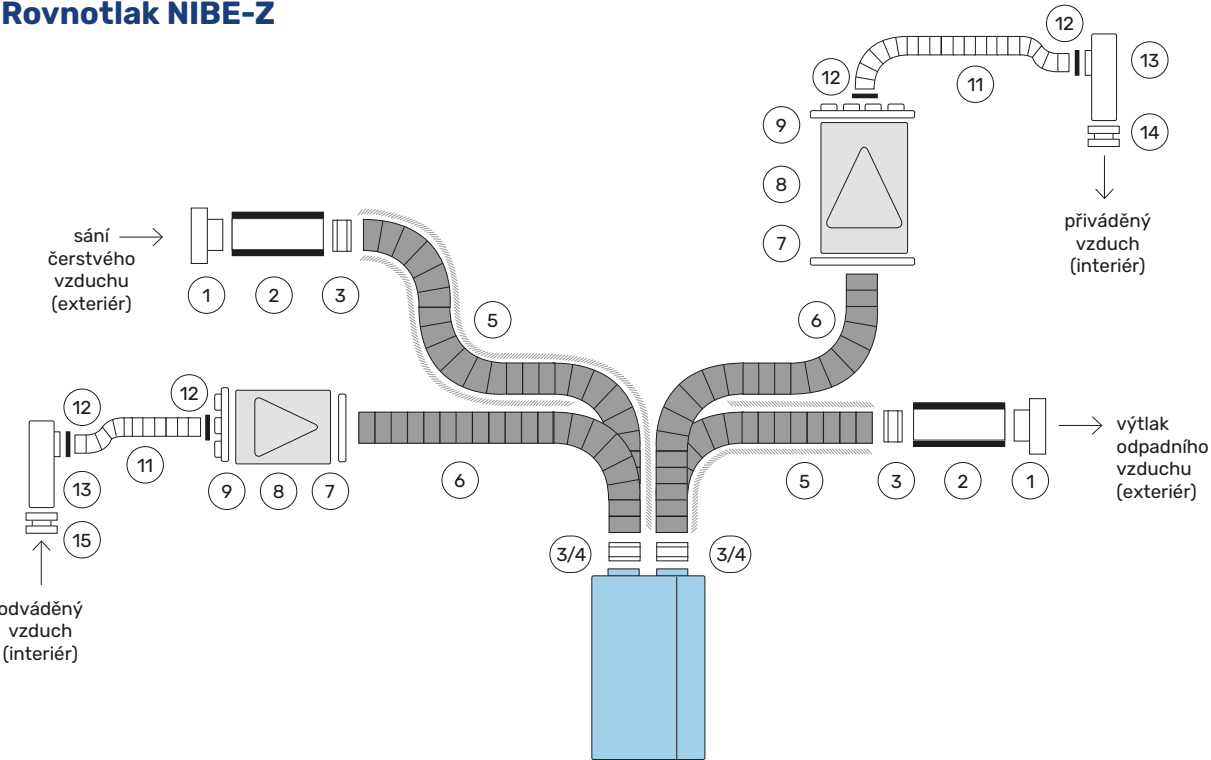

Komponenty NIBE-E

1. Fasádní větrací mřížka	2. EPS stěnový protup	3. Spojka	4. Přejímový kus	5. Izolované flexibilní potrubí
				
6. Hliníkové flexibilní potrubí	7. BOX - 4 vývody	8. BOX - 6 vývodů	9. BOX - 10 vývodů	10. Flexibilní tlumič hluku
				
11. Flexibilní potrubí DN90	12. Těsnicí „0“ kroužek	13. Koncový box	14. Koncový anemostat	- Deflektor
				
- Upevňovací objímka	- Řezák	- PVC páska	- Hliníková páska	
				


Komponenty NIBE-Z

1. Fasádní větrací mřížka	2. ComfoPipe Compact	3. Spojka	4. Přejímový kus	5. Izolované flexibilní potrubí
				
6. Hliníkové flexibilní potrubí	7. Koncová deska	8. Akustický tlumič a rozdělovač - 4 vývody	8. Akustický tlumič a rozdělovač - 6 vývodů	8. Akustický tlumič a rozdělovač - 8 vývodů
				
8. Akustický tlumič a rozdělovač - 10 vývodů	9. Montážní deska 4x90/P	9. Montážní deska 6x90/P	9. Montážní deska 8x90/P	9. Montážní deska 10x90/P
				
10. ComfoTube	11. Těsnicí „0“ kroužek	12. Koncový box	13. Talířový ventil - přívodní	14. Talířový ventil - odvodní
				

Vzduchotechnické sety NIBE-E


1. Fasádní větrací mřížka DN160 / DN125

- Nerezové provedení s okapničkou
- Ochranná mřížka 10×10 mm proti vniku nečistot a ptactvu

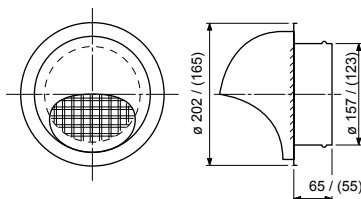


2. EPS stěnový prostup DN160 / DN125

- EPS potrubí o délce 1 m
- Materiál expandovaný polystyren
- Tepelná vodivost 0,029 W/m*K
- Tloušťka izolace 17 mm





3. Spojka vnitřní s dvojitým těsněním DN160 / DN125

- Ke spojování flexibilního a EPP potrubí (tvarovek)
- K rekuperačním jednotkám ERS a vnitřním tepelným čerpadlům NIBE




4. Přechodový kus s těsněním DN160/125

- Přechod potrubí, tvarovek a ohebných hadic z DN160 na DN125
- Možné použití také k jednotkám ERS 20-300 a F750/F730/F470/F370




5. Izolované flexibilní potrubí DN160 / DN125

- Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m³, parozábrana – zpevněný Al laminát
- Balení 10 m
- Max. proudění vzduchu 30 m/s
- Provozní teplota -30 až +150 °C




6. Hliníkové flexibilní potrubí DN160 / DN125

- Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálově vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu.
- Balení 10 m
- Max. proudění vzduchu 30 m/s
- Provozní teplota -30 až +150 °C




7. BOX - 4 vývody DN90/75 s připojením DN125

- Jednořadý univerzální rozvodný box s akustickou izolací
- Plastová hrdla s regulační klapkou a aretací pro potrubí DN90 a DN75 – těsné spojení přes těsnící kroužek (součást dodávky VZT-E setu)
- Hrdla lze jednoduše přestavit na stěnu boxu
- Otvory pro snadné zavěšení

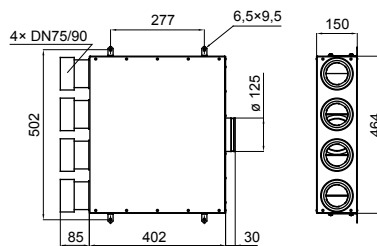



8. BOX - 6 vývodů DN90/75 s připojením DN160

- Dvouřadý univerzální rozvodný box s akustickou izolací
- Plastová hrdla s regulační klapkou a aretací pro potrubí DN90 a DN75 – těsné spojení přes těsnící kroužek (součást dodávky VZT-E setu)
- Hrdla lze jednoduše přestavit na stěnu boxu
- Otvory pro snadné zavěšení
- Součástí boxu jsou 2 záslepky

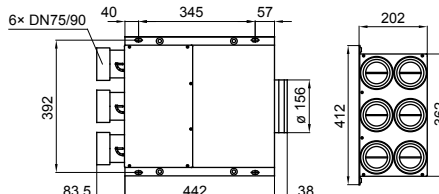


9. BOX - 10 vývodů DN90/75 s připojením DN160

- Dvouřadý univerzální rozvodný box s akustickou izolací
- Plastová hrdla s regulační klapkou a aretací pro potrubí DN90 a DN75 – těsné spojení přes těsnící kroužek (součást dodávky VZT-E setu)
- Hrdla lze jednoduše přestavit na stěnu boxu
- Otvory pro snadné zavěšení
- Součástí boxu jsou 3 záslepky

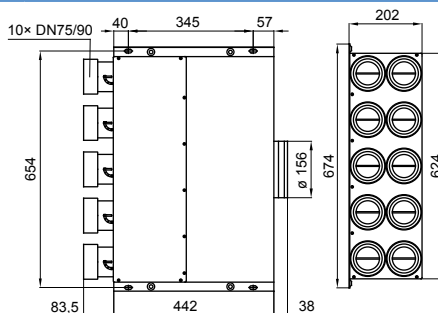


10. Flexibilní tlumič hluku DN160 / DN125

- Ohebný flexibilní tlumič, který je vyroben z vnitřní netkané textilie, vnější plášť z laminovaného hliníku. Tepelná izolace tlumiče je ze skelných vláken o tloušťce 25 mm.
- Délka 1,2 m včetně připojovacích hrdel
- Max. proudění vzduchu 20 m/s
- Provozní teplota -20 až +90 °C
- Akustický útlum 22 dB (A)



11. Flexibilní potrubí DN90

- Flexibilní PE potrubí pro ventilační aplikace
- Hladký vnitřní povrch pro snadné čištění (antistatický, antibakteriální)
- Vnější průměr 90 mm, vnitřní 75 mm
- Balení 50 m
- Min. radius R = 330 mm
- Provozní teplota -20 až +60 °C
- Součástí dodávky VZT-E setu (obj. kód VZTE90050)




12. Těsnící „O“ kroužek

- Těsnící „O“ kroužek pro flexibilní potrubí DN90
- Součástí dodávky VZT-E setu



13. Koncový box pro koncový anemostat DN125


- Stropní (stěnový) koncový kovový box pro anemostat DN125
- Plastové hrdlo s regulační klapkou a vnitřní aretací pro flexibilní potrubí DN90 a DN75 – těsné spojení přes těsnící kroužek (součást dodávky VZT-E setu)
- Montážní otvory pro zavěšení
- Záslepka před osazením elementu součástí dodávky



14. Koncový anemostat DN125



- Univerzální distribuční element pro přívod i odvod vzduchu se snadno nastavitelným prouděním vzduchu pomocí deflektoru, barva bílá v odstínu RAL 9016.

Typ DN 125	přívod/odvod		
	Q [m³/h]	ΔP [Pa]	v [m/s]
45	4	2,8	22
60	6	3,7	23
75	9	4,5	23
90	13	5,4	23
120	22	7	31
150	35	8,8	34




Deflektor pro koncový anemostat DN125

- Pro usměrnění proudění vzduchu z koncového anemostatu DN125
- Součástí dodávky VZT-E setu



Upevňovací objímka pro DN90

- Pro snadné upevnění flexibilního potrubí DN90
- Součástí dodávky VZT-E setu



Hliníková páska

- Samolepicí hliníková páska, šířka 75 mm
- Balení 50 m
- Pro dotěsnění VZT spojů
- Teplotní odolnost -40 °C až +80 °C
- Součástí dodávky VZT-E setu



PVC páska

- Samolepicí PVC páska, šířka 50 mm
- Balení 33 m
- Pro dotěsnění VZT spojů
- Součástí dodávky VZT-E setu



Řezák


- Pro snadné a přesné řezání flexibilního potrubí DN90
- Součástí dodávky VZT-E setu



Vzduchotechnické sety NIBE-Z


1. Fasádní větrací mřížka DN160 / DN125

- Nezové provedení
- Ochrana proti dešti díky optimálnímu rozestupu lamel
- Možnost revize a snadného čištění
- Ochranná mřížka 10×10 mm proti vniku nečistot a ptactvu

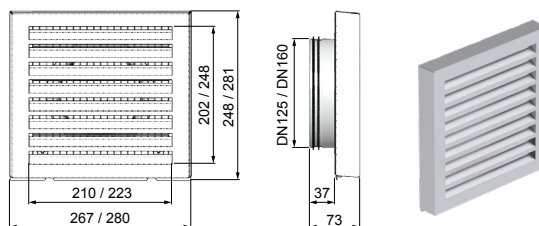

2. ComfoPipe Compact trubka DN160 / DN125

- EPP potrubí o délce 1 m určeno pro prostup stěnou
- Materiál extrudovaný polypropylen
- Tepelná vodivost 0,037 W/m*K
- Tloušťka izolace 15 mm

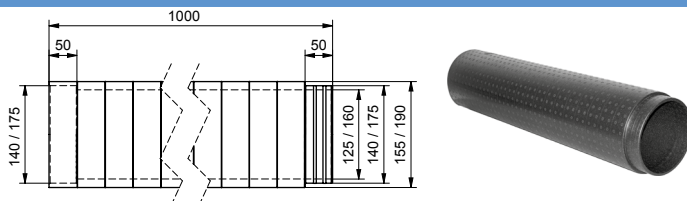


3. Spojka vnitřní s dvojitým těsněním DN160 / DN125

- Ke spojování flexibilního a EPP potrubí (tvarovek)
- K rekuperačním jednotkám ERS a vnitřním tepelným čerpadlům NIBE




4. Přechodový kus s těsněním DN160/125

- Přechod potrubí, tvarovek a ohebných hadic z DN160 na DN125
- Možné použití také k jednotkám ERS 20-300 a F750/F730/F470/F370

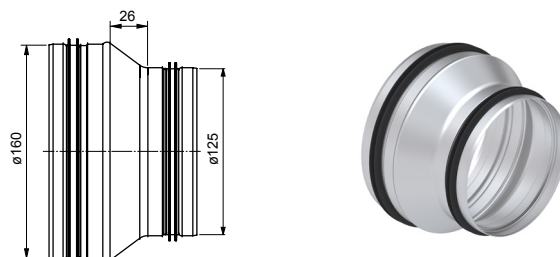


5. Izolované flexibilní potrubí DN160 / DN125

- Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl. 25 mm, 16 kg/m³, parozábrana – zpevněný Al laminát
- Balení 10 m
- Max. proudění vzduchu 30 m/s
- Provozní teplota -30 až +150 °C

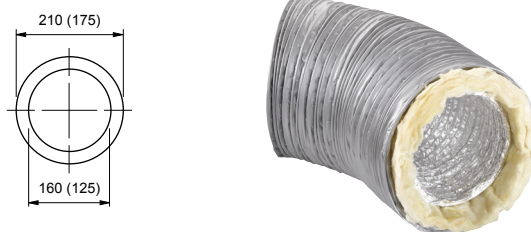


6. Hliníkové flexibilní potrubí DN160 / DN125

- Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálově vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu.
- Balení 10 m
- Max. proudění vzduchu 30 m/s
- Provozní teplota -30 až +150 °C

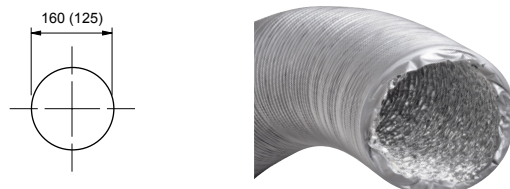


7. Koncová deska CW-P pro připojení potrubí DN160 / DN125

- Sloužící k připojení akustického tlumiče CW-S 220/320/420/520 na kruhové potrubí DN160 / DN125.
- Dodáváno včetně násuvných profilů

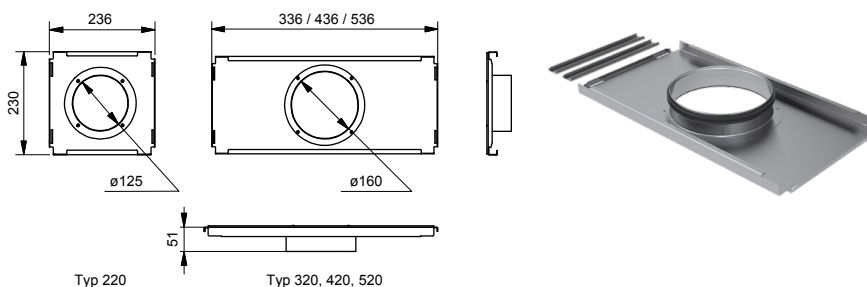


8. Akustický tlumič a rozdělovač CW-S 220 / 320 / 420 / 520

- Akustický tlumič a rozdělovač CW-S vybavený vnitřní tlumící výstelkou
- Dodáván v typech 220 / 320 / 420 / 520
- Typ (počet vývodů): 220(4)/320(6)/420(8)/520(10)
- Kompletace s příslušným typem koncové (CW-P) a montážní desky (CW-M)
- Vybaven servisním otvorem, kterým je možné provést čištění systému
- Instalace na zeď nebo strop je řešena pomocí výškově nastavitelných úhelníků
- Materiál: galvanizovaný ocelový plášť
- Akustický útlum: 6.4 dB / 250 Hz

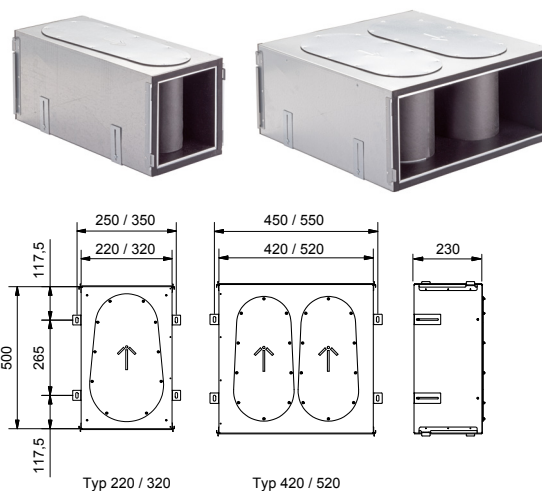


9. Montážní deska CW-M 220 / 320 / 420 / 520

- Montážní deska s hrdly pro připojení k akustickému tlumiči a rozdělovači CW-S
- Integrované závlačky pro upevnění potrubí
- Materiál: galvanizovaný ocelový plášť

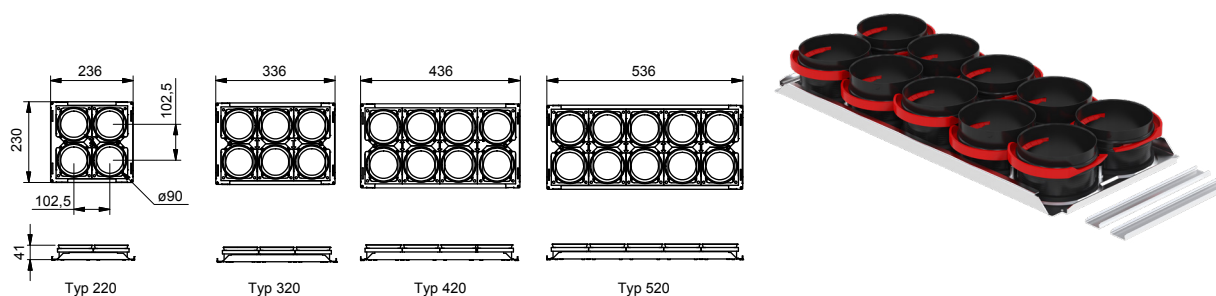

10. ComfoTube flexibilní potrubí DN90

- Flexibilní PE potrubí pro ventilační aplikace
- Hladký vnitřní povrch pro snadné čištění (antistatický, antibakteriální)
- Vnější průřez 90 mm, vnitřní 74 mm
- Balení 50 m / 20 m
- Min. radius R = 330 mm
- Provozní teplota: -25 až +60 °C
- Součástí dodávky VZT-Z setu
- Obj. kód VZT50CT90 (50 m)

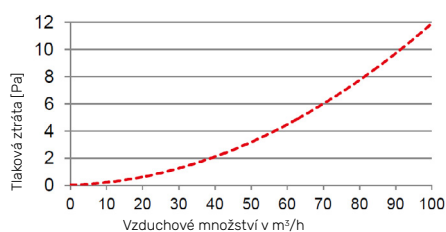


11. Těsnicí „O“ kroužek

- Těsnicí gumový „O“ kroužek pro ComfoTube flexibilní potrubí DN90
- Součástí dodávky VZT-Z setu
- Obj. kód VZT990328363 (balení 10 ks)





12. Koncový box pro talířový ventil DN125

- Stropní (stěnový) koncový PE plastový box pro talířový ventil v rozměru DN125
- Určen pro připojení ComfoTube flexibilní potrubí DN90
- Pro instalaci na stěnu i strop
- Upevňovací úhelníky pro montáž součástí dodávky
- Záslepky před osazením ventilu / potrubí součástí dodávky

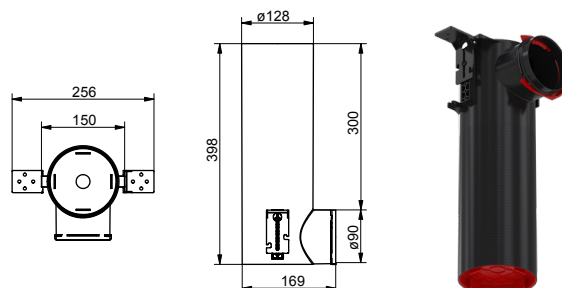



13. Talířový ventil – přívodní

- Přívodní talířový ventil určený pro přívod vzduchu do obytných místností
- Nastavení průtoku vzduchu, aretační mechanismus vůči nechtěné změně nastavení
- Barva bílá v odstínu RAL 9003

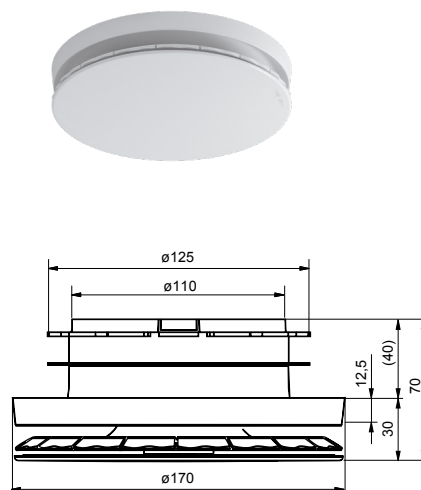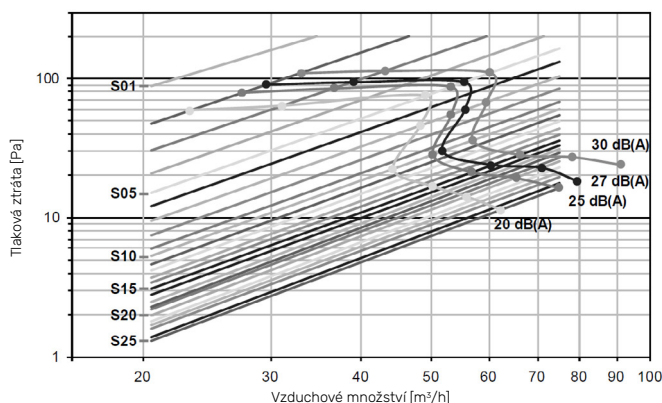

14. Talířový ventil – odvodní


- Odtahový talířový ventil určený pro odvod vzduchu (kuchyň, koupelna, technická místnost, WC)
- Nastavení průtoku vzduchu, aretační mechanismus vůči nechtěné změně nastavení
- Barva bílá v odstínu RAL 9003

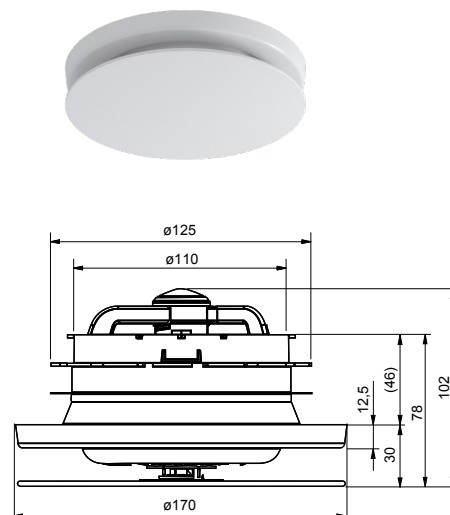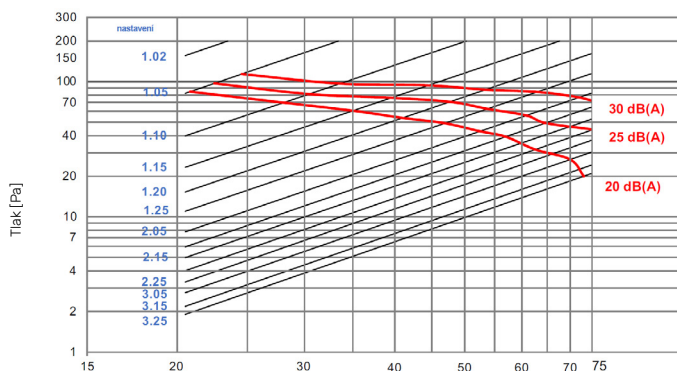

Doplňkové příslušenství NIBE-E / NIBE-Z


WDZA univerzální přívodní anemostat s dalekým dosahem

- Univerzální plastový anemostat pro přívod a odvod vzduchu s regulací pomocí odlamovacích zásepek. Jedinečná perforace krytu zajišťuje optimální proudění vzduchu a zároveň využívá efektu indukce k rovnoměrnému promíchání proudu vzduchu. Anemostat WDZA je vyroben z polypropylenu, barva bílá v odstínu RAL 9016.
- Vhodné pro instalaci na stěnu
- Pro maximální průtok vzduchu 80 m³/h (přívod) a 70 m³/h (odvod)
- Odnímatelný čelní kryt
- Dvoubřité těsnění na připojovacím hrdle
- Obj. kód VZTE00102



Přímý koncový box DN125 / 1x DN90

- Rovný stěnový (stropní) kovový box pro talířový ventil / anemostat DN125
- Pozinkovaná povrchová úprava
- Plastové hrdlo o Ø 75/90 mm s těsněním a regulační klapkou s vnitřní aretací
- Montážní otvory pro snadnou instalaci
- Zálepka součástí dodávky
- Obj. kód VZTE00104

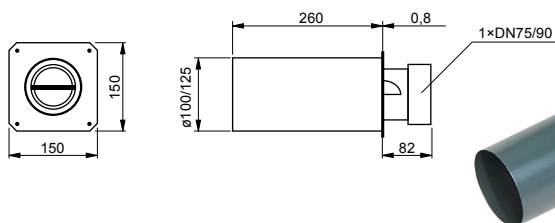


Y-tvarovka pro DN90 flexibilní potrubí

- Plastová odbočka 45° pro flexibilní potrubí DN90
- Celkový výška 210 mm
- Vyrobeno z PETG
- Hlavní / vedlejší potrubí DN90
- Zajištění hliníkovou páskou
- Obj. kód VZTE00103




Plastové koleno 90° pro flexibilní potrubí DN90

- Plastové koleno, vyrobeno z PVC-U
- Určen ke vzduchotechnickým setům NIBE-E
- Těsný spoj bez „O“ kroužku
- Zajištění PVC páskou
- Obj. kód VZTE00101




Plastové koleno 90° pro ComfoTube flexibilní potrubí DN90

- Plastové koleno, vyrobeno z PE
- Určen ke vzduchotechnickým setům NIBE-Z
- Těsný spoj s „O“ kroužky (součást dodávky)
- Zajištění fixační sponou (součást dodávky)
- Obj. kód VZT990322153




Koncový box pro ploché potrubí

- Stropní (stěnový) koncový PE plastový box pro talířový ventil v rozměru DN 125
- Určen pro připojení plochého potrubí
- Pro instalaci na stěnu i strop
- Těsný spoj s „O“ kroužky (není součástí dodávky)
- Upevňovací úhelníky pro montáž (součást dodávky)
- Záslepky před osazením ventilu / potrubí (součást dodávky)
- Obj. kód VZT322211

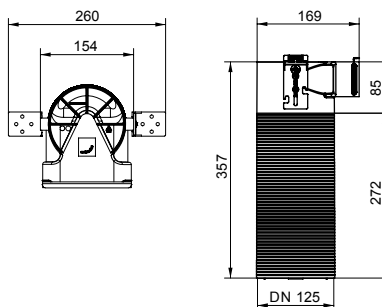


Přechod DN90 na ploché potrubí

- Plastový přechod, vyrobeno z HDPE
- Určen pro přímý přechod z kruhového potrubí DN90 na ploché potrubí
- Určen pro vzduchotechnické sety NIBE-Z / NIBE-E
- Těsný spoj s „O“ kroužky (není součástí dodávky)
- Zajištění fixační sponou (součást dodávky)
- Obj. kód VZT322013

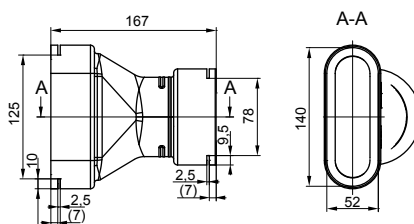


Koleno 90° horizontální pro ploché potrubí

- Plastové koleno pro ploché potrubí, vyrobeno z HDPE
- Určeno pro horizontální změnu směru plochého potrubí o 90°
- Těsný spoj s „O“ kroužky (není součástí dodávky)
- Zajištění fixační sponou (součást dodávky)
- Obj. kód VZT322201

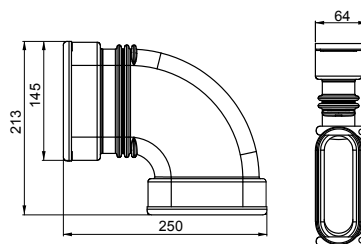


Koleno 90° vertikální pro kruhové potrubí DN90 a ploché potrubí

- Plastové koleno, vyrobeno z HDPE
- Určeno pro vertikální přechod z kruhového potrubí DN90 na ploché potrubí
- Určeno pro vzduchotechnické sety NIBE-Z / NIBE-E
- Těsný spoj s „O“ kroužky (není součástí dodávky)
- Zajištění fixační sponou (součást dodávky)
- Obj. kód VZT322205

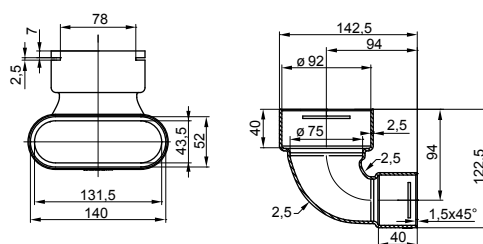



Koleno 90° vertikální pro ploché potrubí

- Plastové koleno, vyrobeno z HDPE
- Určeno pro vertikální přechod plochého potrubí o 90°
- Těsný spoj s „O“ kroužky (není součástí dodávky)
- Zajištění fixační sponou (součást dodávky)
- Obj. kód VZT322200

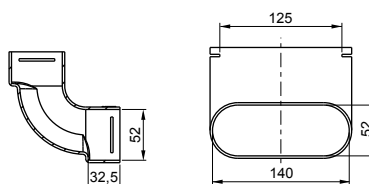





Spojovací hrdlo pro ploché potrubí

- Plastové spojovací hrdlo, vyrobeno z HDPE
- Určeno ke spojení dvou konců plochého potrubí
- Těsný spoj s „O“ kroužky (není součástí dodávky)
- Zajištění fixační sponou (součást dodávky)
- Obj. kód VZT322202



Antibakteriální ploché potrubí

- Flexibilní HDPE oválné potrubí pro ventilační aplikace
- Hladký vnitřní povrch pro snadné čištění (antistatický, antibakteriální)
- Oválný průřez 138×51 mm (vnější), 127×35 mm (vnitřní)
- Balení 20 m / 50 m
- Min. radius R = 414 mm (horizontální ohyb), 153 mm (vertikální ohyb)
- Provozní teplota: -25 až +60 °C
- Obj. kód VZT328077 (20 m)
VZT328078 (50 m)



Upevňovací spona pro ploché potrubí

- Kovová spona pro upevnění plochého potrubí
- Obj. kód VZT322016 (balení 10 ks)




Těsnicí kroužek pro ploché potrubí

- Těsnicí gumový „O“ kroužek pro ploché potrubí
- Obj. kód VZT328352 (balení 10 ks)



Příslušenství – OEK klapka, přívodní stěnové prvky NIBE-E / NIBE-Z

OEK (klapka, rozvod) – schéma

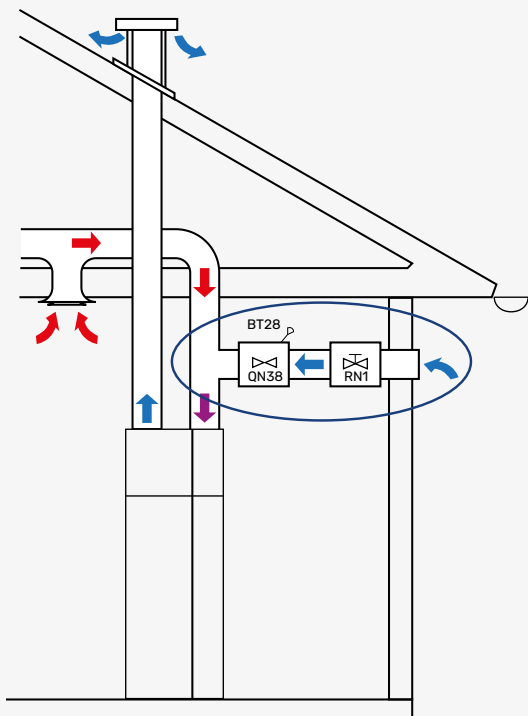

Pozn.:

VZT-E-125-(OEK) rozvod pro OEK klapku

OEK S20 – řízená klapka přísávání venkovního vzduchu

BT28 (ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY)

QN38 (ŠKRTICÍ Klapka + SERVOPOHON)

RN1 (REGULAČNÍ Klapka) – volitelně, firma NIBE nenabízí


VZT-E-125-(OEK) rozvod pro OEK klapku

- Vzduchotechnický set určený k vnitřnímu tepelnému čerpadlu S735C v případě použití klapky OEK S20 (obj. kód AS067799)
- Určen pro kombinaci se vzduchotechnickými rozvody NIBE-E / NIBE-Z
- Součástí dodávky setu jsou:
 - Fasádní větrací mřížka (1 ks)
 - EPS stěnový prostup DN125 (1 m)
 - Izolovaná flexibilní hadice DN125 (10 m)
 - Odbočka jednostranná 90° s těsněním DN160/125 (1 ks)
 - Spojka vnitřní s dvojitém těsněním DN125 (1 ks)
 - Spojka vnější DN125 (1 ks)
 - PVC páska (33 m)
 - Hliníková páska (50 m)
- Obj. kód VZTE125OEK




OEK S20 – řízená klapka přísávání venkovního vzduchu pro S735C

- Klapka určená k vnitřnímu tepelnému čerpadlu S735C
- Zvyšuje chladicí výkon tepelného čerpadla z 2,3 kW na 2,9 kW
- Součástí dodávky jsou:
 - Škrticí klapka DN125 (1 ks)
 - Servopohon (1 ks)
 - Čidlo venkovní teploty (1 ks)
- Obj. kód AS067799



Fresh TL 100 DE – přívodní stěnový prvek

- Určen pro přívod vzduchu přes obvodovou stěnu
- Použití u vnitřních tepelných čerpadel s ventilací – podtlakový systém
- Pro šířku stěny 140 – 410 mm (pro větší š. nutné použít prodloužení)
- Průměr potrubí 104 mm (nutný min. prostup o průměru 108 mm)
- Ideální instalace ve výšce cca 2 200 mm
- Průtok vzduchu až 30 m³/h
- Akustický útlum Dn,e,w = 33 dB
- Součástí filtr třídy G2
- Materiál ABS/PP
- Barva RAL 9010 (bílá)
- Obj. kód AS067620

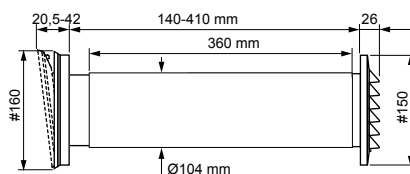


Fresh TL 100 – prodloužení stěnového prvku 130 mm

- Slouží pro prodloužení přívodního stěnového prvku Fresh TL 100 DE o 130 mm
- Pro šířku stěny větší než 410 mm
- Obj. kód AS661075



Fresh TL 150 DE DB – přívodní stěnový prvek se zvýšeným útlumem hluku

- Určen pro přívod vzduchu přes obvodovou stěnu
- Použití u vnitřních tepelných čerpadel s ventilací – podtlakový systém
- Pro šířku stěny 140 – 410 mm
- Průměr potrubí 148 mm (nutný min. prostup o průměru 154 mm)
- Ideální instalace ve výšce cca 2200 mm
- Průtok vzduchu až 30 m³/h
- Akustický útlum Dn,e,w = 49 dB
- Součástí filtr třídy G2
- Materiál ABS/PP
- Barva RAL 9010 (bílá)
- Obj. kód AS629103

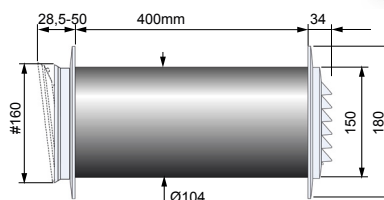

Fresh TL 100 – náhradní volitelný pylový filtr

- Pylový filtr určený pro jednotky Fresh TL 100 a Fresh TL 150 DE DB
- Balení 3 ks
- Obj. kód AS629106

Energetické systémy

DZ Dražice-strojírna s.r.o.

Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou

Tel.: (+420) 326 370 911 | nibe.cz, nibe.sk

NIBE