

Centrale wewnętrzne NIBE VVM

NIBE VVM to kompletne centrale wewnętrzne, z wbudowanym sterownikiem i zintegrowanym zasobnikiem wody, przeznaczone do współpracy z powietrznymi pompami ciepła NIBE typu monoblok i split.

Centrale wewnętrzne NIBE VVM 225/310/320/500 wyposażone są w intuicyjny sterownik z kolorowym wyświetlaczem. Model VVM 310 i VVM 500 to jednostka ze zintegrowanym przepływowym zasobnikiem wody o poj. odpowiednio 270 l i 500 l oraz grzałką elektryczną o regulowanej mocy grzewczej. Z kolei model VVM 225 i VVM 320 posiadają zintegrowany węzownicowy ogrzewacz wody o poj. 180 litrów i grzałkę elektryczną o mocy 9 kW. Model VVM S320 to najbardziej zaawansowana technologicznie centrala z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem, a także zintegrowanym węzownicowym zasobnikiem wody o poj. 180 litrów i grzałką elektryczną o mocy 9 kW.

Centrala VVM 500 przeznaczona jest do budynków o większym zapotrzebowaniu na c.w.u. Przystosowana jest do ogrzewania basenu, podłączenia systemu solarnego, dodatkowego ogrzewacza wody lub innych źródeł ciepła, dzięki dodatkowej węzownicy solarnej.



A+++

Klasa energetyczna zestawu ze sterownikiem dla ogrzewania 35°C.



NIBE

Dane techniczne VVM

NIBE VVM 225/S320


- przeznaczona do współpracy z pompami ciepła NIBE typu monoblok i split (w połączeniu z HBS)
- wyposażona w intuicyjny sterownik z kolorowym wyświetlaczem
- zintegrowany węzłownicowy zbiornik c.w.u. o poj. 180l (dot. VVM 320) lub 176l (dot. VVM 225/S320)
- wbudowany ogrzewacz pomocniczy o stopniowej mocy do 9 kW
- klasa energetyczna A+++ (przy temp. zasilania 35°C)
- możliwość sterowania przez Internet za pomocą aplikacji NIBE Uplink lub witryny nibeuplink.com (dot. VVM 225/310/320/500) lub za pomocą aplikacji myUplink oraz witryny myuplink.com

NIBE VVM 310/500


- przeznaczona do współpracy z pompami ciepła NIBE typu monoblok i split (w połączeniu z HBS 05)
- wyposażona w intuicyjny sterownik z kolorowym wyświetlaczem
- zintegrowany przepływowy zbiornik c.w.u. o poj 270l (dot. VVM 310) lub 500l (dot. VVM 500)
- wbudowany ogrzewacz pomocniczy o stopniowej mocy do 9 kW (dot. VVM 500) lub do 12 kW (dot. VVM 310)
- możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznych źródeł ciepła (dot. VVM 310 i VVM 500) i kolektorów słonecznych (dot. VVM 500)
- klasa energetyczna A+++ (przy temp. zasilania 35°C)
- możliwość sterowania przez Internet za pomocą aplikacji NIBE Uplink lub witryny nibeuplink.com

Centrala wewnętrzna NIBE VVM


Parametry techniczne	Jedn.	VVM 225	VVM 310	VVM 320	VVM S320	VVM 500
Jednostka sterująca	-	wbudowana				
Kompatybilność	-	F2040-6,-8 F2120-8 AMS 10-6,-8	F2040 F2120 AMS 10 + HBS	F2040-6,-8,-12 F2120-8,-12,-16 AMS 10-6,-8,-12 + HBS		F2040 F2120 AMS 10-6,-8,-12 + HBS
Pojemność całkowita	l	180	270	206		500
Pojemność zasobnika c.w.u.	l	176	(przepływowy)	180	176	(przepływowy)
Pojemność zbiornika buforowego	l	-	50	26		80
Podgrzewacz pomocniczy	kW	9	12	9		
Zabezpieczenie antykorozyjne	-	Stal nierdzewna	-	Stal nierdzewna		-
Klasa energetyczna (zgodnie z ErP, przy temp. zasilania 35°C)	-	A+++				
Zasilanie	V	3x400				
Masa	kg	98	144	146	123	240




NIBE VVM 310




NIBE VVM 320




NIBE VVM 500




NIBE VVM 225



NIBE VVM 320



NIBE VVM 500

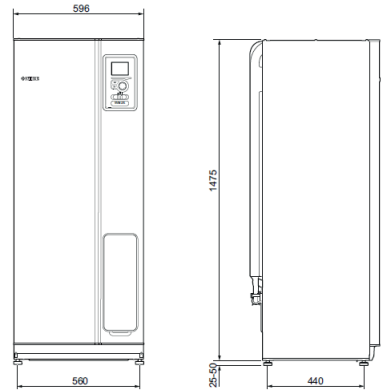

NIBE VVM 225