



NIBE

Sole / Wasser-Wärmepumpe NIBE S1157 (PC) / S1257 (PC)

Die NIBE S1157 (PC)/ S1257 (PC) sind wegweisend im Segment der Sole/Wasser-Wärmepumpen. Sie überzeugen durch ihren Betrieb mit dem natürlichen Kältemittel R290 und ihre komplette Ausstattung auf kleinster Fläche.

Zukunftsfähig

Durch den Betrieb mit dem natürlichen Kältemittel R290.

Passend für jedes Haus

Heizleistungen von 5 – 19 kW und Vorlauftemperaturen bis 70°C

Vielseitig für alle Anforderungen


Mit integrierter passiver Kühlung (Modelle PC) und/oder Warmwasserspeicher (Modelle S1257).

Installationsfreundlich

Kältemodul herausnehmbar

Überblick und Status

Anwenderfreundliche Touchscreen-Bedienung, WLAN und dank NIBE myUplink die volle Kontrolle und Überwachung auch aus der Ferne.

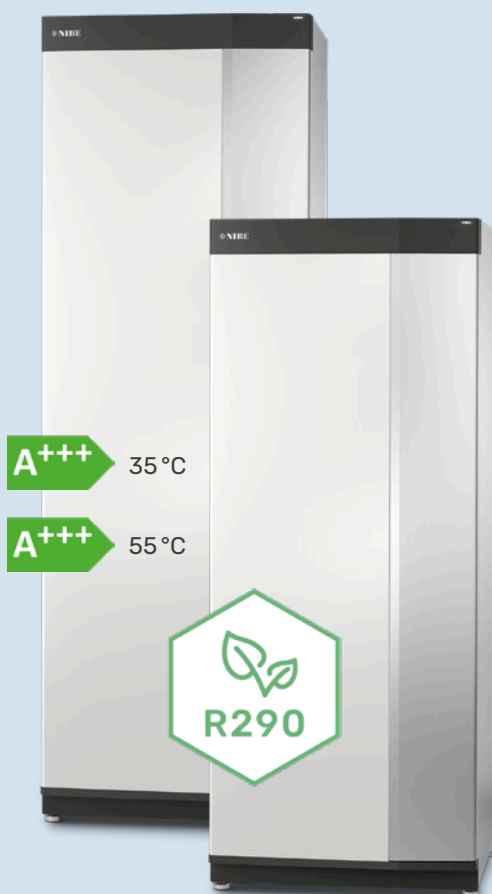

Die S-Serie fügt sich wie selbstverständlich in Ihr vernetztes Zuhause ein. Die intelligente Technologie passt das Raumklima automatisch an, wobei Sie via Smartphone oder Tablet die volle Kontrolle behalten.

Bei minimalem Energieverbrauch genießen Sie höchsten Wohnkomfort und schonen die Umwelt.

Technische Daten

NIBE Typ		S1157-5 (PC) S1257-5 (PC)	S1157-8 (PC) S1257-8 (PC)	S1157-13 (PC) S1257-13 (PC)	S1157-18
Produktlabel Effizienzklasse Heizung 35 °C / 55 °C		A+++ / A+++			
Verbundlabel ¹⁾ Effizienzklasse Heizung 35 °C / 55 °C		A+++ / A+++			
Heizleistung bei B0/W35 (Leistungsbereich)	kW	1.5 – 5	1.5 – 8	2 – 13	5 – 19
Maximale Heizleistung bei B0/W35	kW	4.9	7.9	13.3	19.1
Maximale Heizleistung bei B0/W55	kW	4.6	7.2	11.4	16.5
Maximale Heizleistung bei B7/W35	kW	6.1	9.8	14.7	23.3
Einsatzgrenze Heizkreis	°C	15 – 70			
Einsatzgrenze Wärmequelle	°C	-8 – 35			
SCOP nach EN 14825 bei 35 °C / 55 °C	SCOP	4.7 / 3.73	5.72 / 4.31	5.45 / 4.21	5.50 / 4.20
P _{design} nach EN 14825 bei 35 °C / 55 °C	kW / kW	4.8 / 4.4	6.5 / 6.5	11.7 / 11.7	14.4 / 14.4
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei B0/W35	dB(A)	38 – 44	38 – 45	42 – 46	41 – 48
Kältemittel		R290			
Füllmenge	kg	0.152	0.35	0.54	-
Spannungscode / Absicherung Wärmepumpe		3~/N/PE/400 V/50Hz C16		3~/N/PE/400 V/50Hz C25 A	
Leistung Elektroheizelement	kW	4.5	6.5	9.0	9.0
Masse H x B x T NIBE S1157 (PC)	mm	1500 x 600 x 620			
Masse H x B x T NIBE S1257 (PC)	mm	1800 x 600 x 620			-
Inhalt Warmwasserspeicher S1257 (PC)	l	178			-
Art. Nr. NIBE S1157		065817	065779	065796	065809
Art. Nr. NIBE S1157 PC		065816	065782	065797	-
Art. Nr. NIBE S1257		065829	065785	065807	-
Art. Nr. NIBE S1257 PC		065830	065789	065804	-

¹⁾ Beim Verbundlabel wurde die NIBE Komfortregelung berücksichtigt.

CH/DE 10/2026 - Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

myUplink Online-App

- Ein effizientes Tool, das Ihnen schnell und einfach die Kontrolle über Ihre Wärmepumpe gibt, egal wo Sie sind.
- Übersichtliches, einfach zu bedienendes System zur Überwachung und Steuerung der Heizungs- und Warmwassertemperatur für hohen Komfort.
- Protokolliert auch die Parameter der Wärmepumpe in einem benutzerfreundlichen Verlaufsdiagramm.



Weitere Informationen:
www.nibe.ch > Produkte > myUplink

NIBE

NIBE Wärmetechnik

c/o ait Schweiz AG
 Feldstrasse 11
 6244 Nebikon

c/o ait Schweiz AG
 Rte de la Venoge 1
 1123 Aclens

c/o ait Schweiz AG
 Via Industrie 5
 6592 S. Antonino

info@nibe.ch



www.nibe.ch