Neue Ausführung
950 Liter in 24 Stunden

Brauchwarmwasser-Wärmepumpe **NIBE B270**

Kompakte Lösung
Steckfertiges Kompaktgerät für eine einfache und schnelle Installation.

Sehr geringe Stillstandverluste
Die Isolierung ist so gut, dass sich eine Abschaltung nicht lohnt, wenn man den NIBE B270 für einige Tage nicht braucht.

Höchste Sicherheit
Durch die automatische Legionellenschutzfunktion, Warmwassertemperaturen bis 65 °C und serienmässige Anbindung einer Zirkulationsleitung.

Material und Inhalt
Die Warmwasserspeicher sind in Emaille oder Edelstahl (RS) erhältlich.

PV-Funktion
Für die optimale Nutzung des Solarstroms.

- Die NIBE B270 Brauchwarmwasser-Wärmepumpe gewinnt aus der Umgebungsluft die kostenlose Energie für die Warmwasseraufbereitung.
- Die Ausführungen S und RS haben ein zusätzliches Solarregister.
- Durch die flexible Systemlösung ist die NIBE B270 auch in Kombination mit einer PV-Anlage einsetzbar.

Technische Daten

Typ		NIBE B270	NIBE B270 S	NIBE B270 RS
Produktlabel Effizienzklasse Heizung 55 °C		A+		
Heizleistung A20/W10-55	kW	2.92		
Elektrische Zusatzheitzung	kW	1.5		
Brauchwarmwasserspeicherinhalt	l	270	258	295
max. Brauchwarmwassertemperatur (Verdicher)	°C	62		
max. Brauchwarmwassertemperatur (Verdicher & Elektroeinsatz)	°C	65		
Wärmequelle	°C	-10 – 35		
Elektrischer Anschluss		1~N/PE/230 V / C13 A		
Solarregister	m^2 / l	–	0.9 / 5.4	
Masse Ø x H	mm	707 x 1768		
Gewicht	kg	130	153	110
Kältemittel R134a	kg	0.9		
min. Raumhöhe / min. Raumvolumen		2.027 m / 30 m^3		
Art.-Nr.		300.850.001	300.850.002	300.850.003

CH/DE 09/2022 - Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

EINFACHE UND FLEXIBLE INSTALLATION

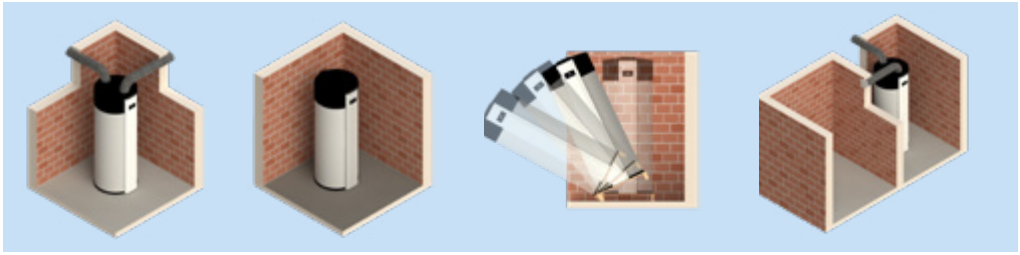

*Zu- und Abluftrohre bauseits

NIBE Wärmetechnik

c/o ait Schweiz AG
Industriepark
6246 Altishofen
T 058 252 21 00

c/o ait Schweiz AG
Rte de la Venoge 1
1123 Aclens
T 058 252 21 15

c/o ait Schweiz AG
Via Industrie 5
6592 S. Antonino
T 058 252 21 10

info@nibe.ch

Mehr Infos:

www.nibe.ch