



NIBE

Brauchwarmwasser-Wärmepumpe **NIBE B270 / B271 S / B400**

Die Brauchwarmwasser-Wärmepumpen von NIBE sind ideal für die Innenaufstellung in Neu- und Altbauten.

Kompakte Lösung

Steckfertiges Kompaktgerät für eine einfache und schnelle Installation.

Sehr geringe Stillstandverluste

Die Isolierung ist so gut, dass sich eine Abschaltung nicht lohnt, wenn man die Brauchwarmwasser-Wärmepumpe für einige Tage nicht braucht.

Höchste Sicherheit

Durch die automatische Legionellenschutzfunktion, Warmwassertemperaturen bis 65 °C und serienmässige Anbindung einer Zirkulationsleitung.

Material und Inhalt

Die Warmwasserspeicher sind je nach Modell in Emaille oder Edelstahl (R) erhältlich.

PV-Funktion

Für die optimale Nutzung des Solarstroms.



Neu NIBE B271 S
mit natürlichem
Kältemittel R290



Die NIBE B270 / B271 S / B400 Brauchwarmwasser-Wärmepumpen gewinnen aus der Umgebungsluft die kostenlose Energie für die Warmwasseraufbereitung.


Die Ausführungen S und RS haben ein zusätzliches Solarregister. Durch die Systemlösung ist der NIBE B270 / B271 S / B400 auch in Kombination mit einer PV-Anlage einsetzbar.

Technische Daten

NIBE Typ		B270	B271 S	B270 RS	B400 S
Produktlabel Effizienzklasse Heizung 55 °C		A+			
Heizleistung A20/W10-55	kW	2.92			4.14
Elektrische Zusatzheizung	kW	1.5			
Inhalt Brauchwarmwasserspeicher	l	270	258	295	373
Behälter-Material		Emaille	Emaille	Edelstahl	Emaille
Max. Brauchwarmwassertemperatur (Verdichter)	°C	62			
Max. Brauchwarmwassertemperatur (Verdichter & Elektroeinsatz)	°C	65			
Wärmequelle	°C	-10 – 35			
Elektrischer Anschluss		1-N/PE/230 V / C13 A			
Solarregister	m² / l	–	0.9 / 5.4		1.6 / 9.6
Masse Ø x H	mm	707 x 1768			707 x 1916
Gewicht	kg	130	153	110	149
Kältemittel	... / kg	R134a / 0.9	R290 / 0.15	R134a / 0.9	R134a / 1.4
Min. Raumhöhe / min. Raumvolumen		2'027 mm / 30 m³			2'200 mm / 30 m³
SVGW-Nr.		1406-6281		-	1406-6281
Art.-Nr.		300.850.001	300.850.012	300.850.003	300.850.007

CH/DE 10/2025 – Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

Einfache und flexible Installation

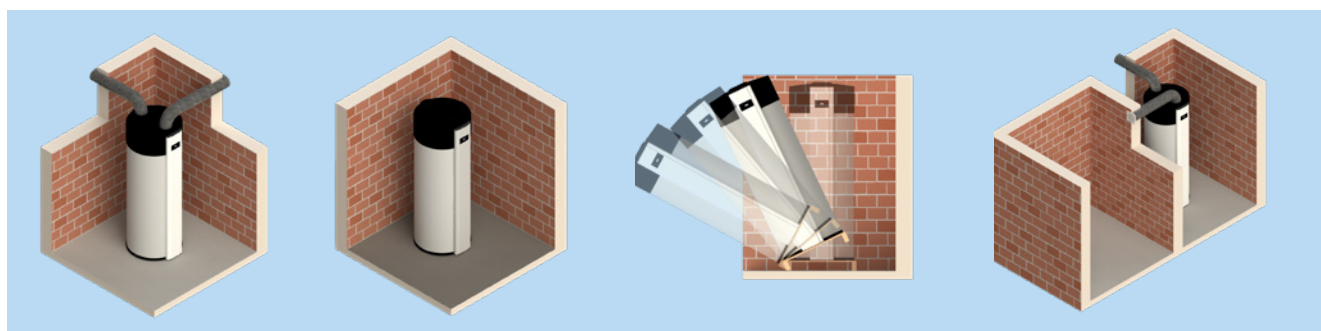

*Zu- und Abluftrohre bauseits

NIBE

NIBE Wärmetechnik

c/o ait Schweiz AG
Feldstrasse 11
6244 Nebikon

c/o ait Schweiz AG
Rte de la Venoge 1
1123 Aclens

c/o ait Schweiz AG
Via Industrie 5
6592 S. Antonino

info@nibe.ch



www.nibe.ch