



NIBE

Pompes à chaleur sur Air extrait **RÉSEAU DE VENTILATION NIBE**

*Kit de ventilation complet, prêt à poser,
conçu pour les pompes à chaleur sur
air extrait NIBE.*



UN SYSTÈME PERFORMANT, ADAPTABLE ET FACILE À INSTALLER




ÉTANCHÉITÉ DU RÉSEAU

Notre système garantit la classe d'étanchéité à l'air la plus élevée (ATC1) selon la norme européenne en vigueur. Son niveau d'étanchéité est jusqu'à trois fois supérieur à celui exigé par la classe D.



ANTIBACTÉRIEN DE SÉRIE

Le système de distribution bénéficie d'un traitement antimicrobien dans le cas d'utilisation d'un module d'insufflation SAM S42 (option)



PERSONNALISATION

La conception modulaire du système permet d'adapter facilement les éléments aux exigences spécifiques de chaque bâtiment.




FAIBLE NIVEAU SONORE

L'optimisation du flux d'air et l'utilisation de tuyaux à double paroi permettent de réduire efficacement le bruit en circulation. Cela garantit un confort acoustique optimal, notamment durant la nuit.



DURABILITÉ ET SOLIDITÉ

Les composants sont fabriqués dans un matériau léger et résistant, assurant une longue durée de vie sans risque de corrosion ni dommages mécaniques. Ce matériau, entièrement recyclable, est également reconnu pour sa sécurité sanitaire.



COMPACT


La compacité du réseau permet une intégration discrète dans le faux plafond, avec une hauteur de caisson de seulement 10,6 cm. Il est recommandé de l'installer dans le volume chauffé pour optimiser les performances.



RÉDUCTION DES PERTES DE CHARGE

La compacité du réseau permet une intégration discrète dans le faux plafond, avec une hauteur de caisson. Il est fortement recommandé de l'installer dans le volume chauffé pour optimiser les performances.

Installation du réseau de ventilation pour pompes à chaleur sur Air extrait NIBE

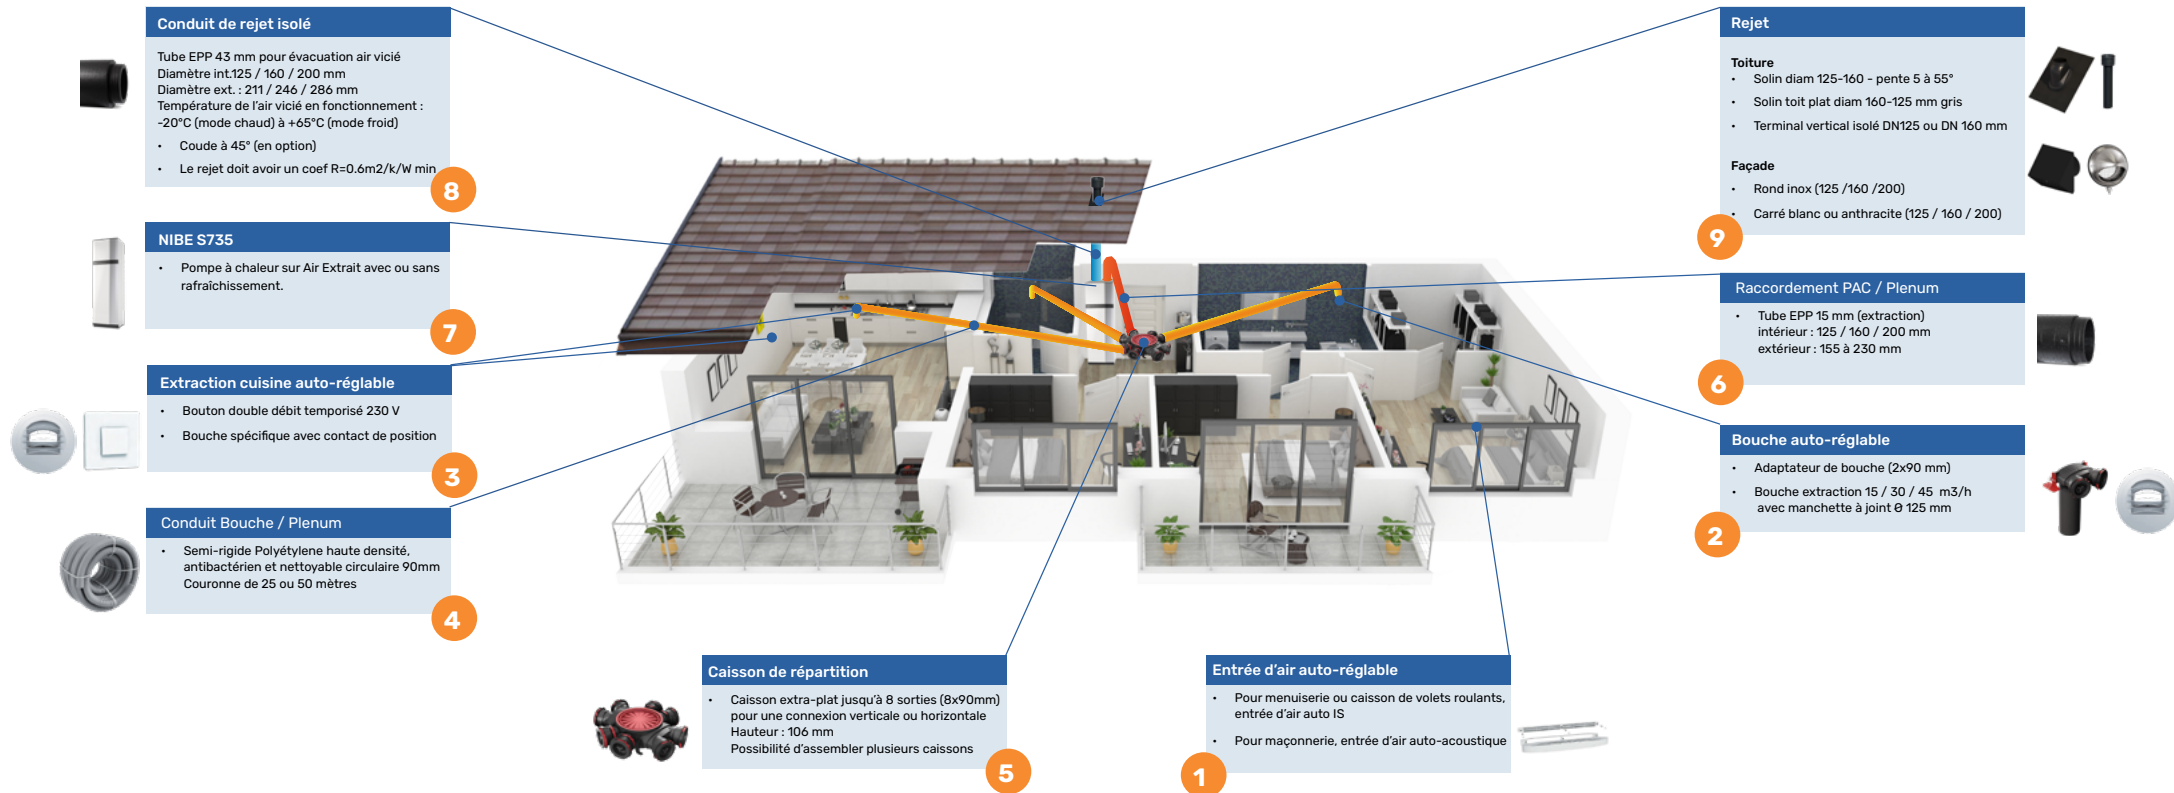

Eléments composant une installation sur Air extrait.

Le liste complète, avec les références de tous les accessoires, est disponible sur notre catalogue tarifaire. Rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial pour l'obtenir.

FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION


Grâce à sa conception modulaire, le système s'adapte facilement aux contraintes et aux besoins spécifiques de chaque bâtiment. Cette flexibilité permet d'optimiser l'intégration du réseau, en réduisant l'encombrement, avec un budget maîtrisé.

Les caissons de répartition peuvent être assemblés verticalement ou horizontalement, ce qui augmente le nombre de connexions possibles sur le système.



Connexion Verticale

Système en 90 mm - 16 prises

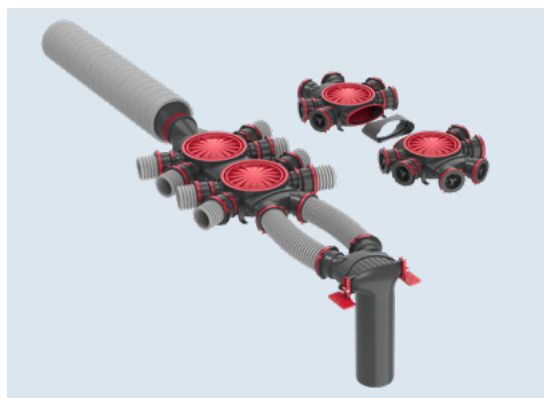

Connexion Horizontale


Système en 90 mm - 12 prises

Focus MODÈLE RÉVERSIBLE

Accessoires nécessaires pour le rafraîchissement :



Registre manuel



Registre motorisé



Prise façade inox



Té en EPP15



Sonde

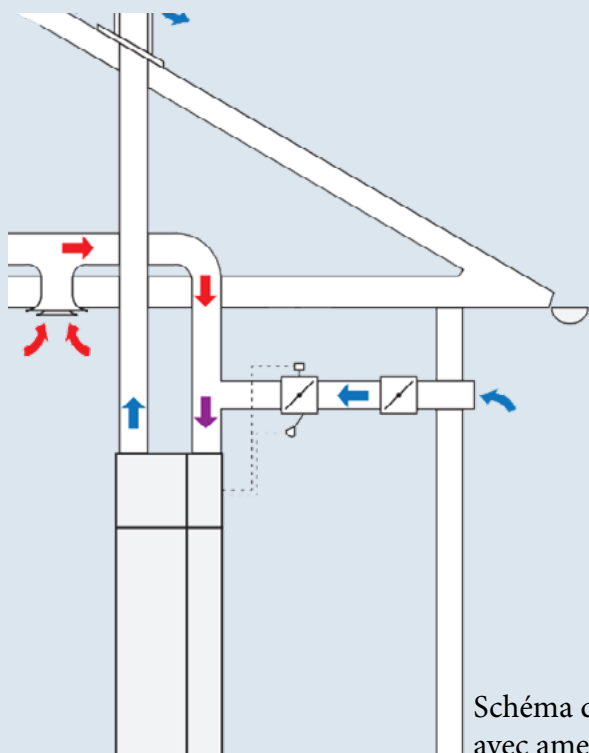


Schéma de principe NIBE S735C
avec amenée d'air extérieur en mode froid.